



## Une oasis de quiétude dans chaque jardin

PROFESSIONNELS

### Contenu

PLUS DE 30 ANNÉES

DE CRÉATIONS EN BÉTON		LA DIFFÉRENCE	
Entreprise familiale	p. 4	Palissades en bois	p. 49
Tournés vers l'avenir	p. 5	Barrières de sol	p. 51
Innovation & qualité	p. 6	Stabilisé, poteaux et finitions	p. 53
Numérisation	p. 6	Matériaux de fondation, mortier de	
Transport	p. 6	jointoiement et cales de réglage	p. 54
Jardin d'exposition	p. 7	Résine pour béton	p. 55
		Poteaux	p. 56
VOTRE ENTREPRISE			
ET BAJ BETON		DIRECTIVES DE POSE ET	
Plus qu'un partenariat	p. 9	SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES D	)U
Mention dans la liste des distributeurs	p. 10	PRODUIT	
Réduction sur la base du chiffre d'affaires	p. 10	Directives pour la pose	
Livraison garantie	p. 10	d'une clôture en béton	p. 57
Outils pratiques de commande en ligne	p. 11	Directives pour l'application	
Support publicitaire	p. 12	de la couche de résine	p. 61
		Aspects logistiques	p. 62
		Accords de coopération	p. 62
LA QUALITÉ FAIT		Matériel cautionné	p. 63
LA DIFFÉRENCE		Retours	p. 64
Clôtures en béton de qualité	p. 13	Garanties et plaintes	p. 64
Simple face / double face	p. 14	Directives relatives au stockage,	
De haute qualité, teintées dans la masse	p. 14	à la pose et à l'entretien	p. 64
Couleurs	p. 15	Informations techniques et possibilités	p. 65
Trois finitions	p. 16		
Quel est votre motif?	p. 17		
Stone : Rustique	p. 19		
Stone : Marseille	p. 21		
Stone : Firenze	p. 23		
Stone : Nordic	p. 25		
Stone : Inspiration romaine	p. 27		
Stone : Maxi Stone	p. 29		
Stone : Linea	p. 31		
Wood: Woodox	p. 33		
Wood : Solide	p. 35		
Wood : Élégant	p. 37		
Wood : Tressé	p. 39		
Moderne : Murano	p. 41		
Moderne : Luxo	p. 43		
Moderne : Rio	p. 45		
Moderne : Lisse	p. 47		

LA QUALITÉ FAIT

# Plus de 30 années de créations en béton

NOTRE ENTREPRISE

BAJ BETON est le premier producteur de clôtures de jardin en béton. Nous proposons de belles clôtures de jardin durables et solides.

Depuis de nombreuses années, l'accent est porté sur la qualité à un prix compétitif. Forts de plus de 30 années d'expérience, nous continuons à évoluer, à innover et à nous améliorer. Nous fabriquons des clôtures de jardin pour la vie.





#### **ENTREPRISE FAMILIALE**

Depuis notre création en 1989, nous sommes devenus l'un des protagonistes du secteur.

BAJ BETON associe compétences et innovation avec savoir-faire. Avec nos collaborateurs, nous avons acquis une grande expertise au fil des ans.

Notre équipe expérimentée s'est adjoint de jeunes collaborateurs enthousiastes. Nous leur apprenons les ficelles du métier et assurons la continuité de BAJ BETON.

Ces dernières années, la nouvelle génération a pris le relais : la gestion quotidienne est désormais assurée par les fils de notre fondateur.





# Tournés vers l'avenir

Chez BAJ BETON, nous investissons constamment dans l'innovation et le renouvellement, qu'il s'agisse de la production de béton ou de services, en passant par l'écologie et le bien-être.

Nous mettons sur le marché des produits durables et de qualité et souhaitons continuer à le faire. C'est pourquoi nous sommes toujours en quête d'amélioration.

Plus beau, plus solide ou plus léger : nous améliorons constamment notre processus de production. Nous vous fournissons ainsi le meilleur produit possible à un prix compétitif tout en restant attentifs au bien-être de nos clients, de nos collaborateurs et de l'environnement.





#### INNOVATION ET QUALITÉ

Nous recherchons constamment la qualité.

Dans notre nouvelle usine, nous faisons de gros efforts en matière d'innovation. Des plaques plus solides, moins de bulles d'air ou de meilleurs motifs : nous réfléchissons toujours aux moyens d'améliorer nos produits en béton.

Mais cela ne s'arrête pas là. Nous investissons dans l'écologie et les énergies vertes. Machines économiques. Éclairage LED Récupération de l'eau Ergonomie pour nos clients et nos collaborateurs. Recyclage. Parce qu'il est toujours possible de faire mieux.



#### **NUMÉRISATION**

En investissant dans la numérisation, nous vous facilitons la vie ainsi que celle de nos collaborateurs.

Le parc de machines modernes de BAJ est spécial : les préparateurs de commandes travaillent avec des tablettes depuis des années. Les systèmes ERP, les modules de commande numériques et un système de commande transparent sont monnaie courante chez nous. Et nous développons nous-mêmes la plupart de nos machines.

Le processus de commande est entièrement numérisé, de sorte que vous avez, en tant que client, une vue d'ensemble parfaite de votre commande.



#### **TRANSPORT**

Ayant de nombreuses années d'expérience dans le domaine du transport, nous connaissons les possibilités comme nul autre. Vous pouvez enlever votre commande vousmême ou vous faire livrer. Vous optez pour la livraison ? Plusieurs possibilités s'offrent à vous, comme une livraison avec grue sur un chantier de construction.

Vous pouvez connaître les prix directement, par voie numérique.





#### JARDIN D'EXPOSITION

Nous pouvons le répéter, mais en fin de compte, c'est à vous de juger de notre qualité par vous-même. Vous souhaitez découvrir notre assortiment de visu ?

Pouvoir toucher réellement les produits en béton ?

Notre jardin d'exposition vous accueille! Vous pourrez y découvrir une

large sélection de nos produits en béton. Vous aurez ainsi une idée parfaite de nos textures et couleurs, ainsi que de la qualité.

Et bien sûr, vous pouvez visiter notre jardin d'exposition avec vos clients. Ils pourront y trouver rapidement la clôture idéale pour leur jardin.

# Votre entreprise et BAJ BETON

NOTRE PROPOSITION

Vous pouvez compter sur une coopération sans faille. L'offre d'un produit de qualité supérieure et d'un service maximal est inscrite dans notre ADN. En tant qu'entreprise familiale ayant une culture d'ouverture, nous garantissons une approche individuelle. Nous connaissons personnellement nos clients et nous employons à entretenir de bons contacts. Mais pas seulement... Nous voulons vous apporter un soutien maximal.

C'est pourquoi nous offrons à nos distributeurs des formules publicitaires, des réductions tarifaires et des outils tels que notre plateforme numérique.

Bref, tous les outils pour une coopération harmonieuse.



# Plus qu'un partenariat

Votre collaboration avec BAJ BETON va au-delà d'un simple partenariat. Nous vous soutenons en effet de toutes les manières.

En tant que partenaire de BAJ BETON, vous figurez dans notre liste de revendeurs et vous avez accès à nos outils de commande en ligne. Et si ce n'était pas suffisant, prenez contact avec nous directement quand vous le souhaitez.

Vous avez des questions ? Vous souhaitez plus d'informations ? Vous pouvez compter sur notre expertise. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

### MENTION DANS NOTRE LISTE DE DISTRIBUTEURS

Chez BAJ BETON, nous travaillons avec des partenaires fiables. Nous sélectionnons les entreprises possédant les atouts nécessaires pour une bonne – et de préférence longue – coopération sur la base de nos critères de qualité.

Si vous remplissez les conditions pour devenir distributeur BAJ, à l'issue de la procédure de sélection, nous mentionnons vos références sur notre liste officielle de distributeurs.

Dès ce moment, les clients viendront à vous naturellement. Votre entreprise et vos coordonnées seront affichées gratuitement sur notre site web. Nous recevons de nombreux visiteurs et serons heureux de les renvoyer vers vous. Notre coopération n'en sera que plus intéressante...




Vous êtes entrepreneur en parcs et jardins ou grossiste ?

En tant que revendeur agréé BAJ, vous bénéficiez de belles réductions. Vous pourrez ainsi servir vos clients à un prix compétitif.

Et plus votre chiffre d'affaires BAJ est élevé, plus votre remise augmente.


Votre entreprise pourra ainsi continuer à se développer.

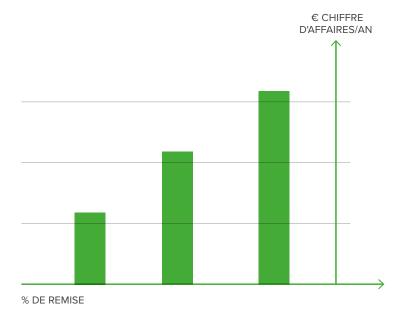

#### LIVRAISON GARANTIE

Grâce à notre longue expérience en matière de transport, la livraison ne pose aucun problème pour BAJ BETON. Votre commande doit être livrée à votre entrepôt, sur un chantier ou à un autre endroit précis ? Utilisez notre outil de commande en ligne pour trouver la meilleure option pour chaque livraison.



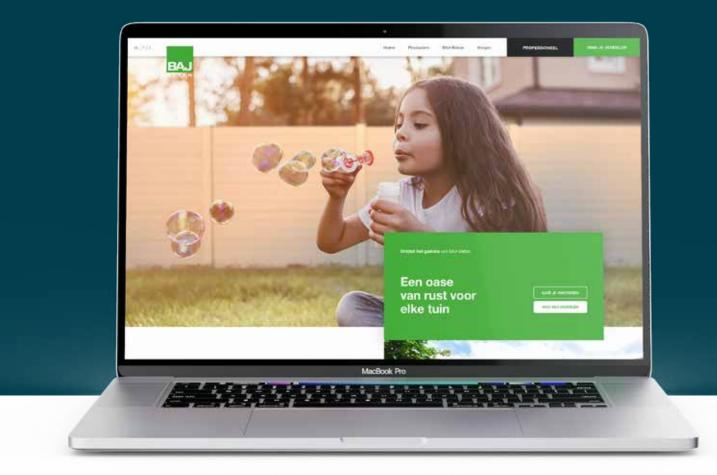

### OUTILS PRATIQUES DE COMMANDE EN LIGNE

En tant que distributeur, vous avez accès à notre plateforme pour les professionnels. Avec les différents outils pratiques, c'est un gros plus.

Vous y trouverez un aperçu complet de la gamme de produits BAJ. Pour chaque produit, vous pouvez voir immédiatement votre prix, votre marge bénéficiaire et votre remise. Et, bien sûr, nous vous communiquons également le prix de détail recommandé. De cette façon, vous pouvez calculer votre offre rapidement et facilement.

Grâce à notre configurateur, vous pouvez établir une liste d'éléments et commander immédiatement. En outre, vous choisissez vous-même le mode de livraison. Et bien sûr, vous pouvez vérifier l'état de votre commande à tout moment.

BAJ vous facilite la tâche.

#### **FONCTIONS PRINCIPALES**

- · Commande en ligne
- · Calcul automatique des devis
- Suivi des livraisons
- · Gestion des factures
- · Catalogue numérique
- Historique des commandes en ligne
- ...

#### **SOUTIEN PUBLICITAIRE**

BAJ BETON a une excellente réputation. C'est une bonne nouvelle pour vous! En tant que concessionnaire BAJ, vous aurez accès à de nombreux supports promotionnels.

Grâce à ce soutien, vous stimulez vos propres ventes. Chaque partenaire peut bénéficier de notre formule publicitaire numérique. Vous pourrez ainsi mettre votre entreprise et BAJ à l'honneur sur le net. En votre qualité de commerçant, vous pouvez nous contacter sans aucun engagement pour connaître les possibilités.











# La qualité fait la différence

**NOS PRODUITS** 

Nous fabriquons des clôtures de jardin en béton depuis plus de 30 ans. Cela ne coule pas de source.

Les produits BAJ sont réputés pour leur excellente qualité. Grâce à notre approche innovante, nous construisons des palissades décoratives pour la vie.

Solidité, durabilité et finition unique : BAJ BETON n'a pas son égal.

Nos clôtures de jardin associent l'aspect unique des structures en bois et en pierre avec la durabilité et la solidité du béton.

Résultat : une clôture de jardin en béton solide avec une finition personnalisée. Des clôtures décoratives dont vous n'aurez pas à rougir.



### Clôtures en béton de qualité

Les clôtures en béton de BAJ ne passent pas inaperçues! Elles allient durabilité et finition soignée.

Les produits BAJ sont garantes d'une clôture sur mesure parfaite. Nos clôtures en béton renommées sont proposées avec différents motifs. Vous trouverez toutes les finitions possibles dans notre gamme.

En outre, vous pouvez combiner les clôtures en béton BAJ avec des écrans en bois, une association qui offre beaucoup d'options supplémentaires.


BAJ BETON a une solution pour chaque client.



SIMPLE FACE



DOUBLE FACE



#### SIMPLE FACE / DOUBLE FACE

Les clôtures BAJ peuvent être commandées en simple ou double face. Une clôture simple face constitue un bel ensemble uniforme.

Avec une clôture double face, vous pouvez combiner 2 structures différentes. De sorte que la clôture s'intègre parfaitement à tout environnement.


En d'autres termes, si les voisins veulent une clôture avec une structure différente ou une couleur différente, une clôture BAJ double face est la solution parfaite.

**Avantage supplémentaire :** chez BAJ BETON, nous utilisons les mêmes poteaux pour les clôtures à simple et à double face, ce qui simplifie la pose.


#### HAUTE QUALITÉ, TEINTÉES DANS LA MASSE

Pour garantir une finition de haute qualité, nous travaillons avec 2 couleurs de béton différentes.

Vous pouvez choisir entre une base anthracite ou naturelle. Moyennant le bon post-traitement, la clôture restera en parfait état pendant des années.





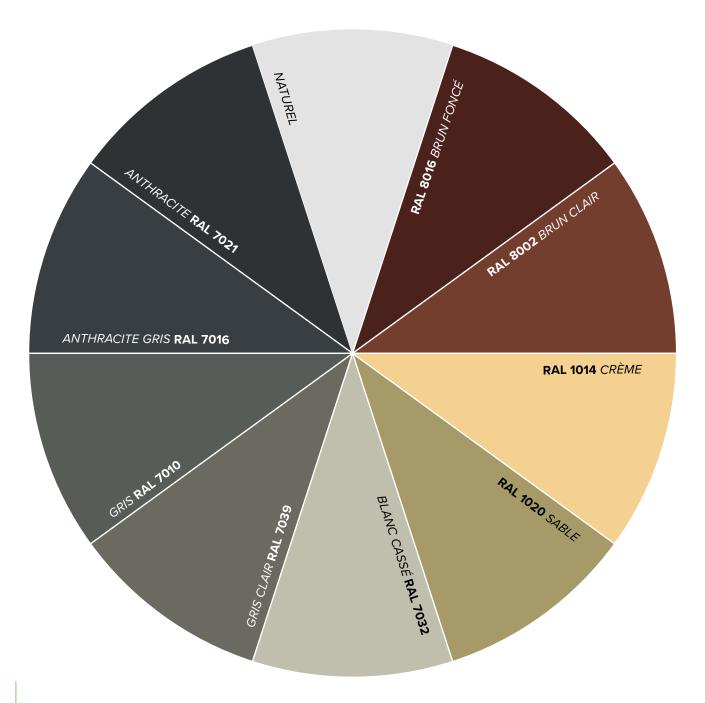

#### **COLORIS**

Au départ des 2 couleurs de béton, nous proposons 10 couleurs différentes pour la finition.

Grâce à la couleur de base du béton, la couleur de finition est parfaitement mise en valeur.

Mais chez BAJ BETON, nous ne travaillons pas avec une peinture ordinaire. Nous allons un peu plus loin.

Pour garantir une bonne durée de vie de nos clôtures, nous développons nos propres résines de finition, avec divers avantages à la clé. Contrairement à la peinture ordinaire, la résine pénètre dans le béton, pour un résultat beaucoup plus durable. Vous ne trouverez pas meilleur rapport qualité/prix. En outre, une clôture BAJ ne doit être traitée à nouveau qu'au bout de 5 à 6 ans.

À ce moment-là, nous pouvons bien entendu vous fournir la résine nécessaire. Il s'agit pour vous en tant que distributeur, de **recettes récurrentes** conséquentes.



10 COLORIS DIFFÉRENTS

#### **COULEURS RAL**

Les couleurs RAL sont extrêmement populaires. C'est pourquoi chez BAJ BETON nous travaillons avec une gamme RAL limitée. Vous pourrez de cette façon assortir la couleur de la clôture aux couleurs de la maison. Résultat garanti!



#### **3 FINITIONS**

Pour la finition du haut de la clôture, il existe 3 possibilités. Car toute clôture mérite une finition royale!

Veillez bien à ce que votre client choisisse une seule finition pour une clôture à double face. il n'est techniquement pas possible d'opter pour deux finitions différentes.



FINITION DROITE





FINITION RONDE






FINITION AVEC LATTE DE COUVERTURE

#### **QUEL EST VOTRE MOTIF?**

Comme tous les goûts sont dans la nature, nous vous proposons des clôtures BAJ avec différents motifs. Nous avons réparti les options en 3 catégories : stone, wood et modern.

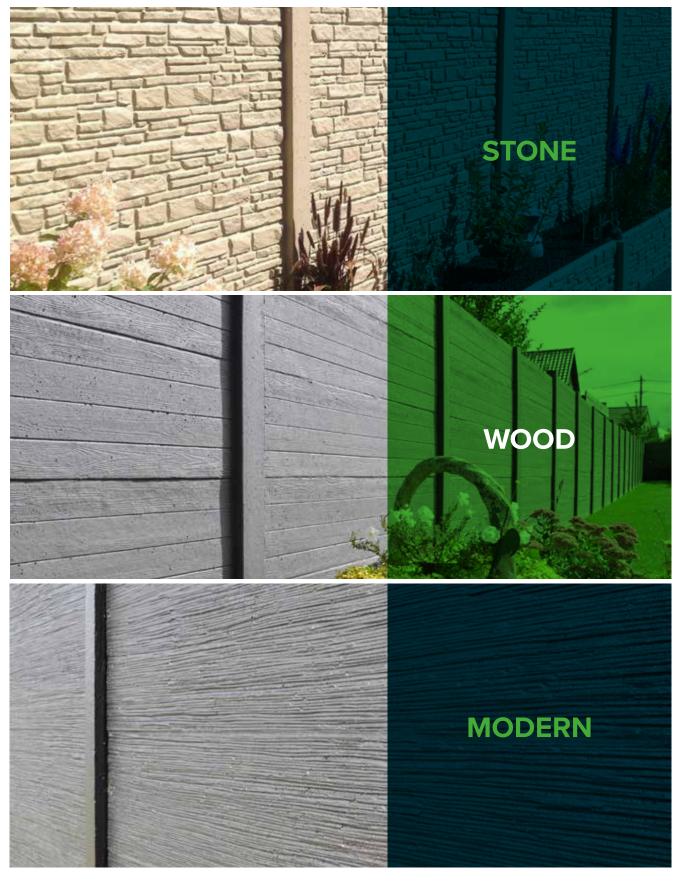

#### **STONE**









RUSTIQUE

MARSEILLE

FIRENZE

NORDIC







INSPIRATION ROMAINE


MAXI STONE

LINEA

#### WOOD









WOODOX

SOLIDE


ÉLÉGANT

TRESSAGE

#### **MODERN**









MURANO

LUXO

RIO

PLAT





BLANC CASSÉ I RAL 7032



GRIS I **RAL 7010** 









#### **RUSTIQUE**

Cette composition de fines couches de pierres livre un résultat sublime.

Finissez le haut de la clôture avec des panneaux droits, des panneaux courbes ou une latte de recouvrement.



GRIS I **RAL 7010** 





BLANC CASSÉ I RAL 7032



BLANC CASSÉ I RAL 7032







#### **MARSEILLE**

Avec ses joints larges, la clôture Marseille est une combinaison dynamique d'ombre et de lumière. La profondeur et la structure donnent un aspect unique avec une note méridionale.



BLANC CASSÉ I RAL 7032





GRIS I **RAL 7010** 



BLANC CASSÉ I RAL 7032







#### **FIRENZE**

Simple, élégant et sobre : Firenze s'intègre dans tous les jardins.

Environnement et clôture se marient à merveille.



GRIS I **RAL 7010** 





GRIS I **RAL 7010** 



GRIS I **RAL 7010** 







#### **NORDIC**

Nordic est une clôture moderne à l'aspect brut, mais naturel. Associée à la vaste palette de couleurs, cette clôture robuste s'adapte parfaitement à tous les styles.



BLANC CASSÉ I RAL 7032





BLANC CASSÉ I RAL 7032



BLANC CASSÉ I RAL 7032









#### **INSPIRATION ROMAINE**

Une clôture en béton avec une belle structure en pierre évoquant l'aspect d'un mur maçonné. La combinaison avec différentes couleurs garantit un résultat surprenant.



ANTHRACITE I RAL 7021





BLANC CASSÉ I RAL 7032



GRIS I **RAL 7010** 







#### **MAXI STONE**

Le motif « grosses pierres » crée un mur visuellement imposant. Disponible en différents coloris, cette clôture est un must pour chaque jardin!



ANTHRACITE I RAL7021





GRIS I **RAL 7010** 



BLANC CASSÉ I RAL 7032









#### **LINEA**

Une clôture remarquable pour chaque jardin!
La combinaison de pierres hautes et basses livre une jolie clôture en évitant la monotonie. Pour la finition, vous avez le choix entre des panneaux droits ou arrondis. Ou une simple latte de couverture.




BLANC CASSÉ I RAL 7032





GRIS CLAIR I RAL 7039

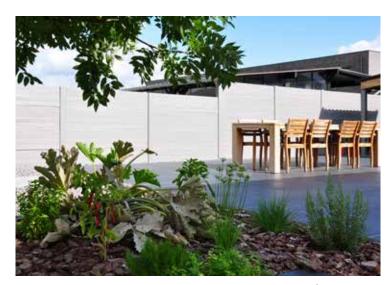

BLANC CASSÉ I RAL 7032







#### **WOODOX**

Woodox est la version plate de la référence « Solide » (planches inclinées). Une clôture qui évoque l'aspect tranquille et naturel du bois.



GRIS CLAIR I RAL 7039





BRUN CLAIR I RAL 8002



ANTHRACITE I RAL 7021





#### **SOLIDE**

Les panneaux de la clôture SOLID créent de la profondeur. Le relief des « lattes » crée un astucieux jeu d'ombres lorsque le soleil brille.



CRÈME**RAL 1014** 





BLANC CASSÉ I RAL 7032



BLANC CASSÉ I RAL 7032




#### ÉLÉGANT

Le motif bois de ce modèle crée un effet de profondeur très décoratif. En guise de finition, vous avez le choix entre une plaque droite, une plaque arrondie ou une latte de couverture.



COULEUR SABLE I RAL 1020



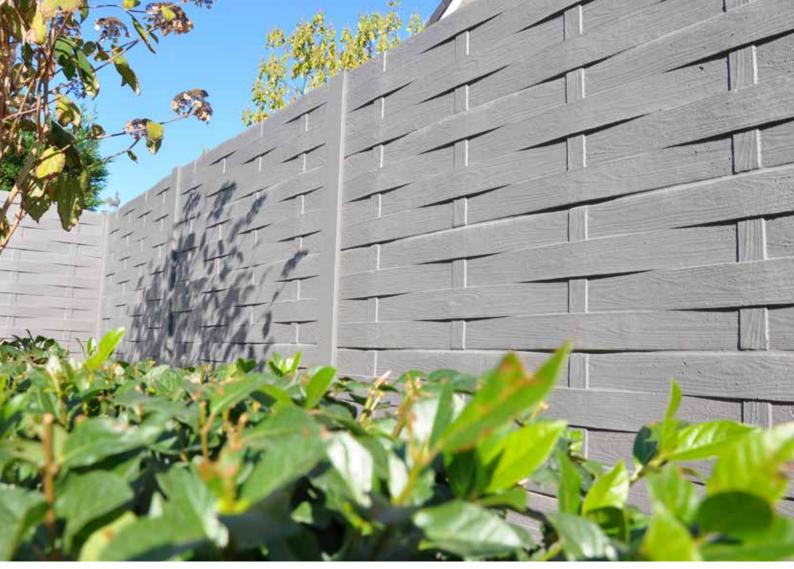

GRIS I **RAL 7010** 



BRUN CLAIR I **RAL 8002** 









#### **TRESSAGE**

Cette clôture présente une structure spéciale, tressée. Le tressage offre de nombreuses possibilités pour donner à votre clôture un aspect unique.



GRIS CLAIR I RAL 7039





GRIS I **RAL 7010** 



CRÈME I **RAL1014** 







#### **MURANO**

Murano est un modèle ludique. D'ailleurs, on entend souvent dire qu'il capte tous les regards. Murano, c'est une clôture moderne qui sort de l'ordinaire!



GRIS I **RAL 7010** 





ANTHRACITE I RAL 7021



ANTHRACITE I RAL 7021







#### **LUXO**

Luxo est la solution idéale pour un jardin au look épuré. Dans un cadre moderne, le design minimaliste de ces panneaux prend tout son sens.



CRÈME I RAL1014





BLANC CASSÉ I **RAL 7032** 



GRIS CLAIR I RAL 7039






#### RIO

La clôture Rio associe élégance et robustesse. Parfait pour les jardins classiques et modernes.



ANTHRACITE I RAL 7021

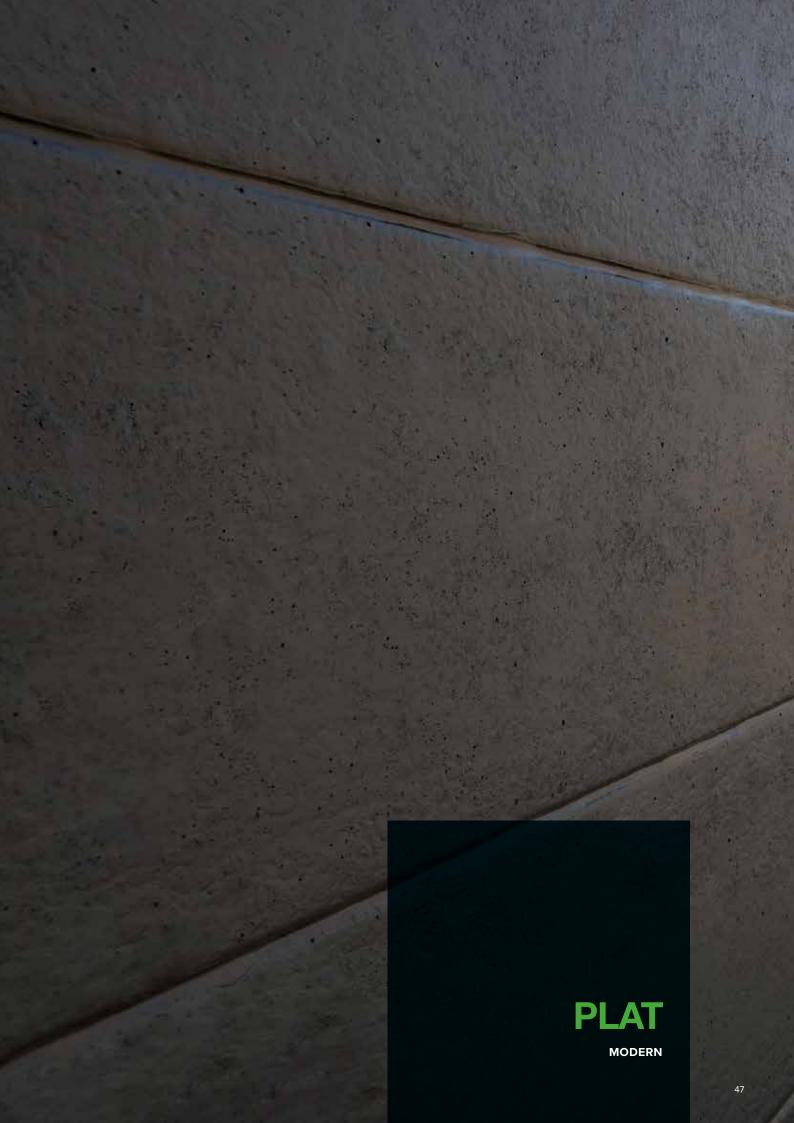



ANTHRACITE I RAL 7021



ANTHRACITE I RAL 7021






#### **PLAT**

Avec une clôture plate, vous faites un choix sûr pour tout type de jardin. Une clôture plate est intemporelle et s'adapte à tous les styles.



ANTHRACITE I RAL 7021



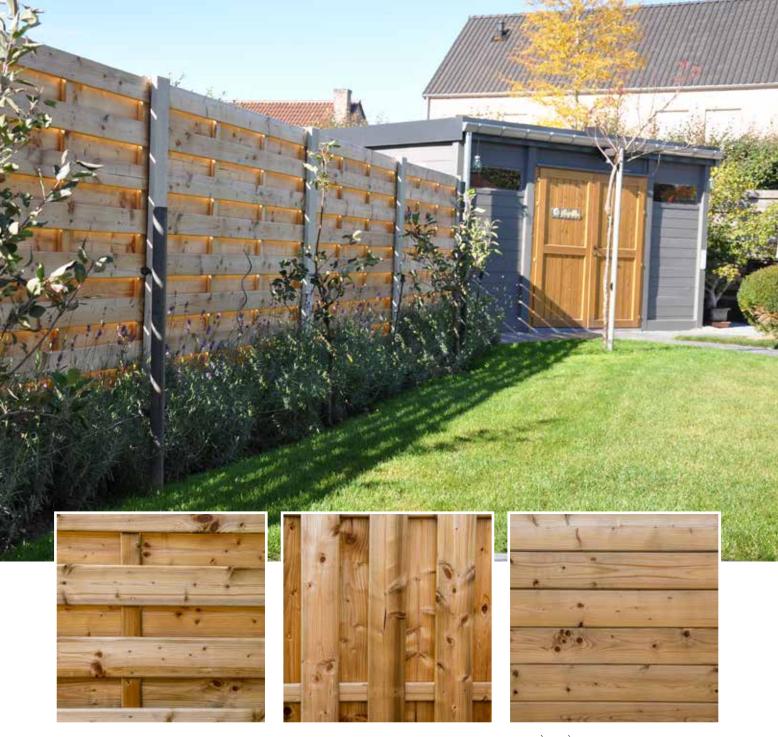

HORIZONTAL VERTICAL SYSTÈME À RAINURE

#### **ÉCRANS EN BOIS**

Chez BAJ, vous pouvez combiner toutes les plaques de béton avec des palissades en bois. Vous avez donc également une solution à proposer aux clients qui recherchent une clôture en bois véritable.







PLAQUES DE BÉTON

#### **BARRIÈRES DE SOL**

Dalles en béton pour murs de soutènement en terre. Dans la large gamme de BAJ BETON, vous trouverez tout pour aménager votre jardin de manière originale.



PLAQUE RENFORCÉE



# Matériaux de fondation, mortier de jointoiement et cales de réglage

Chez BAJ BETON, vous trouverez les matériaux de fondation nécessaires pour fixer solidement votre clôture dans le sol. Vous pouvez les commander avec les éléments de clôture afin de fournir à votre client la totalité des matériaux nécessaires. De cette façon, le client ne devra pas aller chercher lui-même les matériaux de fondation dans le sol et de jointoiement.

#### STABILISÉ (BÉTON CONCASSÉ) (25 KG)

Utilisez le stabilisé en combinaison avec du ciment pour fixer les poteaux intermédiaires.

- +/- 60 kg / poteau
- Proportions: 1 sac de ciment / 6 sacs de stabilisé
- 56 sacs (25 kg) / palette

#### **CIMENT (25 KG)**

- · Mélangez le ciment avec le stabilisé
- Proportions : 1 sac de ciment / 6 sacs de stabilisé
- 56 sacs (25 kg) / palette

#### **BÉTON À PRISE RAPIDE (25 KG)**

- Avec le béton à prise rapide, vous allez fixer les poteaux de départ et d'angle.
- Utilisation possible pour les poteaux intermédiaires, mais assez coûteux par rapport au stabilisé.
- Proportions : 3 sacs/ poteau de départ ou d'angle
- 56 sacs (25 kg) / palette



- Pour un beau jointoiement de la clôture (entre les plaques et le long du poteau)
- · Gage d'uniformité
- Disponible en Naturel ou Gris Anthracite, les couleurs de base des matériaux en béton
- 48 sacs (25 kg) / palette



#### **RÉGLAGE**

- Glissez les plaques dans les rainures des poteaux
- Jointoyez joliment les plaques avec du mortier de jointoiement
- 100 pièces / sac



## Résine pour béton

Les matériaux en béton livrés ne sont en effet PAS encore un produit fini. Vous devez jointoyer, puis traiter la clôture avec notre résine pour béton prête à l'emploi. Alors, seulement, la clôture est achevée.



#### À QUOI SERT LA RÉSINE POUR BÉTON?

- Elle donne à l'ensemble de la clôture une couleur uniforme et pleine
- Elle protège la clôture des intempéries (de la pluie, notamment)
- Prévention de la formation de mousse / de traces blanches pendant 4 à 5 ans

#### CETTE RÉSINE POUR BÉTON EST PRÊTE À L'EMPLOI

Après avoir placé et jointoyé les matériaux en béton, il faut attendre 4 à 6 semaines avant de traiter la clôture avec la résine pour béton prête à l'emploi.

Cela est dû aux restes d'huiles qui peuvent encore être présents sur les produits en béton. Il n'est pas nécessaire de diluer. Secouez bien et la résine est prête pour son application.

Vous pouvez conserver la résine pour béton aussi longtemps que nécessaire. Veillez à la conserver à l'abri du gel, à l'intérieur, donc.

La résine pour béton est également disponible dans les couleurs RAL.


Nous possédons un pulvérisateur pratique pour appliquer la résine pour béton. Il suffit de le brancher et vous pouvez commencer l'application. Dans ce cas également, il est inutile de diluer la résine. Secouez-la bien avant de la verser dans le pulvérisateur. Une fois l'applicateur rempli, vous pouvez traiter la clôture!



## **Poteaux**

Chez BAJ BETON, nous travaillons avec un seul type de poteaux.

Que vous optiez pour une clôture à simple ou double face, vous travaillerez toujours avec les mêmes poteaux.

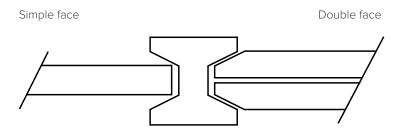

Directives de pose et spécifications générales du produit

## Directives pour la pose d'une clôture en béton

## COMMENCEZ PAR DÉTERMINER LA HAUTEUR

- Placez le premier poteau à l'endroit souhaité dans le sol avec une hauteur de scellement correcte.
  - Fixez-le avec le stabilisé (voir point suivant « Mise en œuvre du stabilisé »). (Fig. 1)
- 2. À l'extrémité du mur de clôture, placez un profilé (= poutre droite en bois) perpendiculaire au sol et fixez-le avec une planche de soutènement. (Fig. 3)
- Tracez un trait de crayon sur le premier poteau à une hauteur de 40 cm (mesurez depuis le fond de la rainure).

(Fig. 2) Reportez cette hauteur sur le profil à l'aide d'un niveau à bulle ou d'un laser. Fixez une première corde à la hauteur du trait tracé.

Vous pouvez ainsi positionner rapidement chaque plaque inférieure à bonne hauteur.

Conseil: pour la suite de la pose, prenez les mesures en-dessous de la première corde sur toute la longueur. Vérifiez si le bas de la première plaque est enfoncé partout dans le sol de plusieurs centimètres (et ne se trouve pas au-dessus du niveau du sol). Si nécessaire, positionnez la première corde plus haut ou plus bas.




FIGURE 1




FIGURE 2

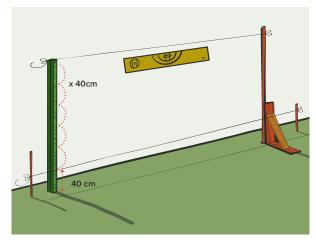


FIGURE 3

#### **SUITE DE LA POSE**

- 8. Maintenant que la corde du bas est tendue à la bonne hauteu, attachez une deuxième corde au poteau et au profil. Fixez la corde à une hauteur correspondant à un multiple de 40 cm (1,60 m ou de 2 m, par exemple). (Fig. 3)
- 9. La 2e corde doit permettre de placer les poteaux à la bonne hauteur, mais aussi d'aligner les poteaux avant de les fixer dans le sol. Cette deuxième corde permet aussi de contrôler si les poteaux sont correctement alignés.
- 10. À 2 mètres du fond de la rainure du poteau précédent, creusez un trou pour poser le poteau suivant. La profondeur du trou peut être déterminée directement à l'aide de la corde inférieure.

P. ex. poteaux rainurés : 95 cm. (rainure 40 cm + pied de 55 cm) (Fig. 5)

Conseil: si le sol est très meuble, il vaut mieux placer une pierre ou un morceau de clinker sous le poteau pour éviter qu'il ne s'enfonce pendant la pose.

11. Ensuite, à ± 30 cm et 1,70 m mesurés depuis la rainure en direction du poteau suivant, placez très solidement un carreau/clinker à ± 38 cm sous la corde inférieure.
Ce carreau doit empêcher les plaques que vous posez les unes sur les autres de s'enfoncer dans le sol. (Fig. 5) Vous pouvez maintenant poser les plaques les unes sur les autres.

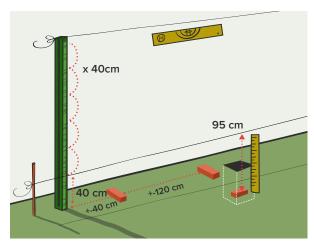


FIGURE 5

#### MISE EN ŒUVRE DU STABILISÉ

- **4.** Le stabilisé est indispensable pour fixer les poteaux dans le sol (bien damer, p. ex. avec une dame en bois) (Fig. 4).
- **5.** Ce stabilisé est également disponible en sacs de 25 kg chez BAJ BETON.
- **6.** Mélangez ± 50 kg de stabilisé avec 8 à 10 kg de ciment.
- Mélangez bien le contenu de la brouette et versez-le dans le trou autour du poteau. Damez bien.

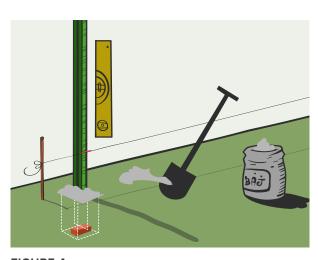


FIGURE 4

#### ATTENTION!

Si nécessaire, enlevez les bavures des plaques à l'aide d'une bêche ou d'une meuleuse.

**12.** Après avoir placé 3 à 4 plaques les unes sur les autres, placez le poteau suivant de biais dans le trou.

Puis relevez-le contre les plaques. (Fig. 6) Vous pouvez maintenant aligner ce poteau le long des côtés à l'aide de 2 cordes et le placer à bonne hauteur avec la corde supérieure comme repère. (Fig. 6)

- **13.** Répétez les étapes 7 et 8 jusqu'au bout de la clôture.
- **14.** Lorsque le mur atteint 3 à 4 plaques, glissez les plaques suivantes (s'il y en a) le long du côté supérieur du poteau à l'aide d'un échafaudage. (Fig. 6)

Conseil: attachez de préférence la corde supérieure à hauteur d'œil, et à un multiple de 40 cm (= hauteur d'une plaque). Tracez ensuite un trait de crayon sur le côté du poteau à la même hauteur que la corde supérieure.

Vous pourrez ainsi positionner chaque poteau à la même hauteur lors de la pose. Ensuite, vous pourrez les fixer avec du stabilisé.

Remplissez de stabilisé jusqu'au bas de la plaque inférieure.

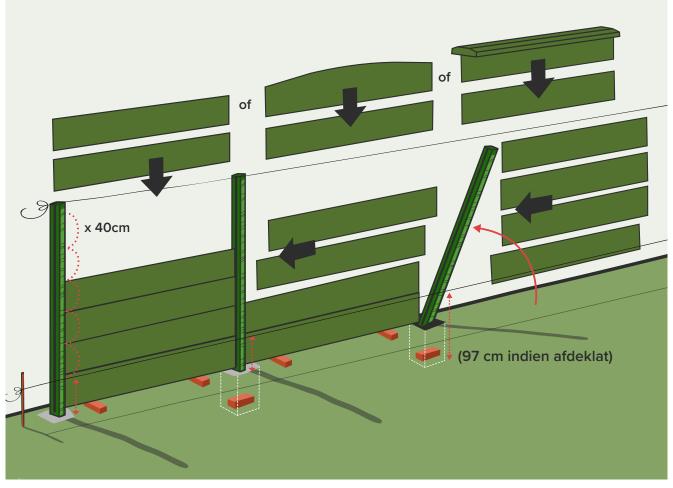


FIGURE 6

## GÉRER LES DIFFÉRENCES DE HAUTEUR.

**15.** Si le terrain n'est pas de niveau, la palissade peut être placée en escalier (sur différentes hauteurs). On peut palier la différence de niveau en meulant la plaque inférieure sur la hauteur de la marche (p. ex. 10 cm) sur une largeur de 4 cm, afin que la plaque s'enfonce de 10 cm de plus que l'élément précédent.

**Conseil :** il est recommandé de travailler avec des différences de niveau de 10 cm ou d'un multiple de 10.

16. Pour réaliser une marche montante, meulez également la hauteur voulue (p. ex. 10 cm) dans l'élément précédent (la plaque inférieure) du côté où le rehaussement doit se faire, ce qui permet de placer le poteau plus haut que le poteau précédent. L'élément suivant sera ainsi automatiquement plus haut que l'élément précédent.

#### **ATTENTION!**

Vérifiez le niveau de chaque élément!

#### FINITIONS : ALIGNEMENT DES PLAQUES SI NÉCESSAIRE

17. Si vous regardez horizontalement au-dessus des plaques, il se peut que les plaques ne soient pas parfaitement alignées. Placez un levier (p. ex. une cale de bois sur son côté haut) sous un élément et soulevez l'ensemble sur le côté (autant que nécessaire).

Vous pouvez également abaisser les éléments si nécessaire en tapotant sur la pierre sur laquelle les plaques sont posées.

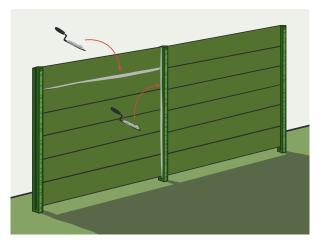


FIGURE 7

## FINITIONS : CALER, REJOINTOYER ET ENDUIRE LES PLAQUES

- **18.** Vous devez maintenant caler les plaques dans le poteau à l'aide des cales fournies pour aligner les plaques l'une au-dessus de l'autre. Le calage se fait d'un seul côté (à l'arrière).
- 19. Jointoyez les plaques avec du mortier de jointoiement. Puis retirez les cales de réglage. (Fig. 7)

**Conseil :** appliquez les proportions correctes du mortier de jointoiement préconisées sur l'emballage.

- 20. Les plaques doivent également être jointoyées dans le sens de la longueur (horizontalement) avec le même mortier à joints. (Fig. 7)
- **21.** La pose est terminée et le mortier a suffisamment durci ? Après ± 4-5 semaines, appliquez la couche de résine / vernis selon les instructions (Fig. 8)

**Remarque:** des bosses, des renflements et des plaques/poteaux légèrement endommagés ne sont pas exclus. Vous pouvez toujours réparer ces détériorations avec du mortier de jointoiement.

Après la finition et le traitement à la résine, ces imperfections ne seront plus visibles.

Si vous optez pour un motif sur 1 côté (simple face), seul le côté avec motif est important, le côté arrière a moins d'importance.

### **Attention!**

Ces motifs seront placés selon des directives différentes.

#### ÉLÉGANT

Sans arc : Posez chaque plaque avec le côté le plus épais vers le haut.

Avec arc : Posez chaque plaque avec le côté fin vers le haut.

#### LINEA

Là où les plaques se joignent (se superposent), une bande épaisse doit jouxter une bande mince.

#### **INSPIRATION ROMAINE ET MARSEILLE**

Posez chaque plaque alternativement de sorte que les grandes pierres ne reviennent pas toujours à la même position dans le panneau.

# Directives pour l'application de la couche de résine

On obtient le meilleur résultat avec un pistolet électrique ou un compresseur (le pistolet électrique est disponible chez BAJ BETON).

- La résine est prête à l'emploi (ne pas diluer).
   Bien secouer avant l'emploi.
- · Conserver à l'abri du gel.
- Le béton doit être sec et exempt de poussière.
   En cas de nouvelle application, veillez à bien éliminer la mousse éventuelle.
- La température de mise en œuvre idéale est de 18 °C (min. 12 °C.)
- Les plaques ne peuvent pas être vraiment froides au toucher.

- 1. Secouez vigoureusement les bidons avant l'emploi. Il est recommandé d'utiliser des pistolets avec un embout de 2,5 mm. En cas d'utilisation d'un compresseur, il vaut mieux ne pas employer une pression d'air trop élevée, sans quoi vous pulvérisez trop à côté des plaques et vous pourriez manquer de produit.
- Pour nettoyer plus rapidement l'appareil:
   Avant d'utiliser le pistolet, pulvérisez avec une fine couche d'huile (p. ex. huile de dégrippage) pour que la résine colle moins rapidement au pistolet.

Il est également possible de travailler avec une brosse à encoller à poils courts de ± 10 cm de large. Bien secouer les bidons et toujours vider le bidon complet dans un seau. Plongez votre brosse à encoller suffisamment profondément dans le produit, sans quoi vous appliquez de la mousse ou de l'air. Appliquer une couche suffisamment épaisse de résine en 2 couches minimum et en évitant les coulures. Le nettoyage du matériel utilisé se fait à l'eau, immédiatement après avoir terminé le travail.



# **Conditions logistiques**

#### **ACCORDS DE COOPÉRATION**

#### **HEURES D'OUVERTURE**

De 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h (vendredi jusque 16 h) Contacts téléphoniques

De 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h (vendredi jusque 16 h)

#### FERME

Les samedis, dimanches et jours fériés.

#### LIVRAISONS:

Nous nous chargeons des livraisons en interne, du lundi au vendredi.

#### **ENLÈVEMENTS:**

Vous pouvez enlever votre commande vous-même.

- Du LUNDI au JEUDI :
   de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
- Le VENDREDI : de 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h

#### **DONNÉES DE CONTACT**

#### **BESOIN D'INFORMATIONS?**

E-MAIL : info@baj.be TÉLÉPHONE : 011/34 08 50

#### COMMANDES / LIVRAISONS / ENLÈVEMENTS :

E-MAIL : orders@baj.be TÉLÉPHONE : 011/34 08 50 ADRESSE ENLÈVEMENTS :

Europark 2002, 3530 Houthalen-Helchteren

#### **DOCUMENTS**

#### **ENLÈVEMENTS:**

- · Données de votre entreprise
- · Données du client\*
- · Vos références
- Notre numéro de référence (SO\*\*\*\*\*\*)
   \*Si applicable (transport pour des tiers)

#### **POSSIBILITÉS DE TRANSPORT**

#### **ENLÈVEMENTS:**

Vous enlevez vous-même la commande avec un camion à plate-forme ou un camion-grue (pas de conteneur sans ridelle ouvrable, pas de camion fermé, ni de chargeur de voitures)

- · Annoncez-vous à la réception.
- Demandez toujours le document
   « Trucker info » si vous êtes nouveau.
- Vous êtes au bon endroit pour le chargement ?
- Ouvrez l'espace de chargement et préparez les solives en bois.
- Nous chargeons votre camion en concertation avec le chauffeur.
- Scellez vous-même la cargaison après le chargement.
- · Passez à nouveau à la réception.
- Remplissez la CMR avec les informations que nous vous fournissons.

## Vous enlevez vous-même la marchandise avec une remorque

- Annoncez-vous à la réception.
- · Vous êtes au bon endroit pour le chargement ?
- Ouvrez les côtés de la remorque.
- Si nous ne pouvons pas charger la remorque par le côté, soyez accompagné d'une autre personne.
- Nous chargeons votre remorque ou vous livrons les éléments demandés.
- Scellez vous-même la cargaison après le chargement.
- Passez à nouveau à la réception.

#### LIVRAISONS:

#### Vous optez pour le transport par BAJ BETON?

- Nous vous communiquerons la date exacte de livraison et le délai prévu.
- Nous livrons les matériaux à l'endroit que vous avez spécifié (entrepôt ou directement chez le client).
- Notre camion a une capacité de charge de 25 tonnes
- Avec notre camion-grue, nous pouvons transporter des matériaux jusqu'à ± 6 m de la voie publique
- Prix sur demande

#### MATÉRIEL CAUTIONNÉ

#### **CAUTION**

Nous empilons la plupart des marchandises sur des racks et palettes cautionnés. Vous pouvez rapporter le matériel cautionné ultérieurement, sans rendez-vous. Le matériel cautionné peut être restitué jusqu'à 6 mois après l'enlèvement ou la livraison. Une fois le matériel retourné, le montant est remboursé par virement bancaire.

Pour éviter tout dommage, nos produits sont livrés sur des chevrons non endommagés et des palettes.

Si vous constatez lors de l'enlèvement ou de la livraison de nos matériaux qu'une palette est endommagée, signalez-le à notre chauffeur ou mentionnez-le sur le bon de livraison à la signature.

À défaut de signalement le jour de la livraison, les contestations concernant l'état des palettes seront refusées. Seules les palettes intactes pourront être retournées.

#### **CRITÈRES D'ÉVALUATION**

Nous considérons qu'une palette est endommagée lorsque :

- une ou plusieurs lattes sont endommagées ou manquantes,
- un bloc est cassé (clous visibles) ou manquant.



#### **RETOURS**

#### **RETOURS**

Indépendamment d'un éventuel défaut, un retour des marchandises est possible. Apportez votre document de commande (excepté : résine, stabilisé, ciment, mortier de jointoiement, béton à prise rapide)

Les retours ne sont acceptés que dans un délai de 3 mois. Nous n'acceptons que les marchandises en bon état. Les marchandises retournées sont uniquement créditées, et ce moyennant une minoration de 10 %. Les frais de transport éventuels pour le retour sont à la charge du client. Les matériaux de fondation et la résine de finition ne sont pas repris.

#### DIRECTIVES RELATIVES AU STOCKAGE, À LA POSE ET À L'ENTRETIEN

#### **DIRECTIVES**

Stockez les matériaux de fondation et la résine de finition dans un endroit propre, sec et à l'abri du qel.

Les matériaux en béton peuvent être stockés à l'extérieur. Les directives de pose sont disponibles ci-dessus et sur notre site web.

Traitez la clôture avec une résine de finition dans la couleur de votre choix. Vous pourrez ainsi en profiter longtemps. Appliquez 2 couches de résine  $\pm$  6 semaines après la pose de la clôture. Répétez ce processus tous les 5 ans.

#### **GARANTIES ET PLAINTES**

#### **CONDITIONS**

Vous avez noté des défauts visibles à la livraison ou à l'enlèvement ? Pour le traitement de votre plainte, nous avons besoin des informations suivantes :

- Envoyez (dès que possible) un e-mail mentionnant les défauts à orders@baj.be
- Le numéro de commande (SO\*\*\*\*\*\*)
- · Des photos attestant des défauts

Les défauts doivent toujours être signalés avant l'installation de la clôture. Le placement de la clôture est synonyme d'acceptation de la marchandise.

Quels sont les motifs de plainte rejetés ?

- Fissures de séchage (microfissures qui se forment pendant le séchage des matériaux en béton)
- Efflorescences de chaux
- Nuances de couleurs et particularités inhérentes aux produits en béton
- Casse due au transport interne chez le client ou au déplacement de la marchandise sur le chantier

Informations techniques et possibilités

## **Informations** techniques





#### **PLAQUE PLATE**

Hauteur	Longueur	Épaisseur
20 cm	2 m	± 3,3 cm
30 cm	2 m	± 3,3 cm
39,5 cm	2 m	± 3,3 cm
30 cm	2,5 m	± 3,3 cm

#### PLAQUE DROITE AVEC MOTIF

Hauteur	39,5 cm
Longueur	2 m
Épaisseur	Moyenne ± 3,5 cm*




#### **PLAQUE ARRONDIE**

Hauteur côté	39,5 cm
Hauteur milieu	49,5 cm
Longueur	2 m
Épaisseur	Moyenne ± 3,5 cm*

#### PLAQUE RENFORCÉE

Hauteur	39,5 cm
Longueur	2 m
Épaisseur	± 3,5 cm
Épaisseur +	± 6 cm
solives	





#### **POTEAUX**

Longueur des rainures	0,4 m, 0,8 m, 1,2 m 1,6 m, 2 m, 2,4 m
Longueur du pied	55 cm
Longueur totale	Longueur rainure + longueur pied
Dimension	± 12 cm x ± 12 cm
Largeur de la rainure	Moyenne entre 3,5 cm et 5 cm

**Attention!** Nos poteaux sont légèrement coniques.

#### LATTE DE COUVERTURE







