

BAUMA
stone

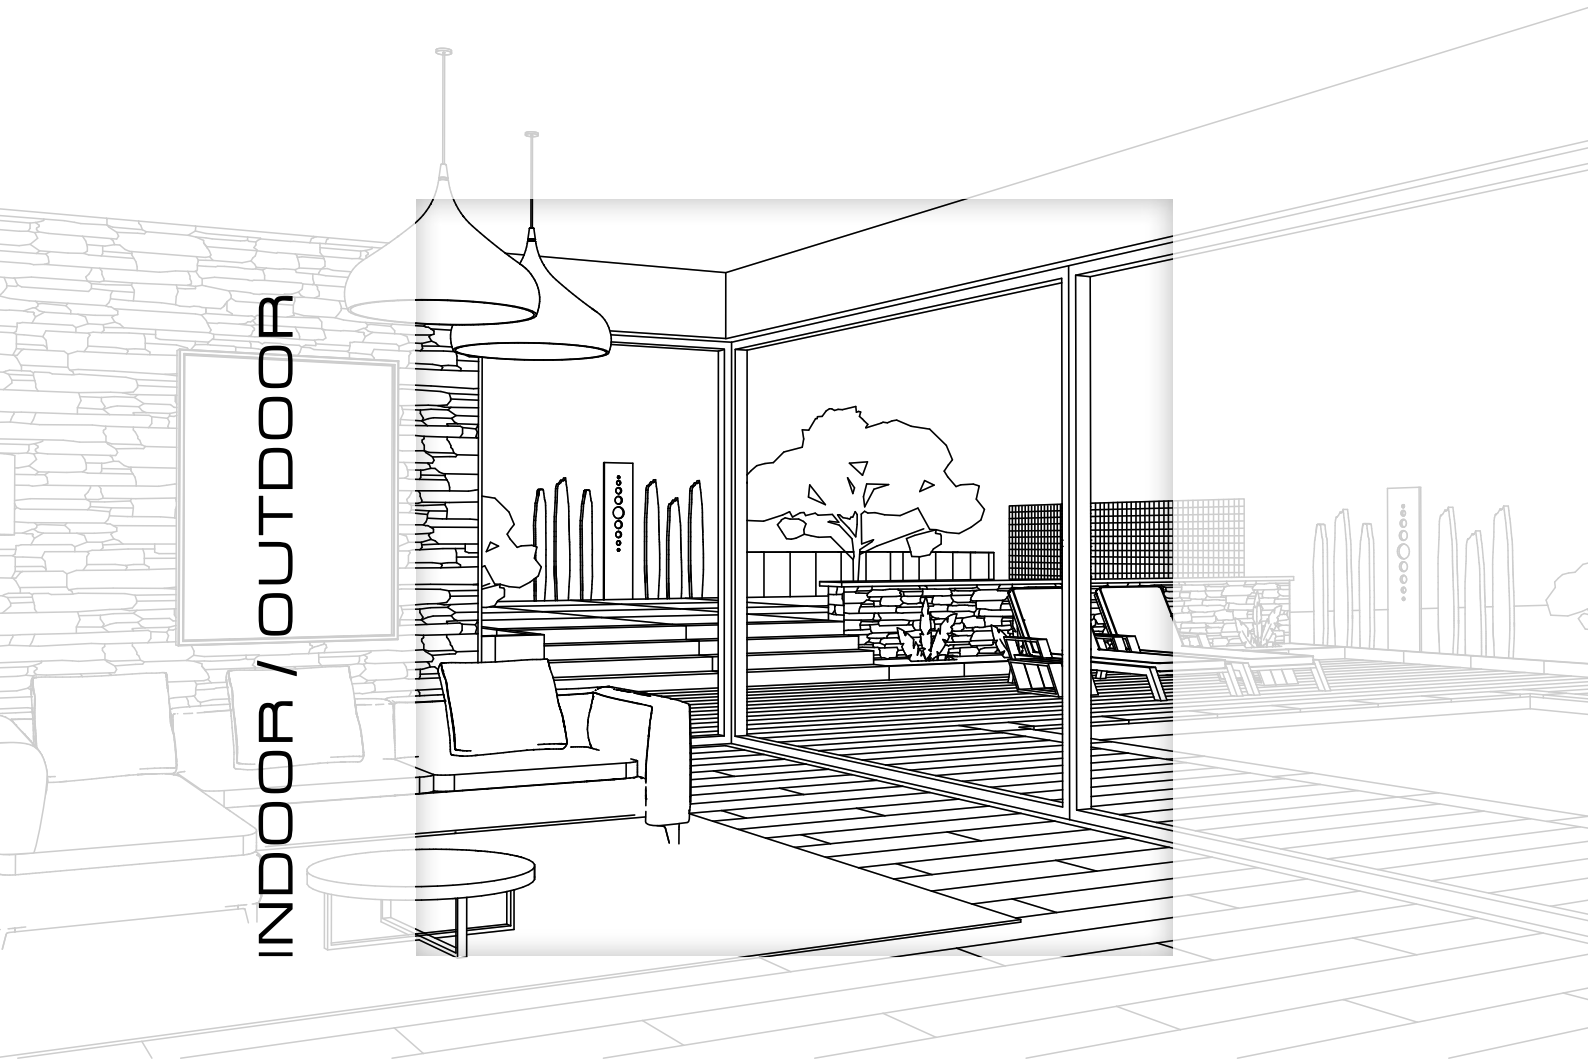

INDOOR / OUTDOOR

DESIGNED BY NATURE

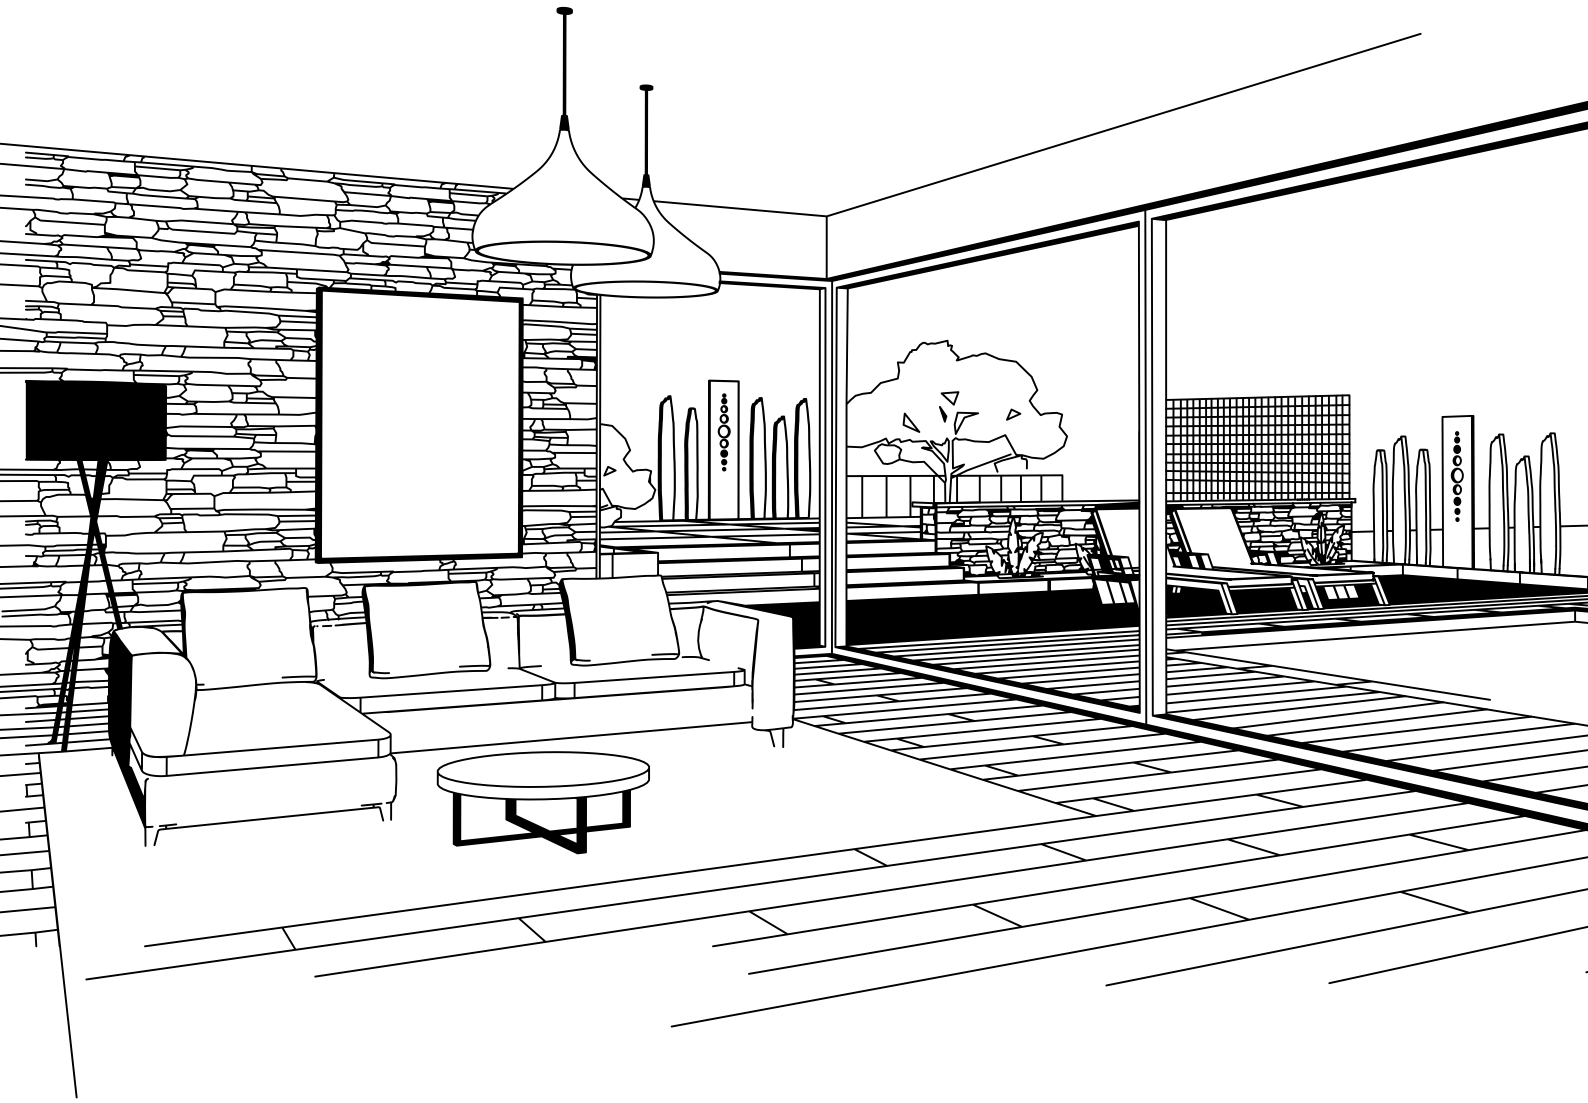

PICTOGRAMS

15,00 € Big Bag emballage perdu
Einweg Big Bag
Big Bag verloren verpakking

17,50 € Frais emballage incomplet
Zuschlag für angefangene Verpackung
Kosten onvolledige verpakking

5,00 € Frais palette incomplète graviers
Zuschlag für angefangene Paletten Zierkies
Kosten onvolledige verpakking sierkiezel

10,00 € Frais palette incomplète céramique
Zuschlag für angefangene Paletten Keramik
Kosten onvolledige verpakking keramiek

Vendu uniquement par carton complet (Plaquettes)
Nur mit voller Box erhältlich (Verblender)
Alleen verkrijgbaar per volle doos (Muurstrips)

Dallage extérieur du même produit
Außenplatten - vom gleichen Produkt
Buitentegels - van hetzelfde product

Bordure du même produit
Randstein vom gleichen Produkt
Boordsteen - van hetzelfde product

Palissade du même produit
Palisade vom gleichen Produkt
Palissade - van hetzelfde product

Marche du même produit
Blockstufen vom gleichen Produkt
Traptreden - van hetzelfde product

Marche & contremarche
Tritt- & Setzstufe
Trede & tegentrede

Pavé du même produit
Pflasterstein vom gleichen Produkt
Kasseien - van hetzelfde product

Couvre-mur du même produit
Mauerabdeckung vom gleichen Produkt
Muurafdekking - van hetzelfde product

Vendu par emballage complet
Nur mit vollen Paletten/Kisten erhältlich
Enkel mogelijk met volle kisten/paletten

Mesure: hauteur / largeur / profondeur
Masse: Höhe / Breite / Tiefe
Formaat: hoogte / breedte / diepte

Eau stagnante
Stillgewässer
Stilstand water

Plantation
Bepflanzung
Beplanting

En stock
Auf Lager
Op stock

Non disponible
Nicht erhältlich
Niet beschikbaar

Step Stones

Tampons
Drucks
Stempel

Elements de Mur
Mauerelemente
Muurblokken

Intérieur
Innen
Binnen

Extérieur
Aussen
Buiten

Intérieur & extérieur
Innen & aussen
Binnen & buiten

Convient au chauffage par le sol
Fussbodenheizung geeignet
Geschikt voor vloerverwarming

Opus A/C
Opus A/C
Opus A/C

Bon à savoir
Gut zu wissen
Goed om te weten

Piétonnier
Fußgänger
Voetganger

Carrossable avec sous bassement approprié (+ joint)
PKW-befahrbar mit geeignetem Unterbau (+ Fuge)
Personenwagens met geschikte onderlaag (+ voeg)

Attention
Achtung
Opgepast

Sans joints
Ohne Fugen
Zonder voegen

Avec joints
Mit Fugen
Met voegen

Classe antidérapante
Rutschhemmend
Antislipwaarde

Sur commande
Auf Bestellung
Op bestelling

NEW! Nouveau 2023
Neu 2023
Nieuw 2023

Livraison directe - 25 t
Streckenlieferung - 25 t
Direct levering - 25 t

EU Origine européenne
Europ. Herkunft
Europese herkomst

IMP Origine non européenne
Außereuropäische Herkunft
Niet-Europese herkomst

Remplissage de gabions
Gabionenfüllung
Gabion vulling

Informations importantes page: 278
Wichtige Infos finden Sie auf Seite: 284
Belangrijke info vindt u op pagina: 290

Margelle
Schwimmbadumrandung
Zwembadboord

Indoor Wall

In- & Outdoor Wall

Indoor Floor

Indoor Floor & Wall

Outdoor

Outdoor Wall

Accessories

Gravels

CONTENT

INDOOR FLOOR & WALL

IN- & OUTDOOR WALL

OUTDOOR FLOOR

ACCESSORIES

GRAVELS

GABIONS

SERVICE

TIPS FOR A GOOD RESULT

CONSEILS POUR UN BON RÉSULTAT

1. Il est important de prévoir la quantité totale dans une commande.
   Prévoyez également toujours une majoration de 5 % lors de la commande.
2. Pour éviter des différences de couleur, il est recommandé de mélanger
   les matériaux de différents paquets.
3. Respectez toujours les conditions de pose du CSTC ou de la DIN.
4. Testez au préalable tout produit de pose et d'entretien sur une petite surface.
5. Évitez d'utiliser du sel de déneigement et des produits acides.

Vous pouvez consulter des informations plus détaillées dans notre rubrique SERVICE aux pages 278-295.

TIPPS FÜR EIN GUTES RESULTAT

1. Es ist wichtig, die Gesamtmenge in einer Bestellung zu planen.
   Rechnen Sie bei der Bestellung auch immer einen Aufschlag von 5 % ein.
2. Um Farbunterschiede zu vermeiden wird empfohlen, die Materialien
   aus verschiedenen Paketen zu mischen.
3. Beachten Sie immer die Verlegebedingungen des CSTC bzw. DIN.
4. Testen Sie vorab jegliche Verlege- und Pflegeprodukte auf einer
   kleinen Oberfläche.
5. Vermeiden Sie die Verwendung von Streusalz und säurehaltigen Mitteln.

Detailliertere Informationen können Sie in unserer Rubrik SERVICE auf den Seiten 278-295 nachschlagen.

TIPS VOOR EEN GOED RESULTAAT

1. Het is belangrijk om de totale hoeveelheid in een bestelling te plannen.
   Reken altijd een toeslag van 5% bij uw bestelling.
2. Om kleurverschillen te voorkomen, is het raadzaam materialen uit verschillende
   verpakkingen te mengen.
3. Neem altijd de installatievoorwaarden van het CSTC of DIN in acht.
4. Test alle installatie- en onderhoudsproducten vooraf op een klein oppervlak.
5. Vermijd het gebruik van strooizout en zure middelen.

Meer gedetailleerde informatie vindt u in onze rubriek SERVICE op paginas 278-295.

TRUSTONE

TruStone

Les parties prenantes travaillent ensemble pour un secteur responsable de la pierre naturelle

Le 10 mai 2019, Bauma-Stone est la seule entreprise wallonne qui a signé l'initiative TruStone avec la Fédération Benelux des grossistes en pierre naturelle du BENELUX (BNSA, anciennement FEBENAT) en présence de Geert Bourgeois, Premier ministre du gouvernement flamand.
TruStone est une initiative néerlando-flamande dans le cadre de laquelle les gouvernements, les syndicats, les ONG et le secteur de la pierre naturelle concluent des accords pour une production et un achat plus responsables de pierre naturelle provenant des régions à haut risque telles que l'Asie, l'Afrique ou l'Amérique latine, afin de résoudre les problèmes structurels des pays d'origine en matière de droits de l'homme, de droits du travail et de questions environnementales.

Choisissez-vous également une pierre naturelle éthique et honnête ?

Stakeholder arbeiten gemeinsam für einen verantwortungsvollen Natursteinsektor

Am 10. Mai 2019 unterzeichnete Bauma-Stone zusammen mit der Föderation der Natursteingroßhändler in den BENELUX (BNSA, ehemals FEBENAT) die TruStone-Initiative in Gegenwart von Geert Bourgeois, Premierminister der flämischen Regierung.
TruStone ist eine flämisch-niederländische Initiative, in der Regierungen, Gewerkschaften, NGOs und der Natursteinsektor Vereinbarungen für eine verantwortungsvollere Produktion und den Kauf von Naturstein aus Hochrisikogebieten wie Asien, Afrika oder Lateinamerika treffen, um strukturelle Probleme in den Herkunftsländern in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsrechte und Umweltfragen zu behandeln.

Entscheiden auch Sie sich für einen ethischen und ehrlichen Naturstein?

Stakeholders werken samen aan een verantwoorde natuursteensector

Op 10 mei 2019 ondertekende Bauma-Stone samen met de Benelux Federatie van Natuursteengroothandelaars (BNSA, voorheen FEBENAT) het TruStone convenant in aanwezigheid van Geert Bourgeois, Eerste Minister van de Vlaamse Regering.
TruStone is een Vlaams-Nederlands initiatief waarbij overheden, vakbonden, NGO's en de natuursteensector afspraken maken voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen uit risicovolle gebieden als Azië, Afrika of Latijns-Amerika om structurele problemen in de productielanden inzake mensenrechten, arbeidsrechten en milieu issues aan te pakken.

Kiest u ook voor ethische en eerlijke natuursteen?

plus d'info:
mehr Infos:
meer informatie:

DESIGNED BY NATURE

Non seulement nos revêtements de sol et leurs accessoires en pierres naturelles sont conçus, façonnés et dessinés par la nature ; mais la gamme de revêtement de sol en céramique et faïence est réalisée pour révéler le caractère naturel et unique du design.

Dès à présent, BAUMA-STONE se porte non seulement garant pour un bel espace extérieur, mais aussi pour votre bien-être à l'intérieur grâce à la toute nouvelle collection INDOOR enrichie par de splendides designs ultra-tendance -que ce soit de l'aspect métal, béton, pierre naturelle ou autre.

Nicht nur unsere Bodenbeläge und Accessoires aus Naturstein sind von der Natur entworfen, geformt und gestaltet, sondern auch die Bodenbeläge aus Keramik und Steingut für die Wände sind so konzipiert, dass sie den natürlichen Charakter und die Einzigartigkeit des Designs erkennen lassen.

BAUMA-STONE ist ab sofort nicht nur Garant für einen schönen Außenbereich, sondern auch für das Wohlbefinden im Innenbereich, das durch die brandneue INDOOR-Kollektion, die um zahlreiche schöne und trendige Designs erweitert wurde, gewährleistet wird - ob in Metall-, Beton-, Naturstein- oder anderer Optik.

Niet alleen onze natuurstenen bestrating en accessoires zijn op unieke wijze gevormd door de natuur maar ook het assortiment keramische vloeren en betegelde wanden is zo ontworpen dat de natuurlijkheid en het unieke van het ontwerp duidelijk naar voren komen.

BAUMA-STONE staat niet alleen voor mooie buitenaankledingen maar ook voor een gezellige feel-good factor in het interieur met de gloednieuwe INDOOR collectie die is uitgebreid met mooie en trendy designs - in metaal, beton, natuursteen of andere optiek.

Enjoy the moment - AT YOUR UNIQUE HOME !



HORST COHNEN,
CEO BAUMA-STONE SA

BAUMA stone



CONTENT

INDEX PRODUCTS

A

AALST QUARTZITE, QUARZIT, KWARTSIET — 62

ADANA PIERRE BLEUE, BLAUSTEIN, BLAUWE STEEN — 147

ALASKA PIERRE RECONSTITUÉE, KUNSTSTEIN, SIERBETON — 90

GRANIT, GRANIT, GRANIET — 164, 176, 188, 196, 214

ALIDA PIERRE BLEUE, BLAUSTEIN, BLAUWE STEEN — 147, 160

ALTEA CÉRAMIQUE, KERAMIK, VOLKERAMISCHE TEGELS — 18

AMARELLO QUARTZITE, QUARZIT, KWARTSIET — 172

ARCADA VOLCANO PIERRE RECONSTITUÉE, KUNSTSTEIN, SIERBETON — 100

ARDENNA CALCAIRE, KALKSTEIN, KALKSTEEN — 68

ARIELLE PIERRE BLEUE, BLAUSTEIN, BLAUWE STEEN — 181

ATLANTA CALCAIRE, KALKSTEIN, KALKSTEEN — 151, 166

B

BALI MARBRE, MARMOR, MARMER — 70, 74, 78

BASALT GENOVA BASALT — 146

BASALT TURKEY BASALT — 146

BASTOGNE QUARTZITE, QUARZIT, KWARTSIET — 85

BAU-BORDER ACIER, STAHL, STAAL — 192

BAU-COVER ALUMINIUM — 223

BAU-DRAIN BAU-DRAIN — 181

BAU-GRAVEL — 250

BAUMA-FLEX BAU-GRASS — 178

BAVARIA CALCAIRE, KALKSTEIN, KALKSTEEN — 66

BAYON ARDOISE, SCHIEFER, SCHISTE — 86

BELCASTEL CÉRAMIQUE, KERAMIK, VOLKERAMISCHE TEGELS — 36, 119

BELFORT ARDOISE, SCHIEFER, SCHISTE — 85

BELGIUM CÉRAMIQUE, KERAMIK, VOLKERAMISCHE TEGELS — 119, 120, 121

BERGO PIERRE RECONSTITUÉE, KUNSTSTEIN, SIERBETON — 94, 96, 97, 100

BERNA NATUR PIERRE RECONSTITUÉE, KUNSTSTEIN, SIERBETON — 91

BERTRIX QUARTZITE, QUARZIT, KWARTSIET — 70

BIANCO CÉRAMIQUE, KERAMIK, VOLKERAMISCHE TEGELS — 61

BLACK SLATE ARDOISE, SCHIEFER, SCHISTE — 170, 202

BLACK SLATE CÉRAMIQUE, KERAMIK, VOLKERAMISCHE TEGELS — 121

BLACK SLATE-RUST ARDOISE, SCHIEFER, SCHISTE — 202

BLANCO QUARTZITE, QUARZIT, KWARTSIET — 172

BLUE JILL PIERRE BLEUE, BLAUSTEIN, BLAUWE STEEN — 50, 148, 161

BORGO ITALIA CÉRAMIQUE, KERAMIK, VOLKERAMISCHE TEGELS — 37, 122

BORGOGNA CÉRAMIQUE, KERAMIK, VOLKERAMISCHE TEGELS — 123

BOURGOGNE CALCAIRE, KALKSTEIN, KALKSTEEN — 84

BRUGGE ARDOISE, SCHIEFER, SCHISTE — 73

BRUSSELS QUARTZITE, QUARZIT, KWARTSIET — 76

BURGIO PIETRA CAPPUCCINO PIERRE RECONSTITUÉE, KUNSTSTEIN, SIERBETON — 91

C

CAPPUCCINO CÉRAMIQUE / KERAMIK / VOLKERAMISCHE TEGELS — 47, 138

CASA VERDE BAU-GRASS — 178

CASTOR FRIO PIERRE RECONSTITUÉE / KUNSTSTEIN / SIERBETON — 96

CATHY PIERRE BLEUE / BLAUSTEIN / BLAUWE STEEN — 161

CHALET CALCAIRE / KALKSTEIN / KALKSTEEN — 66

CHÂTEAU TRAVERTIN — 62

CHÂTEAU CHIGNON CÉRAMIQUE / KERAMIK / VOLKERAMISCHE TEGELS — 123

CHÂTEAU VILLEBOIS CALCAIRE / KALKSTEIN / KALKSTEEN — 52

CIVIC ROBLE CÉRAMIQUE / KERAMIK / VOLKERAMISCHE TEGELS — 45, 137

CF CÉRAMIQUE / KERAMIK / VOLKERAMISCHE TEGELS — 38-41, 42

CORTEN - 3 MM ACIER / STAHL / STAAL — 192, 205, 218

CORTEN A CÉRAMIQUE / KERAMIK / VOLKERAMISCHE TEGELS — 32

COTTAGE GREY CÉRAMIQUE / KERAMIK / VOLKERAMISCHE TEGELS — 112

CRYSTAL PIERRE BLEUE / BLAUSTEIN / BLAUWE STEEN — 161

D

DAVOS MARBRE / MARMOR / MARMER — 67

DELIA PIERRE BLEUE / BLAUSTEIN / BLAUWE STEEN — 162

DEVON CÉRAMIQUE / KERAMIK / VOLKERAMISCHE TEGELS — 26-27, 112

DEX CÉRAMIQUE / KERAMIK / VOLKERAMISCHE TEGELS — 132, 133, 134

DINANT QUARTZITE / QUARZIT / KWARTSIET — 86

DORATA 23 TRAVERTIN — 54

DORATA BEIGE TRAVERTIN — 173

E

EGEO GRAY CÉRAMIQUE / KERAMIK / VOLKERAMISCHE TEGELS — 19

ELEMENTI GREY CÉRAMIQUE / KERAMIK / VOLKERAMISCHE TEGELS — 20, 113

EMMA 22 PIERRE BLEUE BELGE / BELG. BLAUSTEIN / BELG. BL. HARDSTEEN — 162, 186, 194, 206, 212, 220

EVOQUE CÉRAMIQUE / BÉTON / KERAMIK / BETON / KERAMISCHE / BETON — 142

F

FAMENNA CALCAIRE / KALKSTEIN / KALKSTEEN — 68

FAUNE GREIGE CÉRAMIQUE / KERAMIK / VOLKERAMISCHE TEGELS — 19

FERLA PIERRE RECONSTITUÉE / KUNSTSTEIN / SIERBETON — 91, 100

FIORDI SAND CÉRAMIQUE / BÉTON / KERAMIK / BETON / KERAMISCHE / BETON — 142

FLAX CÉRAMIQUE / KERAMIK / VOLKERAMISCHE TEGELS — 20, 113

FLORA PEARL CÉRAMIQUE / KERAMIK / VOLKERAMISCHE TEGELS — 19

FLOW CÉRAMIQUE / BÉTON / KERAMIK / BETON / KERAMISCHE / BETON — 144

G

GABIONS GABIONS — 254

GENT QUARTZITE / QUARZIT / KWARTSIET — 72

GEO-KART GEO-KART — 140

GFTK POUR JOINT / FÜR FUGEN / VOEGMATERIAAL — 158

GRANIT GRANIT / GRANIT / GRANIET — 150

GRAVELS GRAVIER / ZIERKIES / SIERKIEZEL — 228

GRES BELGE GRÈS BELGE / BELG. GRAUWACKE / BELG. GRIJSAARD — 154

INDEX PRODUCTS

GUTJAHR PRODUCTS 182, 183

H

HERSTAL QUARTZITE, QUARZIT, KWARTSIET 76

HIMALAYA GREY CALCAIRE, KALKSTEIN, KALKSTEEN 151, 166

HUDSON PIERRE RECONSTITUÉE, KUNSTSTEIN, SIERBETON 98, 100

I

IMPASTO GRIGIO CÉRAMIQUE / BÉTON, KERAMIK / BETON, KERAMISCHE / BETON 145

INTEGRA CÉRAMIQUE, KERAMIK, VOLKERAMISCHE TEGELS 22, 23, 24, 25, 114

J

JAVA MARBRE, MARMOR, MARMER 70, 74, 78

JERSEY 21 GRANIT, GRANIT, GRANIET 222, 164, 188, 197, 214, 207, 208, 210

JILL PIERRE BLEUE, BLAUSTEIN, BLAUWE STEEN 148, 162

JULIE PIERRE BLEUE, BLAUSTEIN, BLAUWE STEEN 51, 148, 162, 186, 194, 212, 207

JURA CÉRAMIQUE, KERAMIK, VOLKERAMISCHE TEGELS 124

K

KANDLA BEIGE GRÈS, GRAUWACKE, GRES 154, 167

KANDLA BLACK CALCAIRE, KALKSTEIN, KALKSTEEN 152

KANDLA BROWN/ KRETA/ MULTICOLOR GRÈS, GRAUWACKE, GRES 156, 168, 176, 224, 191, 200, 216

KANDLA GREY/ SAMOS GRÈS, GRAUWACKE, GRES 155, 169, 176, 224, 190, 201, 217

KANTON MARBRE, MARMOR, MARMER 66

L

LANCY MARBRE, MARMOR, MARMER 69

LEUVEN QUARTZITE, QUARZIT, KWARTSIET 64

LIEGE MARBRE, MARMOR, MARMER 76

LIMESTONE CÉRAMIQUE, KERAMIK, VOLKERAMISCHE TEGELS 43, 127

LISA PIERRE BLEUE, BLAUSTEIN, BLAUWE STEEN 221, 186, 195, 213

LIVIA CÉRAMIQUE, KERAMIK, VOLKERAMISCHE TEGELS 43-46, 114, 115, 125, 126

LIVIA WOOD CÉRAMIQUE, KERAMIK, VOLKERAMISCHE TEGELS 46, 136, 137

LOFT ASH CÉRAMIQUE, KERAMIK, VOLKERAMISCHE TEGELS 114

LUGANO GRANIT, GRANIET, GRANIET 164

LUNA PIERRE BLEUE, BLAUSTEIN, BLAUWE STEEN 220, 207

		163
		187
		195
		213
		149
LUSERNA	GRANIT GRANIT GRANIET	69
LUSERNE KAVALA	QUARTZITE QUARZIT KWARTSIET	172
LUSERNE SPARTA STEP	QUARTZITE QUARZIT KWARTSIET	176

M

MALMEDY	QUARTZITE QUARZIT KWARTSIET	62
MARTE	PIERRE RECONSTITUÉE KUNSTSTEIN SIERBETON	93 94 102
MASTER VERDE PLUS	BAU-GRASS	178
METAL	CÉRAMIQUE KERAMIK VOLKERAMISCHE TEGELS	33-35
METZ	ARDOISE SCHIEFER SCHISTE	86
MEULIERE	PIERRE RECONSTITUÉE KUNSTSTEIN SIERBETON	95
MIAMI	CALCAIRE KALKSTEIN KALKSTEEN	152
MIELE	CÉRAMIQUE KERAMIK VOLKERAMISCHE TEGELS	48 138
MILAN BASALT	BASALT	146 164 222 189 198 215 207 208
MILAN BASALT ANTIC	BASALT	198
MIRA	ARDOISE SCHIEFER SCHISTE	174 202 218
MIRA ANTIC	ARDOISE SCHIEFER SCHISTE	171
MIRA POLY	ARDOISE SCHIEFER SCHISTE	171
MOGANO	CÉRAMIQUE KERAMIK VOLKERAMISCHE TEGELS	48 138
MONDO	CÉRAMIQUE KERAMIK VOLKERAMISCHE TEGELS	127 128 129
MONJA BLUE	PIERRE BLEUE BLAUSTEIN BLAUWE STEEN	221 187 196 213
MONS	QUARTZITE QUARZIT KWARTSIET	80
MURETTO	CÉRAMIQUE KERAMIK VOLKERAMISCHE TEGELS	58

N

NATURALE	CÉRAMIQUE KERAMIK VOLKERAMISCHE TEGELS	48 139
NIDAGRAVEL	NIDAGRAVEL	250

O

ONEX	MARBRE MARMOR MARMER	67
OXFORD	BÉTON BETON BETON	104

P

PALAZZO CALACATTA	CÉRAMIQUE KERAMIK VOLKERAMISCHE TEGELS	61
PALERMO	TRAVERTIN	71 157 173 191 219 209 210
PALERMO 23	TRAVERTIN	54
PANAREA	CÉRAMIQUE KERAMIK VOLKERAMISCHE TEGELS	43 44 130 131
PARK	CÉRAMIQUE KERAMIK VOLKERAMISCHE TEGELS	28 29 115
PEDRA TOSCA	BÉTON BETON BETON	175

INDEX PRODUCTS

PORPHYR BELGE PORPHYR BELGE, BELG. PORPHYR, BELG. PORFIER — 157
PORTO ARDOISE, SCHIEFER, SCHISTE — 84
PORTUCALE BETON — 209

R

RENNES GRÈS, GRAUWACKE, GRES — 86
RETRO VANILLA PIERRE RECONSTITUÉE, KUNSTSTEIN, SIERBETON — 90
RIEMST ARDOISE, SCHIEFER, SCHISTE — 62
RIVERSTONE ARDOISE, SCHIEFER, SCHISTE — 80

S

SABLE SAND ZAND SABLE DE JEU, SPIELSAND, SPEELZAND — 250
SABLE DE JOINT, EINKEHRSAND, VOEGZAND — 159
SHAYENNE PIERRE BLEUE, BLAUSTEIN, BLAUWE STEEN — 163
SIENA PIERRE RECONSTITUÉE, KUNSTSTEIN, SIERBETON — 93, 94, 98, 102
SINAI PEARL CALCAIRE, KALKSTEIN, KALKSTEEN — 53, 216, 223, 166, 188, 199, 209
SION MARBRE, MARMOR, MARMER — 67
SOPHIE PIERRE BLEUE BELGE, BELGISCHER BLAUSTEIN, BELGISCHE BLAUWE HARDSTEEN — 51
SPA QUARTZITE, QUARZIT, KWARTSIET — 76
SPRIMONT QUARTZITE, QUARZIT, KWARTSIET — 64
STELLA ARDOISE, SCHIEFER, SCHISTE — 175, 202
STOCKHOLM GRANIT, GRANIT, GRANIET — 150, 189, 198
STYLE CÉRAMIQUE, KERAMIK, VOLKERAMISCHE TEGELS — 30, 31, 116
SUMATRA MARBRE, MARMOR, MARMER — 71, 74, 79
SUMBA MARBRE, MARMOR, MARMER — 71, 75, 79

T

TEIRA PIERRE RECONSTITUÉE, KUNSTSTEIN, SIERBETON — 95, 99, 102
TEMSE ARDOISE, SCHIEFER, SCHISTE — 80
TINOS MARBRE, MARMOR, MARMER — 71, 75, 79
TOPPOLINO TRAVERTIN — 55, 75
TORTORA CÉRAMIQUE, KERAMIK, VOLKERAMISCHE TEGELS — 48, 139
TRENTO PORPHYR, PORPHYR, PORFIER — 69

V

VANCOUVER CALCAIRE, KALKSTEIN, KALKSTEEN — 153, 167
VANGUARD RUST CÉRAMIQUE, KERAMIK, VOLKERAMISCHE TEGELS — 118
VENUS PIERRE RECONSTITUÉE, KUNSTSTEIN, SIERBETON — 92, 103
VERA ARDOISE, SCHIEFER, SCHISTE — 203
VERONA GRÈS, GRAUWACKE, GRES — 85
VILLERS QUARTZITE, QUARZIT, KWARTSIET — 62
VINTAGE NEW YORK TERRE CUITE, TONRIEMCHEN, BAKSTEENSTRIPS — 105

W


WOOD BOIS, HOLZ, HOUT — 106, 107, 108, 109



INDEX

18 CERAMICS
- 18 DESIGN
- 20 CONCRETE STYLE
- 32 METAL STYLE
- 36 NATURAL STONE STYLE
- 45 WOOD STYLE

50 NATURAL STONE
- 50 BLUESTONE
- 52 LIMESTONE
- 54 TRAVERTINE

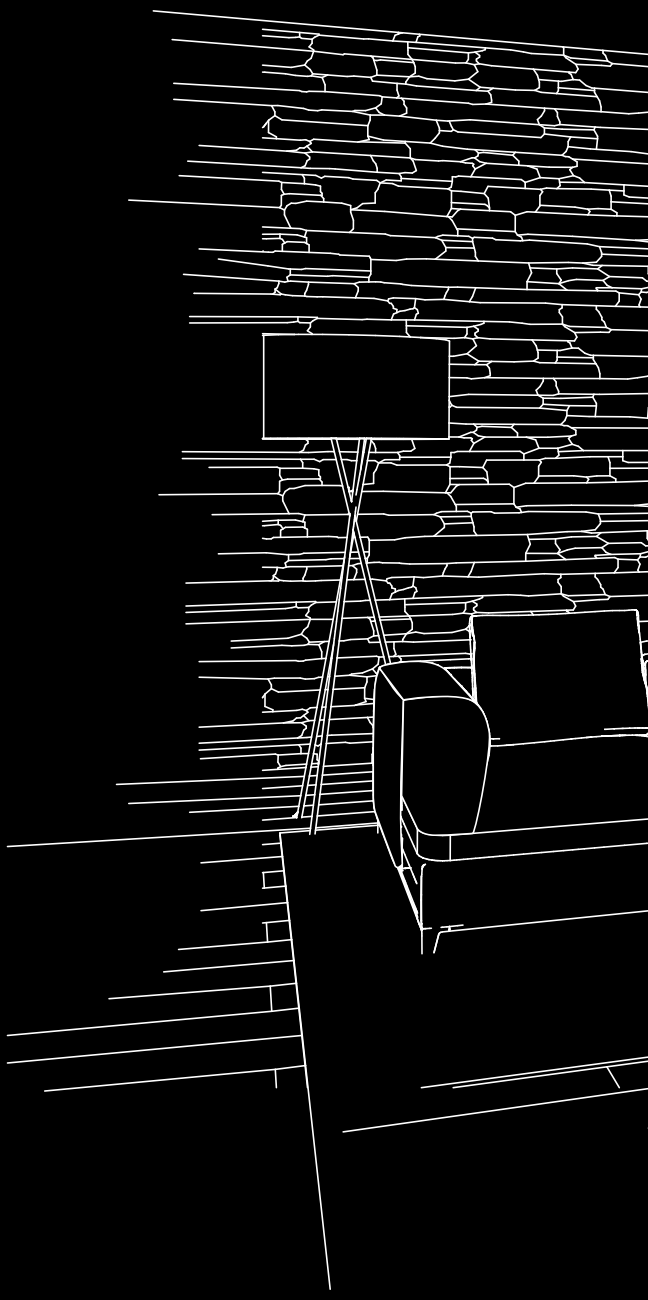


p./S. 278-295

Veuillez consulter notre rubrique **« Services / Technical Advices »** pour tous nos conseils techniques.

Bitte beachten Sie unsere Rubrik **« Services / Technical Advices »** für wichtige technische Ratschläge.

Zie onze rubriek **« Services / Technical Advices »** voor al onze technische adviezen.

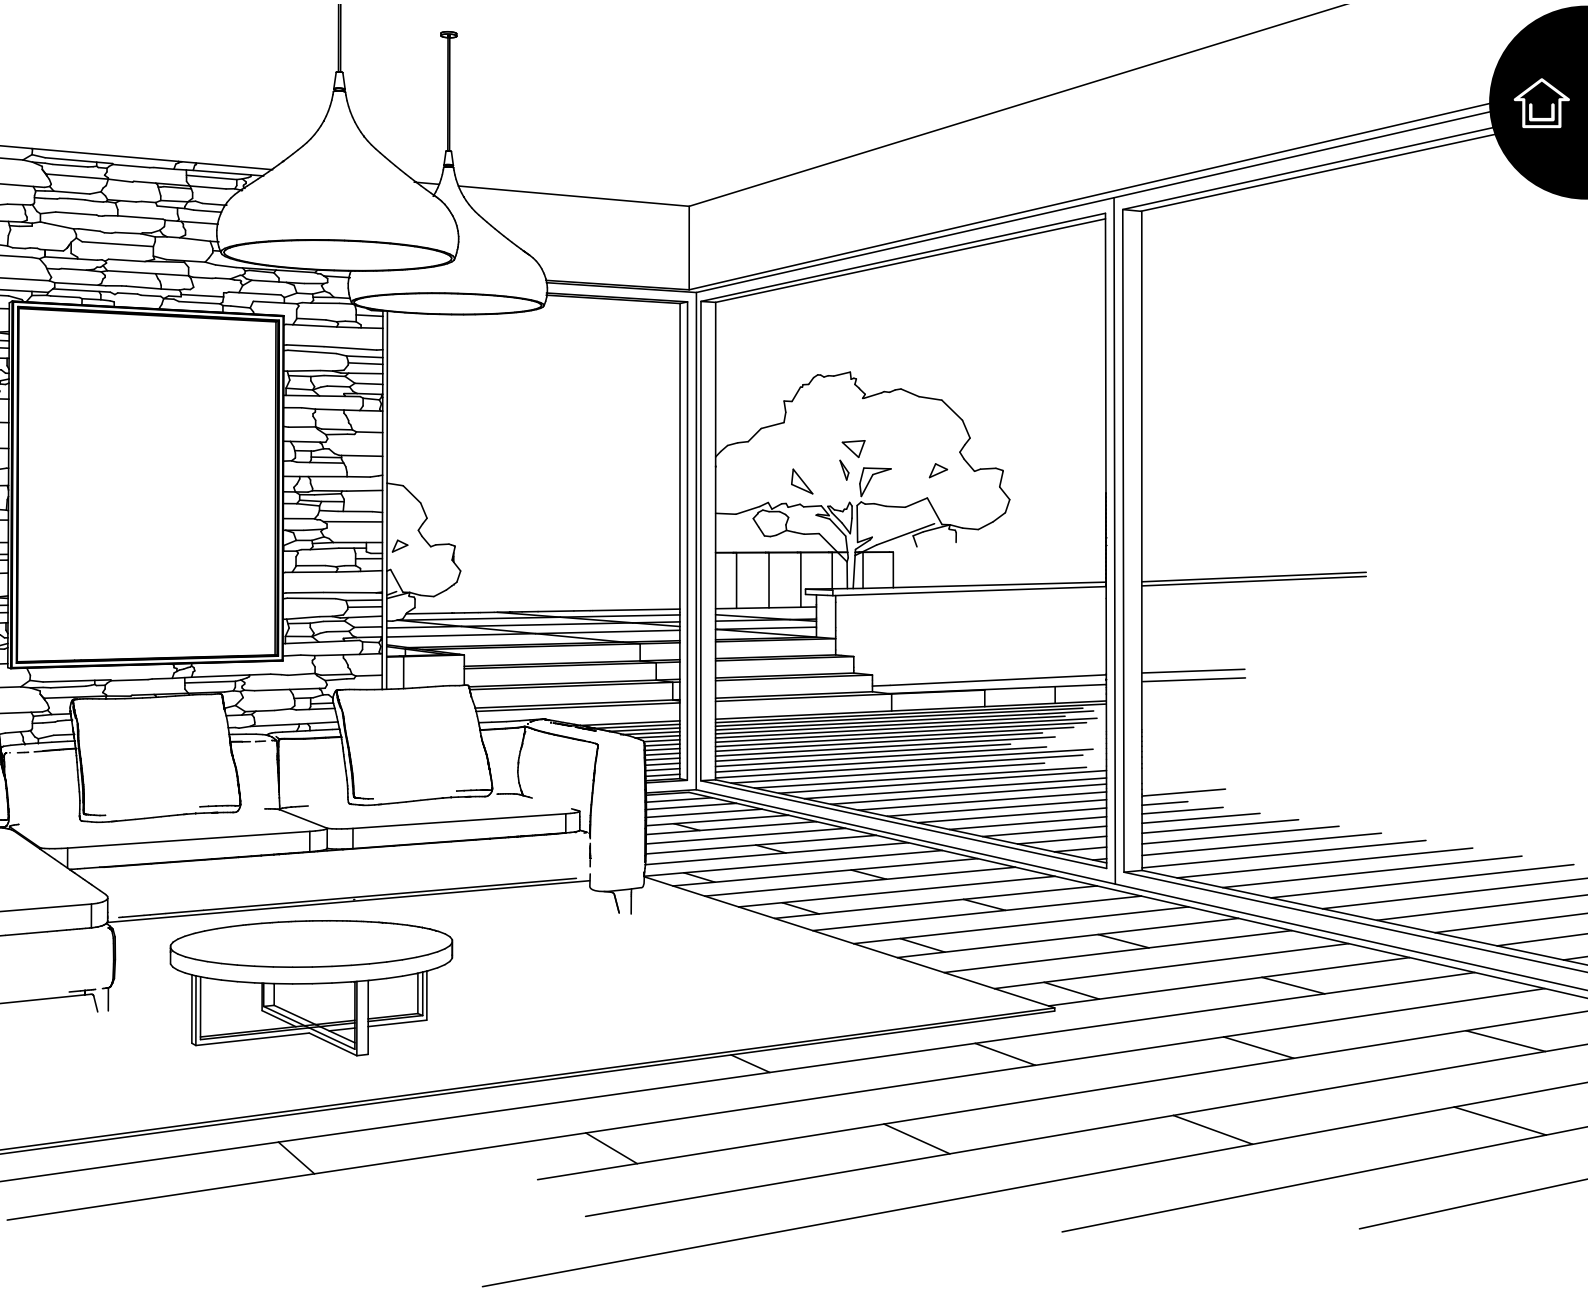

INDOOR FLOOR & WALL

ALTEA PEARL

NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501499-2202210 22,3 x 22,3 x 1,1 cm 20 pcs/Box 1 m²/Box

ALTEA WHITE

NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501498-2202210 22,3 x 22,3 x 1,1 cm 20 pcs/Box 1 m²/Box



10 X

Design par couleur / pro Farbe / per kleur

Répartition aléatoire du motif par boîte

Zufällige Verteilung der Muster pro Box

Willekeurige verdeling per doos



ALTEA PEARL

EGEO GRAY

NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501481-2202210	22,3 x 22,3 x 1,1 cm	20 pcs/Box	1 m²/Box

FAUNE GREIGE

NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501483-2202210	22,3 x 22,3 x 1,1 cm	20 pcs/Box	1 m²/Box

FLORA PEARL

NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501482-2202210	22,3 x 22,3 x 1,1 cm	20 pcs/Box	1 m²/Box



EGEO GRAY

ELEMENTI GREY **NEW!**



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501444-1001001	100 x 100 x 1 cm	20 kg/m²	42 m²/Pal. 1 pc/Box

113

FLAX CREAM



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501420-6006001	59,5 x 59,5 x 1 cm	20 kg/m²	50,98 m²/Pal. 4 pcs/Box
0501420-7507501	74,5 x 74,5 x 1 cm	20 kg/m²	53,28 m²/Pal. 2 pcs/Box

FLAX GREY



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501419-6006001	59,5 x 59,5 x 1 cm	20 kg/m²	50,98 m²/Pal. 4 pcs/Box
0501419-7507501	74,5 x 74,5 x 1 cm	20 kg/m²	53,28 m²/Pal. 2 pcs/Box

113

FLAX PEARL



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501418-6006001	59,5 x 59,5 x 1 cm	20 kg/m²	50,98 m²/Pal. 4 pcs/Box
0501418-7507501	74,5 x 74,5 x 1 cm	20 kg/m²	53,28 m²/Pal. 2 pcs/Box

113



FLAX GREY



FLAX PEARL


INTEGRA GREIGE **NEW!**



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501471-6006010	60 x 60 x 0,95 cm	20 kg/m²	43,20 m²/Pal. 4 pcs/Box
0501471-9009010	90 x 90 x 1,05 cm	20 kg/m²	43,74 m²/Pal. 2 pcs/Box
0501471-6012010	60 x 120 x 1,05 cm	20 kg/m²	46,08 m²/Pal. 2 pcs/Box
0507471-3003010	30 x 30 x 1,05 cm	A	11 pcs/Box
0501471-2023HEX	19,8 x 22,8 x 1 cm	B	24 pcs/Box
0501471-2023HXD	19,8 x 22,8 x 1 cm	C	24 pcs/Box







7 X Design par couleur / pro Farbe / per kleur



INTEGRA SIXTONE GREIGE

INTEGRA GREY

NEW!




CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501434-6006010	60 x 60 x 0,95 cm	20 kg/m²	43,20 m²/Pal. 4 pcs/Box
0501434-9009010	90 x 90 x 1,05 cm	20 kg/m²	43,74 m²/Pal. 2 pcs/Box
0501434-6012010	60 x 120 x 1,05 cm	20 kg/m²	46,08 m²/Pal. 2 pcs/Box
0507434-3003010	30 x 30 x 1,05 cm	A	11 pcs/Box
0501434-2023HEX	19,8 x 22,8 x 1 cm	B	24 pcs/Box
INTEGRA GRAPHITE			
0501494-2023HXD	19,8 x 22,8 x 1 cm	C	24 pcs/Box

114







7 X

Design par couleur / pro Farbe / per kleur



INTEGRA GREY


INTEGRA SILVER **NEW!**



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501472-6006010	60 x 60 x 0,95 cm	20 kg/m²	43,20 m²/Pal. 4 pcs/Box
0501472-9009010	90 x 90 x 1,05 cm	20 kg/m²	43,74 m²/Pal. 2 pcs/Box
0501472-6012010	60 x 120 x 1,05 cm	20 kg/m²	46,08 m²/Pal. 2 pcs/Box
0507472-3003010	30 x 30 x 1,05 cm	A	11 pcs/Box
0501472-2023HEX	19,8 x 22,8 x 1 cm	B	24 pcs/Box
0501472-2023HXD	19,8 x 22,8 x 1 cm	C	24 pcs/Box






7 X Design par couleur / pro Farbe / per kleur



INTEGRA SIXTONE SILVER

INTEGRA WALL GREIGE NEW!





CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501471-4012010	40 x 120 x 1,1 cm	25 kg/m²	28,8 m²/Pal. 3 pcs/Box
0501497-4012010	40 x 120 x 1,1 cm	25 kg/m²	28,8 m²/Pal. 3 pcs/Box

INTEGRA WALL WHITE NEW!

CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501495-4012010	40 x 120 x 1,1 cm	25 kg/m²	28,8 m²/Pal. 3 pcs/Box
0501496-4012010	40 x 120 x 1,1 cm	25 kg/m²	28,8 m²/Pal. 3 pcs/Box



INTEGRA WALL WHITE

DEVON GRAY


NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501475-6006010	60 x 60 x 0,95 cm	20 kg/m²	43,20 m²/pal. 4 pcs/Box
0501475-9009010	90 x 90 x 1,05 cm	20 kg/m²	43,74 m²/pal. 2 pcs/Box
0501475-6012010	60 x 120 x 1,05 cm	20 kg/m²	46,08 m²/pal. 2 pcs/Box
0507475-3003010	30 x 30 x 1,05 cm		11 pcs/Box
0507475-30030TR	30 x 30 x 1,05 cm		7 pcs/Box





DEVON SILVER

NEW!




CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501473-6006010	60 x 60 x 0,95 cm	20 kg/m²	43,20 m²/pal. 4 pcs/Box
0501473-9009010	90 x 90 x 1,05 cm	20 kg/m²	43,74 m²/pal. 2 pcs/Box
0501473-6012010	60 x 120 x 1,05 cm	20 kg/m²	46,08 m²/pal. 2 pcs/Box
0507473-3003010	30 x 30 x 1,05 cm		11 pcs/Box
0507473-30030TR	30 x 30 x 1,05 cm		7 pcs/Box

112





DEVON TAN


NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501474-6006010	60 x 60 x 0,95 cm	20 kg/m²	43,20 m²/pal. 4 pcs/Box
0501474-9009010	90 x 90 x 1,05 cm	20 kg/m²	43,74 m²/pal. 2 pcs/Box
0501474-6012010	60 x 120 x 1,05 cm	20 kg/m²	46,08 m²/pal. 2 pcs/Box
0507474-3003010	30 x 30 x 1,05 cm		11 pcs/Box
0507474-30030TR	30 x 30 x 1,05 cm		7 pcs/Box







DEVON TAN

PARK ANTHRACITE



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501414-3006009	30 x 60 x 0,9 cm	20 kg/m²	50,40 m²/Pal. 7 pcs/Box	
0501414-6006009	60 x 60 x 0,9 cm	20 kg/m²	43,20 m²/Pal. 4 pcs/Box	
0501414-6012009	60 x 120 x 0,9 cm	20 kg/m²	50,40 m²/Pal. 2 pcs/Box	
0501414-8008009	80 x 80 x 0,9 cm	20 kg/m²	57,6 m²/Pal. 2 pcs/Box	**NEW!**

115



PARK ANTHRACITE

PARK GREY



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501415-3006009	30 x 60 x 0,9 cm	20 kg/m²	50,40 m²/Pal. 7 pcs/Box	
0501415-6006009	60 x 60 x 0,9 cm	20 kg/m²	43,20 m²/Pal. 4 pcs/Box	
0501415-6012009	60 x 120 x 0,9 cm	20 kg/m²	50,40 m²/Pal. 2 pcs/Box	
0501415-8008009	80 x 80 x 0,9 cm	20 kg/m²	57,6 m²/Pal. 2 pcs/Box	**NEW!**

115

PARK SILVER



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501416-3006009	30 x 60 x 0,9 cm	20 kg/m²	50,40 m²/Pal. 7 pcs/Box	
0501416-6006009	60 x 60 x 0,9 cm	20 kg/m²	43,20 m²/Pal. 4 pcs/Box	
0501416-6012009	60 x 120 x 0,9 cm	20 kg/m²	50,40 m²/Pal. 2 pcs/Box	
0501416-8008009	80 x 80 x 0,9 cm	20 kg/m²	57,6 m²/Pal. 2 pcs/Box	**NEW!**

115

PARK WHITE

CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501417-3006009	30 x 60 x 0,9 cm	20 kg/m²	50,40 m²/Pal. 7 pcs/Box
0501417-6006009	60 x 60 x 0,9 cm	20 kg/m²	43,20 m²/Pal. 4 pcs/Box



PARK WHITE

STYLE DARK GREY



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501343-8080010	80 x 80 x 0,85 cm	20 kg/m²	56,32 m²/Pal.
			2 pcs/Box

116

STYLE GREIGE



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501341-8080010	80 x 80 x 0,85 cm	20 kg/m²	56,32 m²/Pal.
			2 pcs/Box

116



STYLE DARK GREY

STYLE GREIGE

STYLE GREY



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501342-8080010	80 x 80 x 0,85 cm	20 kg/m²	56,32 m²/Pal.
			2 pcs/Box

117



STYLE GREY

STYLE GREY

CORTEN A


NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501476-3006010	30 x 60 x 0,95 cm	20 kg/m²	51,84 m²/pal. 6 pcs/Box
0501476-6006010	60 x 60 x 0,95 cm	20 kg/m²	43,20 m²/pal. 4 pcs/Box
0501476-6012010	60 x 120 x 1,05 cm	20 kg/m²	46,08 m²/pal. 2 pcs/Box
0507476-3003010	30 x 30 x 1,05 cm		11 pcs/Box





CORTEN A



CORTEN A

METAL ROYAL BLUE **NEW!**



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501477-3006010	30 x 60 x 0,95 cm	20 kg/m²	51,84 m²/pal. 6 pcs/Box
0501477-6006010	60 x 60 x 0,95 cm	20 kg/m²	43,20 m²/pal. 4 pcs/Box
0501477-6012010	60 x 120 x 1,05 cm	20 kg/m²	46,08 m²/pal. 2 pcs/Box
0507477-3003010	30 x 30 x 1,05 cm		11 pcs/Box
0507477-3222HEX	32,5 x 22,5 x 1,05 cm		9 pcs/Box







METAL ROYALBLUE


METAL SEAGREEN **NEW!**



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501478-3006010	30 x 60 x 0,95 cm	20 kg/m²	51,84 m²/pal.
			6 pcs/Box
0501478-6006010	60 x 60 x 0,95 cm	20 kg/m²	43,20 m²/pal.
			4 pcs/Box
0501478-6012010	60 x 120 x 1,05 cm	20 kg/m²	46,08 m²/pal.
			2 pcs/Box
0507478-3003010	30 x 30 x 1,05 cm		11 pcs/Box
0507478-3222HEX	32,5 x 22,5 x 1,05 cm		9 pcs/Box





METAL SILVER **NEW!**



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501480-3006010	30 x 60 x 0,95 cm	20 kg/m²	51,84 m²/pal.
			6 pcs/Box
0501480-6006010	60 x 60 x 0,95 cm	20 kg/m²	43,20 m²/pal.
			4 pcs/Box
0507480-3003010	30 x 30 x 1,05 cm		11 pcs/Box
0507480-3222HEX	32,5 x 22,5 x 1,05 cm		9 pcs/Box





METAL STEEL **NEW!**



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501479-3006010	30 x 60 x 0,95 cm	20 kg/m²	51,84 m²/pal.
			6 pcs/Box
0501479-6006010	60 x 60 x 0,95 cm	20 kg/m²	43,20 m²/pal.
			4 pcs/Box
0501479-6012010	60 x 120 x 1,05 cm	20 kg/m²	46,08 m²/pal.
			2 pcs/Box
0507479-3003010	30 x 30 x 1,05 cm		11 pcs/Box
0507479-3222HEX	32,5 x 22,5 x 1,05 cm		9 pcs/Box







METAL SEAGREEN



METAL HEXAGONAL



METAL SILVER

BELCASTEL SILVER **NEW!**



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501448-9009001	90 x 90 x 1,05 cm	20 kg/m²	43,74 m²/Pal. 2 pcs/Box
0501448-6012010	60 x 120 x 1,05 cm	20 kg/m²	46,08 m²/Pal. 2 pcs/Box
119			
0507448-3003010	30 x 30 x 1,05 cm		11 pcs/Box





BELCASTEL SILVER

BORGO ITALIA BEIGE NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501439-6012010	60 x 120 x 1 cm	20 kg/m²	56,16 m²/Pal.
			2 pcs/Box

122

BORGO ITALIA GRIGIO NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501440-6012010	60 x 120 x 1 cm	20 kg/m²	56,16 m²/Pal.
			2 pcs/Box

122



BORGO ITALIA GRIGIO

CF CONCRETE NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501485-3006010	30 x 60 x 0,85 cm	20 kg/m²	50,40 m²/pal. 7 pcs/Box
0501485-6006010	60 x 60 x 0,85 cm	20 kg/m²	57,60 m²/Pal. 4 pcs/Box
0501485-6012010	60 x 120 x 0,85 cm	20 kg/m²	46,08 m²/Pal. 2 pcs/Box

CF COTTON NEW!

CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501484-3006010	30 x 60 x 0,85 cm	20 kg/m²	50,40 m²/pal. 7 pcs/Box
0501484-6006010	60 x 60 x 0,85 cm	20 kg/m²	57,60 m²/Pal. 4 pcs/Box
0501484-6012010	60 x 120 x 0,85 cm	20 kg/m²	46,08 m²/Pal. 2 pcs/Box

CF MUD NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd


0501488-3006010	30 x 60 x 0,85 cm	20 kg/m²	50,40 m²/pal. 7 pcs/Box
0501488-6006010	60 x 60 x 0,85 cm	20 kg/m²	57,60 m²/Pal. 4 pcs/Box
0501488-6012010	60 x 120 x 0,85 cm	20 kg/m²	46,08 m²/Pal. 2 pcs/Box



CF MUD

CF SAND

NEW!

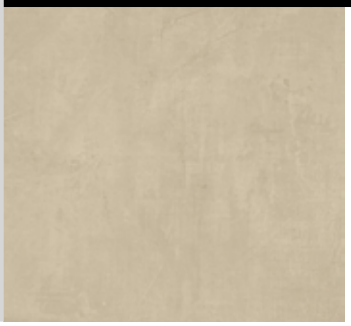

CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501486-3006010	30 x 60 x 0,85 cm	20 kg/m²	50,40 m²/pal. 7 pcs/Box
0501486-6006010	60 x 60 x 0,85 cm	20 kg/m²	57,60 m²/Pal. 4 pcs/Box
0501486-6012010	60 x 120 x 0,85cm	20 kg/m²	46,08 m²/Pal. 2 pcs/Box

CF LIGHT

NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501467-8080010	80 x 80 x 0,85 cm	20 kg/m²	56,32 m²/Pal. 2 pcs/Box
0501467-6012010	60 x 120 x 0,85 cm	20 kg/m²	46,08 m²/Pal. 2 pcs/Box



CF LIGHT



CF SAND

CF OCEAN

NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501487-3006010	30 x 60 x 0,85 cm	20 kg/m²	50,40 m²/pal. 7 pcs/Box
0501487-6006010	60 x 60 x 0,85 cm	20 kg/m²	57,60 m²/Pal. 4 pcs/Box
0501487-6012010	60 x 120 x 0,85 cm	20 kg/m²	46,08 m²/Pal. 2 pcs/Box



CF OCEAN



CF BRICK OCEAN

CF BRICK

NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501490-0754010	A	7,5 x 40 x 0,85 cm	44 pcs/Box	1,32 m²/Box
0501485-0754010	B	7,5 x 40 x 0,85 cm	44 pcs/Box	1,32 m²/Box
0501484-0754010	C	7,5 x 40 x 0,85 cm	44 pcs/Box	1,32 m²/Box
0501488-0754010	D	7,5 x 40 x 0,85 cm	44 pcs/Box	1,32 m²/Box
0501493-0754010	E	7,5 x 40 x 0,85 cm	44 pcs/Box	1,32 m²/Box
0501492-0754010	F	7,5 x 40 x 0,85 cm	44 pcs/Box	1,32 m²/Box
0501491-0754010	G	7,5 x 40 x 0,85 cm	44 pcs/Box	1,32 m²/Box

A) Carbon

B) Concrete

C) Cotton

D) Mud

E) Ocean

F) Pine Green

G) Sunflower



CF BRICK COTTON, PINE GREEN & SUNFLOWER

LIVIA AZUL



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501015-6060010	59,5 x 59,5 x 1 cm	29,5 kg/m²	51,84 m²/Pal.
			4 pcs/Box

125

LIMESTONE GREIGE NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501454-6060014	60 x 60 x 1,4 cm	29,5 kg/m²	32,40 m²/Pal.
			3 pcs/Box

127

LIMESTONE GREY NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501455-6060014	60 x 60 x 1,4 cm	29,5 kg/m²	32,40 m²/Pal.
			3 pcs/Box

127

PANAREA BLACK NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501443-1001001	100 x 100 x 1 cm	29,5 kg/m²	42m²/Pal.
			1 pc/Box
0501443-5010010	50 x 100 x 1 cm	29,5 kg/m²	42m²/Pal.
			2 pcs/Box

131

PANAREA GREY

NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501442-1001001	100 x 100 x 1 cm	20 kg/m²	42m²/Pal. 1 pc/Box
0501442-5010010	50 x 100 x 1 cm	20 kg/m²	42m²/Pal. 2 pcs/Box

130

PANAREA WHITE

NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501441-1001001	100 x 100 x 1 cm	20 kg/m²	42m²/Pal. 1 pc/Box
0502441-5010010	50 x 100 x 1cm	20 kg/m²	42m²/Pal. 2 pcs/Box

130



PANAREA BLACK



PANAREA WHITE

CIVIC ROBLE

NEW!




CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501433-2312010	22,7 x 119 x 1 cm	20 kg/m²	58,59 m²/Pal.
			4 pcs/Box

137

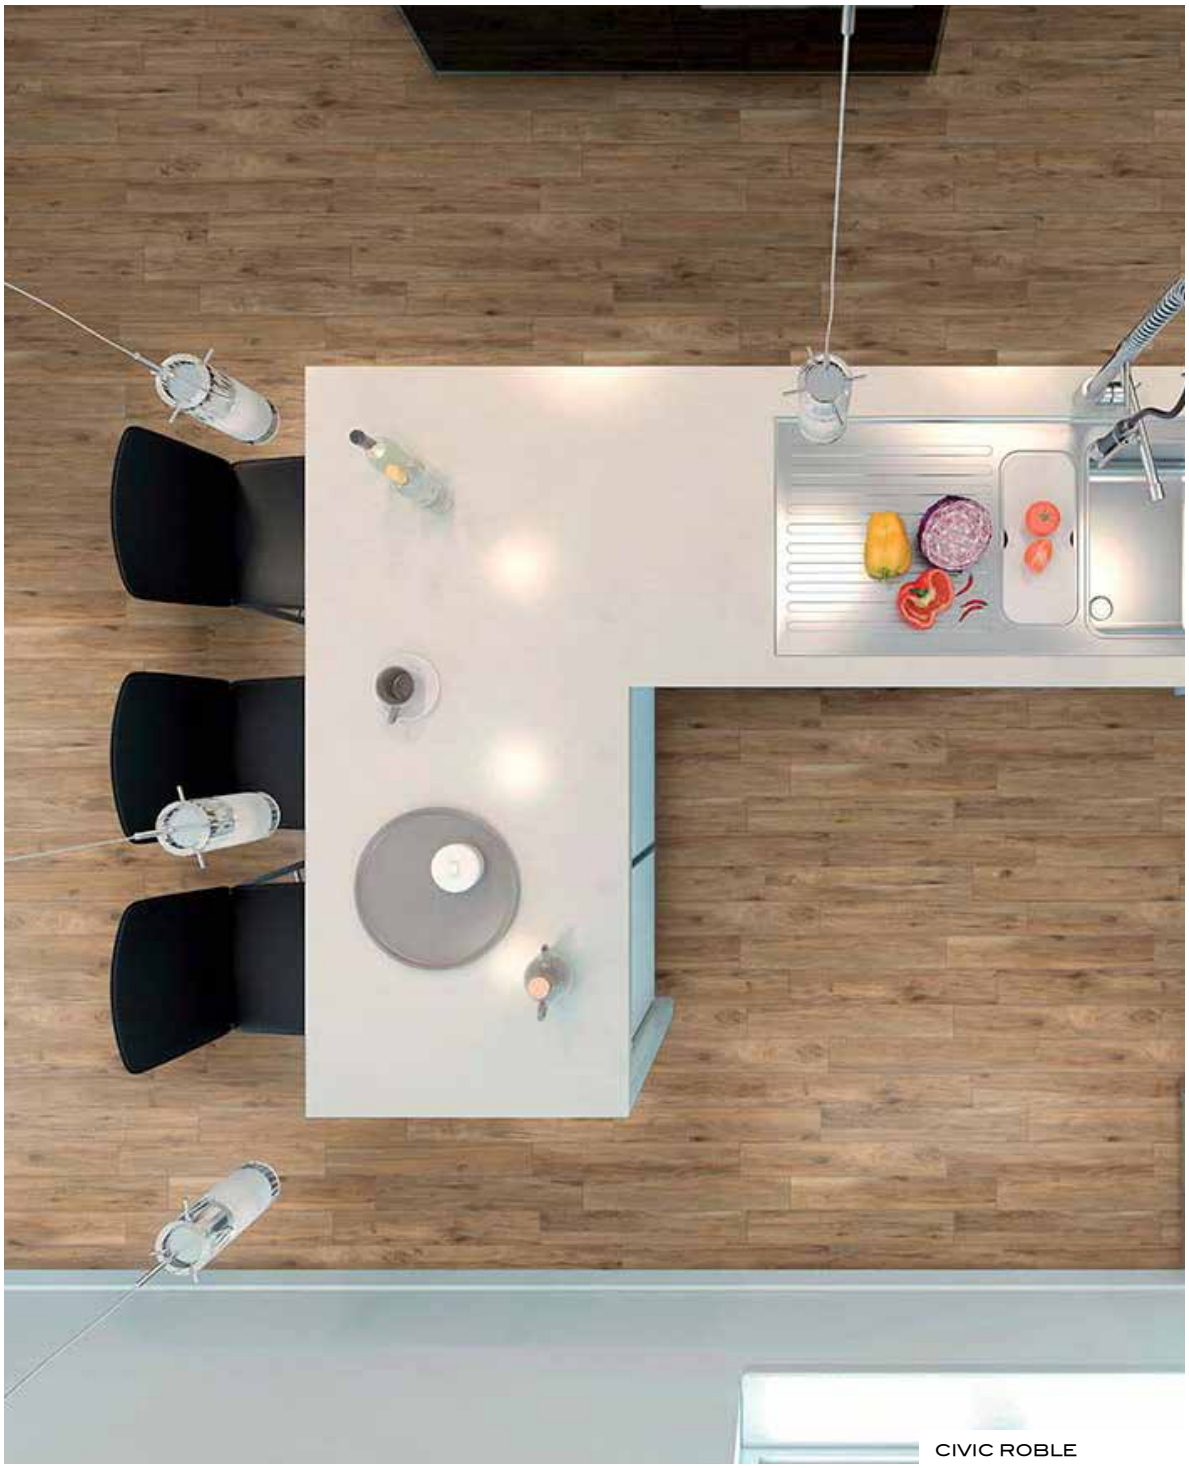

CIVIC ROBLE

LIVIA WOOD BEIGE



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501412-2012009	20 x 121 x 0,9 cm	20 kg/m²	46,46 m²/Pal.
			4 pcs/Box

136

LIVIA WOOD GREY



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501411-2012009	20 x 121 x 0,9 cm	20 kg/m²	46,46 m²/Pal.
			4 pcs/Box

137



LIVIA WOOD GREY

CAPPUCCINO





CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501080-2012010	20 x 120 x 1 cm	20 kg/m²	57,6 m²/Pal. 5 pcs/Box
138			
0507080-6020010	60 x 20 x 1 cm		0,6 m²/Box



CAPPUCCINO

MIELE

NEW!





CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501459-2012010	20 x 120 x 1 cm	20 kg/m²	57,6 m²/Pal.
			5 pcs/Box
138			
0507459-6020010	60 x 20 x 1 cm		0,6 m²/Box

MOGANO





CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501255-2012010	20 x 120 x 1 cm	20 kg/m²	57,6 m²/Pal.
			5 pcs/Box
138			
0507255-6020010	60 x 20 x 1 cm		0,6 m²/Box

NATURALE





CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501274-2012010	20 x 120 x 1 cm	20 kg/m²	57,6 m²/Pal.
			5 pcs/Box
139			
0507274-6020010	60 x 20 x 1 cm		0,6 m²/Box

TORTORA





CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501375-2012010	20 x 120 x 1 cm	20 kg/m²	57,6 m²/Pal.
			5 pcs/Box
139			
0507375-6020010	60 x 20 x 1 cm		0,6 m²/Box



MIELE



MOGANO

BLUE JILL



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / verzoet & rustiek

091222-000012	Opus A 1,2 cm	31 kg/m²	38,58 m²/Pal.
091222-0740012	7 x 40,6 x 1,2 cm		
	Plinthes / Fussleisten / Plinten		

161



BLUE JILL

JULIE

IMP



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / verzoet & rustiek

04623-0000015	Opus A 1,5 cm	± 39 kg/m²	29,60 m²/Pal.
04623-0740015	7 x 40 x 1,2 cm		
	Plinthes / Fussleisten / Plinten		

162

SOPHIE

EU



PIERRE BLEUE BELGE - BELG. BLAUSTEIN - BELGISCHE BLAUWE HARDSTEEN

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / verzoet & rustiek

112238-1500001	15 x LL* x 1 cm	26 kg/m²	63 m²/Pal.
112238-2500001	25 x LL* x 1 cm	26 kg/m²	50 m²/Pal.
112238-0000001	7 x LL* x 1 cm	26 kg/m²	
	Plinthes / Fussleisten / Plinten		

* longueur libre / freie Länge / vrije lengte



SOPHIE

CHÂTEAU VILLEBOIS



CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / verzoet & rustiek

091260-0000015	Opus A 1,5 cm	39 kg/m²	31,68 m²/Pal.
091260-0940015	9x40x1.5 cm		
	Plinthes / Fussleisten / Plinten		



CHÂTEAU VILLEBOIS

Les produits dans le chapitre INDOOR sont totalement déconseillés pour une pose à l'extérieur.

Die Produkte im Abschnitt INDOOR sind nicht für die Installation im Außenbereich geeignet.

De producten in de rubriek INDOOR worden niet aanbevolen voor plaatsing buitenshuis.

SINAI PEARL



CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / verzoet & rustiek

080522-0000012	Opus A 1,2 cm	30 kg/m²	38,58 m²/Pal.
042423-4060020	40 x 60 x 2 cm	52 kg/m²	23,52 m²/Pal.
042423-6060020	60 x 60 x 2 cm	52 kg/m²	17,28 m²/Pal.

166



SINAI PEARL

DORATA 23

NEW!



TRAVERTIN MIX

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / verzoet & rustiek

0101113-0000012	Opus A 1,2 cm	28 kg/m²	38,58 m²/Pal.
0101113-4060012	40,6 x 61 x 1,2 cm	28 kg/m²	39,62 m²/Pal.

173



PALERMO

PALERMO 23

NEW!



TRAVERTIN LIGHT

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / verzoet & rustiek

0101287-0000012	Opus A 1,2 cm	28 kg/m²	38,58 m²/Pal.
0101287-3060012	30,5 x 61 x 1,2 cm	28 kg/m²	29,77 m²/Pal.
0101287-0740012	7 x 40,6 x 1,2 cm		
	Plinthes / Fussleisten / Plinten		

130

TOPPOLINO




TRAVERTIN

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / verzoet & rustiek

091226-0000012	Opus A 1,2 cm	28 kg/m²	38,58 m²/Pal.
091226-0000000	7 x 40,6 x 1,2 cm		
	Plinthes / Fussleisten / Plinten		


DESIGNED TO MATCH

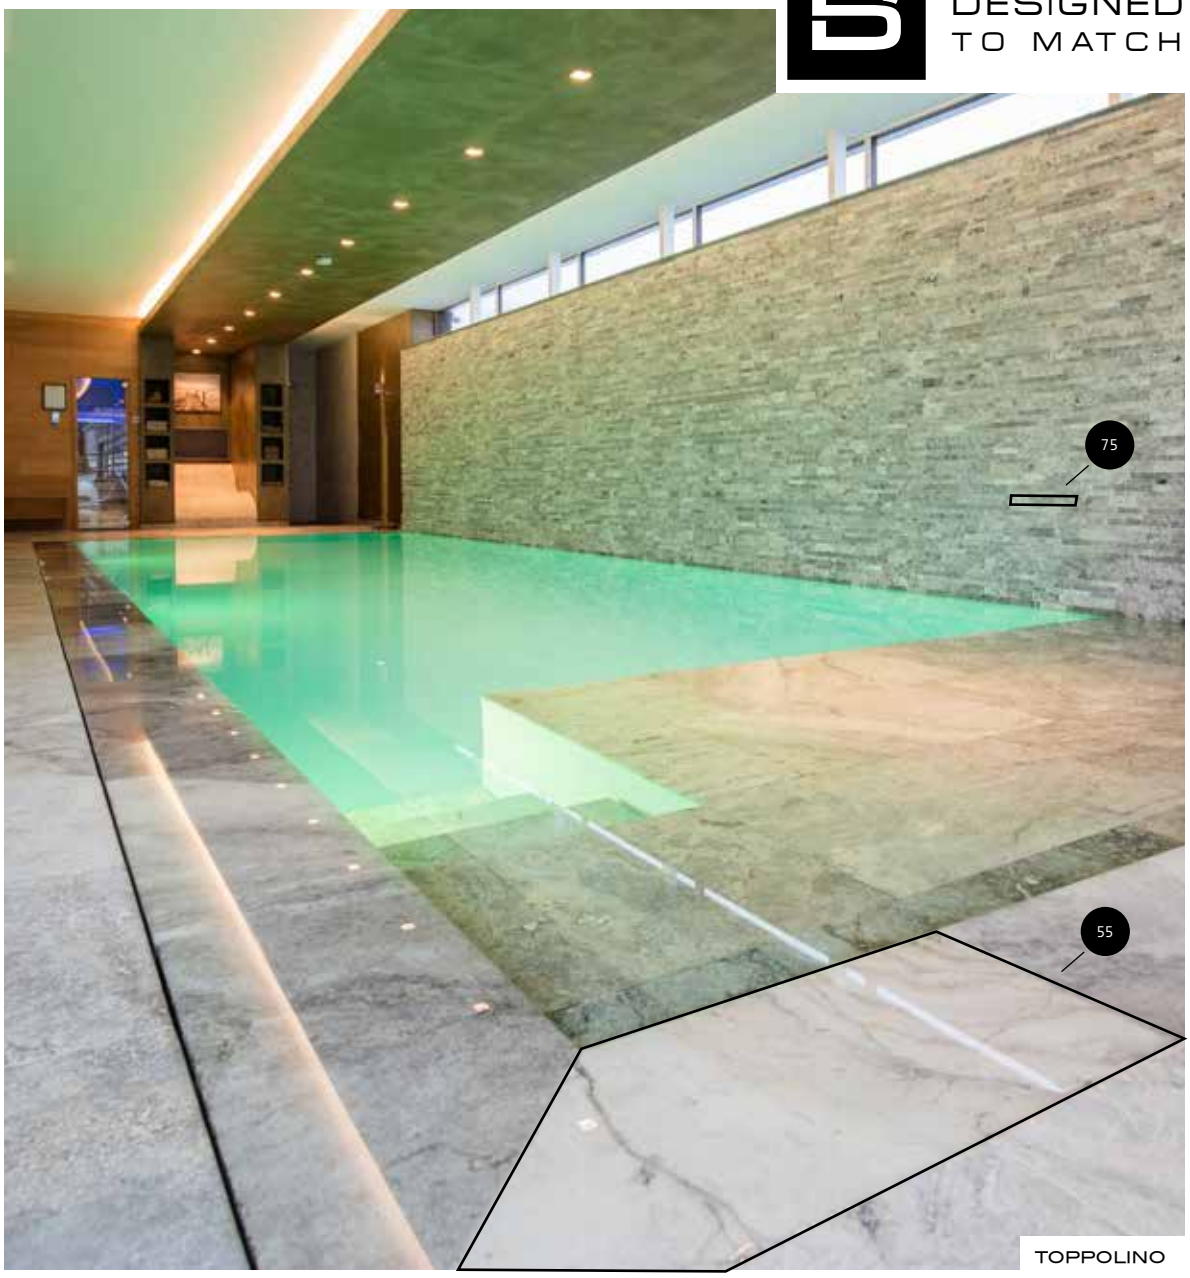

TOPPOLINO

INDEX

58 CERAMICS
62 BOLD
66 ROCK
70 NATURAL
84 DRYSTACK
90 CONCRETE
104 BRICKS
106 WOOD

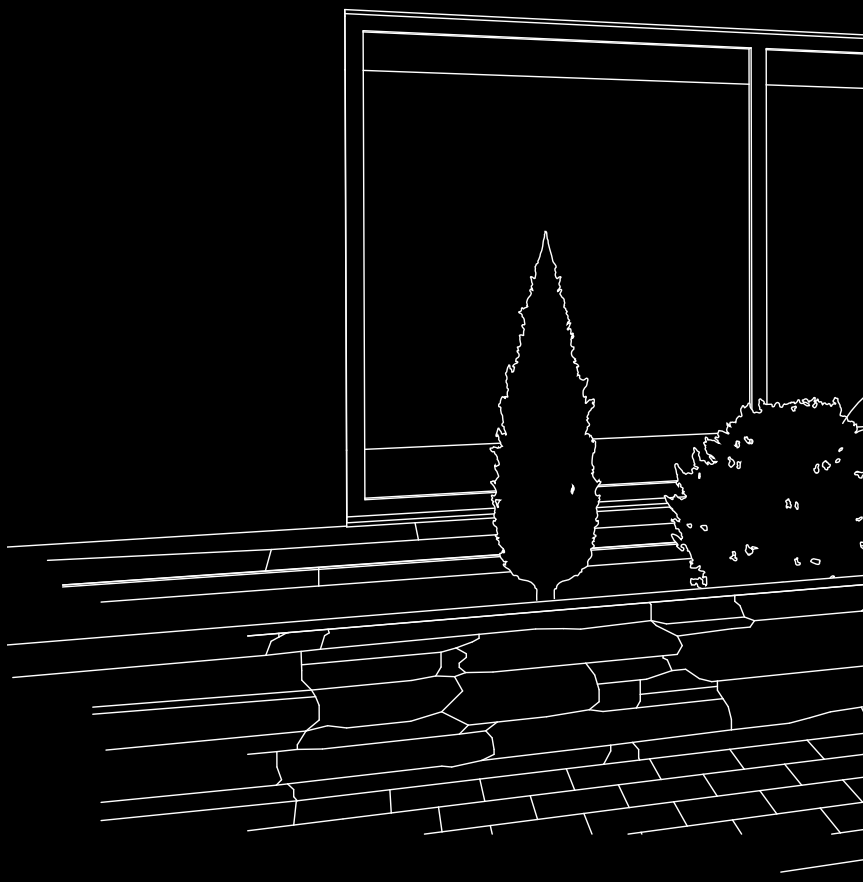


p./S. 278-295

Veuillez consulter notre rubrique **« Services / Technical Advices »** pour tous nos conseils techniques.

Bitte beachten Sie unsere Rubrik **« Services / Technical Advices »** für wichtige technische Ratschläge.

Zie onze rubriek **« Services / Technical Advices »** voor al onze technische adviezen.

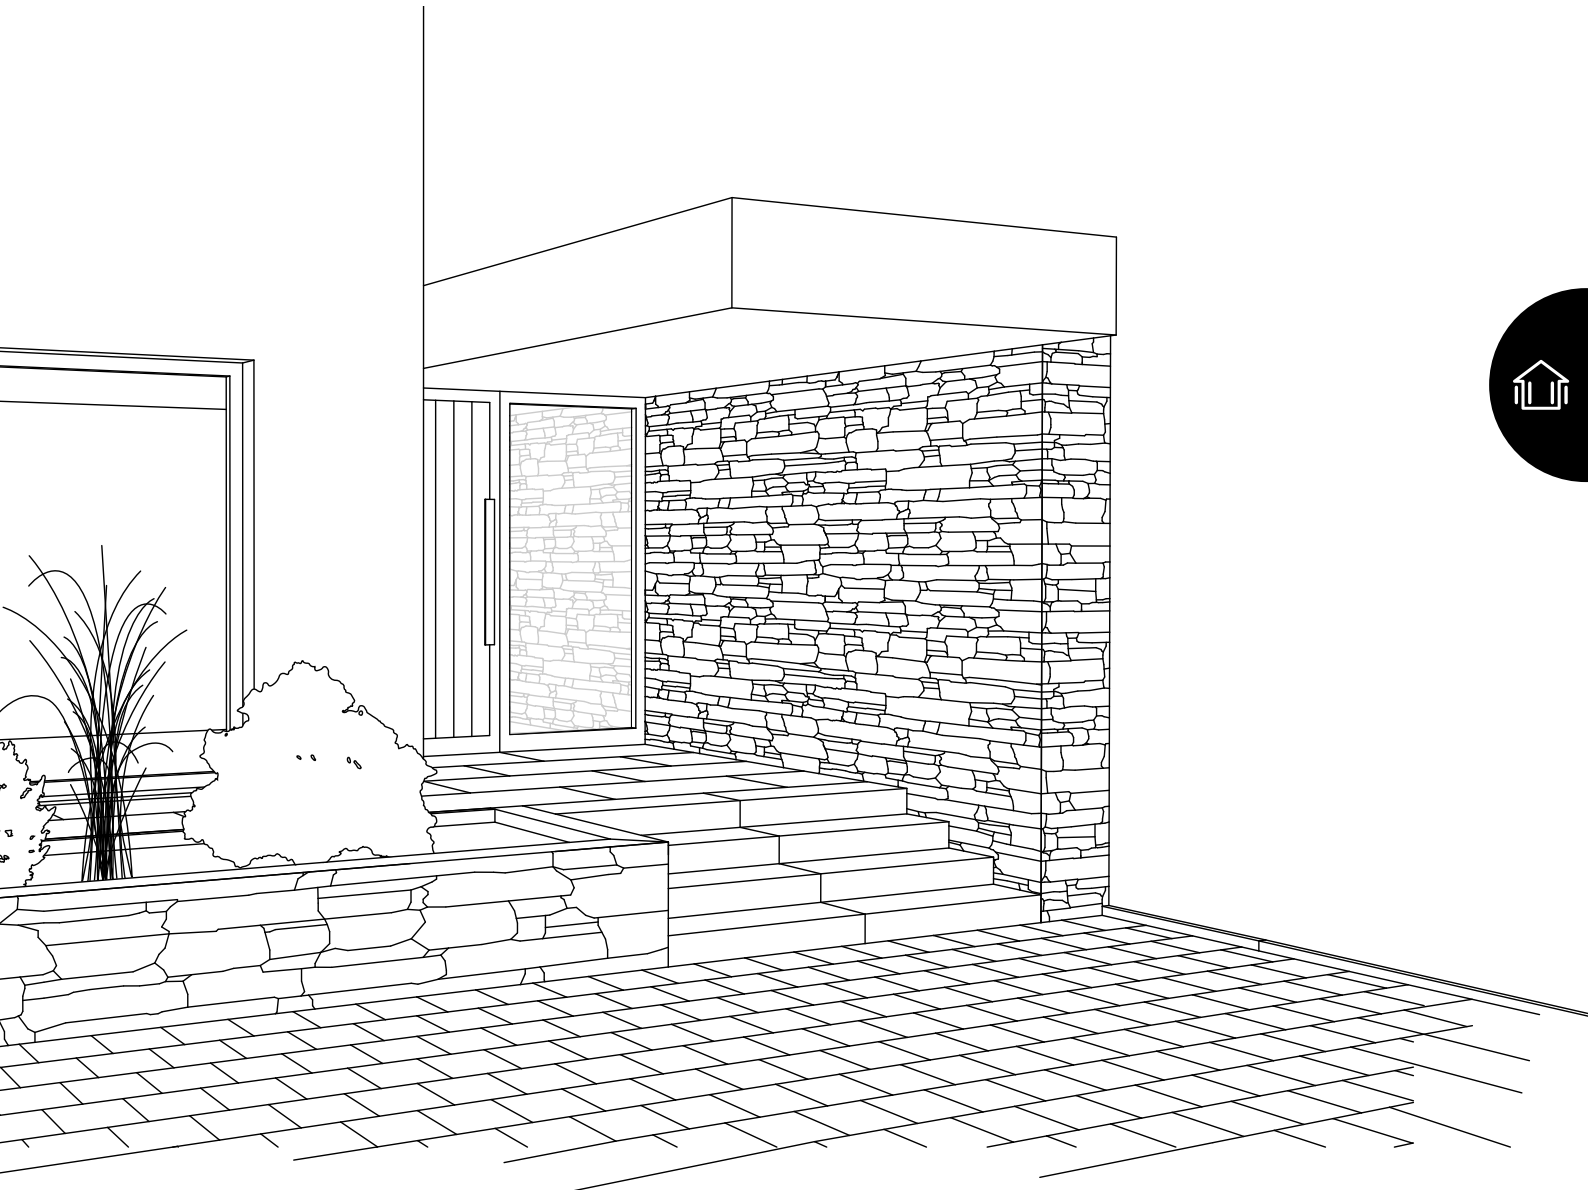

IN- & OUTDOOR WALL

MURETTO ANTHRACITE



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

180102-1560509	60,5 x 15 x 0,9 cm	22,75 kg/Box	1,36 m²/Box
			40 Box/Pal.

MURETTO BIANCO



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

180100-1560509	60,5 x 15 x 0,9 cm	22,75 kg/Box	1,36 m²/Box
			40 Box/Pal.

MURETTO GRIGIO



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

180101-1560509	60,5 x 15 x 0,9 cm	22,75 kg/Box	1,36 m²/Box
			40 Box/Pal.

MURETTO TAUPE



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

180103-1560509	60,5 x 15 x 0,9 cm	22,75 kg/Box	1,36 m²/Box
			40 Box/Pal.



MURETTO ANTHRACITE



MURETTO BIANCO



MURETTO GRIGIO



MURETTO TAUPE



PALAZZO CALACATTA RLV

PALAZZO CALACATTA NEW!

CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

0501500-4012010	40 x 120 x 1,1 cm	22,75 kg/Box	28,8 m²/Pal.
			3 pcs/Box

PALAZZO CALACATTA DC NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

0501501-4012010	40 x 120 x 1,1 cm	22,75 kg/Box	23,04 m²/Pal.
		1 set = 2 pcs = 1 Box	

PALAZZO CALACATTA RLV NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

0501502-4012010	40 x 120 x 1,1 cm	22,75 kg/Box	23,04 m²/Pal.
		1 set = 2 pcs = 1 Box	

BIANCO NEW!

CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

non rectifié / nicht rektifiziert / niet gerectificeerd

0501413-3006009	29,7 x 60 x 0,9 cm	20 kg/m²	39,92 m²/Pal.



CHÂTEAU



TRAVERTIN

197214-6020040	60 x 20 x 4-5 cm	85 kg/m²	0,324 m²/Box 28 Box/Pal.
197214-6120040	60 x 20 x 4-5 cm	Coin / Ecke / Hoek	3 pcs/Box
197214-3020040	30 x 20 x 4-5 cm	Coin / Ecke / Hoek	6 pcs/Box

MALMEDY



QUARTZITE - QUARZIT - KWARTSIET

197201-6020040	60 x 20 x 4-5 cm	85 kg/m²	0,324 m²/Box 28 Box/Pal.
197201-6120040	60 x 20 x 4-5 cm	Coin / Ecke / Hoek	3 pcs/Box
197201-3020040	30 x 20 x 4-5 cm	Coin / Ecke / Hoek	6 pcs/Box

AALST



QUARTZITE - QUARZIT - KWARTSIET

197202-6015040	61 x 15,2 x 4-5 cm	85 kg/m²	0,334 m²/Box 30 Box/Pal.
197202-5815040	58,5 x 15,2 x 4-5 cm	Coin / Ecke / Hoek	4 pcs/Box
197202-2815040	28 x 15,2 x 4-5 cm	Coin / Ecke / Hoek	8 pcs/Box

RIEMST



ARDOISE - SCHIEFER - LEISTEEN

197204-6015040	61 x 15,2 x 4-5 cm	85 kg/m²	0,334 m²/Box 30 Box/Pal.
197204-5815040	58,5 x 15,2 x 4-5 cm	Coin / Ecke / Hoek	4 pcs/Box
197204-2815040	28 x 15,2 x 4-2 cm	Coin / Ecke / Hoek	8 pcs/Box

VILLERS



QUARTZITE - QUARZIT - KWARTSIET

197200-6020040	60 x 20 x 4-5 cm	85 kg/m²	0,324 m²/Box 28 Box/Pal.
197200-6120040	60 x 20 x 4-5 cm	Coin / Ecke / Hoek	3 pcs/Box
197200-3020040	30 x 20 x 4-5 cm	Coin / Ecke / Hoek	6 pcs/Box



MALMEDY



RIEMST

LEUVEN



QUARTZITE - QUARZIT - KWARTSIET

197206-6020040	60 x 20 x 4-5 cm	85 kg/m²	0,324 m²/Box 28 Box/Pal.
197206-6120040	60 x 20 x 4-5 cm	Coin / Ecke / Hoek	3 pcs/Box
197206-3020040	30 x 20 x 4-5 cm	Coin / Ecke / Hoek	6 pcs/Box

SPRIMONT



QUARTZITE - QUARZIT - KWARTSIET

197205-6020040	60 x 20 x 4-5 cm	85 kg/m²	0,324 m²/Box 28 Box/Pal.
197205-6120040	60 x 20 x 4-5 cm	Coin/Eck/Hoek	3 pcs/Box
197205-3020040	30 x 20 x 4-5 cm	Coin/Eck/Hoek	6 pcs/Box



SPRIMONT

DESIGNED TO MATCH




AALST

La fixation mécanique est obligatoire à partir d'une hauteur de 2 mètres.

Eine mechanische Befestigung ist ab einer Höhe von 2 Metern verpflichtend.

Een mechanische verankering is verplicht vanaf een hoogte van 2 meter.

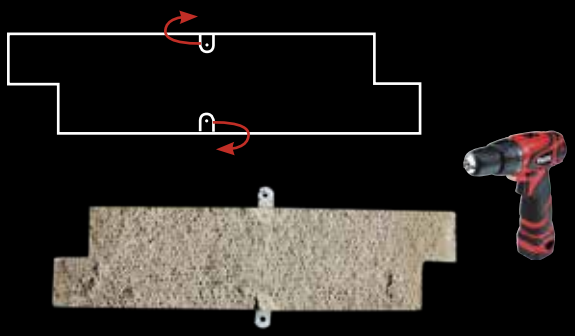



BAVARIA



CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

0202269-1000006	LL* x 4-6 cm	± 70 kg/m²	25 m²/Pal.
0202269-1010006	LL* x 4-6 cm		50 m/Pal.
	Coin / Ecke / Hoek		
	* Longueur libre / freie Länge / vrije lengte		

CHALET



CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

0202086-0000100	LL* x 4-6 cm	± 70 kg/m²	13 m²/Pal.
330227-0000101	LL* x 4-6 cm		30 m/Pal.
	Coin / Ecke / Hoek		
	* Longueur libre / freie Länge / vrije lengte		

KANTON



MARBRE - MARMOR - MARMER

0202185-0000100	LL* x 4-6 cm	± 70 kg/m²	13 m²/Pal.
332927-0000101	LL* x 4-6 cm		30 m/Pal.
	Coin / Ecke / Hoek		
	* Longueur libre / freie Länge / vrije lengte		



BAVARIA



CHALET

ONEX

NEW!



MARBRE - MARMOR - MARMER

0202450-1000205	LL* x 2-5 cm	± 70 kg/m²	13 m²/Pal.
0202450-1010205	LL* x 2-5 cm		30 m/Pal.
	Coin / Ecke / Hoek		

* Longueur libre / freie Länge / vrije lengte

SION



MARBRE - MARMOR - MARMER

0202328-0000100	LL* x 4-6 cm	± 70 kg/m²	13 m²/Pal.
332727-0000101	LL* x 4-6 cm		30 m/Pal.
	Coin / Ecke / Hoek		

* Longueur libre / freie Länge / vrije lengte



SION

DAVOS



MARBRE - MARMOR - MARMER

0202109-0000100	LL* x 4-6 cm	± 70 kg/m²	13 m²/Pal.
333027-0000101	LL* x 4-6 cm		30 m/Pal.
	Coin / Ecke / Hoek		

* Longueur libre / freie Länge / vrije lengte



DAVOS

FAMENNA



CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

0202270-1000006	LL* x 4-6 cm	± 70 kg/m²	25 m²/Pal.
0202270-1010006	LL* x 4-6 cm		50 m/Pal.
	Coin / Ecke / Hoek		

* Longueur libre / freie Länge / vrije lengte

ARDENNA



CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

0202273-1000006	LL* x 4-6 cm	± 70 kg/m²	25 m²/Pal.
0202273-1010006	LL* x 4-6 cm		50 m/Pal.
	Coin / Ecke / Hoek		

* Longueur libre / freie Länge / vrije lengte

Nos spécifications en m² pour la série ROCK sont calculées avec des joints entre 2 et 4 cm. Si vous voulez poser les pierres sans joints, il faut commander environ 20 à 30% de plus.

Unsere Angaben in m² für die Serie ROCK sind mit Fugen zwischen 2 und 4 cm berechnet. Wenn Sie die Steine ohne Fugen verlegen wollen, müssen Sie etwa 20 bis 30 % mehr bestellen.

Onze specificaties in m² voor de ROCK serie zijn berekend met voegen tussen 2 en 4 cm. Als u de stenen zonder voegen wil plaatsen, dient u ongeveer 20 tot 30% meer te bestellen.

LANCY



MARBRE - MARMOR - MARMER

0202202-0000100	LL* x 4-6 cm	± 70 kg/m²	13 m²/Pal.
332827-0000101	LL* x 4-6 cm		30 m/Pal.
	Coin / Ecke / Hoek		
	* Longueur libre / freie Länge / vrije lengte		

LUSERNA



GNEISS

0202272-1000006	LL* x 4-6 cm	± 70 kg/m²	25 m²/Pal.
0202272-1010006	LL* x 4-6 cm		50 m/Pal.
	Coin / Ecke / Hoek		
	* Longueur libre / freie Länge / vrije lengte		

TRENTO



PORPHYR - PORFIER

0202271-1000006	LL* x 4-6 cm	± 70 kg/m²	25 m²/Pal.
0202271-1010006	LL* x 4-6 cm		50 m/Pal.
	Coin / Ecke / Hoek		
	* Longueur libre / freie Länge / vrije lengte		



LANCY

BALI TERRACOTTA

IMP



MARBRE - MARMOR - MARMER

197145-57250	50 x 10 x 1,5-2,5 cm	+-52 kg/m²	0,50 m²/Box 60 Box/Pal.

Il est conseillé de mélanger les plaquettes pour garantir une meilleure homogénéité des couleurs et de les poser en quinconce pour croiser les joints.

Es ist empfohlen, die Verblender aus verschiedenen Verpackungen zu mischen, um eine bessere Farbgleichheit zu gewährleisten, und sie in versetzten Reihen zu verlegen, um die Fugen zu kreuzen.

Het is aan te bevelen de stenen uit verschillende pakken te mengen om een betere kleuruniformiteit te verkrijgen en ze in verspringende voegen te plaatsen.

BERTRIX

IMP



QUARTZITE - QUARZIT - KWARTSIET

197126-1040020	40 x 10 x 0,8-1,5 cm	+-25 kg/m²	0,432 m²/Box 96 Box/Pal.

BALI BEIGE

NEW!

EU



MARBRE - MARMOR - MARMER

0203465-4012002	40 x 12,5 x 1,5-2,5 cm	+-52 kg/m²	0,30 m²/Box 60 Box/Pal.

JAVA BEIGE

NEW!

EU



MARBRE - MARMOR - MARMER

0203466-4520002	45 x 20 x 1,5-2,5 cm	+-52 kg/m²	0,54 m²/Box 32 Box/Pal.

PALERMO



TRAVERTIN

1971551-401010	40 x 10 x 1-2 cm	+-40 kg/m²	0,35 m²/Box 70 Box/Pal.

SUMATRA BEIGE NEW!



MARBRE - MARMOR - MARMER

0203462-6115002	61 x 15,2 x 1,5-2,5 cm	+-52 kg/m²	0,56 m²/Box 30 Box/Pal.

SUMBA BEIGE NEW!



MARBRE - MARMOR - MARMER

0203463-4025002	40 x 25 x 1,5-2,5 cm	+-52 kg/m²	0,60 m²/Box 36 Box/Pal.

TINOS BEIGE NEW!



MARBRE - MARMOR - MARMER

0203464-5015002	50 x 15 x 1,5-2,5 cm	+-52 kg/m²	0,45 m²/Box 30 Box/Pal.

Certaines plaquettes de parement présentent des résidus de colle entre les joints. Ceux-ci peuvent être facilement enlevés après la pose à l'aide d'un cutter.

Manche Verblender weisen zwischen den Fugen Klebereste auf. Diese können nach der Anbringung leicht mithilfe eines Cutters entfernt werden.

Sommige gevelstenen hebben lijmresten tussen de voegen. Deze kunnen na het aanbrengen gemakkelijk met een cutter worden verwijderd.

GENT



QUARTZITE - QUARZIT - KWARTSIET


197103-1560020	60 x 15 x 1,5-2 cm	+-40 kg/m²	0,506 m²/Box 48 Box/Pal.
197103-0000020	40x15 & 20x15 x 1,5-2 cm (SET) Coin/Ecke/Hoek		0,9 m/Box

GENT SMALL



QUARTZITE - QUARZIT - KWARTSIET

197103-10040010	40 x 10 x 0,7-1,5 cm	+-25 kg/m²	0,432 m²/Box 96 Box/Pal.

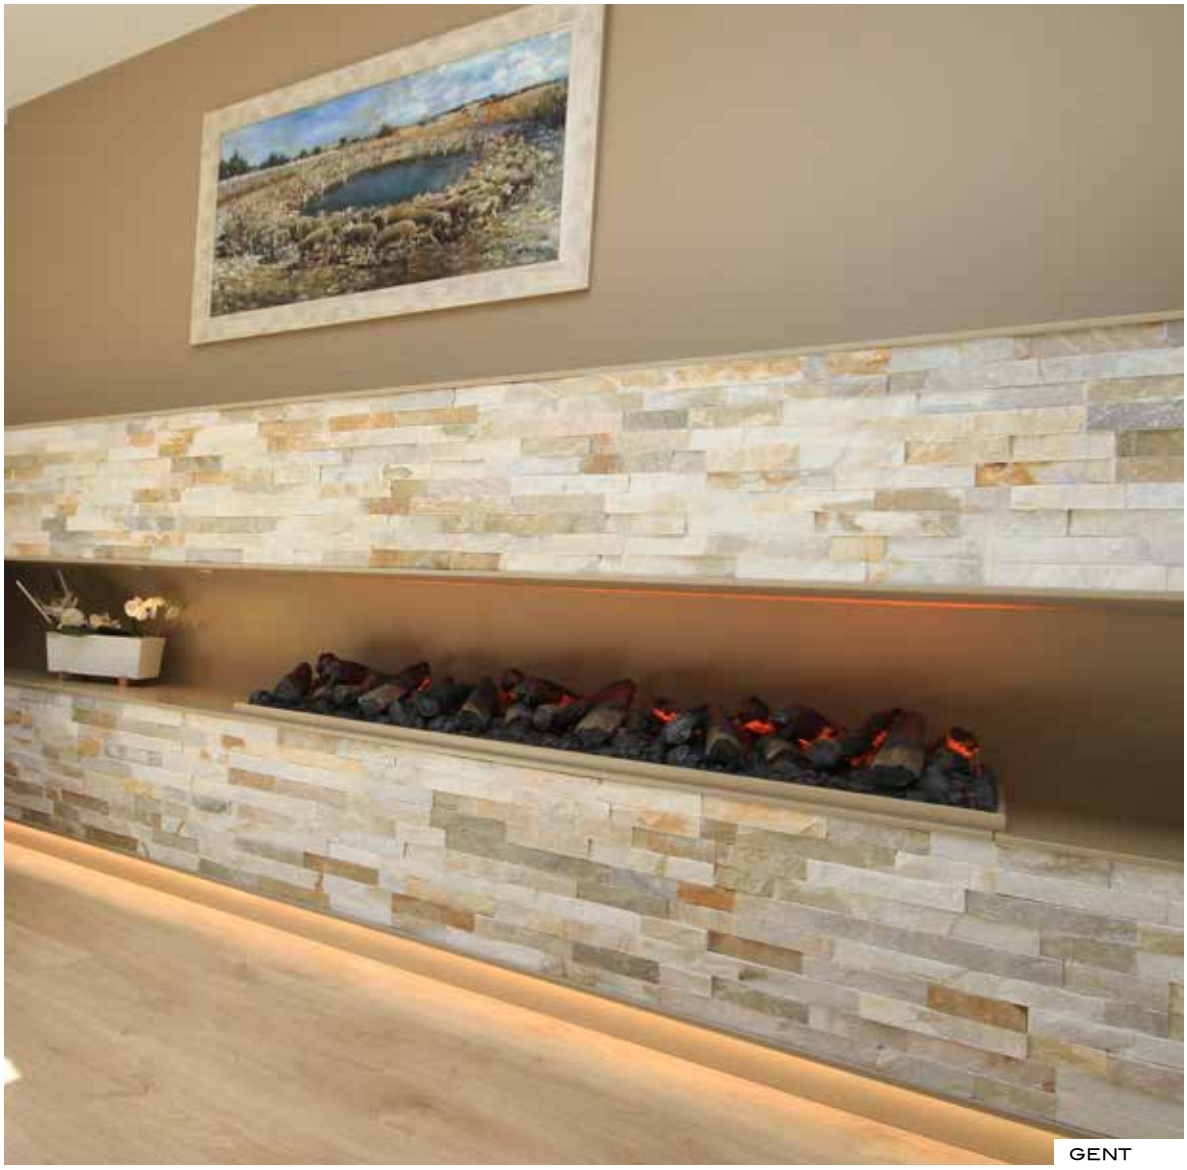

GENT

BRUGGE



ARDOISE - SCHIEFER - LEISTEEN


197101-1560020	60 x 15 x 1,5-2 cm	+-40 kg/m²	0,506 m²/Box 48 Box/Pal.
197101-0000020	40x15 & 20x15 x 1,5-2 cm (SET) Coin / Ecke / Hoek		0,9 m/Box

BRUGGE SMALL



ARDOISE - SCHIEFER - LEISTEEN

197101-1040010	40 x 10 x 0,7-1,5 cm	+-27 kg/m²	0,432 m²/Box 96 Box/Pal.

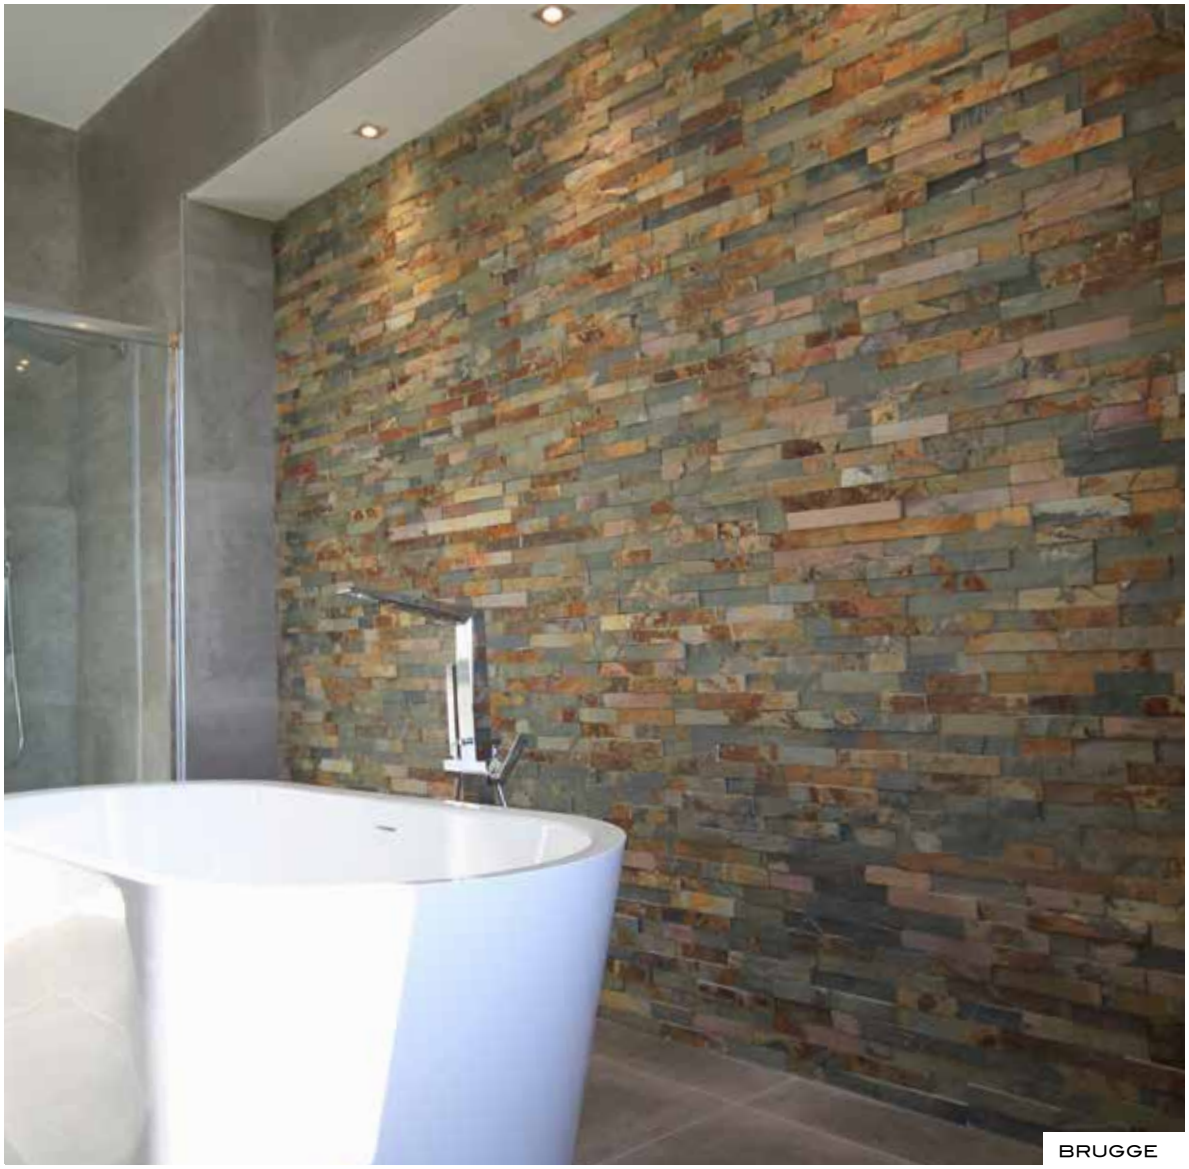

BRUGGE

BALI GREY BROWN



MARBRE - MARMOR - MARMER

197142-57252	50 x 10 x 1,5-2,5 cm	+-52 kg/m²	0,50 m²/Box 60 Box/Pal.

JAVA GREY BROWN



MARBRE - MARMOR - MARMER

197134-58252	50 x 20 x 1,5-2,5 cm	+-52 kg/m²	0,50 m²/Box 60 Box/Pal.

SUMATRA GREY BROWN



MARBRE - MARMOR - MARMER

197152-55252	50 x 15 x 1,5-2,5 cm	+-52 kg/m²	0,50 m²/Box 60 Box/Pal.



BALI GREY BROWN

Il est conseillé de mélanger les plaquettes pour garantir une meilleure homogénéité des couleurs et de les poser en quinconce pour croiser les joints.

Es ist empfohlen, die Verblender aus verschiedenen Verpackungen zu mischen, um eine bessere Farbgleichheit zu gewährleisten, und sie in versetzten Reihen zu verlegen, um die Fugen zu kreuzen.

Het is aan te bevelen de stenen uit verschillende pakken te mengen om een betere kleuruniformiteit te verkrijgen en ze in verspringende voegen te plaatsen.

SUMBA GREY BROWN



MARBRE - MARMOR - MARMER

197162-55552	50 x 25 x 1,5-2,5 cm	+-52 kg/m²	0,50 m²/Box 60 Box/Pal.

TINOS GREY BROWN



MARBRE - MARMOR - MARMER


197182-55352	50 x 15 x 1,5-2,5 cm	+-52 kg/m²	0,50 m²/Box 60 Box/Pal.

TOPPOLINO



TRAVERTIN

1971553-401010	40 x 10 x 1-2 cm	+-40 kg/m²	0,35 m²/Box 70 Box/Pal.

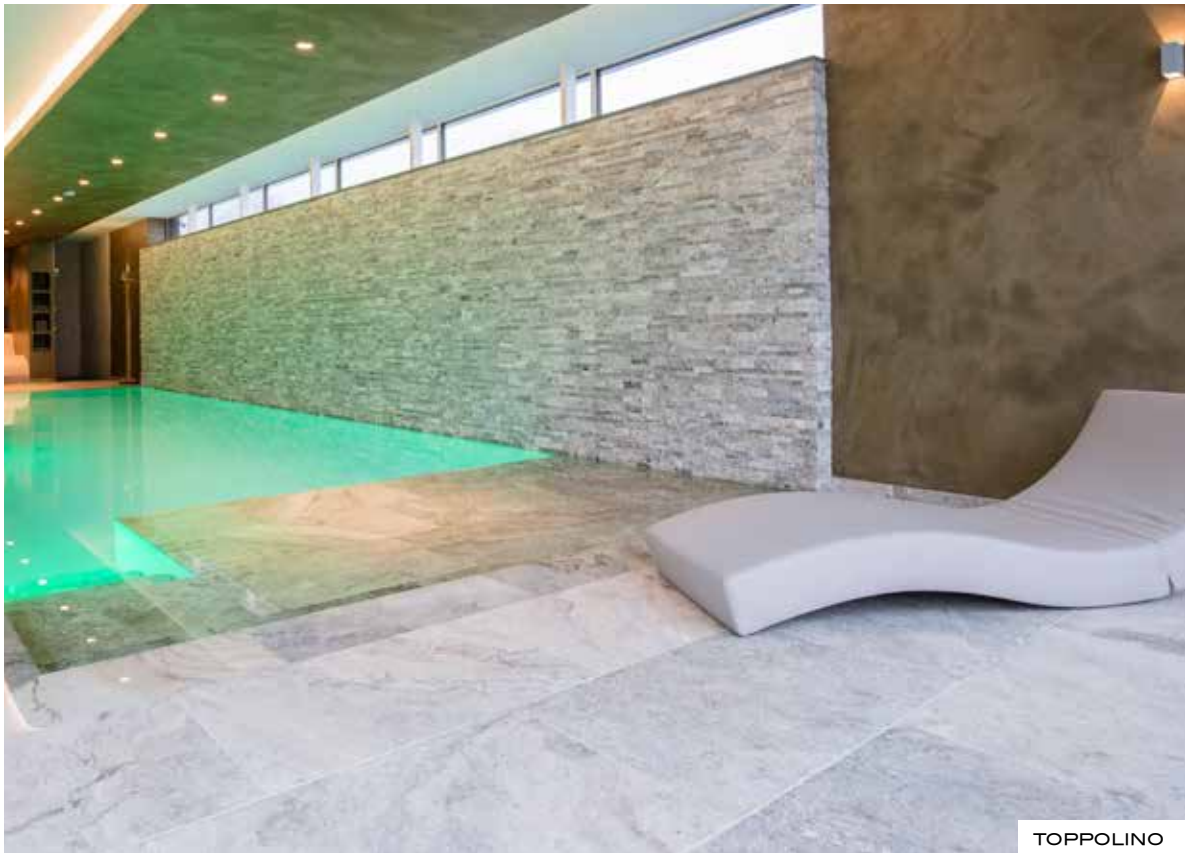

TOPPOLINO

BRUSSELS



QUARTZITE - QUARZIT - KWARTSIET

197123-1040020	40 x 10 x 0,8-1,5 cm	+-27 kg/m²	0,432 m²/Box 96 Box/Pal.
197123-0000020	40 x 10 x 0,8-1,5 cm Coin / Ecke / Hoek		0,6 m/Box


HERSTAL BIG



QUARTZITE - QUARZIT - KWARTSIET

197127-1560020	60 x 15 x 1,5-2,5 cm	+-50 kg/m²	0,495 m²/Box 36 Box/Pal.

HERSTAL SMALL



QUARTZITE - QUARZIT - KWARTSIET

197127-1040020	40 x 10 x 1-2 cm	+-40 kg/m²	0,432 m²/Box 30 Box/Pal.

LIÈGE



MARBRE - MARMOR - MARMER

197137-1040020	40 x 10 x 1-2 cm	+-30 kg/m²	0,432 m²/Box 112 Box/Pal.

SPA

NEW!



QUARTZITE - QUARZIT - KWARTSIET

0201438-1560020	60 x 15 x 1,5-2 cm	+-45 kg/m²	0,506 m²/Box 48 Box/Pal.



HERSTAL



LIEGE

JAVA GREY



MARBRE - MARMOR - MARMER

197133-58251	50 x 20 x 1,5-2,5 cm	+-52 kg/m²	0,50 m²/Box 60 Box/Pal.

BALI GREY



MARBRE - MARMOR - MARMER

197141-57251	50 x 10 x 1,5-2,5 cm	+-52 kg/m²	0,50 m²/Box 60 Box/Pal.



BALI GREY

SUMATRA GREY



MARBRE - MARMOR - MARMER

197151-55251	50 x 15 x 1,5-2,5 cm	+-52 kg/m²	0,50 m²/Box 60 Box/Pal.

SUMBA GREY



MARBRE - MARMOR - MARMER

197161-55551	50 x 25 x 1,5-2,5 cm	+-52 kg/m²	0,50 m²/Box 60 Box/Pal.

TINOS GREY



MARBRE - MARMOR - MARMER

197181-55351	50 x 15 x 1,5-2,5 cm	+-52 kg/m²	0,50 m²/Box 60 Box/Pal.



TINOS GREY

Il est conseillé de mélanger les plaquettes pour garantir une meilleure homogénéité des couleurs et de les poser en quinconce pour croiser les joints.

Es ist empfohlen, die Verblender aus verschiedenen Verpackungen zu mischen, um eine bessere Farbgleichheit zu gewährleisten, und sie in versetzten Reihen zu verlegen, um die Fugen zu kreuzen.

Het is aan te bevelen de stenen uit verschillende pakken te mengen om een betere kleuruniformiteit te verkrijgen en ze in verspringende voegen te plaatsen.

MONS



QUARTZITE - QUARZIT - KWARTSIET

197104-1560020	60 x 15 x 1,5-2 cm	+-40 kg/m²	0,506 m²/Box 48 Box/Pal.

RIVERSTONE



ARDOISE - SCHIEFER - LEISTEEN

0201404-0002015	10-40 x 20 x 0,8-1,5 cm	+-30 kg/m²	0,50 m²/Box 80 Box/Pal.
0201404-2502015	25-70 x 20 x 0,8-1,5 cm	+-30 kg/m²	41 m²/Pal.
0201404-3503015	35-70 x 30 x 0,8-1,5 cm	+-30 kg/m²	42 m²/Pal.
0201404-3503010	35-70 x 30 x 1 cm	+-30 kg/m²	51 m²/Pal.
0201404-6003010	60 x 30 x 1 cm	+-30 kg/m²	51 m²/Pal.

TEMSE



ARDOISE - SCHIEFER - LEISTEEN


197107-1560020	60 x 15 x 2-3,5 cm	+-53 kg/m²	0,42 m²/Box 35 Box/Pal.

TEMSE SMALL



ARDOISE - SCHIEFER - LEISTEEN

1971071-401010	40 x 10 x 0,7-1,5 cm	+-25 kg/m²	0,432 m²/Box 128 Box/Pal.
1971071-000010	40 x 10 x 0,7-1,5 cm Coin / Ecke / Hoek		0,6 m/Box

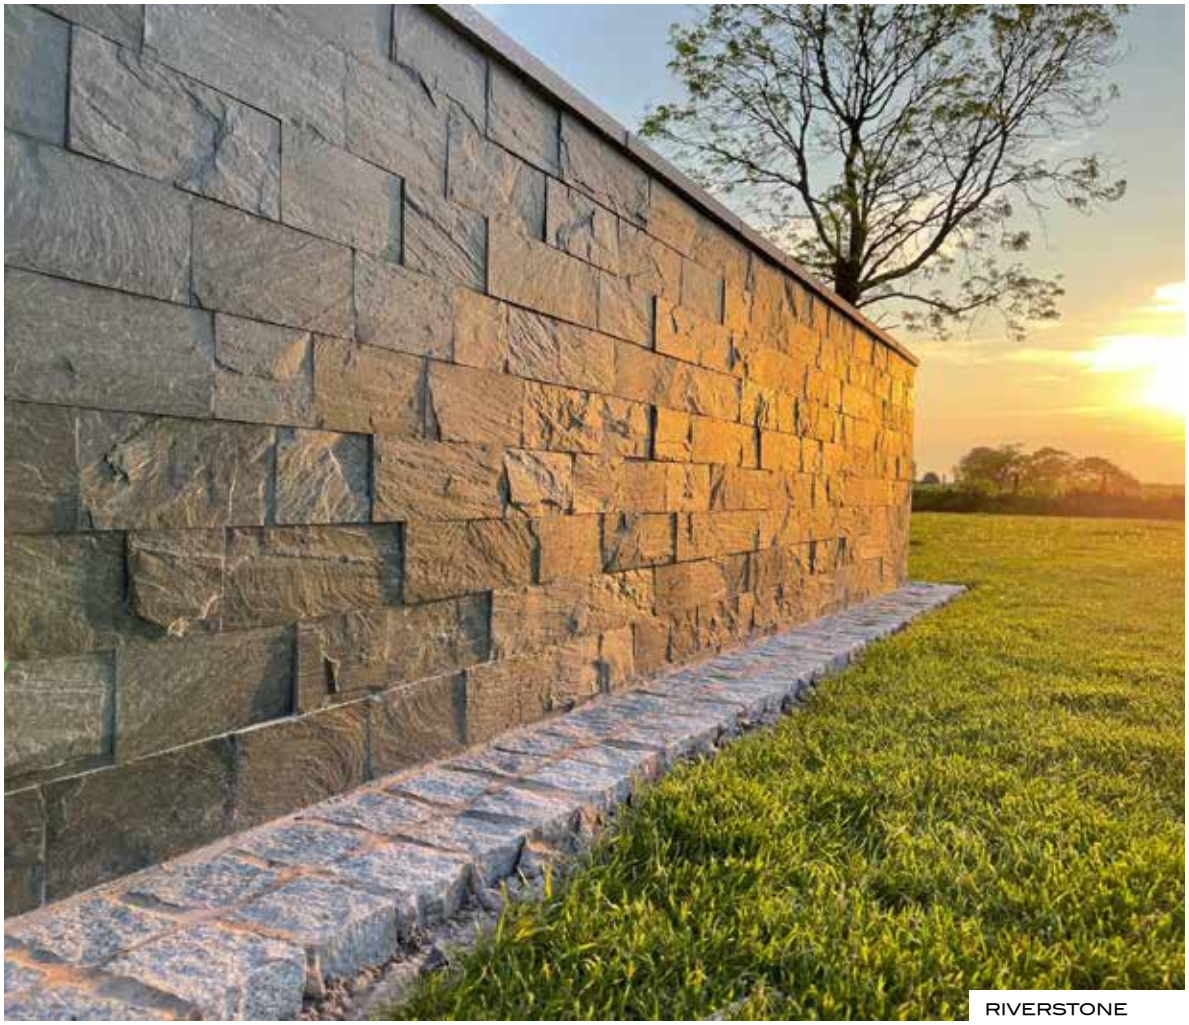

RIVERSTONE



TEMSE



JAVA GREY



TEMSE



LIMA GREY BROWN



SUMATRA GREY



BRUGGE




GENT



BRUSSELS



LIMA GREY



BOURGOGNE



CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

naturel / bruchrau / breukruw

192627-007090	20-50 x 6-9 x 9-14 cm	± 8,0 m²/Pal.
192627-012014	20-40 x 10-14 x 10-20 cm	± 7,0 m²/Pal.
192627-0030060	20-45 x 5-7 x 15-40 cm	± 2,5 m²/Pal.
	A x B x C	



BOURGOGNE

PORTO



SCHISTE BELGE - BELGISCHER SCHIST - BELGISCHE LEISTEEN

naturel / bruchrau / breukruw

190542-003007	20-40 x 20-40 x 3-7 cm	± 2,8 m²/Pal.
190542-007010	20-40 x 20-40 x 7-10 cm	± 2,8 m²/Pal.
	A x B x C	



PORTO

VERONA



GRÈS BELGE - BELGISCHER GRAUWACKE - BELGISCHE GRES

naturel / bruchrau / breukruw

192442-007020	20-40 x 20-40 x 7-20 cm	± 1,8-2 m²/t
	1 BB = 1.2-1.5 TO	
	A x B x C	

BASTOGNE



QUARTZITE - QUARZIT - KWARTSIET

naturel / bruchrau / breukruw

195747-000001	10-60 x 5-10 x 5-10 cm	± 10 m²/Pal.
	A x B x C	

BELFORT



SCHISTE - SCHIST - LEISTEEN

clivé / gespalten / gekloven

192827-07124060	20-50 x 7-12 x 7-12 cm	± 6,5 m²/Pal.
	A x B x C	





VERONA

RENNES



GRÈS - GRAUWACKE - GRES

naturel / bruchrau / breukruw

192443-020025	20-25 x 20-25 x 7-12 cm	± 2,5-3 m²/t
		± 1-1,2 t/BigBag
	A x B x C	

BAYON



SCHISTE - SCHIST - LEISTEEN

2 côtés sciés / 2 Seiten gesägt / 2 zijden gezaagd

192828-04124060	30-80 x 4-12 x 4-12 cm	± 6,5 m²/Pal.
	A x B x C	



DINANT



QUARTZITE - QUARZIT - KWARTSIET

naturel / bruchrau / breukruw

195748-000001	10-50 x 2-7 x 2-7 cm	± 20 m²/Pal.
	A x B x C	

METZ



ARDOISE - SCHIEFER - LEISTEEN

naturel / bruchrau / breukruw

193542-030015	15-40 x 15-40 x 3-15 cm	± 3,0 m²/t
		± 1 t/BigBag
	A x B x C	

Nos spécifications en m² pour la série DRYSTACK sont calculées avec des joints de 1,5 cm.

Unsere Angaben in m² für die Serie DRYSTACK sind mit Fugen von 1,5 cm berechnet.

Onze specificaties in m² voor de DRY- STACK serie zijn berekend met voegen van 1,5 cm.



RENNES



BAYON



METZ



BAYON



BAYON



BASTOGNE



METZ



RENNES

ALASKA




PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

0204003-3751025	37,5 x 10 x 2,5 cm	33 kg/m²	0,38 m²/Box 81 Box/Pal.
0204003-0001025	24,5/8,5 & 19,5/13,2 x 10 x 2,5 cm Coin / Ecke / Hoek		1 m/Box



RETRO VANILLA



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

0204403-1906502	19 x 6,5 x 2 cm	20 kg/m²	0,6 m²/Box 80 Box/Pal.
0204403-1756502	17,5/8,5 x 6,5 x 2 cm Coin / Ecke / Hoek		1 m/Box





RETRO VANILLA



ALASKA

Lors de la pose de nos produits en pierre reconstituée à l'extérieur, veuillez penser à appliquer un produit hydrofuge sur toute la surface.

Bitte denken Sie bei der Anbringung unserer Kunststein-Produkte im Aussenbereich an eine flächendeckende Imprägnierung.

Vergeet niet het volledige oppervlak te impregneren na het buitenshuis plaatsen van onze sierbeton-producten .

BERNA NATUR **NEW!**



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

0204445-0000020	multi-format	40 kg/m²	0,5 m²/Box 40 Box/Pal.
0204445-0002020	multi-format Coin / Ecke / Hoek		1 m/Box

BURGIO / PIETRA CAPPUCCINO



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

197235-3750100	37,5 x 10 x 2,5 cm	33 kg/m²	0,38 m²/Box 81 Box/Pal.
197235-0250200	25,5/8,5 & 20/14 x 10 x 2,5 cm Coin / Ecke / Hoek		1,0 m/Box



FERLA TIERRA



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

197233-3750100	37,5 x 10 x 2,5 cm	33 kg/m²	0,38 m²/Box 81 Box/Pal.
197233-0250200	25,5/8,5 & 20/14 x 10 x 2,5 cm Coin / Ecke / Hoek		1,0 m/Box





FERLA TIERRA



BURGIO/PIETRA CAPPUCCINO

VENUS 43



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

ACL-VENUS43	10-50 x 10-30 x 2-5 cm	0,5 m²/Box
	+- 40 kg/m²	42 Box/Pal.
ACL-VENUS43-C	14-33 x 5-20 x 2-5 cm	1,0 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 20 kg/m	42 Box/Pal.



VENUS 43

Parce qu'il s'agit d'éléments prémoulés à la main, le produit peut présenter une légère variation de dimensions et tonalités. Lors de la pose de nos produits en pierre reconstituée à l'extérieur, veuillez penser à appliquer un produit hydrofuge sur toute la surface.

Da es sich um handgeformte Elemente handelt, kann das Produkt in Größe und Farbton leicht variieren. Bitte denken Sie bei der Anbringung unserer Kunststein-Produkte im Aussenbereich an eine flächendeckende Imprägnierung.

Omdat het met de hand gegoten elementen zijn, kan het product enigszins in grootte en tint verschillen. Vergeet niet het volledige oppervlak te impregneren wanneer u onze sierbeton-producten buiten aanbrengt.

SIENA 03



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

192003-2010025	20/30/50 x 10 x 2-5 cm	0,5 m²/Box
	+- 44 kg/m²	50 Box/Pal.
192003-0000001	25/5 & 15/5 x 10 x 2-5 cm	1 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 13 kg/m	50 Box/Pal.



SIENA 03

MARTE 49



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

192249-1005024	5-50 x 2-4 cm	1,0 m²/Box
	+- 35 kg/m²	25 Box/Pal.
192249-0000001	10-25 x 10-20 x 2-4 cm	2,0 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 14 kg/m	20 Box/Pal.

BERGO 63



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

192163-4990035	5-50 x 3-5 cm	0,98 m²/Box
	+- 44 kg/m²	25 Box/Pal.
192163-0000001	9-30 x 5-30 x 3-5 cm	2,15 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 14 kg/m	30 Box/Pal.

MARTE 08



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

192208-1005024	5-50 x 2-4 cm	1,0 m²/Box
	+- 35 kg/m²	25 Box/Pal.
192208-0000001	10-25 x 10-20 x 2-4 cm	2,0 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 14 kg/m	20 Box/Pal.

MARTE 50



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

192250-1005024	5-50 x 2-4 cm	1,0 m²/Box
	+- 35 kg/m²	25 Box/Pal.
192250-0000001	10-25 x 10-20 x 2-4 cm	2,0 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 14 kg/m	20 Box/Pal.

SIENA 05



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

192005-2010025	20/30/50 x 10 x 2-5 cm	0,5 m²/Box
	+- 44 kg/m²	50 Box/Pal.
192005-0000001	25/5 & 15/5 x 10 x 2-5 cm	1 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 13 kg/m	50 Box/Pal.

TEIRA 08



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

192308-2006026	5-60 x 2-6 cm	0,6 m²/Box
	+- 50 kg/m²	25 Box/Pal.
192308-0000001	5-12 x 10-30 x 2-6 cm	1,5 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 21 kg/m	25 Box/Pal.

MEULIERE

NEW!



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

0204446-0000020	5-60 x 2-6 cm	0,5 m²/Box
	+- 38 kg/m²	40 Box/Pal.
0204446-0002020	5-12 x 10-30 x 2-6 cm	1 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 15 kg/m	



MARTE 50

CASTOR FRIO



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

197236-3750100	37,5 x 10 x 1,5 cm	30 kg/m²	0,41 m²/Box 108 Box/Pal.
197236-0250200	25,5/8,5 & 20/14 x 10 x 1,5 cm Coin / Ecke / Hoek		1,1 m/Box



BERGO 60



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

192160-4990035	5-50 x 3-5 cm +- 44 kg/m²	0,98 m²/Box 25 Box/Pal.
192160-0000001	9-30 x 5-30 x 3-5 cm Coin / Ecke / Hoek - 14 kg/m	2,15 m/Box 30 Box/Pal.







BERGO 60

BERGO 62



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

192162-4990035	5-50 x 3-5 cm	0,98 m²/Box
	+- 44 kg/m²	25 Box/Pal.
192162-0000001	9-30 x 5-30 x 3-5 cm	2,15 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 14 kg/m	30 Box/Pal.



CASTOR FRIO

Parce qu'il s'agit d'éléments prémoulés à la main, le produit peut présenter une légère variation de dimensions et tonalités. Lors de la pose de nos produits en pierre reconstituée à l'extérieur, veuillez penser à appliquer un produit hydrofuge sur toute la surface.

Da es sich um handgeformte Elemente handelt, kann das Produkt in Größe und Farbton leicht variieren. Bitte denken Sie bei der Anbringung unserer Kunststein-Produkte im Aussenbereich an eine flächendeckende Imprägnierung.

Omdat het met de hand gegoten elementen zijn, kan het product enigszins in grootte en tint verschillen. Vergeet niet het volledige oppervlak te impregneren wanneer u onze sierbeton-producten buiten aanbrengt.

HUDSON COPPER



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

197231-3750100	37,5 x 10 x 2,5 cm	0,38 m²/Box
	33 kg/m²	81 Box/Pal.
197231-0250200	25,5/8,5 & 20/14 x 10 x 2,5 cm	1,0 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 12 kg/m	





HUDSON COPPER

SIENA 10



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

192010-2010025	20/30/50 x 10 x 2-5 cm	0,5 m²/Box
	+- 44 kg/m²	50 Box/Pal.
192010-0000001	25/5 & 15/5 x 10 x 2-5 cm	1 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 13 kg/m	50 Box/Pal.

Parce qu'il s'agit d'éléments prémoulés à la main, le produit peut présenter une légère variation de dimensions et tonalités. Lors de la pose de nos produits en pierre reconstituée à l'extérieur, veuillez penser à appliquer un produit hydrofuge sur toute la surface.

Da es sich um handgeformte Elemente handelt, kann das Produkt in Größe und Farbton leicht variieren. Bitte denken Sie bei der Anbringung unserer Kunststein-Produkte im Aussenbereich an eine flächendeckende Imprägnierung.

Omdat het met de hand gegoten elementen zijn, kan het product enigszins in grootte en tint verschillen. Vergeet niet het volledige oppervlak te impregneren wanneer u onze sierbeton-producten buiten aanbrengt.

TEIRA 47



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

192347-2006026	5-60 x 2-6 cm	0,6 m²/Box
	+- 50 kg/m²	25 Box/Pal.
192347-0000001	5-12 x 10-30 x 2-6 cm	1,5 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 21 kg/m	25 Box/Pal.

TEIRA 51



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

192351-2006026	5-60 x 2-6 cm	0,6 m²/Box
	+- 50 kg/m²	25 Box/Pal.
192351-0000001	5-12 x 10-30 x 2-6 cm	1,5 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 21 kg/m	25 Box/Pal.



TEIRA 47



TEIRA 51

ARCADA VOLCANO



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

			0,41 m²/Box
197232-3750100	37,5 x 10 x 1,5 cm	23 kg/m²	108 Box/Pal.
197232-0250200	25,5/8,5 & 20/14 x 10 x 1,5 cm		1,1 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 9 kg/m		



BERGO 51



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

192151-4990035	5-50 x 3-5 cm	0,98 m²/Box
	+- 44 kg/m²	25 Box/Pal.
192151-0000001	9-30 x 5-30 x 3-5 cm	2,15 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 14 kg/m	30 Box/Pal.

FERLA GRAPHITE



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

			0,38 m²/Box
197234-3750100	37,5 x 10 x 2,5 cm	33 kg/m²	81 Box/Pal.
197234-0250200	25,5/8,5 & 20/14 x 10 x 2,5 cm		1,0 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 12 kg/m		



HUDSON VOLCANO



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

			0,38 m²/Box
197230-3750100	37,5 x 10 x 2,5 cm	33 kg/m²	81 Box/Pal.
197230-0250200	25,5/8,5 & 20/14 x 10 x 2,5 cm		1,0 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 12 kg/m		



Lors de la pose de nos produits en pierre reconstituée à l'extérieur, veuillez penser à appliquer un produit hydrofuge sur toute la surface.

Bitte denken Sie bei der Anbringung unserer Kunststein-Produkte im Aussenbereich an eine flächendeckende Imprägnierung.

Vergeet niet het volledige oppervlak te impregneren na het buitenshuis plaatsen van onze sierbeton-producten .



HUDSON VOLCANO



ARCADA VOLCANO



HUDSON VOLCANO

Parce qu'il s'agit d'éléments prémoulés à la main, le produit peut présenter une légère variation de dimensions et tonalités. Lors de la pose de nos produits en pierre reconstituée à l'extérieur, veuillez penser à appliquer un produit hydrofuge sur toute la surface.

Da es sich um handgeformte Elemente handelt, kann das Produkt in Größe und Farbton leicht variieren. Bitte denken Sie bei der Anbringung unserer Kunststein-Produkte im Aussenbereich an eine flächendeckende Imprägnierung.

Omdat het met de hand gegoten elementen zijn, kan het product enigszins in grootte en tint verschillen. Vergeet niet het volledige oppervlak te impregneren wanneer u onze sierbeton-producten buiten aanbrengt.

MARTE 51



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

192251-1005024	5-50 x 2-4 cm	1,0 m²/Box
	+- 35 kg/m²	25 Box/Pal.
192251-0000001	10-25 x 10-20 x 2-4 cm	2,0 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 14 kg/m	20 Box/Pal.



MARTE 51



SIENA 09

SIENA 09



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

192009-2010025	20/30/50 x 10 x 2-5 cm	0,5 m²/Box
	+- 44 kg/m²	50 Box/Pal.
192009-0000001	25/5 & 15/5 x 10 x 2-5 cm	1 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 13 kg/m	50 Box/Pal.

TEIRA 46



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

192346-2006026	5 -60 x 2-6 cm	0,6 m²/Box
	+- 50 kg/m²	25 Box/Pal.
192346-0000001	5-12 x 10-30 x 2-6 cm	1,5 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 21 kg/m	25 Box/Pal.

VENUS 45



PIERRE RECONSTITUÉE - KUNSTSTEIN - SIERBETON

ACL-VENUS45	10-50 x 10-30 x 2-5 cm	0,5 m²/Box
	+- 40 kg/m²	42 Box/Pal.
ACL-VENUS45-C	14-33 x 5-20 x 2-5 cm	1,0 m/Box
	Coin / Ecke / Hoek - 20 kg/m	42 Box/Pal.



VENUS 45

OXFORD GRIS

NEW!



BÉTON - BETON - BETON

0204447-2405025	24 x 5,5 x 2,5 cm	32 kg/m²	0,5 m²/Box 64 Box/Pal.
0204447-2412025	24/12 x 5,5 x 2,5 cm Coin / Ecke / Hoek	12 kg/m²	1 m/Box

OXFORD TAMESIS

NEW!



BÉTON - BETON - BETON

0204449-2405025	24 x 5,5 x 2,5 cm	32 kg/m²	0,5 m²/Box 64 Box/Pal.
0204449-2412025	24/12 x 5,5 x 2,5 cm Coin / Ecke / Hoek	12 kg/m²	1 m/Box



OXFORD GRIS



OXFORD TAMESIS

VINTAGE NEW YORK



TERRE CUITE - TONRIEMCHEN - BAKSTEENSTRIPS

197209-2407115	24 x 7,1 x 1,5 cm 48 pcs/m²	24 kg/m²	0,67 m²/Box 72 Box/Pal.



VINTAGE NEW YORK

Comme pour les vraies briques cassées, les cartons contiennent non seulement des briques entières, mais aussi des morceaux „cassés“. Il ne s‘agit pas d‘un défaut, mais d‘une intention délibérée, et sert à créer une maçonnerie vivante avec le charme d‘un mur de briques.

Wie bei echten Ziegelsteinen enthalten die Kartons nicht nur ganze Ziegel, sondern auch „zerbrochene“ Stücke. Das ist kein Mangel, sondern gewollt und dient dazu, ein lebendiges Mauerwerk mit dem Charme einer Ziegelwand zu schaffen.

Net als bij volle gevelstenen bevatten de dozen niet alleen hele bakstenen maar ook „gebroken“ stukken. Dit is geen gebrek, maar een bewuste bedoeling en dient om een levend metselwerk te creëren met de charme van een bakstenen muur.

ARGONNE WOOD



BOIS - HOLZ - HOUT

197304-61371	20 x 50 x 1-2,5 cm	+- 10 kg/m²	1,0 m²/Box 30 Box/Pal.

AVIGNON WOOD **NEW!**



BOIS - HOLZ - HOUT

0208451-2050025	20 x 50 x 1,5-2,5 cm	+- 12 kg/m²	1,0 m²/Box 45 Box/Pal.

BREST WOOD **NEW!**



BOIS - HOLZ - HOUT

0208452-4040025	40 x 40 x 1,2-2,5 cm	+- 12 kg/m²	1,0 m²/Box 64 Box/Pal.

JAVA WOOD



BOIS - HOLZ - HOUT

197316-000130	40 x 20 x1-2 cm	+- 13 kg/Box	0,96 m²/Box 40 Box/Pal.

RAFT WOOD



BOIS - HOLZ - HOUT

197312-61369	20 x 50 x 1-2,5 cm	+- 11 kg/Box	1,0 m²/Box 32 Box/Pal.

SUNDA WOOD



BOIS - HOLZ - HOUT

197316-000992	40 x 18 x 1-2 cm	+- 13 kg/Box	1,0 m²/Box 40 Box/Pal.



JAVA WOOD



SUNDA WOOD

Les plaquettes ne peuvent être installées ni à l'extérieur, ni sur béton cellulaire, dans une pièce humide ou près d'une source de chaleur.

Die Verblender dürfen nicht im Freien, auf Porenbeton, in einem feuchten Raum oder in der Nähe einer Wärmequelle verlegt werden.

Deze producten mogen niet buiten, op gasbeton, in een vochtige ruimte of in de buurt van een warmtebron worden geïnstalleerd.

SUNDA WOOD & MARBLE

IMP

BOIS & MARBRE / HOLZ & MARMOR / HOUT & MARMER



197316-000993	40 x 18 x 1-2 cm	+- 13 kg/Box	1,0 m²/Box 40 Box/Pal.


SUNDA WOOD & STONE

IMP

BOIS & PIERRE / HOLZ & STEIN / HOUT & STEEN



197316-000991	40 x 18 x 1-2 cm	+- 13 kg/Box	1,0 m²/Box 40 Box/Pal.

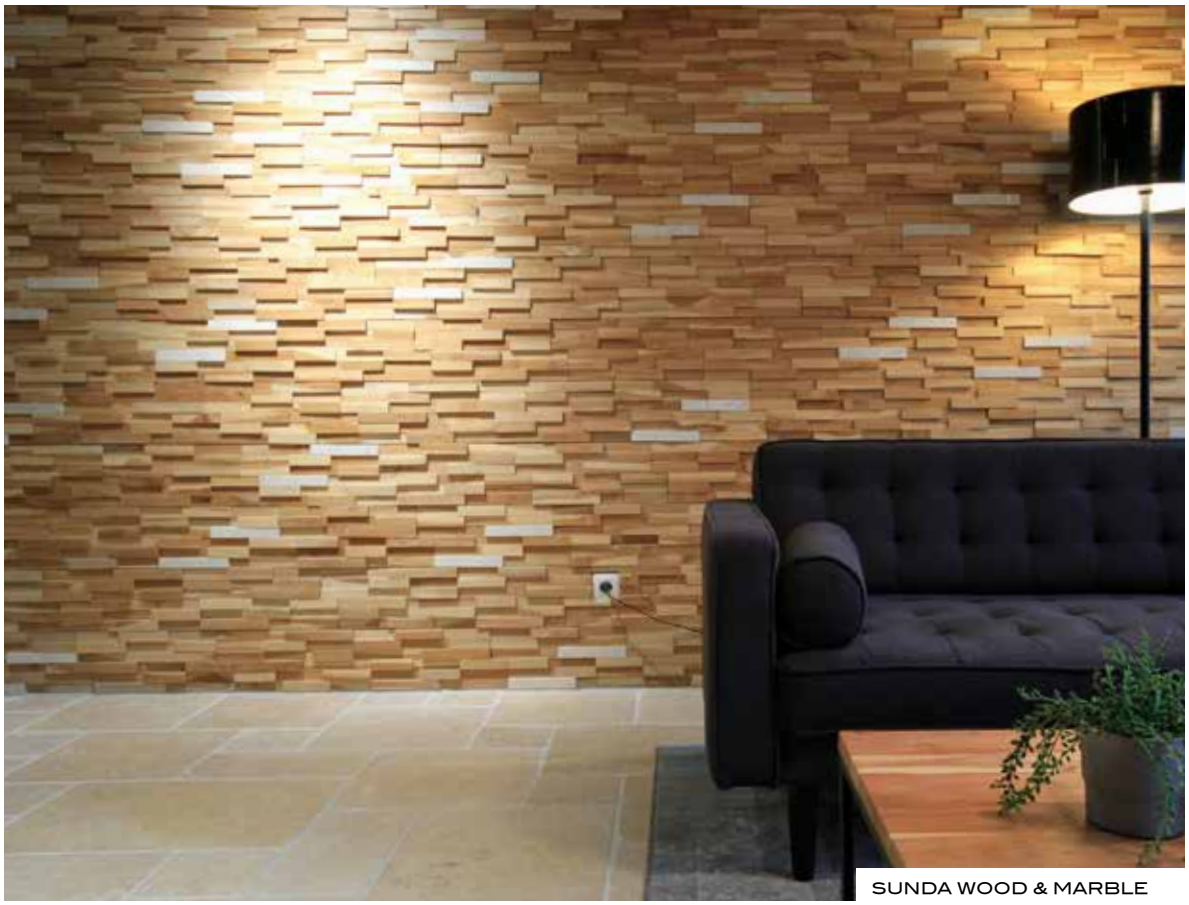

SUNDA WOOD & MARBLE

Les plaquettes ne peuvent être installées ni à l'extérieur, ni sur béton cellulaire, dans une pièce humide ou près d'une source de chaleur.

Die Verblender dürfen nicht im Freien, auf Porenbeton, in einem feuchten Raum oder in der Nähe einer Wärmequelle verlegt werden.

Deze producten mogen niet buiten, op gasbeton, in een vochtige ruimte of in de buurt van een warmtebron worden geïnstalleerd.

TERNATE COLOR

IMP



BOIS & CEMENT / HOLZ & ZEMENT / HOUT & CEMENT

197316-000527	40 x 20 x1-2 cm	13 kg/Box	0,96 m²/Box 40 Box/Pal.

TERNATE WOOD

IMP




BOIS / HOLZ / HOUT

197316-000524	40 x 20 x1-2 cm	13 kg/Box	0,96 m²/Box 60 Box/Pal.



SUNDA WOOD & STONE

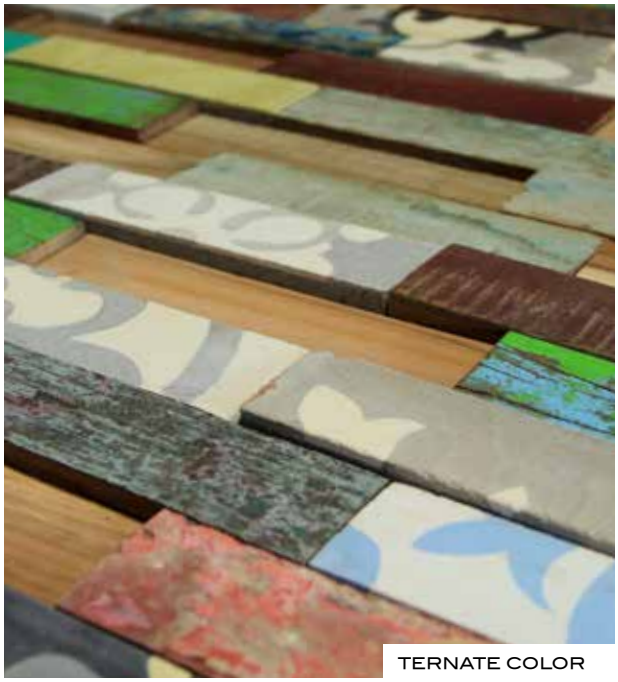

TERNATE COLOR



TERNATE WOOD

INDEX

112 CERAMICS
- 112 CONCRETE STYLE
- 118 METAL STYLE
- 119 NATURAL STONE STYLE
- 132 WOOD STYLE

140 GEOCERAMICA
146 COBBLESTONES
158 GFTK
160 OUTDOOR TILES
174 STEPSTONES
178 BAU-GRASS
181 WATERLINE
182 GUTJAHR




p./S. 278-295

Veuillez consulter notre rubrique **« Services / Technical Advices »** pour tous nos conseils techniques.

Bitte beachten Sie unsere Rubrik **« Services / Technical Advices »** für wichtige technische Ratschläge.

Zie onze rubriek **« Services / Technical Advices »** voor al onze technische adviezen.

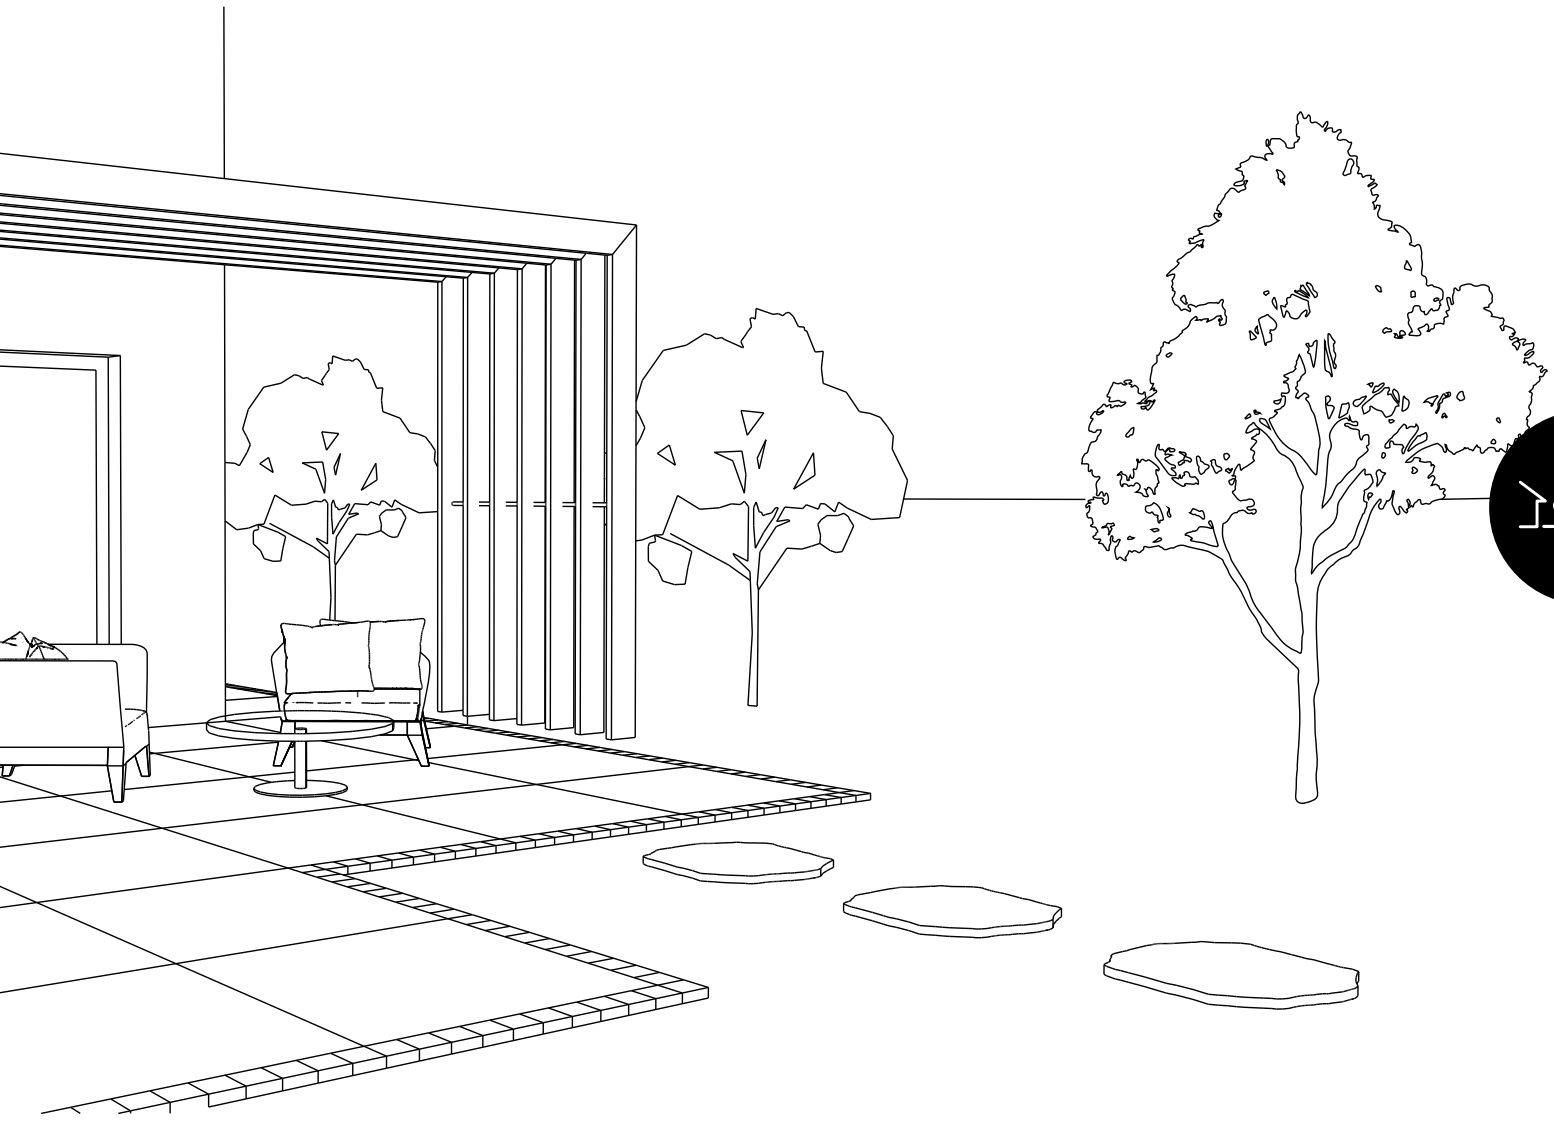

OUTDOOR FLOOR

COTTAGE GREY



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

03633-6012020	●	60 x 120 x 2 cm	45 kg/m²	19,44 m²/Pal.
				1 pc/Box



COTTAGE GREY

DEVON SILVER **NEW!**



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502473-6012020	●	60 x 120 x 2 cm	45 kg/m²	23,04 m²/Pal.
				1 pc/Box

26

ELEMENTI GREY

NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502444-1001002	●	100 x 100 x 2 cm	45 kg/m²	21,00 m²/Pal.
				1 pc/Box

20

FLAX GREY



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502304-6060020	●	59,5 x 59,5 x 2 cm	40 kg/m²	25,49 m²/Pal.
				2 pcs/Box

20

FLAX PEARL



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502303-6060020	●	59,5 x 59,5 x 2 cm	40 kg/m²	25,49 m²/Pal.
				2 pcs/Box

20



FLAX PEARL

INTEGRA GREY **NEW!**



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502434-9009002	●	90 x 90 x 2 cm	45 kg/m²	21,87 m²/Pal.
				1 pc/Box

23

LOFT ASH **NEW!**



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502461-8080020	●	80 x 80 x 2 cm	45 kg/m²	28,80 m²/Pal.
				1 pc/Box

LIVIA ATHEN GREY



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502012-6060020	●	59,5 x 59,5 x 2 cm	40 kg/m²	25,49 m²/Pal.
				2 pcs/Box



LIVIA ATHEN GREY

LIVIA ATHEN ANTHRACITE



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502011-6060020	●	59,5 x 59,5 x 2 cm	40 kg/m²	25,49 m²/Pal.
				2 pcs/Box

PARK ANTHRACITE



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502414-6006002	●	60 x 60 x 2 cm	45 kg/m²	21,60 m²/Pal.
				2 pcs/Box

28

PARK GREY



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502415-6006002	●	60 x 60 x 2 cm	45 kg/m²	21,60 m²/Pal.
				2 pcs/Box

28

PARK SILVER



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502416-6006002	●	60 x 60 x 2 cm	45 kg/m²	21,60 m²/Pal.
				2 pcs/Box

29

STYLE DARK GREY



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502343-8080020	●	80 x 80 x 2 cm	45 kg/m²	16,64 m²/Pal.
				1 pc/Box

30

STYLE GREIGE



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502341-8080020	●	80 x 80 x 2 cm	45 kg/m²	16,64 m²/Pal.
				1 pc/Box

30



STYLE GREIGE

STYLE GREY



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502342-8080020	●	80 x 80 x 2 cm	45 kg/m²	16,64 m²/Pal.
				1 pc/Box

31

DESIGNED TO MATCH



STYLE GREY

VANGUARD RUST **NEW!**



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502468-8080020	●	80 x 80 x 2 cm	45 kg/m²	16,64 m²/Pal.
				1 pc/Box



VANGUARD RUST

BELCASTEL SILVER **NEW!**



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502448-9009002	●	90 x 90 x 2 cm	45 kg/m²	21,87 m²/Pal. 1 pc/Box

36

BELGIUM BLUE



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS


rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

03670-6012020	●	60 x 120 x 2 cm	45 kg/m²	19,44 m²/Pal. 1 pc/Box
03670-1001002	●	100 x 100 x 2 cm	45 kg/m²	24 m²/Pal. 1 pc/Box



BELGIUM BLUE

BELGIUM GREY



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

03669-6012020	●	60 x 120 x 2 cm	45 kg/m²	19,44 m²/Pal. 1 pc/Box
03669-1001002	●	100 x 100 x 2 cm	45 kg/m²	24 m²/Pal. 1 pc/Box



BELGIUM GREY

Les dalles céramiques d'extérieur présentées aux pages 112 à 139 peuvent également être commandées en tant que margelles de piscine de TYPE 2 et 3.

Die Keramikfliesen für den Außenbereich auf den Seiten 112 bis 139 können auch als Schwimmbadumrandung TYPE 2 und 3 bestellt werden.

De keramische tegels voor buiten op de pagina's 112 tot 139 zijn ook te bestellen als zwembadomranding TYPE 2 en 3.

BELGIUM BLACK



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

03671-6012020	●	60 x 120 x 2 cm	45 kg/m²	19,44 m²/Pal. 1 pc/Box
03671-1001002	●	100 x 100 x 2 cm	45 kg/m²	24 m²/Pal. 1 pc/Box



BELGIUM BLACK

BLACK SLATE



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

03662-6012020	●	60 x 120 x 2 cm	45 kg/m²	19,44 m²/Pal. 1 pc/Box

BORGO ITALIA BEIGE **NEW!**



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502439-6012020 ●	60 x 120 x 2 cm	45 kg/m²	25,92 m²/Pal.
			1 pc/Box

37

BORGO ITALIA GRIGIO **NEW!**



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502440-6012020 ●	60 x 120 x 2 cm	45 kg/m²	25,92 m²/Pal.
			1 pc/Box

37



BORGO ITALIA BEIGE

BORGOGNA

NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502453-6090020	●	60 x 90 x 2 cm	45 kg/m²	24,30 m²/Pal.
				1 pc/Box

CHÂTEAU CHIGNON



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502088-1201202	●	120 x 120 x 2 cm	45 kg/m²	25,92 m²/Pal.
				1 pc/Box



CHÂTEAU CHIGNON

JURA GREIGE

NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502437-1001002	●	100 x 100 x 2 cm	45 kg/m²	24 m²/Pal.
				1 pc/Box

JURA GREY

NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502458-6090020	●	60 x 90 x 2 cm	40 kg/m²	25,92 m²/Pal.
				2 pcs/Box



JURA GREIGE

Les dalles céramiques d'extérieur présentées aux pages 112 à 139 peuvent également être commandées en tant que margelles de piscine de TYPE 2 et 3.

Die Keramikfliesen für den Außenbereich auf den Seiten 112 bis 139 können auch als Schwimmbadumrandung TYPE 2 und 3 bestellt werden.

De keramische tegels voor buiten op de pagina's 112 tot 139 zijn ook te bestellen als zwembadomranding TYPE 2 en 3.

LIVIA AZUL

EU

R11



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502015-6060020	●	59,5 x 59,5 x 2 cm	40 kg/m²	25,49 m²/Pal. 2 pcs/Box
0502015-6012020	●	60 x 120 x 2 cm	40 kg/m²	30,00 m²/Pal. 1 pc/Box

NEW!

41



LIVIA AZUL

LIVIA DARK BLUE



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502108-6060020	●	59,5 x 59,5 x 2 cm	40 kg/m²	25,49 m²/Pal.
				2 pcs/Box

LIVIA DORATA



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502113-6060020	●	59,5 x 59,5 x 2 cm	40 kg/m²	25,49 m²/Pal.
				2 pcs/Box



LIVIA DORATA

LIMESTONE GREIGE NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501454-6060014	60 x 60 x 1,4 cm	29,5 kg/m²	32,40 m²/Pal.
			3 pcs/Box

41

LIMESTONE GREY NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0501455-6060014	60 x 60 x 1,4 cm	29,5 kg/m²	32,40 m²/Pal.
			3 pcs/Box

41

MONDO ANTIC ARDESIA MIX



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502259-4080020	40 x 80 x 2 cm	29,5 kg/m²	15,36 m²/Pal.
			2 pcs/Box



MONDO ANTIC ARDESIA MIX

MONDO ANTIC BORGOGNA



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502261-4080020	●	40 x 80 x 2 cm	45 kg/m²	15,36 m²/Pal.
				2 pcs/Box



MONDO ANTIC BORGOGNA

MONDO ANTIC PORFIDO



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502260-4080020	●	40 x 80 x 2 cm	45 kg/m²	15,36 m²/Pal.
				2 pcs/Box



MONDO ANTIC PORFIDO

MONDO ANTIC GREY **NEW!**



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502436-4080020 ●	40 x 80 x 2 cm	45 kg/m²	15,36 m²/Pal.
			2 pcs/Box



MONDO ANTIC GREY

PANAREA WHITE NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502441-1001002	●	100 x 100 x 2 cm	45 kg/m²	21,00 m²/Pal. 1 pc/Box
0502441-5010020	●	50 x 100 x 2 cm	45 kg/m²	21,00 m²/Pal. 2 pcs/Box

42



PANAREA WHITE

PANAREA GREY NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502442-1001002	●	100 x 100 x 2 cm	45 kg/m²	21,00 m²/Pal. 1 pc/Box
0502442-5010020	●	50 x 100 x 2 cm	45 kg/m²	21,00 m²/Pal. 2 pcs/Box

42



PANAREA GREY

PANAREA BLACK NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502443-1001002	●	100 x 100 x 2 cm	45 kg/m²	21,00 m²/Pal. 1 pc/Box
0502443-5010020	●	50 x 100 x 2 cm	45 kg/m²	21,00 m²/Pal. 2 pcs/Box

41

DEX ALMOND




CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0503421-1201531 ● 120 x 15,2 x 2,8 cm 34 kg/m² 30,10 m²/Pal.

165 pcs/Pal.

DEX WAL

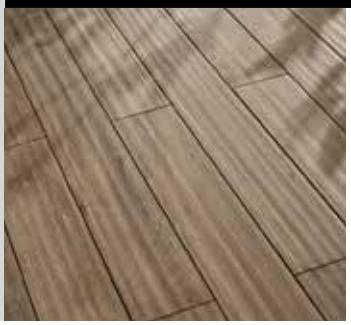

CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0503422-1201531 ● 120 x 15,2 x 2,8 cm 34 kg/m² 30,10 m²/Pal.

165 pcs/Pal.



DEX WAL



DEX ALMOND

DEX est un revêtement de terrasse et de balcon innovant et de haute qualité qui se distingue par son esthétique, sa grande résistance aux charges, sa résistance à l'usure, sa longue durée de vie et son faible besoin de nettoyage et d'entretien.

Outre la surface en céramique (grès cérame non émaillé), DEX se compose d'un assemblage spécial de thermo-PVC et d'inlays en acier sur la face inférieure. Les trois composants sont collés en utilisant une pression élevée, ce qui permet de finaliser le deck de terrasse et de balcon DEX.

La configuration spécifique des lames permet de les poser et de les fixer facilement sur une sous-structure à l'aide de simples clips de fixation. L'ossature est constituée de profilés en aluminium. Des plots permettent de surélever très facilement le deck à la hauteur souhaitée.

DEX se caractérise par une grande résistance à l'usure, une grande résistance aux taches et aux produits chimiques, une grande résistance aux chocs, un excellent comportement au feu et une longue durée de vie.

DEX ist ein innovatives, hochwertiges Terrassen- und Balkon Deck, das durch seine Ästhetik, hohe Belastbarkeit, Verschleißbeständigkeit, lange Haltbarkeit und geringen Reinigungs- und Pflegeaufwand besticht.

DEX besteht neben der Keramikoberfläche (unglasiertes Feinsteinzeug) aus einer speziellen Verbindung von Thermo-PVC und Stahlinlays auf der Unterseite. Die drei Komponenten werden unter Einsatz hohen Drucks verklebt und das DEX Terrassen- und Balkon Deck damit fertiggestellt.

Die spezifische Konfiguration der Dielen ermöglicht eine einfache Anbringung und Befestigung auf einer Unterkonstruktion mit simplen Befestigungsclips. Die Unterkonstruktion besteht aus einer Aluminiumschiene. Mit Stelzlagern kann das Deck sehr einfach auf die gewünschte Höhe hochgestellt werden.

DEX zeichnet sich durch hohe Verschleißbeständigkeit, hohe Beständigkeit gegen Flecken und Chemikalien, hohe Stoßbeständigkeit, ausgezeichnetes Brandverhalten und Langlebigkeit aus.

DEX is een innovatief, hoogwaardig terras- en balkondek dat indruk maakt door zijn esthetiek, hoge veerkracht, slijtvastheid, lange levensduur en geringe reinigings- en onderhoudsbehoeften.

Naast het keramische oppervlak (ongeglazuurd porcellanato) bestaat DEX uit een speciale combinatie van thermo-PVC en stalen verstevigingen aan de onderzijde. De drie componenten worden onder hoge druk aan elkaar gelijmd om het DEX terras- en balkondek te voltooien.

De specifieke configuratie van de planken maakt een eenvoudige plaatsing en bevestiging op een bestaande constructie met eenvoudige bevestigingsclips mogelijk. De onderconstructie kan bestaan uit aluminium rails. Het dek kan gemakkelijk op de gewenste hoogte worden gebracht met behulp van tegeldragers.

DEX wordt gekenmerkt door een hoge slijtvastheid, een hoge weerstand tegen vlekken en chemicaliën, een hoge slagvastheid, een uitstekend brandcoëfficiënt en duurzaamheid.



EASY SYSTEM

Surface légèrement structurée et lisse

Inclus dans la livraison :
- dalles optique bois
- profilé en aluminium, 12 mm d'épaisseur
- clips de fixation

Montage :
1) Marquez la distance entre les profilés de fixation (40 cm).
2) Collez les profilés de fixation en aluminium sur le sol ou installer des plots.
3) Enfoncez maintenant facilement les dalles dans les clips sur les profilés de fixation.
4) A l'aide d'un outil spécial vous pouvez très facilement si besoin enlever ou échanger les dalles.

Leicht strukturierte, glatte Oberfläche


Im Lieferumfang enthalten :
- Dielen in Holzoptik
- Aluminiumschiene in 12 mm Stärke
- Klemmen

Montage:
1) Markieren Sie den Abstand zwischen den Schienen (40 cm).
2) Kleben Sie die Aluminiumschienen auf den Boden oder benutzen Sie Stelzlager.
3) Drücken Sie die Dielen jetzt ganz einfach in die Clips
auf den Schienen.
4) Mit einem speziellen Werkzeug können Sie die Dielen kinderleicht bei Bedarf entfernen oder austauschen.

Licht gestructureerd, glad oppervlak

Inbegrepen in de levering:
- planken in houtlook
- aluminium rails, 12 mm sterkte
- bevestigingsclips

Bevestiging :
1) Markeer de afstand tussen de profielen (40 cm).
2) Lijm de aluminium profielen op de vloer of plaats tegeldragers.
3) Druk nu eenvoudig de planken in de clips op de profielen.
4) Met een speciaal gereedschap kunt u de planken gemakkelijk verwijderen of vervangen als dat nodig is.

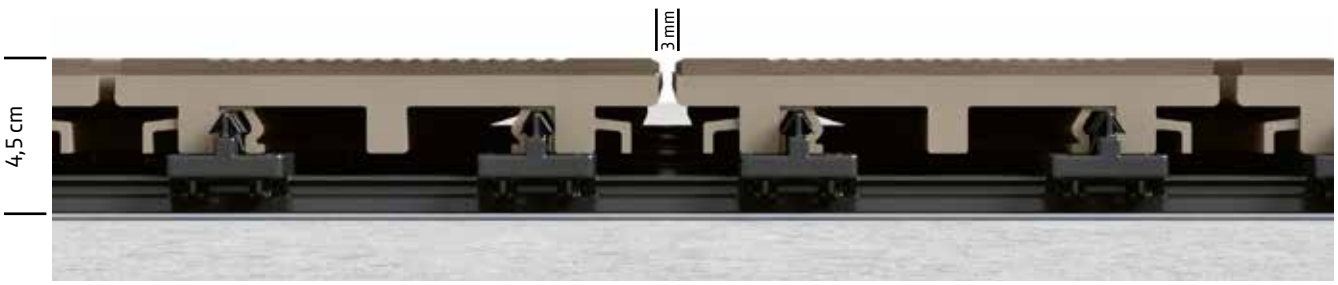

MAPEI

Système durable pour l'isolation de votre façade avec finition en pierre de parement

Duurzaam systeem voor de isolatie van uw gevel met een stenen afwerking

Dauerhaftes System zur Dämmung Ihrer Fassade mit einer Steinoberfläche





MAPETHERM TILE SYSTEM

www.mapei.be

MAPEI

LIVIA WOOD BEIGE



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502412-3012002	●	30 x 120 x 2 cm	45 kg/m²	25,92 m²/Pal.
				2 pcs/Box

44



LIVIA WOOD BEIGE

LIVIA WOOD GREY



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502411-3012020	● 30 x 120 x 2 cm	45 kg/m²	25,92 m²/Pal.
			2 pcs/Box

44

CIVIC ROBLE **NEW!**



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502433-4012020	● 40 x 120 x 2 cm	45 kg/m²	16,80 m²/Pal.
			1 pc/Box

43



LIVIA WOOD GREY

CAPPUCCINO



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

03667-4012020 ● 40 x 120 x 2 cm 45 kg/m² 25,92 m²/Pal.

1 pc/Box

45



CAPPUCCINO

MIELE

NEW!



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

0502459-4012020 ● 40 x 120 x 2 cm 45 kg/m² 25,92 m²/Pal.

1 pc/Box

46

MOGANO



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

03668-4012020 ● 40 x 120 x 2 cm 45 kg/m² 25,92 m²/Pal.

1 pc/Box

46

Les dalles céramiques d'extérieur présentées aux pages 112 à 139 peuvent également être commandées en tant que margelles de piscine de TYPE 2 et 3.

Die Keramikfliesen für den Außenbereich auf den Seiten 112 bis 139 können auch als Schwimmbadumrandung TYPE 2 und 3 bestellt werden.

De keramische tegels voor buiten op de pagina's 112 tot 139 zijn ook te bestellen als zwembadomranding TYPE 2 en 3.



NATURALE

NATURALE



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

03665-4012020	●	40 x 120 x 2 cm	45 kg/m²	25,92 m²/Pal.
				1 pc/Box

46

TORTORA



CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

rectifié / rektifiziert / gerectificeerd

03666-4012020	●	40 x 120 x 2 cm	45 kg/m²	25,92 m²/Pal.
				1 pc/Box

46

Coupe transversale
Schnitt der Geoceramica®
Dwarsdoorsnede Geoceramica®

Couche supérieure céramique
Keramische Deckschicht
Keramische toplaag

Couche drainante Stabikorn®
Stabikorn® Drainageträger
Drainerende Stabikorn® -laag



L'élément de connexion Aquaferm®
Verbindungskomponente AquaFerm®
Verbindingscomponent Aquaferm®

GEOCERAMICA® BREVET 2016 — Excellentes propriétés de drainage de Stabikorn

GEOCERAMICA® PATENT 2016 ANGEMELDET — Mit drainagefähigem Stabikorn® Träger

GEOCERAMICA® PATENT 2016 GEREGISTREERD — Met waterdoorlatende Stabikorn® Drager

AVANTAGES
- Dimension stable
- Mettre sur un lit de sable
- Adapté à tout type de surface
- Ecarteurs intégrés (3mm)
- Pose rapide
- Excellentes propriétés de drainage

VORTEILE
- Fliesen sind absolut maßhaltig
- Perfekte Fugen dank integrierter Abstandhalter (4mm)
- Für fast jeden Boden geeignet
- Verarbeitung direkt auf Sand-/Splittbett möglich
- Jederzeit korrigierbar
- Hohe Drainagefähigkeit

VOORDELEN
- Tegels zijn maatvast
- Perfecte voegen door afstandhouders (4mm)
- Geschikt voor iedere bodemsoort
- Direct te leggen op zand- of splitbed
- Snel te leggen en altijd verplaatsbaar
- Hoge waterdoorlaatbaarheid







Geo-Kart
20-100 cm



GFTK 815 PLUS



GFTK 840 PLUS

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

La combinaison d'une dalle céramique sur un support en béton solide est unique et révolutionnaire. Profitez de la céramique italienne élégante dotée de caractéristiques de haute qualité tout en bénéficiant des coûts de production relativement bas et abordables d'une dalle en béton.

La céramique est inséparable (grâce à la pâte AquaFerm®) de la couche Stabikorn® qui elle est perméable à l'eau (y compris les écarteurs intégrés). Chaque série a son propre charme et offre dans les formats suivants 60x60cm, 80x80cm, 80x40cm, 120x60 cm et 100x100cm des maintes possibilités d'aménagement extérieur personnalisé selon vos goûts.

DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN

Eine Keramikplatte mit einem starken Betonträger zu kombinieren ist einzigartig und revolutionär. Erfreuen Sie sich an stilvoller italienischer Keramik mit hochwertigen Eigenschaften und profitieren Sie zugleich von den vergleichbar geringen, bezahlbaren Verarbeitungskosten einer Betonplatte.

Die Keramik ist untrennbar (dank AquaFerm® Paste) mit der wasserdurchlässigen Stabikorn®-Schicht (inklusive integrierter Abstandshalter) verbunden. Jede Serie hat ihre ganz eigenen Reize und bietet durch die Formate 60x60cm, 80x80cm, 80x40cm, 120x60 cm und 100x100x4 cm in einigen Serien noch erweiterte räumliche Gestaltungsmöglichkeiten.

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

Het combineren van een keramische tegel met een sterke betonnen ondergrond is uniek en revolutionair. Geniet van stijlvolle Italiaanse keramiek met hoogwaardige functies en profiteer tegelijkertijd van de relatief lage, betaalbare verwerkingskosten van een betonnen plaat.

Het keramiek is onlosmakelijk verbonden (dankzij AquaFerm® pasta) met de waterdoorlatende Stabikorn®-laag (inclusief geïntegreerde afstandshouders). Elke serie heeft zijn eigen charmes en biedt in het nieuwe formaat 60x60cm, 30x60 cm, 80x80cm, 80x40cm, 120x60 cm en 100x100x4 cm in sommige series nog een ruimer aanbod.



EVOQUE BEIGE



GEOEVOBE-6060040	60 x 60 x 4 cm		90 kg/m²	10,08 m²/Pal.
GEOEVOBE-8080040	80 x 80 x 4 cm			9,60 m²/Pal.

EVOQUE FUMO



GEOEVOFU-6060040	60 x 60 x 4 cm		90 kg/m²	10,08 m²/Pal.
GEOEVOFU-8080040	80 x 80 x 4 cm			9,60 m²/Pal.

EVOQUE GREIGE



GEOEVOGR-6060040	60 x 60 x 4 cm		90 kg/m²	10,08 m²/Pal.
GEOEVOGR-8080040	80 x 80 x 4 cm			9,60 m²/Pal.

EVOQUE PERLA



GEOEVOPE-6060040	60 x 60 x 4 cm		90 kg/m²	10,08 m²/Pal.
GEOEVOPE-8080040	80 x 80 x 4 cm			9,60 m²/Pal.


FIORDI SAND



GEOFIOSA-6060040	60 x 60 x 4 cm		90 kg/m²	10,08 m²/Pal.
GEOFIOSA-3060040	60 x 30 x 4 cm			10,08 m²/Pal.
GEOFIOSA-4080040	40 x 80 x 4 cm			9,60 m²/Pal.
GEOFIOSA-8080040	80 x 80 x 4 cm			9,60 m²/Pal.



EVOQUE PERLA

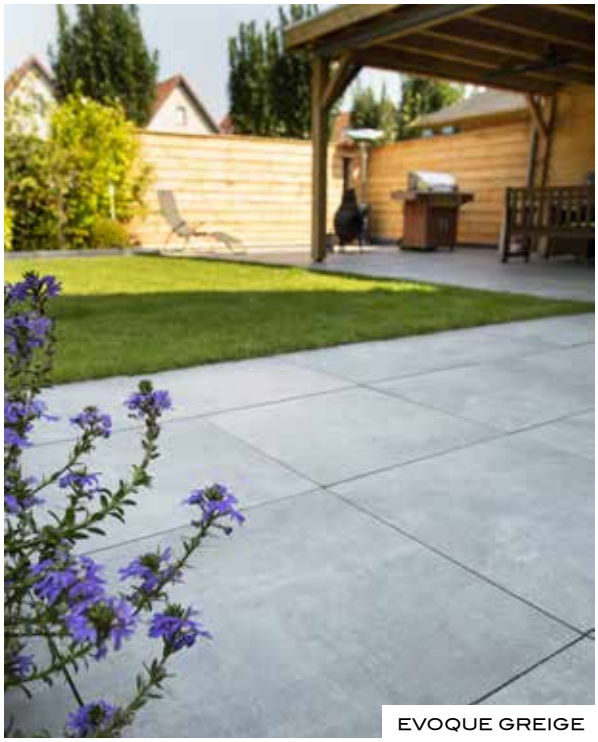

EVOQUE GREIGE



EVOQUE BEIGE



FIORDI SAND

FLOW SMOKE



BAUGEOSM-6060040 ●	60 x 60 x 4 cm		90 kg/m²	10,08 m²/Pal.
BAUGEOSM-6030040 ●	30 x 60 x 4 cm	◷		10,08 m²/Pal.
BAUGEOSM-8080040 ●	80 x 80 x 4 cm	◷		9,60 m²/Pal.



FLOW SMOKE

FLOW TAUPE



BAUGEOTA-6060040 ●	60 x 60 x 4 cm		90 kg/m²	10,08 m²/Pal.

Toutes les autres couleurs de Geoceramica peuvent également être proposées sur demande.
Geoceramica **ne sera pas repris** en raison des différentes séries de production.

Alle anderen Farben von Geoceramica können ebenfalls auf Anfrage angeboten werden.
Geoceramica wird wegen der unterschiedlichen Produktionsserien **nicht zurückgenommen**.

Alle andere kleuren van Geoceramica kunnen ook op aanvraag worden aangeboden.
Geoceramica is **niet retourneerbaar** vanwege de verschillende productieseries.

IMPASTO GRIGIO



GEOIMPGR-6060040	●	60 x 60 x 4 cm		90 kg/m²	10,08 m²/Pal.
GEOIMPGR-6030040	●	60 x 30 x 4 cm	◷		10,08 m²/Pal.
GEOIMPGR-8080040	●	80 x 80 x 4 cm	◷		9,60 m²/Pal.
GEOIMPGR-8040040	●	80 x 40 x 4 cm	◷		9,60 m²/Pal.
GEOIMPGR-1206040	●	120 x 60 x 4 cm	◷		10,80 m²/Pal.
GEOIMPGR-1001004	●	100 x 100 x 4 cm	◷		15,00 m²/Pal.



IMPASTO GRIGIO



GEO KART



BASALT GENOVA **NEW!**

EU



BASALTE - BASALT

clivé / gespalten / gekloven

0301435-1010010	o	9 x 11 x 9-11 cm	± 200 kg/m²	± 5 m²/t
			≈ 1,2 to/Big Bag	

BASALT TURKEY

EU



BASALTE - BASALT

clivé / gespalten / gekloven

07727-0810008	o	8 x 11 x 8-11 cm	± 200 kg/m²	± 5 m²/t
			≈ 1,5 to/Big Bag	

MILAN BASALT


IMP



BASALTE - BASALT

clivé / gespalten / gekloven

0301252-1414006	o	14 x 14 x 4/6 cm	± 105 kg/m²	± 12,83 m²/Pal.	**NEW!**
07728-1010008	o	10 x 10 x 6/8 cm	± 140 kg/m²	± 10,58 m²/Pal.	
07728-1414008	o	14 x 14 x 6/8 cm	± 140 kg/m²	± 9,33 m²/Pal.	
07728-1420008	o	14 x 20 x 6/8 cm	± 140 kg/m²	± 9,33 m²/Pal.	
07728-1010010	o	10 x 10 x 8/10 cm	± 170 kg/m²	± 10,00 m²/Pal.	



164 189 198 207/208 215 222

ADANA

EU



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

vieilli / rustikal / rustiek

0303002-2020050 ○ 20 x 20 x 5 cm ± 130 kg/m² 15,00 m²/Pal.

ALIDA

IMP



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

scié & vieilli / gesägt & rustikal / gezaagd & rustiek

04622-1515050 ○ 15 x 15 x 5 cm ± 130 kg/m² 7,2 m²/Pal.

160



ALIDA

BLUE JILL

EU



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / verzoet & rustiek

0301047-2020050	O	20 x 20 x 5 cm	± 130 kg/m²	7,20 m²/Pal.



161

JILL

EU



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

scié & vieilli / gesägt & rustikal / gezaagd & rustiek

066777-2020050	O	20 x 20 x 5 cm	± 130 kg/m²	7,2 m²/Pal.
066777-2005005	O	20 x 5 x 5 cm	± 130 kg/m²	9,6 m²/Pal.



162

JULIE


IMP



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / verzoet & rustiek

04623-2007050	O	20 x 7 x 5 cm	± 130 kg/m²	7,2 m²/Pal.
04623-2020050	O	20 x 20 x 5 cm	± 130 kg/m²	7,2 m²/Pal.
04623-1212040	O	12 x 12 x 4 cm	± 105 kg/m²	9 m²/Pal.
04623-1218040	O	12 x 18 x 4 cm	± 105 kg/m²	9,72 m²/Pal.
04623-1824040	O	18 x 24 x 4 cm	± 105 kg/m²	9,72 m²/Pal.
		Opus C 12x12 / 12x18 / 18x24 x 4 cm		



162 186 194 207 212


LUNA



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

adouci / geschliffen / verzoet

04631-2020050	○	20 x 20 x 5 cm	± 130 kg/m²	7,2 m²/Pal.



163 187 195 207 213 220



JULIE

GRANIT



GRANIT - GRANIT - GRANIET

clivé / gespalten / gekloven

07227-0808011	o	8 x 11 x 8 /11 cm	± 200 kg/m²	± 5 m²/t	
			≈ 1,5 to/Big Bag		
0301151-1010006	o	10 x 10 x 4/6 cm	± 100 kg/m²	± 10 m²/t	**NEW!**
			≈ 1,1 to/Big Bag		

STOCKHOLM



GRANIT - GRANIET

grenaillé / sandgestrahlt / gestraald

07229-1010080	o	10 x 10 x 8 cm	± 170 kg/m²	± 9,11 m²/Pal.
07229-1420080	o	14 x 20 x 8 cm	± 170 kg/m²	± 8,53 m²/Pal.


189


198



STOCKHOLM

ATLANTA

IMP



CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

clivé & vieilli / gespalten & rustikal / gekloven & rustiek

156451-1420040	o	14 x 20 x 4 cm	± 105 kg/m²	12,27 m²/Pal.

166



ATLANTA

HIMALAYA GREY

IMP



CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

clivé & vieilli / gespalten & rustikal / gekloven & rustiek

272723-1414040	o	14 x 14 x 4 cm	± 105 kg/m²	13,14 m²/Pal.
272723-1420040	o	14 x 20 x 4 cm	± 105 kg/m²	12,27 m²/Pal.

166

KANDLA BLACK

IMP



CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

clivé / gespalten / gekloven

076350-1414007	o	14 x 14 x 5-7 cm	± 115 kg/m²	± 11,82 m²/Pal.
076350-1420007	o	14 x 20 x 5-7 cm	± 115 kg/m²	± 11,29 m²/Pal.



KANDLA BLACK

MIAMI

IMP



CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

clivé & vieilli / gespalten & rustikal / gekloven & rustiek

156447-1212050	o	12 x 12 x 5 cm	± 130 kg/m²	10,08 m²/Pal.
156447-1218050	o	12 x 18 x 5 cm	± 130 kg/m²	10,58 m²/Pal.
156447-1824050	o	18 x 24 x 5 cm	± 130 kg/m²	10,37 m²/Pal.

Opus C : 12x12 / 12x18 / 18x24 x 5 cm



MIAMI

VANCOUVER

IMP



CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

clivé & vieilli / gespalten & rustikal / gekloven & rustiek

047714-1414007	O	14 x 14 x 5-7 cm	± 115 kg/m²	± 10 m²/Pal.
047714-0824050	O	8 x 24 x 5 cm	± 130 kg/m²	± 11,67 m²/Pal.

167



VANCOUVER

GRES BELGE



BELG. GRAUWACKE - BELG. GRIJSAARD

clivé & vieilli / gespalten & rustikal / gekloven & rustiek

			Big Bag => ± 1.5 t
072027-0810010	o	± 7 x 10 x 8 - 10 cm	± 6,0 m²/t
072027-1313013	o	± 13 x 13 x12-14 cm	± 4,0 m²/t

Attention:
Pavés de réemploi:
Toute commande passée ne peut en aucun cas être annulée ni retournée !
Des tâches de goudron ne sont pas exclues sur les pavés de récupération belges.

Achtung:
Gebrauchte Pflastersteine gelten als Sonderbestellung und können somit nicht annulliert oder zurückgegeben werden!
Gebrauchte Pflastersteine wie Porphyr oder Belgische Grauwacke können manchmal Teerflecken aufweisen.

Opgelet:
Herbruikte kasseien worden op maat besteld en kunnen nooit geannuleerd worden of retour gestuurd.
Vlekken van teer of wegenverf kunnen sporadisch voorkomen op herbruikkasseien.



GRES BELGE CLIVE
GEBROCHEN/GEKLOVEN

KANDLA BEIGE



GRÈS - GRAUWACKE - GRES

clivé / gespalten / gekloven

071327-1414006	●	14 x 14 x 4-6 cm	± 100 kg/m²	± 13,64 m²/Pal.

167

KANDLA GREY

IMP



GRÈS - GRAUWACKE - GRES

clivé / gespalten / gekloven

071727-1414005	●	14 x 14 x 3-5 cm	± 80 kg/m²	± 18,30 m²/Pal.
071727-1420005	●	14 x 20 x 3-5 cm	± 80 kg/m²	± 16,13 m²/Pal.
071727-1414006	●	14 x 14 x 4-6 cm	± 100 kg/m²	± 14,77 m²/Pal.
071727-1010007	○	10 x 10 x 5-7 cm	± 115 kg/m²	± 14,47 m²/Pal.
071727-1414007	○	14 x 14 x 5-7 cm	± 115 kg/m²	± 13,41 m²/Pal.
071727-1420007	○	14 x 20 x 5-7 cm	± 115 kg/m²	± 12,90 m²/Pal.

clivé & calibré / gespalten & kalibriert / gekloven & gekalibreerd

071727-1414025	●	14 x 14 x 2,5 cm	± 65 kg/m²	± 23,87 m²/Pal.

NEW!


côtés sciés, surface naturelle et vieillie/ gesägte Seiten, natürliche und rustikale Oberfläche / gezaagde zijden, natuurlijk en rustiek oppervlak

071727-0824050	○	8 x 24 x 5 cm	± 130 kg/m²	± 11,67 m²/Pal.



169 176 190 201 217 224

DESIGNED TO MATCH

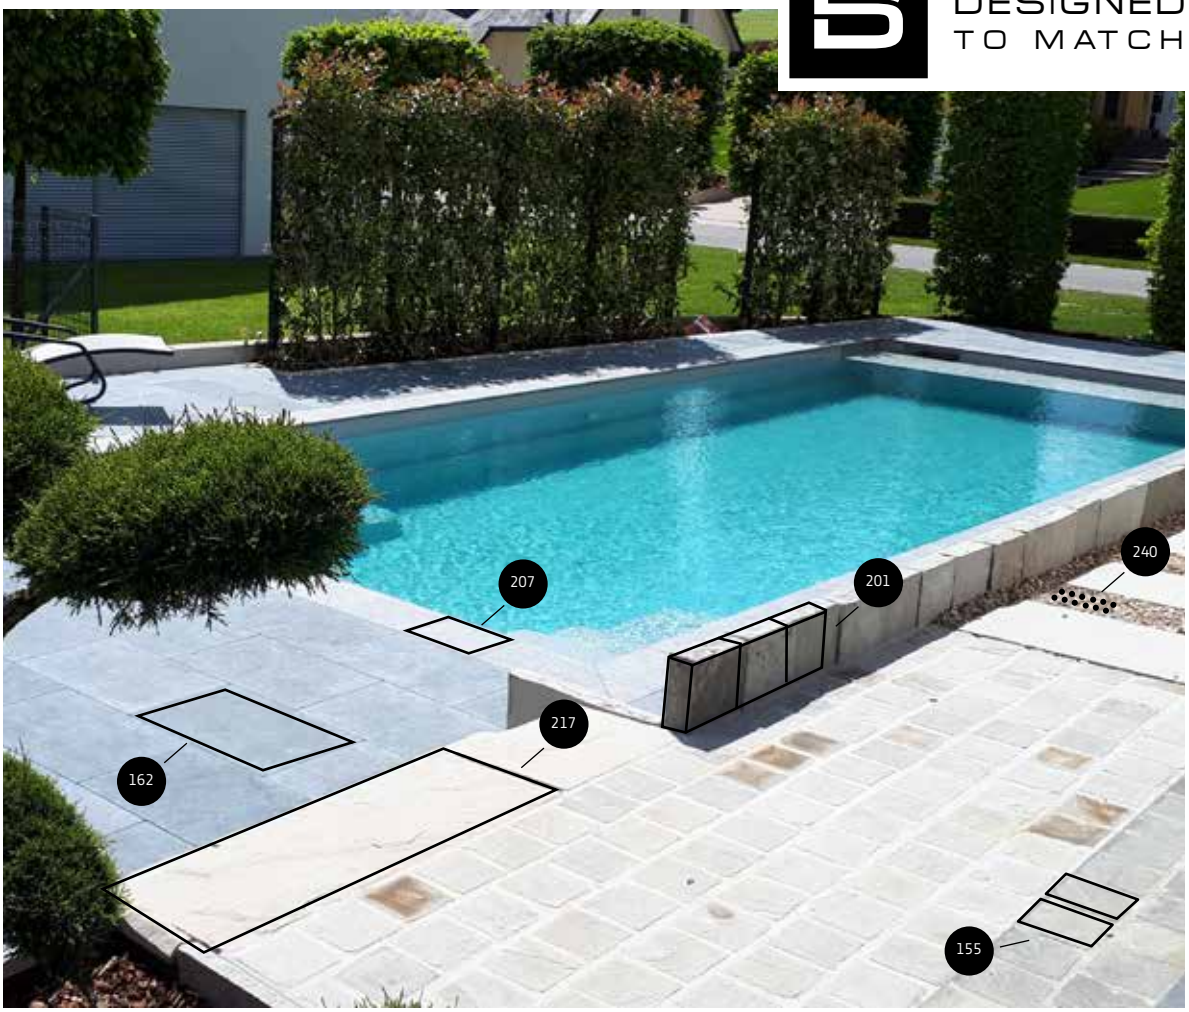

KANDLA MULTICOLOR

IMP



GRÈS - GRAUWACKE - GRES

clivé / gespalten / gekloven


071827-1414005	●	14 x 14 x 3-5 cm	± 80 kg/m²	± 17,05 m²/Pal.
071827-1420005	●	14 x 20 x 3-5 cm	± 80 kg/m²	± 16,13 m²/Pal.
071827-1414006	●	14 x 14 x 4-6 cm	± 100 kg/m²	± 13,64 m²/Pal.
071827-1010007	○	10 x 10 x 5-7 cm	± 115 kg/m²	± 12,50 m²/Pal.
071827-1414007	○	14 x 14 x 5-7 cm	± 115 kg/m²	± 11,36 m²/Pal.
071827-1420007	○	14 x 20 x 5-7 cm	± 115 kg/m²	± 11,94 m²/Pal.

clivé & calibré / gespalten & kalibriert / gekloven & gekalibreerd

071827-1414025	●	14 x 14 x 2,5 cm	± 65 kg/m²	± 23,87 m²/Pal. **NEW!**

côtés sciés, surface naturelle et vieillie/ gesägte Seiten, natürliche und rustikale Oberfläche / gezaagde zijden, natuurlijk en rustiek oppervlak

071827-0824050	○	8 x 24 x 5 cm	± 130 kg/m²	± 11,67 m²/Pal.



168 176 191 200 216 224



KANDLA MULTI

KANDLA:	14x14 cm = 44 pcs/m²
QUANTITÉ TENANT COMPTE DE:	14x20 cm = 31 pcs/m²
MENGENANGABEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON:	10x10 cm = 76 pcs/m²
HOEVEELHEID IN OVERWEGING VAN:	8x24 cm = 48 pcs/m²

Certains pavés Kandla peuvent présenter des traces d'oxydation au fil du temps.

Einige Kandla Pflastersteine können im Laufe der Zeit Spuren von Oxidation aufweisen.

Sommige Kandla kasseien kunnen na verloop van tijd sporen van oxidatie vertonen.

PORPHYR BELGE

EU



BELG. PORPHYR - BELG. PORFIER

clivé & vieilli / gespalten & rustikal / gekloven & rustiek

			Big Bag => ± 1.5 t
071927-0810008	o	± 7 x 10 x 8 - 10 cm	± 6,0 m²/t
071927-1313013	o	± 13 x 13 x 12 - 14 cm	± 4,0 m²/t

Attention:
Pavés de réemploi:
Toute commande passée ne peut en aucun cas être annulée ni retournée !
Des tâches de goudron ne sont pas exclues sur les pavés de récupération belges.

Achtung:
Gebrauchte Pflastersteine gelten als Sonderbestellung und können somit nicht annulliert oder zurückgegeben werden!
Gebrauchte Pflastersteine wie Porphyr oder Belgische Grauwacke können manchmal Teerflecken aufweisen.

Opgelet:
Herbruikte kasseien worden op maat besteld en kunnen nooit geannuleerd worden of retour gestuurd.
Vlekken van teer of wegenverf kunnen sporadisch voorkomen op herbruikkasseien.

PALERMO

EU



TRAVERTIN

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / verzoet & rustiek

092457-1212050	o	12 x 12 x 5 cm	± 130 kg/m²	10,94 m²/Pal.



173 191 209/210 219

GFTK VDW 400

Gris
Grau
Grijs



POUR JOINTS ≥ 5MM / FÜR FUGEN ≥ 5MM / VOEGBREEDTE ≥ 5MM

25 KG

pour revêtements en pierre naturelle et en béton

für Natur- und Betonsteinbeläge

voor bekledingen van natuursteen en betonsteen

GFTK VDW 800

Nature
Natur
Natuur

Gris pierre
Steingrau
Steengrijs



POUR JOINTS ≥ 5MM / FÜR FUGEN ≥ 5MM / VOEGBREEDTE ≥ 5MM

25 KG

pour revêtements en pierre naturelle et en béton

für Natur- und Betonsteinbeläge

voor bekledingen van natuursteen en betonsteen

GFTK VDW 815 PLUS

Gris pierre
Steingrau
Steengrijs



POUR JOINTS ≥ 3MM / FÜR FUGEN ≥ 3MM / VOEGBREEDTE ≥ 3MM

10 KG

convient pour la pose de dalles céramiques à partir de 2cm d'épaisseur

geeignet für Keramikplatten ab 2cm Stärke

geschikt voor keramische tegels vanaf 2cm dikte

GFTK VDW 840 PLUS

Nature
Natur
Natuur

Gris pierre
Steingrau
Steengrijs

Basalte
Basalt



POUR JOINTS ≥ 3MM / FÜR FUGEN ≥ 3MM / VOEGBREEDTE ≥ 3MM

25 KG

pour revêtements en pierre naturelle, en béton et en céramique

für Keramik-, Natur- und Betonsteinbeläge

voor bekledingen van natuursteen, betonsteen en keramiek

GFTK VDW 850 PLUS

Nature
Natur
Natuur

Gris pierre
Steingrau
Steengrijs

Basalte
Basalt



POUR JOINTS ≥ 5MM / FÜR FUGEN ≥ 5MM / VOEGBREEDTE ≥ 5MM

25 KG

pour revêtements en pierre naturelle et en béton

für Natur- und Betonsteinbeläge

voor bekledingen van natuursteen en betonsteen

	400	800	815 PLUS	840 PLUS	850 PLUS
piétons / Fußgänger / voetgangers	V	V	V	V	V
trafic léger / leichte Verkehrsbelastung / licht verkeer	V	V	V	X	V
trafic moyen / mittlere Verkehrsbelastung / gemiddeld verkeer	V	V	X	X	V
trafic dense / starke Verkehrsbelastung / zwaar verkeer	X	X	X	X	X
perméable / wasserdurchlässig / waterdoorlatend	X	V	V	V	V
résistance élevée au gel / hoher Frostwiderstand / vorstbestendig	V	V	V	X	V
résiste au sel de déneigement / Tausalzbeständig / dooizoutbestendig	V	V	V	X	V
résistant au brossage mécanique / kehrsaugmaschinenfest / borstelwagen-bestendig	V	V	V	X	V
pas d'insectes ni mauvaises herbes / schützt vor grabenden Insekten und Unkraut / geen insecten en onkruid	V	V	V	V	V
autocomptactant / selbstverdichtend / zelfverdichtend	X	X	V	V	V
résistant à l'abrasion / abriebfest / slijtvast	V	V	V	X	V
peut être appliqué en temps de pluie / bei leichtem Regen zu verarbeiten / werken bij regenweer	X	X	V	V	V
travailler à températures basses / bei niedrigen Temperaturen zu verarbeiten / werken bij lage temperaturen (min. 5°C)	X	X	V	X	V
prêt à l'emploi / gebrauchsfertig/ klaar voor gebruik	X	X	X	X	V
bonne viscosité / hoch fließfähig / goede viscositeit	V	X	V	X	X



BASALTINO



SABLE DE JOINT - EINKEHRSAND - VOEGZAND

		25 kg	600 kg	1.200 kg
162827	0/2 mm	■	—	—
	0,2/2 mm	■	—	—
	0,5/01 mm	■	—	—
	01/03 mm	■	—	—

ALIDA



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

scié & vieilli / gesägt & rustikal / gezaagd & rustiek

04622-2020025	●	20 x 20 x 2,5 cm	± 65 kg/m²	14,40 m²/Pal.
04622-4040025	●	40 x 40 x 2,5 cm	± 65 kg/m²	12,80 m²/Pal.

147



ALIDA



CRYSTAL

BLUE JILL

EU



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / verzoet & rustiek

0303047-2020030	●	20 x 20 x 3 cm	80 kg/m²	11,88 m²/Pal.	NEW!
0303047-4040030	●	40 x 40 x 3 cm	80 kg/m²	10,88 m²/Pal.	NEW!
0303047-4060030	●	40 x 60 x 3 cm	80 kg/m²	12,00 m²/Pal.	
0303047-6060030	●	60 x 60 x 3 cm	80 kg/m²	11,88 m²/Pal.	NEW!
0303047-0000030	●	Opus A 3 cm	80 kg/m²	8,14 m²/Pal.	

19,5 x 19,5 / 19,5 x 39,7 / 40 x 40 / 40 x 60 x 3 cm

48

148

CATHY

IMP



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN


flammé, brossé, avec chanfrein / geflammt, gebürstet, mit Fase /

gevlamd, geborsteld, met afschuining

040112-4060030	●	40 x 60 x 3 cm	80 kg/m²	16,32 m²/Pal.	

CRYSTAL

IMP

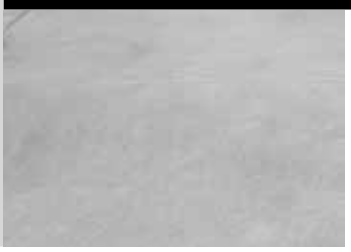

PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

sablé, bords droits / gesandet, gerade Kanten / geschuurd, met rechte kant

04624-6060025	●	60 x 60 x 2,5 cm	65 kg/m²	14,40 m²/Pal.	

DELIA

IMP



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

meulé & vieilli / geschliffen & rustikal / verzoet & rustiek

04625-4060030	●	40 x 60 x 3 cm	80 kg/m²	15,84 m²/Pal.
04625-6060030	●	60 x 60 x 3 cm	80 kg/m²	11,88 m²/Pal.

EMMA 22 POLY **NEW!**

EU



PIERRE BLEUE BELGE- BELG. BLAUSTEIN - BELGISCHE BLAUWE HARDSTEEN

scié / gesägt / gezaagd

0321119-0002003	●	2 - 3 cm	± 70 kg/m²	18 m²/Pal.



186 194 206 212 220

JILL **NEW!**

EU



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

scié & vieilli / gesägt & rustikal / gezaagd & rustiek

0303178-2020030	●	20 x 20 x 3 cm	80 kg/m²	11,88 m²/Pal.
0303178-4040030	●	40 x 40 x 3 cm	80 kg/m²	10,88 m²/Pal.



148

JULIE

IMP




PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / verzoet & rustiek

04623-2020025	●	20 x 20 x 2,5 cm	65 kg/m²	14,40 m²/Pal.
04623-4040025	●	40 x 40 x 2,5 cm	65 kg/m²	12,80 m²/Pal.
04623-4060025	●	40 x 60 x 2,5 cm	65 kg/m²	19,20 m²/Pal.
04623-6060025	●	60 x 60 x 2,5 cm	65 kg/m²	14,40 m²/Pal.
04623-0000025	●	Opus A 2,5 cm	65 kg/m²	9,62 m²/Pal.
		19,5 x 19,5 / 19,5 x 39,7 / 40 x 40 / 40 x 60 cm		

49



148 186 194 207 212


LUNA



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN


adouci / geschliffen / verzoet

04631-2020025	● 20 x 20 x 2,5 cm	± 65 kg/m²	14,40 m²/Pal.
04631-5050025	● 50 x 50 x 2,5 cm	± 65 kg/m²	10 m²/Pal.
04631-6060025	● 60 x 60 x 2,5 cm	± 65 kg/m²	14,40 m²/Pal.



149 187 195 207 213 220

SHAYENNE

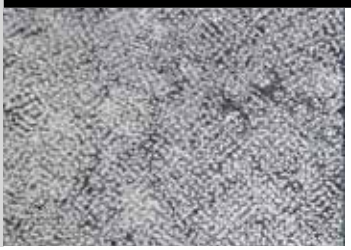

PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

bouchardé / gestockt / gehamerd

04611-4040025	● 40 x 40 x 2,5 cm	65 kg/m²	12,80 m²/Pal.



JULIE



SHAYENNE


ALASKA



GRANIT - GRANIET

flammé & brossé / geflammt & gebürstet / gevlamd & geborsteld

050214-6060030	●	60 x 60 x 3 cm	80 kg/m²	11,88 m²/Pal.
050214-8080030	●	80 x 80 x 3 cm	80 kg/m²	12,80 m²/Pal.



176 188 196 214

JERSEY 21




GRANIT - GRANIET

flammé & brossé / geflammt & gebürstet / gevlamd & geborsteld

0305177-3060020	●	30 x 60 x 2 cm	56 kg/m²	18,00 m²/Pal.	NEW!
0305177-6060020	●	60 x 60 x 2 cm	56 kg/m²	18,00 m²/Pal.	NEW!
050475-6060030	●	60 x 60 x 3 cm	80 kg/m²	12,24 m²/Pal.	
0305177-1005003	●	50 x 100 x 3 cm	80 kg/m²	15,00 m²/Pal.	NEW!
050475-1001003	●	100 x 100 x 3 cm	80 kg/m²	15,00 m²/Pal.	NEW!
0912212-0000002	●	8 x 100 x 2 cm		300 pcs/Pal.	

Plinthes / Fussleisten / Plinten



188 197 207/208 214 222

LUGANO



GRANIT - GRANIET

flammé & brossé / geflammt & gebürstet / gevlamd & geborsteld

048138-4080030	●	40 x 80 x 3 cm	80 kg/m²	10,88 m²/Pal.


MILAN BASALT



BASALTE - BASALTE

flammé & brossé / geflammt & gebürstet / gevlamd & geborsteld

040812-6060030	●	60 x 60 x 3 cm	85 kg/m²	11,88 m²/Pal.	
0306252-3060030	●	30 x 60 x 3 cm	85 kg/m²	11,88 m²/Pal.	NEW!



146 189 198 207/208 215 222



JERSEY 21



ALASKA



LUGANO

ATLANTA



CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

clivé & vieilli / gespalten & rustikal / gekloven & rustiek

156451-4060030	●	40 x 60 x 3 cm	± 80 kg/m²	14,40 m²/Pal.
156451-6060030	●	60 x 60 x 3 cm	± 80 kg/m²	10,80 m²/Pal.
156451-0000020	●	Opus A 2 cm	± 52 kg/m²	20,72 m²/Pal.
156451-0000030	●	Opus A 3 cm	± 80 kg/m²	14,80 m²/Pal.

19,5 x 19,5 / 19,5 x 40 / 40 x 40 / 40 x 60 cm

151



DELIA

HIMALAYA GREY



CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

clivé & vieilli / gespalten & rustikal / gekloven & rustiek

272723-6060030	●	60 x 60 x 3 cm	± 80 kg/m²	10,80 m²/Pal.
272723-0000020	●	Opus A 2 cm	± 52 kg/m²	20,72 m²/Pal.
272723-0000030	●	Opus A 3 cm	± 80 kg/m²	14,80 m²/Pal.

19,5 x 19,5 / 19,5 x 40 / 40 x 40 / 40 x 60 cm

151

SINAI PEARL



CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / verzoet & rustiek

042423-4060020	●	40 x 60 x 2 cm	± 52 kg/m²	23,52 m²/Pal.
042423-6060020	●	60 x 60 x 2 cm	± 52 kg/m²	17,28 m²/Pal.
042423-4060030	●	40 x 60 x 3 cm	± 80 kg/m²	15,36 m²/Pal.
042423-0000030	●	Opus A 3 cm	± 80 kg/m²	16,28 m²/Pal.

19,8 x 19,8 / 19,8 x 40 / 40 x 40 / 40 x 60 cm

51

188 199 209 216 223

VANCOUVER



CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

clivé & vieilli / gespalten & rustikal / gekloven & rustiek

0304378-6040003	●	60 x 40 x 3 cm	± 80 kg/m²	14,40 m²/Pal.
047714-0000030	●	Opus A 3 cm	± 80 kg/m²	14,80 m²/Pal.

19,5 x 19,5 / 19,5 x 40 / 40 x 40 / 40 x 60 cm

NEW!

153



VANCOUVER

KANDLA BEIGE



GRÈS - GRAUWACKE - GRES

clivé / gespalten / gekloven

151327-0000030	●	Opus A 3 cm	± 76 kg/m²	14,80 m²/Pal.

19,5 x 19,5 / 19,5 x 40 / 40 x 40 / 40 x 60 cm

154

KANDLA - KRETA MULTICOLOR



GRÈS - GRAUWACKE - GRES

clivé / gespalten / gekloven

151827-4060030	● 40 x 60 x 3 cm	± 76 kg/m²	14,40 m²/Pal.
151827-0000030	● Opus A 3 cm	± 76 kg/m²	14,80 m²/Pal.
	19,5 x 19,5 / 19,5 x 40 / 40 x 40 / 40 x 60 cm		
151827-0000001	● Cercle / Kreis / Cirkel Ø 2,8 m x 3 cm		



156 176 191 200 216 224



KANDLA KRETA MULTICOLOR


KANDLA - SAMOS GREY



GRÈS - GRAUWACKE - GRES

clivé / gespalten / gekloven

151727-4060030	● 40 x 60 x 3 cm	± 76 kg/m²	14,40 m²/Pal.
151727-0000030	● Opus A 3 cm	± 76 kg/m²	14,80 m²/Pal.
	19,5 x 19,5 / 19,5 x 40 / 40 x 40 / 40 x 60 cm		
151727-0000001	● Cercle / Kreis / Cirkel Ø 2,8 m / 3 cm		



155 176 190 201 217 224



KANDLA SAMOS GREY

BLACK SLATE



ARDOISE - SCHIEFER - LEISTEEN

clivé & chants sciés / gespalten & Kanten gesägt / gekloven & kanten gezaagd

373547-6060025	●	60 x 60 x 2,5 cm	± 65 kg/m²	14,40 m²/Pal.
373547-8080025	●	80 x 80 x 2,5 cm	± 65 kg/m²	12,80 m²/Pal.

202



BLACK SLATE

MIRA ANTIC



ARDOISE - SCHIEFER - LEISTEEN

clivé & vieilli / gespalten & rustikal / gekloven & rustiek

043522-1515030 ● 15 x 15 x 3 cm ± 80 kg/m² 15,75 m²/Pal.



MIRA ANTIC

MIRA POLY



ARDOISE - SCHIEFER - LEISTEEN

clivé / gespalten / gekloven

043547-0025035 ● 1,5-3 cm ± 54 kg/m² 25 m²/Pal.

Épaisseur / Stärke / Dikte

AMARELLO

IMP



QUARTZITE - QUARZIT - KWARTSIET

clivé / gespalten / gekloven

215725-0025035 ● 2,5-3,5 cm ± 65 kg/m² 16 m²/Pal.

Épaisseur / Stärke / Dikte

BLANCO **NEW!**

IMP



QUARTZITE - QUARZIT - KWARTSIET

clivé / gespalten / gekloven

0321469-0025035 ● 2,5-3,5 cm ± 65 kg/m² 16 m²/Pal.

Épaisseur / Stärke / Dikte

LUSERNE KAVALA

EU



QUARTZITE - QUARZIT - KWARTSIET

clivé / gespalten / gekloven

215723-002004 ● 1-3 cm ± 67 kg/m² 30 m²/Pal.

Épaisseur / Stärke / Dikte



LUSERNE KAVALLA

DORATA BEIGE



TRAVERTIN MIX

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / verzoet & rustiek

092422-406003	●	40,6 x 61 x 3 cm	± 71 kg/m²	16,35 m²/Pal.
092422-000003	●	Opus A 3 cm	± 71 kg/m²	16,28 m²/Pal.

19,9 x 19,9 / 19,9 x 40,6 / 40,6 x 40,6 / 40,6 x 61 cm

52

PALERMO



TRAVERTIN LIGHT

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / verzoet & rustiek

092457-6161030	●	61 x 61 x 3 cm	± 71 kg/m²	12,28 m²/Pal.
092457-4060030	●	40,6 x 61 x 3 cm	± 71 kg/m²	16,35 m²/Pal.
092457-0000030	●	Opus A 3 cm	± 71 kg/m²	16,28 m²/Pal.

19,9 x 19,9 / 19,9 x 40,6 / 40,6 x 40,6 / 40,6 x 61 cm

52

157 191 209 219



PALERMO

MIRA




ARDOISE - SCHIEFER - LEISTEEN

clivé & chants sciés / gespalten & Kanten gesägt / gekloven & kanten gezaagd

013530-3080003	●	80 x 30 x 3 cm	± 23 kg/pc	40 pcs/Pal.
013530-3010003	●	100 x 30 x 3 cm	± 28 kg/pc	40 pcs/Pal.
013530-3012003	●	120 x 30 x 3 cm	± 34 kg/pc	40 pcs/Pal.
013530-5010003	●	100 x 50 x 3 cm	± 41 kg/pc	30 pcs/Pal.
013530-5012003	●	120 x 50 x 3 cm	± 57 kg/pc	30 pcs/Pal.
013530-5015003	●	150 x 50 x 3 cm	± 65 kg/pc	30 pcs/Pal.
013530-5020003	●	200 x 50 x 3 cm *	± 85 kg/pc	24 pcs/Pal.
013530-5025003	●	250 x 50 x 3 cm *	± 110 kg/pc	18 pcs/Pal.

* quantité limitée / begrenzt verfügbar / beperkte beschikbaarheid



171 202 218

Le matériel est non calibré, ni dans l'épaisseur ni dans la dimension !

Das Material ist weder in Stärke noch in den Grössen kalibriert !

Deze producten zijn maattechnisch niet gekalibreerd !



MIRA STEP

MIRA STEP



ARDOISE - SCHIEFER - LEISTEEN

clivé / gespalten / gekloven

043547-5070020	●	50 -> 70 x 1,5 - 2,5 cm	72 pcs/Pal.

STELLA



ARDOISE - SCHIEFER - LEISTEEN

clivé & têtes sciés / gespalten & Köpfe gesägt / gekloven & zijden gezaagd

013527-5010005	●	50 x 100 x 3-7 cm	± 62 kg/pc	20 pcs/Pal.
013527-5015005	●	50 x 150 x 3-7 cm	± 99 kg/pc	20 pcs/Pal.
013527-5020005	●	50 x 200 x 3-7 cm *	± 152 kg/pc	15 pcs/Pal.
013527-5025005	●	50 x 250 x 3-7 cm *	± 169 kg/pc	10 pcs/Pal.
0403337-3015007	●	30 x 150 x 3-7 cm	± 63 kg/pc	30 pcs/Pal.

* quantité limitée / begrenzt verfügbar / beperkte beschikbaarheid

202



STELLA STEP

PEDRA TOSCA



BETON

0902295-0902255	●	90 x 22,5 x 5 cm	± 20 kg/pc	48 pcs/Pal.

ALASKA STEP

IMP



GRANIT - GRANIET

flammé / geflammt / gevlamd

CH5035	●	Ø 40 x 3 cm	± 13 kg/pc	100 pcs/Pal.

KANDLA KRETA MULTICOLOR STEP

IMP



GRÈS - GRAUWACKE - GRES

clivé / gespalten / gekloven

152828-4060025-E	●	40 x 60 x 2,5-4 cm	± 15 kg/pc	71 pcs/Pal.

KANDLA SAMOS GREY STEP

IMP



GRÈS - GRAUWACKE - GRES

clivé / gespalten / gekloven

151728-4060025-E	●	40 x 60 x 2,5-4 cm	± 15 kg/pc	71 pcs/Pal.

LUSERNE SPARTA STEP

EU



QUARTZITE - QUARZIT - KWARTSIET

vieilli / rustikal / rustiek

055747-000030	●	30 - 60 x 2-4 cm	± 15 kg/pc	50 pcs/Pal.



LUSERNE SPARTA STEP

Veuillez découvrir nos stepstones en céramique MONDO ANTIC à la page 127-129.

Beachten Sie auch unsere Keramik-Stepstones MONDO ANTIC auf Seite 127-129.

U vindt onze keramiek stepstones MONDO ANTIC op pagina 127-129.



MONDO ANTIC

CASA VERDE



307652-400000 LL x 4 m x 0,6 cm ± 140 m²/rol.

MASTER VERDE PLUS



307653-400000 LL x 4 m x 2,4 cm ± 100 m²/rol.

PIQUETS - ANKER - PINNEN



307655-000035 20 cm 250 pcs/Box

Les piquets doivent être placés à chaque mètre et à environ 2-5 cm du bord.

Die Haken müssen jeden Meter und etwa 2-5 cm vom Rand entfernt gesetzt werden.

De ankers moeten om de 1 meter en op ongeveer 2-5 cm van de rand worden geplaatst.

COLLE - KLEBEBAND - KLEEFBAND



307656-0121000 12 cm x 10 m

BAUMA-FLEX - 6MM



BAUMA-FLEX-6MM 2000 x 40 x 0,6 mm/rol. 20 rol./Box



AVANTAGES BAU-GRASS

> toujours vert
> installation rapide
> pas d'arrosage
> durable
> sans entretien

VORTEILE BAU-GRASS

> immer grün
> schnelle Verlegung
> kein Gießen
> nachhaltig
> pflegeleicht

VOORDELEN BAU-GRASS

> altijd groen
> snelle plaatsing
> geen bewatering
> duurzaam
> onderhoudsvrij





Croisillons

Tegelkruizen

Abstandshalter



PB-TABS



Amortisseurs

Vulrubbers

Unterlegscheiben



U-E10/20



Écarteur de mur
Tegelkruizen

Afstandhouder voor muren

Wandabstands-halter



U-WALL



Support pour lambourdes

Geleiding voor steunbalk

Befestigung für Balken



PB-KIT-5



ARIELLE

IMP



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

poncé / geschliffen / geschuurd

041141-5015050	●	50 x 15 x 5 cm	10 kg/pc	120 pcs/Pal.

BAU-DRAIN ALU NEW!

EU



ALUMINIUM

0606947-1001608	100 x 16 x 8 cm	7 kg/pc

BAU-DRAIN ALU END NEW!

EU



ALUMINIUM

0606947-0150700	15 x 7 x 0,3 cm	0,4 kg/pc

BAU-DRAIN ALU RAL NEW!

EU



ALUMINIUM

0606948-1001608	100 x 16 x 8 cm	7 kg/pc

BAU-DRAIN ALU END RAL NEW!

EU




ALUMINIUM

0606948-0150700	15 x 7 x 0,3 cm	0,4 kg/pc

GUTJAHR

Member of the ARDEX Group

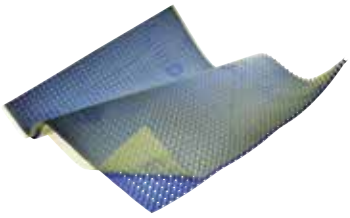

AQUA DRAIN® HU-EK

DRAINAGE DE SURFACE POUR REVÊTEMENTS SUR MORTIER DE DRAINAGE
FLÄCHENDRAINAGE FÜR BELÄGE AUF DRAINMÖRTEL
VLOERDRAINAGE VOOR VLOEREN OP DRAINAGEMORTEL

> pour revêtements en pierre naturelle, en béton et en céramique
> convient pour la pose fixe
> carrossable jusqu'à 3,5 t/m²
> anti-remontée d'humidité

> für Keramik-, Natur- und Betonsteinbeläge
> geeignet für feste Verlegung
> PKW befahrbar bis 3,5 t/m²
> kapillarbrechend

> voor buitenbevloering van natuursteen, betonsteen en keramiek
> voor vaste vloeren
> berijdbaar met de auto tot maximaal 3,5 ton
> capillairbrekende functie





PROFIN® KL-H

GARDE-GRAVIERS DE DRAINAGE
DRAIN-KIESLEISTEN
DRAINAGEKIEZELRANDEN

> pour les surfaces à l'extérieur praticables par des piétons
> à la fois réglable en hauteur de 92 à 150 mm ainsi qu'en inclinaison
> support de bordure et profilé de drainage en un seul produit


> für begehbare Außenflächen
> Höhenverstellbar von 92–150 mm, gleichzeitig schräg einstellbar
> Randeinfassung und Drainprofil vereint

> voor begaanbare vloeren buiten
> in hoogte verstelbaar van 92-150 mm, gelijktijdig schuin instelbaar
> randsteun en drainageprofiel in één



AQUADRAIN® T+

DRAINAGE DE SURFACE POUR REVÊTEMENTS SUR GRAVIER
FLÄCHENDRAINAGE FÜR BELÄGE AUF KIES/SPLITT
VLOERDRAINAGE VOOR VLOEREN OP GRIND/SPLIT

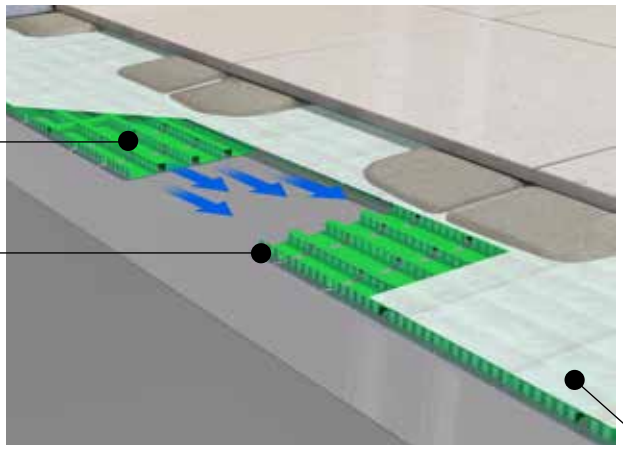

- pour revêtements en pierre naturelle, en béton et en céramique
- convient pour la pose flottante
- capacité d'évacuation des eaux maximale
- anti-remontée d'humidité

- für Keramik-, Natur- und Betonsteinbeläge
- geeignet für lose Verlegung
- höchstes Wasserableitvermögen
- kapillarbrechend

- voor buitenbevloering van natuursteen, betonsteen en keramiek
- voor losse vloeren
- optimale drainagewaarden
- capillairbrekende functie



ARDEX X90

OUTDOOR

- prise rapide même à basse température
- résistance maximale au gel-dégel
- résistant à la pluie battante après deux heures
- longue durée d'utilisation même à haute température
- praticable après env. 3 heures

- schnelle Abbindung auch bei tiefen Temperaturen
- höchste Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit
- schlagregenfest nach zwei Stunden
- lange Verarbeitungszeit auch bei hohen Temperaturen
- begehbar nach ca. 3 Stunden

- snelle uitharding, zelfs bij lage temperaturen
- hoogste vorst-dooi bestendigheid
- bestand tegen slagregen na twee uur
- lange werktijd, zelfs bij hoge temperaturen
- beloopbaar na ca. 3 uur



MORTEC® SOFT

MATÉRIAU D'ÉTANCHÉITÉ POUR JOINTS À GRAINS FINS
FUGENFÜLLSTOFF MIT FEINKORNSTRUKTUR
VOEGMIDDEL MET FIJNE KORRELSTRUCTUUR

- matériau d'étanchéité pour joints
- utilisation comme joints de revêtement, de raccord et de dilation
- disponible en gris ciment, anthracite, beige sable et gris pierre

- Fugenfüllstoff
- einsetzbar für Belags-, Anschluss- und Bewegungsfugen
- erhältlich in zementgrau, anthrazit, sandbeige und steingrau

- Voegmiddel
- kann gebruikt worden voor vloer-, aansluit- en dilatatievoegen
- verkrijgbaar in cementgrijs, antraciet, zandbeige en steengrijs

INDEX

186 KERBSTONES
194 PALISADES
206 POOL BORDERS
212 STEPS
220 WALL COVERS




p./S. 278-295

Veuillez consulter notre rubrique **« Services / Technical Advices »** pour tous nos conseils techniques.

Bitte beachten Sie unsere Rubrik **« Services / Technical Advices »** für wichtige technische Ratschläge.

Zie onze rubriek **« Services / Technical Advices »** voor al onze technische adviezen.

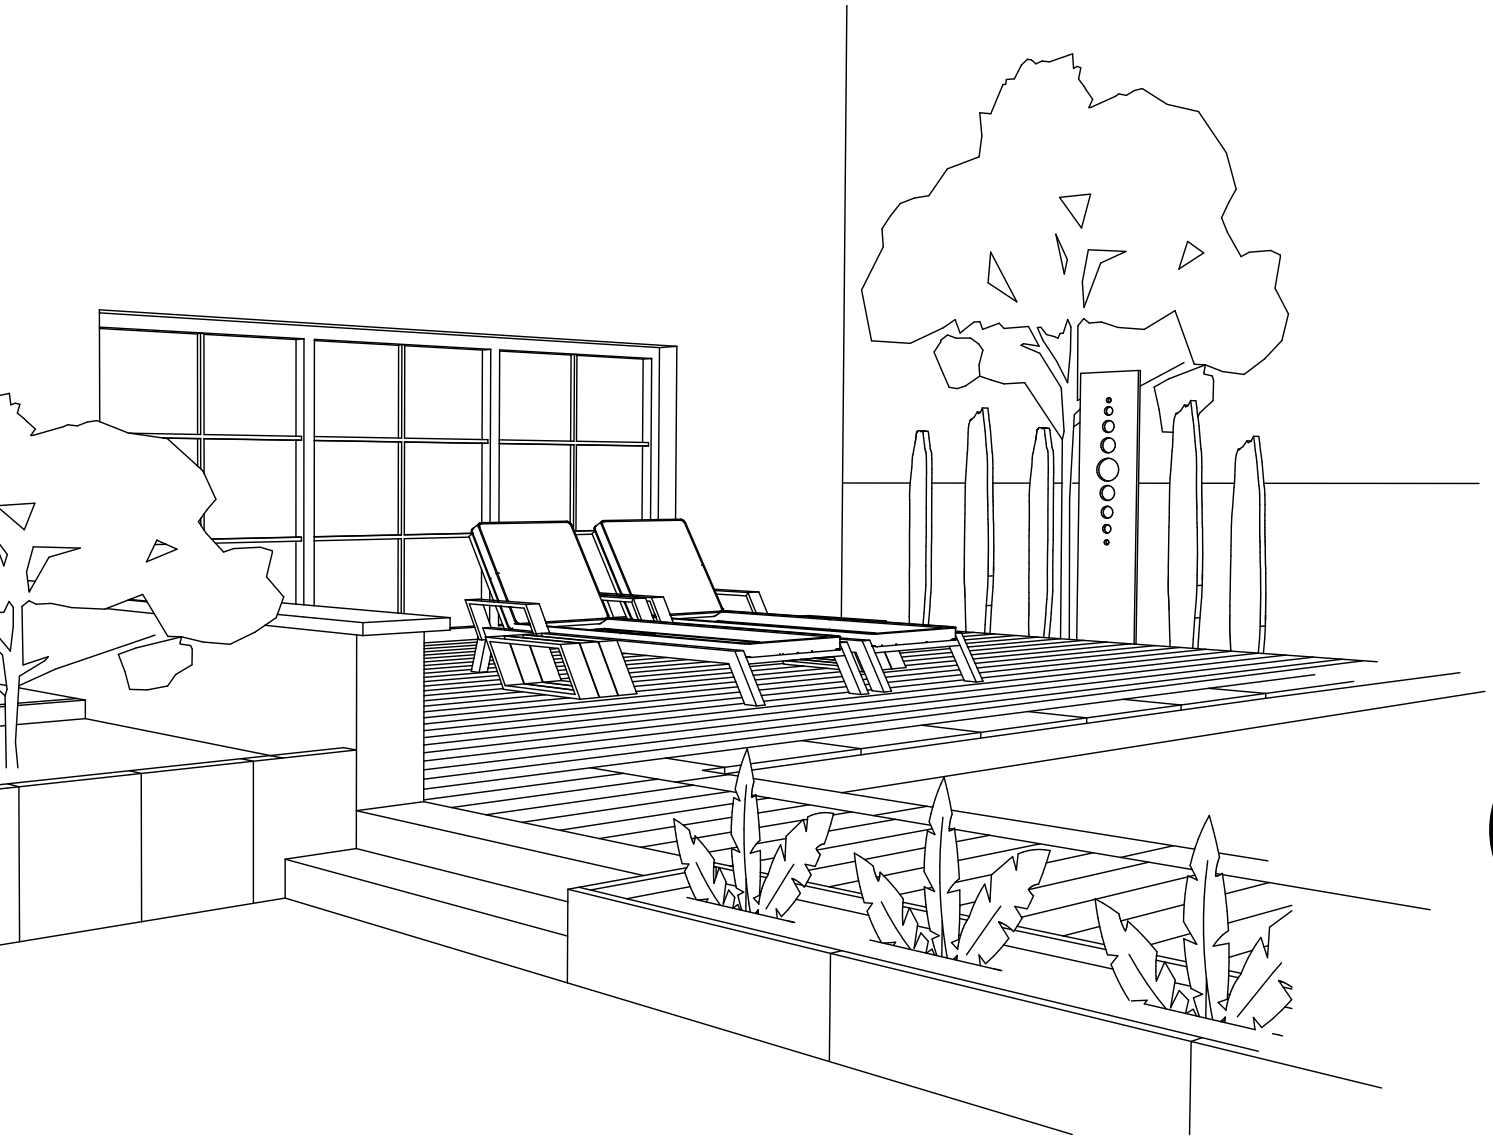

ACCESSORIES

EMMA 22

EU



PIERRE BLEUE BELGE - BELG. BLAUSTEIN - BELGISCHE BLAUWE HARDSTEEN

scié & chanfreiné sur les 2 longs chants du dessus / gesägt & gefast an den 2 langen Kanten der Oberseite / gezaagd en afgeschuind aan de 2 lange kanten van het blad

0402119-0520100	100 x 20 x 5 cm	28 kg/pc	30 pcs/Pal.
0402119-0530100	100 x 30 x 5 cm	42 kg/pc	15 pcs/Pal.
0404119-1001503	100 x 15 x 3 cm	13 kg/pc	35 pcs/Pal. **NEW!**



194 206 212 220



EMMA 22

JULIE


IMP



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / gezoet & verouderd

030623-0515100	100 x 15 x 5 cm	20 kg/pc	60 pcs/Pal.
030623-0520100	100 x 20 x 5 cm	27 kg/pc	40 pcs/Pal.
030623-0530100	100 x 30 x 5 cm	41 kg/pc	20 pcs/Pal.
310426-1001530	100 x 15 x 3 cm	12 kg/pc	50 pcs/Pal. **NEW!**



162 148 194 207 212

LISA

EU



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

scié & chanfrein sur tous les chants / gesägt & gefast an allen Kanten / gezaagd & afgeschuind aan alle kanten

0402217-0515100	100 x 15 x 5 cm	20 kg/pc	60 pcs/Pal.
0402217-0520100	100 x 20 x 5 cm	27 kg/pc	40 pcs/Pal.
0402217-0530100	100 x 30 x 5 cm	40 kg/pc	20 pcs/Pal.



195 213 221



JULIE

LUNA



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

adouci & chanfrein sur tous les chants / geschliffen &

Fase an allen Kanten / gezoet & afgeschuind aan alle randen

030670-0515100	100 x 15 x 5 cm	20 kg/pc	60 pcs/Pal.	
030670-0520100	100 x 20 x 5 cm	27 kg/pc	40 pcs/Pal.	
030670-0530100	100 x 30 x 5 cm	41 kg/pc	20 pcs/Pal.	
0402221-0540100	100 x 40 x 5 cm	54 kg/pc	20 pcs/Pal.	**NEW!**
0402221-0550100	100 x 50 x 5 cm	68 kg/pc	20 pcs/Pal.	**NEW!**
0404221-1001503	100 x 15 x 3 cm	12 kg/pc	50 pcs/Pal.	**NEW!**



149 163 195 207 213 220

MONJA BLUE



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

adouci & chanfrein sur tous les chants / geschliffen & Fase an allen Kanten /

gezoet & afgeschuind aan alle randen

031120-0515100	100 x 15 x 5 cm	20 kg/pc	60 pcs/Pal.
031120-0520100	100 x 20 x 5 cm	27 kg/pc	40 pcs/Pal.
031120-0530100	100 x 30 x 5 cm	41 kg/pc	20 pcs/Pal.



196 213 221

SINAI PEARL **NEW!**



CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

adouci & chanfrein sur tous les chants / geschliffen & Fase an allen Kanten / gezoet & afgeschuind aan alle randen

0402327-0520100	100 x 20 x 5 cm	28 kg/pc	40 pcs/Pal.




ALASKA **NEW!**



GRANIT - GRANIT - GRANIET

flammé & chanfrein sur tous les chants / geflammt & Fase an allen Kanten gevlamd & afgeschuind aan alle randen

0402003-0520100	100 x 20 x 5 cm	29 kg/pc	40 pcs/Pal.




JERSEY 21



GRANIT - GRANIT - GRANIET

flammé & chanfrein sur tous les chants / geflammt & Fase an allen Kanten / gevlamd & afgeschuind aan alle randen

0402177-0515100	100 x 15 x 5 cm	21 kg/pc	60 pcs/Pal.	**NEW!**
030475-0520100	100 x 20 x 5 cm	29 kg/pc	40 pcs/Pal.	
030475-0530100	100 x 30 x 5 cm	43 kg/pc	20 pcs/Pal.	
030475-0550100	100 x 50 x 5 cm	72 kg/pc	20 pcs/Pal.	
0404177-1001503	100 x 15 x 3 cm	12 kg/pc	80 pcs/Pal.	**NEW!**





JERSEY 21

STOCKHOLM


IMP



GRANIT - GRANIT - GRANIET

clivés / gespalten / gekloven

03211-0620100	100 x 20 x 6 cm	34 kg/pc	32 pcs/Pal.
03211-0820100	100 x 20 x 8 cm	46 kg/pc	30 pcs/Pal.



150 198



STOCKHOLM

MILAN BASALT

IMP



BASALTE - BASALT - BASALT

flammé, brossé & chanfrein sur tous les chants / geflammt, gebürstet &

Fase an allen Kanten / gevlamd, geborsteld & afgeschuind aan alle randen

030812-0520100	100 x 20 x 5 cm	29 kg/pc	40 pcs/Pal.	
030812-0530100	100 x 30 x 5 cm	43 kg/pc	20 pcs/Pal.	
0402252-0315100	100 x 15 x 3 cm	13 kg/pc	50 pcs/Pal.	**NEW!**
0404252-1501503	150 x 15 x 3 cm	19 kg/pc	50 pcs/Pal.	**NEW!**



146 164 198 207/208 215 222

KANDLA GREY



GRÈS - GRAUWACKE - GRES

clivés / gespalten / gekloven

03017-0720100 | 100 x 20 x 6-8 cm | 36 kg/pc | 30 pcs/Pal.



DESIGNED TO MATCH



KANDLA GREY

Il est possible que certaines pierres Kandla présentent avec le temps des traces d'oxydation.

Einige Kandla-Steine können im Laufe der Zeit Spuren von Oxidation aufweisen.

Sommige Kandla-stenen kunnen na verloop van tijd sporen van oxidatie vertonen.

KANDLA BROWN


IMP



GRÈS - GRAUWACKE - GRES

clivés / gespalten / gekloven

03018-0720100 100 x 20 x 6-8 cm 36 kg/pc 30 pcs/Pal.



156 168 176 200 216 224



KANDLA BROWN

PALERMO

NEW!


EU



TRAVERTIN

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / verzoet & rustiek

0402287-0520100 100 x 20 x 5 cm 24 kg/pc 38 pcs/Pal



157 173 209/210 219

Les bordures tambourinées, clivées ou vieillies sont travaillées à la main (aspect antique) et peuvent donc présenter des variations dimensionnelles.

Die getrommelten Bordsteine sind handbehauen (rustikal) und können daher Maßabweichungen aufweisen.

Getrommelde of verouderde boordstenen zijn steeds handmatig verouderd en er kunnen maatafwijkingen voorkomen.

BAU-BORDER INOX

EU



ACIER INOXYDABLE - ROSTFREIER STAHL - ROESTVRIJ STAAL

BAU-BORDER190	190 x 6 cm	140 sets/Pal.	1 set = 5 pcs = 9,5 m

BAU-BORDER GALVA 80

EU



ACIER GALVANISÉ - VERZINKTER STAHL - GEGALVANISEERD STAAL

BAU-BORDER80	190 x 8 cm	140 sets/Pal.	1 set = 5 pcs = 9,5 m

CORTEN - 3 MM

EU



ACIER ROUILLÉ - GEROSTETER STAHL - GEROESTE STAAL

0402402-1992003	199 x 20 x 0,03 cm	10 kg/pc	50 pcs/Pal.
0402402-1993003	199 x 30 x 0,03 cm	14 kg/pc	50 pcs/Pal.





BAU-BORDER



CORTEN

Nos produits CORTEN sont livrés à l'état NON rouillé et "rouillent" au fil des années, lorsqu'ils sont exposés aux conditions climatiques naturelles. Ainsi, la teinte et le grain de la surface en rouille noble changeront au fil du temps. Après environ 1,5 à 3,5 ans, le processus de rouille est terminé. Le contact direct des produits avec d'autres matériaux tels que le béton, la pierre naturelle, le bois, etc. peut entraîner une décoloration.

Unsere CORTEN-Produkte werden in NICHT gerostetem Zustand geliefert und "rosten" im Laufe der Jahre, wenn sie der natürlichen Witterung ausgesetzt sind. So wird sich der Farbton und die Körnung der Edelrost-Oberfläche im Laufe der Zeit verändern. Nach etwa 1,5 bis 3,5 Jahren ist der Rostprozess abgeschlossen. Bei direktem Kontakt der Produkte mit anderen Materialien wie Beton, Naturstein, Holz usw. kann es zu Verfärbungen kommen.

Onze CORTEN-producten worden geleverd in NIET-geroeste staat en zullen in de loop der jaren "roesten" wanneer ze worden blootgesteld aan natuurlijke weersomstandigheden. Zo zullen de kleurtoon en de korrel van het roestoppervlak in de loop der tijd veranderen. Na ongeveer 1,5 tot 3,5 jaar is het roestproces voltooid. Rechtstreeks contact van de producten met andere materialen zoals beton, natuursteen, hout, enz. kan verkleuring veroorzaken.

EMMA 22

EU



PIERRE BLEUE BELGE - BELGISCHER BLAUSTEIN - BELGISCHE BLAUWE HARDSTEEN

scié & chanfrein sur les 4 longs chants et une tête / gesägt & gefast an den 4 langen Kanten und einem Kopf / gezaagd & afgeschuind aan 4 lange kanten en een kop

0403119-0502507	50 x 25 x 7 cm	25 kg/pc	20 pcs/Pal.	**NEW!**
0403119-0752507	75 x 25 x 7 cm	37 kg/pc	20 pcs/Pal.	
0403119-1002507	100 x 25 x 7 cm	49 kg/pc	20 pcs/Pal.	
0403119-1202507	120 x 25 x 7 cm	59 kg/pc	20 pcs/Pal.	



162 186 206 212 220

JULIE **NEW!**


IMP



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / gezoet & verouderd

0403179-0725050	50 x 25 x 7 cm	24 kg/pc	60 pcs/Pal.
0403179-0725075	75 x 25 x 7 cm	36 kg/pc	45 pcs/Pal.
0403179-0725100	100 x 25 x 7 cm	47 kg/pc	30 pcs/Pal.
0403179-0725125	125 x 25 x 7 cm	60 kg/pcs	30 pcs/Pal.
0403179-0725150	150 x 25 x 7 cm	71 kg/pcs	15 pcs/Pal.



148 162 186 207 212

DESIGNED TO MATCH



JULIE


LISA



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

scié & chanfrein sur tous les chants / gesägt & gefast an allen Kanten /
gezaagd & afgeschuind aan alle kanten

0403217-0725050	50 x 25 x 7 cm	24 kg/pc	56 pcs/Pal.
0403217-0725075	75 x 25 x 7 cm	36 kg/pc	28 pcs/Pal.
0403217-0725100	100 x 25 x 7 cm	48 kg/pc	26 pcs/Pal.
0403217-0725125	125 x 25 x 7 cm	60 kg/pc	26 pcs/Pal.
0403217-0725150	150 x 25 x 7 cm	70 kg/pc	26 pcs/Pal.



186 213 221

LUNA



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

adouci & chanfrein sur tous les chants / geschliffen & Fase an allen Kanten
gezoet & afgeschuind aan alle randen

010630-0816030	30 x 16 x 8 cm	10 kg/pc	96 pcs/Pal.
010630-0816050	50 x 16 x 8 cm	17 kg/pc	36 pcs/Pal.
010630-0816075	75 x 16 x 8 cm	26 kg/pc	48 pcs/Pal.
010630-0816100	100 x 16 x 8 cm	35 kg/pc	48 pcs/Pal.
010630-0816125	125 x 16 x 8 cm	44 kg/pc	36 pcs/Pal.



149 163 187 207 213 220



LUNA


MONJA BLUE



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

adouci & chanfrein sur tous les chants / geschliffen & Fase an allen Kanten / gezoet & afgeschuind aan alle randen

011120-0816030	30 x 16 x 8 cm	10 kg/pc	120 pcs/Pal.
011120-0816050	50 x 16 x 8 cm	17 kg/pc	72 pcs/Pal.
011120-0816075	75 x 16 x 8 cm	26 kg/pc	48 pcs/Pal.
011120-0816100	100 x 16 x 8 cm	35 kg/pc	36 pcs/Pal.
011120-0816125	125 x 16 x 8 cm	43 kg/pc	30 pcs/Pal.
011120-0816150	150 x 16 x 8 cm	52 kg/pc	20 pcs/Pal.



187 213 221



MONJA BLUE


ALASKA **NEW!**



GRANIT - GRANIT - GRANIET

flammé & chanfrein sur tous les chants / geflammt & Fase an allen Kanten gevlamd & afgeschuind aan alle randen


0403003-0725050	50 x 25 x 7 cm	25 kg/pc	60 pcs/Pal.
0403003-0725075	75 x 25 x 7 cm	38 kg/pc	45 pcs/Pal.
0403003-0725100	100 x 25 x 7 cm	50 kg/pc	30 pcs/Pal.
0403003-0725125	125 x 25 x 7 cm	63 kg/pc	30 pcs/Pal.
0403003-0725150	150 x 25 x 7 cm	75 kg/pc	15 pcs/Pal.



164 176 188 214

JERSEY 21

NEW!

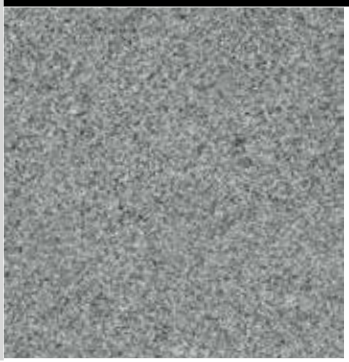

GRANIT - GRANIT - GRANIET

flammé & chanfrein sur tous les chants / geflammt & Fase an allen Kanten / gevlamd & afgeschuind aan alle randen

0403177-0725050	50 x 25 x 7 cm	25 kg/pc	60 pcs/Pal.
0403177-0725075	75 x 25 x 7 cm	38 kg/pc	30 pcs/Pal.
0403177-0725100	100 x 25 x 7 cm	50 kg/pc	30 pcs/Pal.
0403177-0725125	125 x 25 x 7 cm	63 kg/pc	30 pcs/Pal.
0403177-0725150	150 x 25 x 7 cm	75 kg/pc	15 pcs/Pal.
0403177-0725200	200 x 25 x 7 cm	100 kg/pc	15 pcs/Pal.



164 188 207/208 214 222

DESIGNED TO MATCH



JERSEY 21

STOCKHOLM



GRANIT - GRANIT - GRANIET

clivés / gespalten / gekloven

01215-1025050	50 x 25 x 10 cm	35 kg/pc	40 pcs/Pal.
01215-1025075	75 x 25 x 10 cm	53 kg/pc	20 pcs/Pal.
01215-1025100	100 x 25 x 10 cm	71 kg/pc	20 pcs/Pal.
01215-1025125	125 x 25 x 10 cm	90 kg/pc	20 pcs/Pal.
01215-1025150	150 x 25 x 10 cm	108 kg/pc	10 pcs/Pal.


150


189



STOCKHOLM

MILAN BASALT **NEW!**



BASALTE - BASALT - BASALT

flammé, brossé & chanfrein sur tous les chants / geflammt, gebürstet & Fase an allen Kanten / gevlamd, geborsteld & afgeschuind aan alle randen


0403252-0725050	50 x 25 x 7 cm	25 kg/pc	60 pcs/Pal.
0403252-0725075	75 x 25 x 7 cm	38 kg/pc	45 pcs/Pal.
0403252-0725100	100 x 25 x 7 cm	50 kg/pc	30 pcs/Pal.
0403252-0725125	125 x 25 x 7 cm	63 kg/pc	30 pcs/Pal.
0403252-0725150	150 x 25 x 7 cm	76 kg/pc	15 pcs/Pal.


146


164


189


207/208


215

222

MILAN BASALT ANTIC



BASALTE - BASALT - BASALT

clivés / gespalten / gekloven

010869-1212030	30 x 12 x 12 cm	12 kg/pc	105 pcs/Pal.
010869-1212050	50 x 12 x 12 cm	21 kg/pc	60 pcs/Pal.
010869-1212075	75 x 12 x 12 cm	31 kg/pc	40 pcs/Pal.
010869-1212100	100 x 12 x 12 cm	42 kg/pc	24 pcs/Pal.



MILAN BASALT ANTIC

SINAI PEARL **NEW!**

IMP



CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

adouci & chanfrein sur tous les chants / geschliffen & Fase an allen Kanten / gezoet & afgeschuind aan alle randen

0403327-0725050	50 x 25 x 7 cm	23 kg/pc	28 pcs/Pal.
0403327-0725075	75 x 25 x 7 cm	34 kg/pc	28 pcs/Pal.
0403327-0725100	100 x 25 x 7 cm	45 kg/pc	28 pcs/Pal.
0403327-0725125	125 x 25 x 7 cm	57 kg/pc	28 pcs/Pal.
0403327-0725150	150 x 25 x 7 cm	68 kg/pc	14 pcs/Pal.



166 188 209 216 223

Les palissades tambourinées ou clivées sont travaillées à la main. Ils présentent des inégalités et des irrégularités dimensionnelles intentionnelles afin de souligner l'aspect rustique.

Getrommelte oder gespaltene Palisaden werden von Hand gefertigt. Sie weisen absichtlich Unebenheiten und Größenabweichungen auf, um den rustikalen Aspekt zu betonen.

Getrommelde of gekloven palissaden worden met de hand afgewerkt. Ze hebben opzettelijk oneffenheden en maatafwijkingen om het rustieke aspect te benadrukken.


KANDLA BROWN




GRÈS - GRAUWACKE - GRES

clivés / gespalten / gekloven

01018-0825050	50 x 25 x 7-9 cm	25 kg/pc	48 pcs/Pal.
01018-0825075	75 x 25 x 7-9 cm	38 kg/pc	28 pcs/Pal.
01018-0825100	100 x 25 x 7-9 cm	50 kg/pc	24 pcs/Pal.
01018-0825125	125 x 25 x 7-9 cm	64 kg/pc	24 pcs/Pal.
01018-0825150	150 x 25 x 7-9 cm	76 kg/pc	20 pcs/Pal.
01018-0550100	100 x 50 x 3-5 cm	50 kg/pc	22 pcs/Pal.
01018-0550150	150 x 50 x 3-5 cm	76 kg/pc	18 pcs/Pal.
0403182-5005200	200 x 50 x 3-5 cm	101 kg/pc	15 pcs/Pal.



DESIGNED TO MATCH

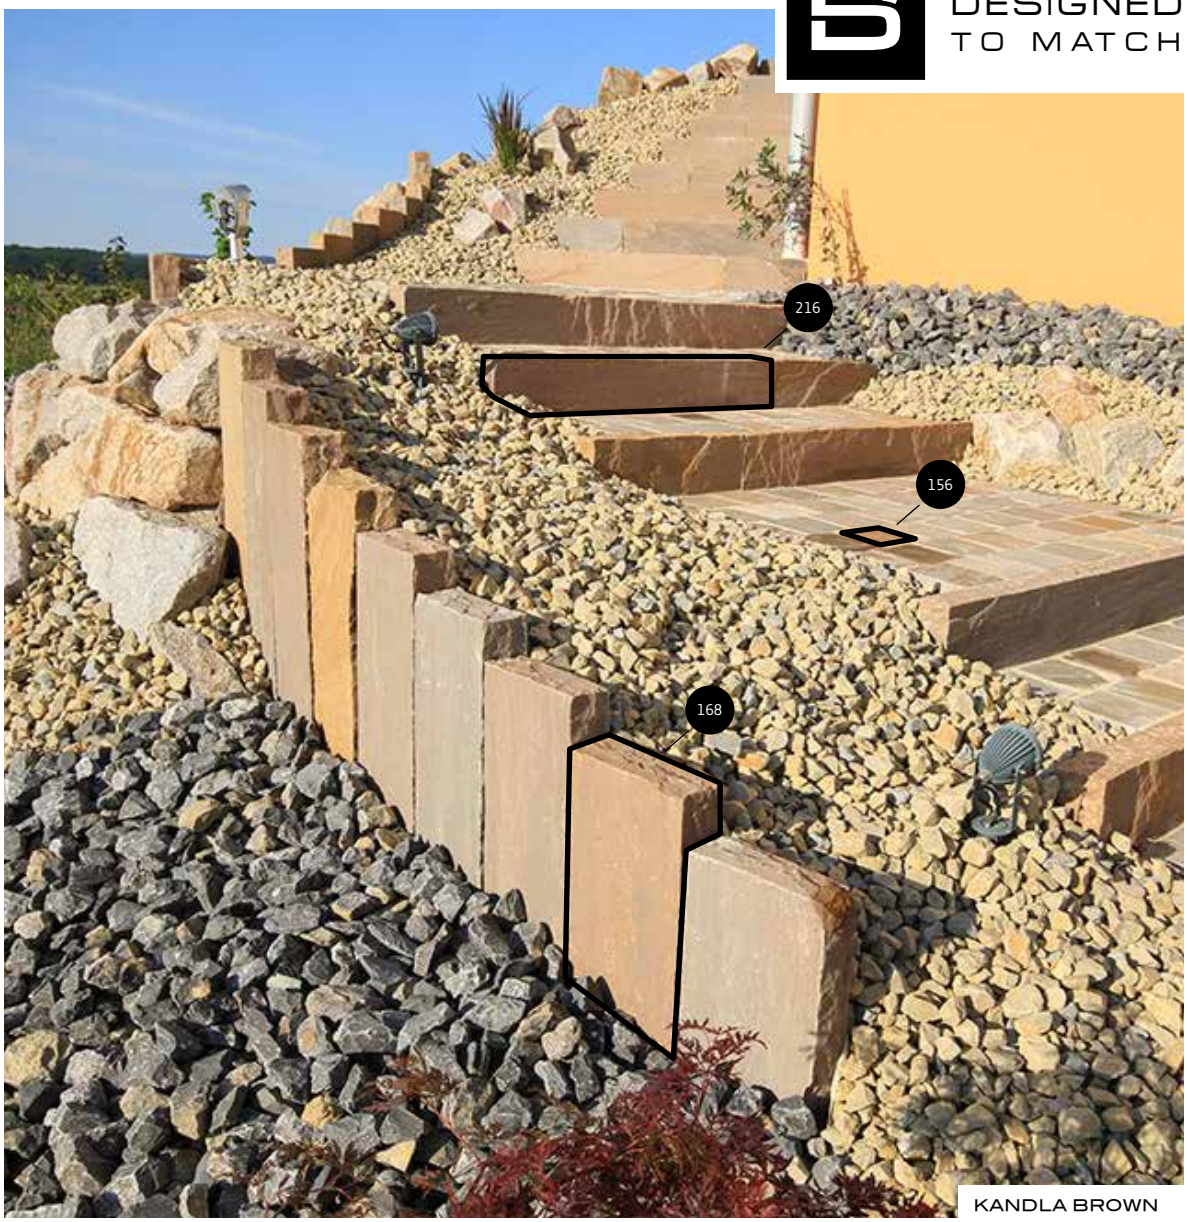

KANDLA BROWN


KANDLA GREY



GRÈS - GRAUWACKE - GRES

clivés / gespalten / gekloven

01017-0825050	50 x 25 x 7-9 cm	25 kg/pc	48 pcs/Pal.
01017-0825075	75 x 25 x 7-9 cm	38 kg/pc	28 pcs/Pal.
01017-0825100	100 x 25 x 7-9 cm	50 kg/pc	24 pcs/Pal.
01017-0825125	125 x 25 x 7-9 cm	64 kg/pc	24 pcs/Pal.
01017-0825150	150 x 25 x 7-9 cm	76 kg/pc	20 pcs/Pal.
01017-0550100	100 x 50 x 3-5 cm	50 kg/pc	22 pcs/Pal.
01017-0550150	150 x 50 x 3-5 cm	76 kg/pc	18 pcs/Pal.
0403184-5005200	200 x 50 x 3-5 cm	101 kg/pc	15 pcs/Pal.





KANDLA GREY

Il est possible que certaines pierres Kandla présentent avec le temps des traces d'oxydation.

Einige Kandla-Steine können im Laufe der Zeit Spuren von Oxidation aufweisen.

Sommige Kandla-stenen kunnen na verloop van tijd sporen van oxidatie vertonen.

BLACK SLATE

IMP



ARDOISE - SCHIEFER - LEISTEEN

face clivée & chants sciés / gespaltene Seite & gesägte Kanten /

gekloven oppervlak & gezaagde randen

0403046-1010006	100 x 10 x 5-6 cm	15 kg/pc	108 pcs/Pal.
0403046-1015006	150 x 10 x 5-6 cm	23 kg/pc	72 pcs/Pal.
0403046-1020006	200 x 10 x 5-6 cm	30 kg/pc	54 pcs/Pal.
0403046-5022003	220 x 50 x 2,5 - 3 cm	85 kg/pc	19 pcs/Pal.

170

BLACK SLATE - RUST

IMP



ARDOISE - SCHIEFER - LEISTEEN

face clivée & chants sciés / gespaltene Seite & gesägte Kanten /

gekloven oppervlak & gezaagde randen

0403410-5022003	200 x 50 x 2,5 - 3 cm	85 kg/pc	19 pcs/Pal.

MIRA

EU



ARDOISE - SCHIEFER - LEISTEEN

clivé & 4 côtés sciés / gespalten & 4 Seiten gesägt / gekloven & 4 gezaagde zijden

013530-3080003	80 x 30 x 3 cm	23 kg/pc	40 pcs/Pal.
013530-3010003	100 x 30 x 3 cm	28 kg/pc	40 pcs/Pal.
013530-3012003	120 x 30 x 3 cm	34 kg/pc	40 pcs/Pal.
013530-5010003	100 x 50 x 3 cm	41 kg/pc	30 pcs/Pal.
013530-5012003	120 x 50 x 3 cm	57 kg/pc	30 pcs/Pal.
013530-5015003	150 x 50 x 3 cm	65 kg/pc	30 pcs/Pal.
013530-5020003	200 x 50 x 3 cm *	85 kg/pc	24 pcs/Pal.
013530-5025003	250 x 50 x 3 cm *	110 kg/pc	18 pcs/Pal.

* quantité limitée / begrenzt verfügbar / beperkte beschikbaarheid

171 174 218

STELLA

EU



ARDOISE - SCHIEFER - LEISTEEN

face clivée & têtes sciés / gespaltene Seite & gesägte Köpfe /

gekloven oppervlak & gezaagde zijden

013527-5010005	100 x 50 x 3-7 cm	62 kg/pc	20 pcs/Pal.
013527-5015005	150 x 50 x 3-7 cm	99 kg/pc	20 pcs/Pal.
013527-5020005	200 x 50 x 3-7 cm *	152 kg/pc	15 pcs/Pal.
013527-5025005	250 x 50 x 3-7 cm *	169 kg/pc	15 pcs/Pal.
0403337-3015007	150 x 30 x 3-7 cm	63 kg/pc	30 pcs/Pal.

* quantité limitée / begrenzt verfügbar / beperkte beschikbaarheid

175

DESIGNED TO MATCH



STELLA

VERA



ARDOISE - SCHIEFER - LEISTEEN

face et chants longs clivés et une tête sciée / Vorderseite und lange Kanten gespalten & ein Kopf gesägt / gekloven gezicht en lange randen & een gezaagde kop

013528-0610010	100 x 6-12 x 4-10 cm	12 kg/pc	100 pcs/Pal.
013528-0615010	150 x 6-12 x 4-10 cm*	18 kg/pc	80 pcs/Pal.
013528-0620010	200 x 6-12 x 4-10 cm*	29 kg/pc	80 pcs/Pal.

* quantité limitée / begrenzt verfügbar / beperkte beschikbaarheid



VERA

Conseils de pose :
1) Nous vous recommandons de laisser le beau côté de la palissade visible et, le cas échéant, de traiter les écarts de dimensions vers l'arrière.

2) Ne placez pas les palissades directement les unes contre les autres, mais laissez un espace de ± 2 mm entre celles-ci.

3) Veillez à placer une bande d'étanchéité appropriée (type Diba) derrière les palissades afin que la terre ne soit pas en contact direct avec les palissades et afin d'éviter les décolorations.

Verlegehinweise:
1) Wir empfehlen Ihnen die schöne Seite der Palisade sichtbar zu lassen und gegebenenfalls Maßabweichungen nach hinten zu verarbeiten.

2) Setzen Sie die Palisaden nicht direkt aneinander, sondern lassen Sie ± 2 mm Abstand zwischen jeder Palisade.

3) Achten Sie darauf, dass Sie hinter den Palisaden eine geeignete Dichtungsbahn (Typ Diba) anbringen, damit das Erdreich nicht direkt mit den Palisaden in Kontakt kommt und Abfärbungen vermieden werden können.

Plaatsingtipp:
1) Wij raden u aan de mooiste kant van de palissade zichtbaar te laten en eventuele maatafwijkingen naar achteren te verwerken.

2) Plaats de palissaden niet direct tegen elkaar, maar laat ± 2 mm ruimte ertussen.

3) Zorg ervoor dat u achter de palissaden een geschikte afdichtingsplaat (type Diba) plaatst, zodat de grond niet rechtstreeks in contact komt met de palissaden en verkleuring kan worden voorkomen.


CORTEN 3 MM


EU



ACIER ROUILLÉ - GEROSTETER STAHL - GEROESTE STAAL

0403402-0552250	248 x 50 x 5 cm	36 kg/pc	20 pcs/Pal.





DESIGNED TO MATCH



CORTEN

Veuillez consulter tous nos conseils techniques concernant l'acier CORTEN à la page 280.


Bitte beachten Sie unsere wichtigen technischen Ratschläge bzgl. CORTEN-Stahl auf Seite 286.

Zie ons belangrijk technisch advies over CORTEN-staal op pagina 292.

TYPE 1 *bord droit / gerade Kante / rechte rand*

EMMA 22

EU



PIERRE BLEUE BELGE - BELG. BLAUSTEIN - BELGISCHE BLAUWE HARDSTEEN

scié & chanfrein sur tous les chants / gesägt & gefast an allen Kanten /

gezaagd & afgeschuind aan alle kanten

0404119-1003503	100 x 35 x 3 cm	29 kg/pc	25 pcs/Pal.
0404119-1503503	150 x 35 x 3 cm	44 kg/pc	25 pcs/Pal.
0404119-5035030	35/50 x 35 x3 cm	20 kg/pc	20 pcs/Pal.
	Coin / Ecke / Hoek	B	



EMMA 22

LUNA

NEW!



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

adouci & chanfrein sur tous les chants / geschliffen &

Fase an allen Kanten / gezoet & afgeschuind aan alle randen

0404221-1003503	100 x 35 x 3 cm	28 kg/pc	30 pcs/Pal.
0406221-5035003	50/35 x 35 x 3 cm	14 kg/pc	33 pcs/Pal.
	Coin / Ecke / Hoek	R15	

JULIE




PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / gezoet & verouderd

310426-1003530	100 x 35 x 3 cm	28 kg/pc	30 pcs/Pal.
310426-5035030	50/35 x 35 x 3 cm	14 kg/pc	33 pcs/Pal.
	Coin / Ecke / Hoek	B	

JERSEY 21

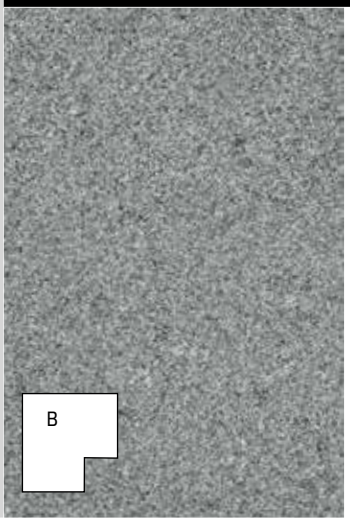

GRANIT - GRANIT - GRANIET

flammé, brossé & chanfrein sur tous les chants / geflammt, gebürstet &

Fase an allen Kanten / gevlamd, geborsteld & afgeschuind aan alle randen

0404177-1003503	100 x 35 x 3 cm	29 kg/pc	35 pcs/Pal.	**NEW!**
310475-1203530	120 x 35 x 3 cm	36 kg/pc	35 pcs/Pal.	
310475-1603530	160 x 35 x 3 cm	47 kg/pc	25 pcs/Pal.	

face flammée et brossée & chants adoucis chanfreinés /


geflammte und gebürstete Vorderseite & abgeschrägte, geschliffene Kanten /

gevlamd en geborsteld oppervlak & afgeschuinde randen

310475-5035030	50/35 x 35 x 3 cm	14 kg/pc	33 pcs/Pal.
	Coin / Ecke / Hoek	B	

MILAN BASALT

NEW!

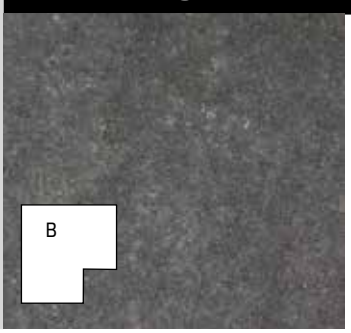

BASALTE - BASALT - BASALT

flammé, brossé & chanfrein sur tous les chants / geflammt, gebürstet &

Fase an allen Kanten / gevlamd, geborsteld & afgeschuind aan alle randen

0404252-1003503	100 x 35 x 3 cm	30 kg/pc	30 pcs/Pal.
0404252-1503503	150 x 35 x 3 cm	46 kg/pc	30 pcs/Pal.
0406252-5035003	50/35 x 35 x 3 cm	15 kg/pc	33 pcs/Pal.
	Coin / Ecke / Hoek	B	

TYPE 2 *bord arrondi / abgerundete Kante / ronde hoek*

CERAMIC POOL BORDERS


CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

03690-6060020-A	60 x 60 x 2 cm	03690-1201202-A	120 x 120 x 2 cm
03690-6012020-A	60 x 120 x 2 cm	03690-4008020-A	40 x 80 x 2 cm
03690-4012020-A	40 x 120 x 2 cm	03690-8008020-A	80 x 80 x 2 cm
03690-1001020-A	100 x 100 x 2 cm	03690-9009020-A	90 x 90 x 2 cm
03690-3012020-A	30 x 120 x 2 cm	03690-5010020-A	50 x 100 x 2 cm
03690-5959020-A	59,5 x 59,5 x 2 cm	03690-6009020-A	60 x 90 x 2 cm

03690-6012020-A1	60 x 120 x 2 cm	Coin / Ecke / Hoek
03690-4012020-A1	40 x 120 x 2 cm	Coin / Ecke / Hoek
03690-3012020-A1	30 x 120 x 2 cm	Coin / Ecke / Hoek
03690-4008020-A1	40 x 80 x 2 cm	Coin / Ecke / Hoek
03690-5010020-A1	50 x 100 x 2 cm	Coin / Ecke / Hoek
03690-6009020-A1	60 x 90 x2 cm	Coin / Ecke / Hoek

JERSEY 21

IMP

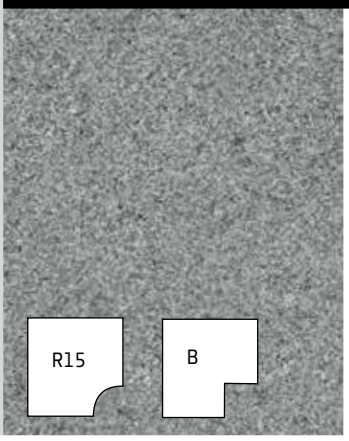

GRANIT - GRANIT - GRANIET

face flammée & 1/2 arrondi / geflammte Seite &
1/2 abgerundet / gevlamd voorzijde & 1/2 afgerond

0406177-6133003	61 x 33 x 3 cm		17 kg/pc	66 pcs/Pal.	NEW!
320475-4060040	40 x 60 x 4 cm	A	27 kg/pc	50 pcs/Pal.	
320475-5040040	50/40 x 50 x 5 cm	B	21 kg/pc	25 pcs/Pal.	
320475-5540040	55/40 x 55 x 4 cm	R15	28 kg/pc	25 pcs/Pal.	
	Coin / Ecke / Hoek				
0406177-4833003	48/33 x 33 x 3 cm	B	13 kg/pc	33 pcs/Pal.	NEW!
	Coin / Ecke / Hoek				

MILAN BASALT NEW!

IMP




BASALTE - BASALT - BASALT

flammé, brossé & chanfrein sur tous les chants / geflammt, gebürstet &
Fase an allen Kanten / gevlamd, geborsteld & afgeschuind aan alle randen

0406252-6133003	61 x 33 x 3 cm		17 kg/pc	66 pcs/Pal.
0406252-4833003	48/33 x 33 x 3 cm	R15	13 kg/pc	33 pcs/Pal.
	Coin / Ecke / Hoek			

PALERMO

IMP

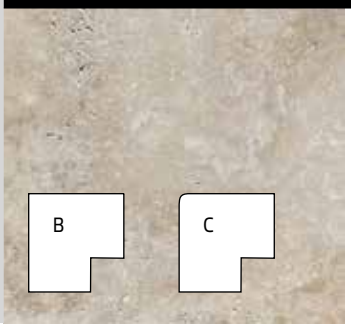


TRAVERTIN

adouci & 1/2 adouci vieilli / geschliffen &
1/2 geschliffen rustikal / gezoet & 1/2 gezoet verouderd

093023-3361030	61 x 33 x 3 cm	A	16 kg/pc	66 pcs/Pal.
093023-3348031	48/33 x 33 x 3 cm	C	13 kg/pc	66 pcs/Pal.
093023-3348032	48/33 x 33 x 3 cm Coin / Ecke / Hoek	B	13 kg/pc	66 pcs/Pal.

SINAI PEARL

IMP

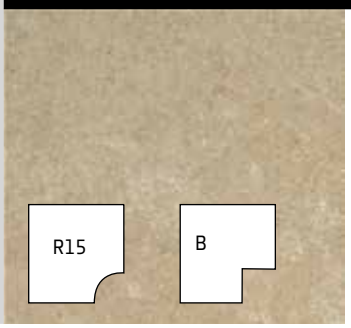


CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

adouci & 1/2 arrondi / geschliffen & 1/2 abgerundet /
gezoet & 1/2 afgerond

322423-1203030	120 x 30 x 3 cm	A	29 kg/pc	30 pcs/Pal.
322423-4503030	45/30 x 30 x 3 cm	B	11 kg/pc	64 pcs/Pal.
322423-4503030-R15	45/30 x 30 x 3 cm Coin / Ecke / Hoek	R15	11 kg/pc	64 pcs/Pal.

PORTUCALE BEIGE

EU

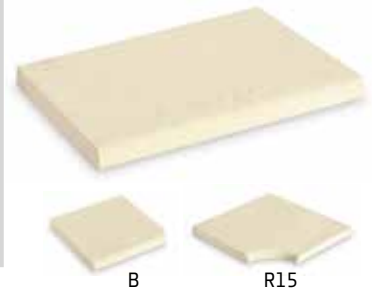


BETON

0903299-0503304	50 x 33 x 4 cm	15 kg/pc	72 pcs/Pal.	A
0903299-0333304	33 x 33 x 4 cm	10 kg/pc	60 pcs/Pal.	B
0903299-0463304	45 x 45/33 x 4 cm	17 kg/pc	60 pcs/Pal.	R15

PORTUCALE GREY

EU

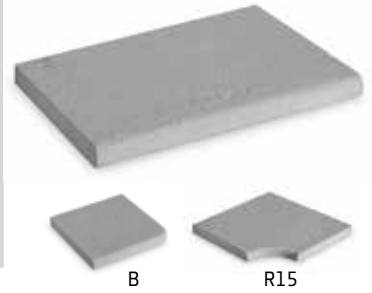

BETON

0903300-0503304	50 x 33 x 4 cm	15 kg/pc	72 pcs/Pal.	A
0903300-0333304	33 x 33 x 4 cm	10 kg/pc	60 pcs/Pal.	B
0903300-0463304	45 x 45/33 x 4 cm	17 kg/pc	60 pcs/Pal.	R15

Produits en béton ne peuvent pas être nettoyés à haute pression !


Betonprodukte sind nicht hoch-druckbeständig !

Betonproducten zijn niet bestand tegen hogedrukrei-niging.



PORTUCALE BEIGE

TYPE 3 *cache-liner*

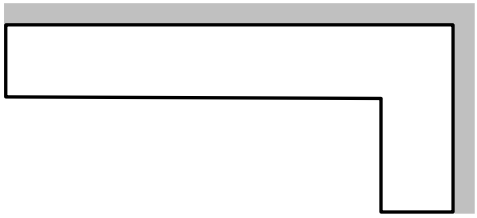


CERAMIC POOL BORDERS

CÉRAMIQUE - KERAMIK - VOLKERAMISCHE TEGELS

03690-6060020-C	60 x 60 x 2 cm	03690-1201202-C	120 x 120 x 2 cm
03690-6012020-C	60 x 120 x 2 cm	03690-4008020-C	40 x 80 x 2 cm
03690-4012020-C	40 x 120 x 2 cm	03690-8008020-C	80 x 80 x 2 cm
03690-1001020-C	100 x 100 x 2 cm	03690-9009020-C	90 x 90 x 2 cm
03690-3012020-C	30 x 120 x 2 cm	03690-5010020-C	50 x 100 x 2 cm
03690-5959020-C	59,5 x 59,5 x 2 cm	03690-6009020-C	60 x 90 x 2 cm

JERSEY 21

IMP

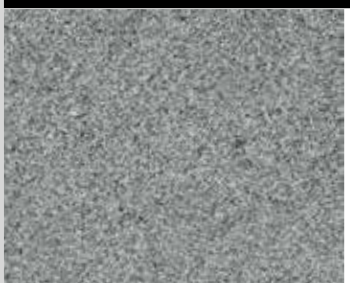

GRANIT - GRANIT - GRANIET

face flammée & nez adouci / geflammte Seite &

geschliffener Nase / gevlamd oppervlak & voorkand geschuurd

32412-4060036	40 x 60 x 3/6 cm	A	26 kg/pc	64 pcs/Pal.
32412-6060036	60 x 60 x 3/6 cm Coin / Ecke / Hoek	B	31 kg/pc	32 pcs/Pal.

PALERMO

EU



TRAVERTIN

adouci / geschliffen / gezoet

093023-4060036	40 x 60 x 3/6 cm	A	21 kg/pc	64 pcs/Pal.
093023-6060036	60/40 x 60 x 3/6 cm Coin / Ecke / Hoek	B	31 kg/pc	32 pcs/Pal.



PALERMO

EMMA 22

EU



PIERRE BLEUE BELGE - BELG. BLAUSTEIN - BELGISCHE BLAUWE HARDSTEEN

scié & chanfrein / gesägt & gefast /

gezaagd & afgeschuind

0405119-1003515	100 x 35 x 15 cm	142 kg/pc	6 pcs/Pal.	**NEW!**
0405119-1503515	150 x 35 x 15 cm	221 kg/pc	6 pcs/Pal.	**NEW!**
0404119-1001502	100 x 15 x 2 cm	8 kg/pc	35 pcs/Pal.	
0404119-1001503	100 x 15 x 3 cm	13 kg/pc	35 pcs/Pal.	**NEW!**
0404119-1003503	100 x 35 x 3 cm	29 kg/pc	25 pcs/Pal.	
0404119-1501502	150 x 15 x 2 cm	13 kg/pc	35 pcs/Pal.	
0404119-1503503	150 x 35 x 3 cm	44 kg/pc	25 pcs/Pal.	



186 194 206 220

JULIE


IMP



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

adouci & vieilli / geschliffen & rustikal / gezoet & verouderd

02613-1535100	100 x 35 x 15 cm	142 kg/pc	6 pcs/Pal.
310426-1001530	100 x 15 x 3 cm	12 kg/pc	50 pcs/Pal.
310426-1003530	100 x 35 x 3 cm	28 kg/pc	30 pcs/Pal.



148 162 186 194 207



JULIE

LISA


EU



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

sablé / gesandstrahlt / gezandstraald

0405217-1535100	100 x 35 x 15 cm	141 kg/pc	6 pcs/Pal.
0405217-1535150	150 x 35 x 15 cm	211 kg/pc	6 pcs/Pal.



186 195 221

LUNA

NEW!

IMP




PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

adouci & chanfrein sur tous les chants / geschliffen & Fase an allen Kanten /

gezoet & afgeschuind aan alle randen

020630-1535100	100 x 35 x 15 cm	142 kg/pc	6 pcs/Pal.
020630-1535150	150 x 35 x 15 cm	213 kg/pc	6 pcs/Pal.
0404221-1001503	100 x 15 x 3 cm	12 kg/pc	50 pcs/Pal.
0404221-1003503	100 x 35 x 3 cm	28 kg/pc	30 pcs/Pal.



149 163 187 195 207 220

MONJA BLUE

IMP



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

adouci & chanfrein sur tous les chants / geschliffen & Fase an allen Kanten /

gezoet & afgeschuind aan alle randen

021120-1535100	100 x 35 x 15 cm	142 kg/pc	6 pcs/Pal.
021120-1535150	150 x 35 x 15 cm	213 kg/pc	6 pcs/Pal.



187 196 221



MONJA BLUE

ALASKA NEW!



GRANIT - GRANIT - GRANIET

flammé, brossé & chanfrein sur tous les chants / geflammt, gebürstet & Fase an allen Kanten

gevlamd, geborsteld & afgeschuind aan alle randen

02213-1535100	100 x 35 x 15 cm	151 kg/pc	6 pcs/Pal.
02213-1535120	120 x 35 x 15 cm	181 kg/pc	6 pcs/Pal.
02213-1535150	150 x 35 x 15 cm	226 kg/pc	6 pcs/Pal.



164 176 188 196

JERSEY 21



GRANIT - GRANIT - GRANIET

flammé & chanfrein sur tous les chants / geflammt & Fase an allen Kanten /

gevlamd & afgeschuind aan alle randen

020475-1535100	100 x 35 x 15 cm	151 kg/pc	6 pcs/Pal.
020475-1535120	120 x 35 x 15 cm	181 kg/pc	6 pcs/Pal.
020475-1535150	150 x 35 x 15 cm	226 kg/pc	6 pcs/Pal.
020475-1535200	200 x 35 x 15 cm	301 kg/pc	4 pcs/Pal.
310475-1203530	120 x 35 x 3 cm	36 kg/pc	35 pcs/Pal
310475-1603530	160 x 35 x 3 cm	48 kg/pc	25 pcs/Pal.
0404177-1003503	100 x 35 x 3 cm	29 kg/pc	35 pcs/Pal. NEW!
0404177-1001503	100 x 15 x 3 cm	12,6 kg/pc	80 pcs/Pal. NEW!

adouci / geschliffen / gezoet

310475-1201520	120 x 14,5 x 2 cm	10 kg/pc	120 pcs/Pal.
310475-1601520	160 x 14,5 x 2 cm	13 kg/pc	90 pcs/Pal.



164 188 197 207/208 222



JERSEY 21


MILAN BASALT



BASALTE - BASALT - BASALT

flammé, brossé & chanfrein sur tous les chants / geflammt, gebürstet & Fase an allen Kanten / gevlamd, geborsteld & afgeschuind aan alle randen

020812-1535100	100 x 35 x 15 cm	151 kg/pc	6 pcs/Pal.	
020812-1535120	120 x 35 x 15 cm	182 kg/pc	6 pcs/Pal.	
020812-1535150	150 x 35 x 15 cm	228 kg/pc	6 pcs/Pal.	
0402252-0315100	100 x 15 x 3 cm	13 kg/pc	50 pcs/Pal.	NEW!
0404252-1003503	100 x 35 x 3 cm	30 kg/pc	30 pcs/Pal.	NEW!
0404252-1501503	150 x 15 x 3 cm	19 kg/pc	80 pcs/Pal.	NEW!
0404252-1503503	150 x 35 x 3 cm	45 kg/pc	30 pcs/Pal.	NEW!



146 164 189 198 207/208 222

DESIGNED TO MATCH



MILAN BASALT


SINAI PEARL **NEW!**



CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

dessus sablé & chants adoucis avec chanfrein / Oberseite gesandstrahlt & geschliffene Kanten mit Fasen / geschuurd bovenkant & verzachte randen met afschuining

0405327-1535100	100 x 35 x 15 cm	136 kg/pc	6 pcs/Pal.



166 188 199 209 223


KANDLA BROWN



GRÈS - GRAUWACKE - GRES

clivé, partie inférieure calibrée / gespalten, Unterseite kalibriert / gekloven, onderkant gekalibreerd

021827-1535100	100 x 35 x 15 cm	134 kg/pc	6 pcs/Pal.
021827-1535120	120 x 35 x 15 cm	160 kg/pc	6 pcs/Pal.
021827-1535150	150 x 35 x 15 cm	200 kg/pc	6 pcs/Pal.
021827-1201208	120 x 120 x 8 cm	293 kg/pc	4 pcs/Pal.



156 168 176 191 200 224



KANDLA BROWN

KANDLA GREY


IMP



GRÈS - GRAUWACKE - GRES

clivé, partie inférieure calibrée / gespalten, Unterseite kalibriert / gekloven, onderkant gekalibreerd

021727-1535100	100 x 35 x 15 cm	134 kg/pc	6 pcs/Pal.
021727-1535120	120 x 35 x 15 cm	160 kg/pc	6 pcs/Pal.
021727-1535150	150 x 35 x 15 cm	200 kg/pc	6 pcs/Pal.
021727-1201208	120 x 120 x 8 cm	293 kg/pc	4 pcs/Pal.



DESIGNED TO MATCH



KANDLA GREY

Il est possible que certaines pierres Kandla présentent avec le temps des traces d'oxydation.

Einige Kandla-Steine können im Laufe der Zeit Spuren von Oxidation aufweisen.

Sommige Kandla-stenen kunnen na verloop van tijd sporen van oxidatie vertonen.


MIRA



ARDOISE - SCHIEFER - LEISTEEN

face clivée, chants sciés, avec chanfrein / gespaltene Seite, Kanten gesägt, mit Fase / gekloofd oppervlak, gezaagde randen, met afschuining

023568-1535100	100 x 35 x 15 cm	142 kg/pc	6 pcs/Pal.
023568-1001006	100 x 100 x 6 cm	130 kg/pc	6 pcs/Pal.




174 202

CORTEN - 3 MM



ACIER ROUILLÉ - GEROSTETER STAHL - GEROESTE STAAL

0404402-1825099	99 x 25 x 18 cm	10 kg/pc	20 pcs/Pal.
0404402-1825149	149 x 25 x 18 cm	15 kg/pc	20 pcs/Pal.



192 205

Veuillez consulter tous nos conseils techniques concernant l'acier CORTEN à la page 280.

Bitte beachten Sie unsere wichtigen technischen Ratschläge bzgl. CORTEN-Stahl auf Seite 286.

Zie ons belangrijk technisch advies over CORTEN-staal op pagina 292.



CORTEN

PALERMO



TRAVERTIN

adouci & chanfrein sur tous les chants / geschliffen & Fase an allen Kanten / gezoet & afgeschuind aan alle randen

022420-1535100	100 x 35 x 15 cm	124 kg/pc	6 pcs/Pal.


173


157


191


209/210



PALERMO

EMMA 22

EU




PIERRE BLEUE BELGE - BELG. BLAUSTEIN - BELGISCHE BLAUWE HARDSTEEN

face sciée, chants meulés, chanfrein sur longs chants, 2 gouttes d'eau /

Seite gesägt, Kanten geschliffen, Fase an langen Kanten, 2 Wassernasen /

gezaagd oppervlak, geslepen randen, afschuining op lange randen, 2 watergroeven

0401119-1002504	100 x 25 x 4 cm	28 kg/pc	18 pcs/Pal.	
0401119-1003004	100 x 30 x 4 cm	34 kg/pc	18 pcs/Pal.	
0401119-1003504	100 x 35 x 4 cm	39 kg/pcs	18 pcs/Pal.	NEW!
0401119-1004004	100 x 40 x 4 cm	45 kg/pc	18 pcs/Pal.	
0401119-1005004	100 x 50 x 4 cm	56 kg/pc	18 pcs/Pal.	



162 186 194 206 212



EMMA 22

LUNA

IMP




PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

adouci , chanfrein sur tous les chants, 2 gouttes d'eau /

geschliffen, Fase an allen Kanten, 2 Wassernasen /

gezoet, afgeschuind aan alle kanten, 2 watergroeven

230670-1002540	100 x 25 x 4 cm	27 kg/pc	24 pcs/Pal.	
230670-1003040	100 x 30 x 4 cm	32 kg/pc	24 pcs/Pal.	
230670-1003540	100 x 35 x 4 cm	38 kg/pc	24 pcs/Pal.	
230670-1004040	100 x 40 x 4 cm	43 kg/pc	24 pcs/Pal.	
230670-1005040	100 x 50 x 4 cm	54 kg/pc	24 pcs/Pal.	
230670-1006040	100 x 60 x 4 cm	65 kg/pc	24 pcs/Pal.	NEW!



149 163 187 195 207 213

LISA

EU



PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

scié & chanfrein sur tous les chants / gesägt & gefast an allen Kanten / gezaagd & afgeschuind aan alle kanten

0401217-1002540	100 x 25 x 4 cm	28 kg/pc	24 pcs/Pal.
0401217-1003040	100 x 30 x 4 cm	33 kg/pc	24 pcs/Pal.
0401217-1003540	100 x 35 x 4 cm	39 kg/pc	24 pcs/Pal.
0401217-1004040	100 x 40 x 4 cm	44 kg/pc	24 pcs/Pal.
0401217-1005040	100 x 50 x 4 cm	55 kg/pc	24 pcs/Pal.



186 195 213

MONJA BLUE


IMP




PIERRE BLEUE - BLAUSTEIN - BLAUWE HARDSTEEN

adouci, chanfrein sur tous les chants, 2 gouttes d'eau / geschliffen, Fase an allen Kanten, 2 Wassernasen / gezoet, afgeschuind aan alle kanten, 2 watergroeven

231120-1002540	100 x 25 x 4 cm	27 kg/pc	25 pcs/Pal.
231120-1003040	100 x 30 x 4 cm	32 kg/pc	25 pcs/Pal.
231120-1003540	100 x 35 x 4 cm	38 kg/pc	25 pcs/Pal.
231120-1004040	100 x 40 x 4 cm	43 kg/pc	25 pcs/Pal.
231120-1005040	100 x 50 x 4 cm	54 kg/pc	25 pcs/Pal.




187 196 213

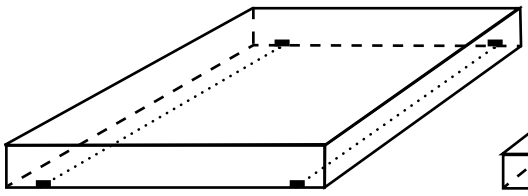


100x30x3 cm
60x30x3 cm

100x25x4 cm
100x30x4 cm
100x35x4 cm
100x40x4 cm
100x45x4 cm
100x50x4 cm

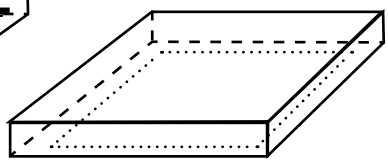

40x40x4 cm
50x50x4 cm

JERSEY 21

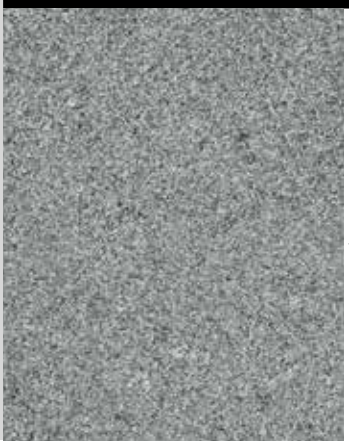


GRANIT - GRANIT - GRANIET

flammé, chanfrein sur tous les chants, 2 gouttes d'eau /

geflammt, Fase an allen Kanten, 2 Wassernasen /

gevlamd, afgeschuind aan alle randen, twee watergroeven

230475-1003030	100 x 30 x 3 cm	25 kg/pc	40 pcs/Pal.	
230475-1004030	100 x 40 x 3 cm	34 kg/pc	40 pcs/Pal.	NEW!
230475-1002540	100 x 25 x 4 cm	28 kg/pc	25 pcs/Pal.	NEW!
230475-1003040	100 x 30 x 4 cm	34 kg/pc	25 pcs/Pal.	
230475-1003540	100 x 35 x 4 cm	40 kg/pc	25 pcs/Pal.	
230475-1004040	100 x 40 x 4 cm	46 kg/pc	25 pcs/Pal.	
230475-1005040	100 x 50 x 4 cm	57 kg/pc	25 pcs/Pal.	



164 188 197 207/208 214



JERSEY 21

MILAN BASALT




BASALTE - BASALT - BASALT

flammé, chanfrein sur tous les chants, 2 gouttes d'eau /

geflammt, Fase an allen Kanten, 2 Wassernasen /

gevlamd, afgeschuind aan alle randen, twee watergroeven

230813-1003030	100 x 30 x 3 cm	26 kg/pc	30 pc/Pal.	
0401252-1004003	100 x 40 x 3 cm	34 kg/pc	30 pcs/Pal.	NEW!
0401252-1002504	100 x 25 x 4 cm	29 kg/pc	25 pcs/Pal.	NEW!
230813-1003040	100 x 30 x 4 cm	35 kg/pc	25 pcs/Pal.	
230813-1003540	100 x 35 x 4 cm	41 kg/pc	25 pcs/Pal.	
230813-1004040	100 x 40 x 4 cm	46 kg/pc	25 pcs/Pal.	
230813-1005040	100 x 50 x 4 cm	58 kg/pc	25 pcs/Pal.	



146 164 189 198 207/208 215

SINAI PEARL

IMP



CALCAIRE - KALKSTEIN - KALKSTEEN

adouci, chanfrein sur tous les chants, 2 gouttes d'eau /
geschliffen, Fase an allen Kanten, 2 Wassernasen /
gezoet, afgeschuind aan alle randen, 2 watergroeven

232423-1003030	100 x 30 x 3 cm	23 kg/pc	30 pcs/Pal.
0401327-1004003	100 x 40 x 3 cm	31 kg/pc	33 pcs/Pal.

NEW!



BAU-COVER WALL NEW!

EU



ALUMINIUM

0401947-1003004	100 x 30 x 4 cm	15 kg/pc
0401947-1004004	100 x 40 x 4 cm	20 kg/pc
0401947-1005004	100 x 50 x 4 cm	25 kg/pc
0401947-1006004	100 x 60 x 4 cm	30 kg/pc

JOINT

0401947-0300500	30 x 5 cm	0,3 kg/pc
0401947-0400500	40 x 5 cm	0,4 kg/pc
0401947-0500500	50 x 5 cm	0,5 kg/pc
0401947-0600500	60 x 5 cm	0,6 kg/pc

BAU-COVER WALL RAL NEW!

EU



ALUMINIUM

0401948-1003004	100 x 30 x 4 cm	15 kg/pc
0401948-1004004	100 x 40 x 4 cm	20 kg/pc
0401948-1005004	100 x 50 x 4 cm	25 kg/pc
0401948-1006004	100 x 60 x 4 cm	30 kg/pc

BAU-COVER JOINT RAL NEW!

EU



ALUMINIUM

0401948-0300500	30 x 5 cm	0,3 kg/pc
0401948-0400500	40 x 5 cm	0,4 kg/pc
0401948-0500500	50 x 5 cm	0,5 kg/pc
0401948-0600500	60 x 5 cm	0,6 kg/pc


KANDLA BROWN



GRÈS - GRAUWACKE - GRES

clivé, partie inférieure calibrée, 2 gouttes d'eau /
gespalten, Unterseite kalibriert, 2 Wassernasen /
gekloven, onderkant gekalibreerd, 2 watergroeven

231827-1003030 | 100 x 30 x 3 cm | 23 kg/pc | 30 pcs/Pal.



168 200 216 191 156 176


KANDLA GREY



GRÈS - GRAUWACKE - GRES

clivé, partie inférieure calibrée, 2 gouttes d'eau /
gespalten, Unterseite kalibriert, 2 Wassernasen /
gekloven, onderkant gekalibreerd, 2 watergroeven

231727-1003030 | 100 x 30 x 3 cm | 23 kg/pc | 30 pcs/Pal.



155 169 176 190 201 217



KANDLA GREY

DESIGNED TO MATCH



EMMA 22

Chaque mur doit être protégé sur sa face supérieure contre la pénétration de l'eau de pluie et du gel, afin d'éviter tout dommage ultérieur à la structure du mur.

Conseils de pose :

1) En principe, il faut prévoir un dépassement d'au moins 2 cm par rapport à la position du larmier.

2) Mesurez toutes les différences d'épaisseur avant la pose afin que les tolérances dimensionnelles ne provoquent pas de perturbations visuelles.

3) Afin d'obtenir une vue uniforme, nous vous recommandons de retoucher les chanfreins à l'aide d'une ponceuse après la pose.

Jede Mauer muss auf ihrer Oberseite gegen das Eindringen von Regenwasser und Frost geschützt werden, um spätere Schäden an der Mauerstruktur zu vermeiden.

Verlegehinweise :

1) Grundsätzlich sollte ein Überstand von mindestens 2 cm über die Position der Traufe hinaus eingeplant werden.

2) Messen Sie vor dem Verlegen alle Dickenunterschiede, damit die Maßtoleranzen nicht zu Sichtbehinderungen führen.

3) Um eine einheitliche Ansicht zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, die Fasen nach dem Verlegen mit einer Schleifmaschine nachzuarbeiten.

Elke muur moet aan de bovenkant worden beschermd tegen het binnendringen van regenwater en vorst, om verdere schade aan de muurstructuur te voorkomen.

Installatie instructies :


1) In principe is een minimale overhang van 2 cm vanaf de positie van de druiprand vereist.

2) Meet alle dikteverschillen vóór de installatie, zodat maattoleranties geen visuele storingen veroorzaken.


3) Om een uniform beeld te verkrijgen, raden wij u aan de afschuiningen na de installatie met een schuurmachine bij te werken.

INDEX

228 GRAVEL
250 SAND
250 NIDAGRAVEL / BAUGRAVEL

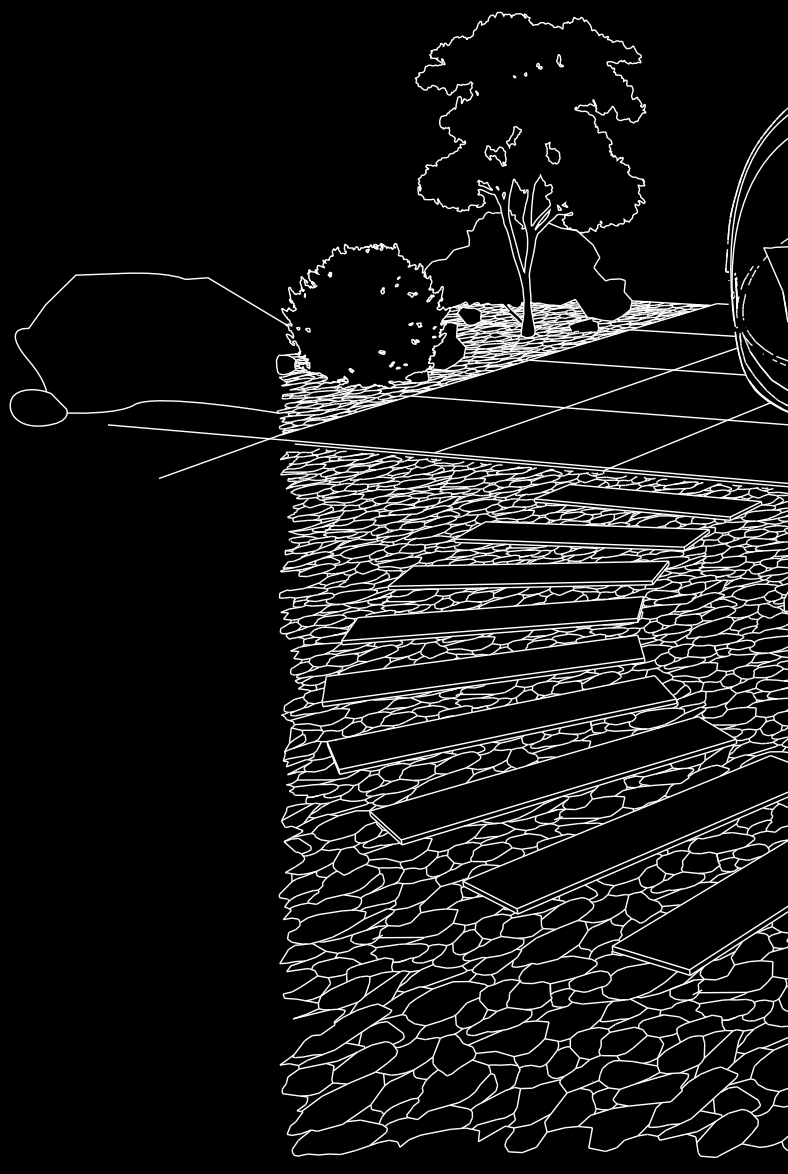

GRAVEL

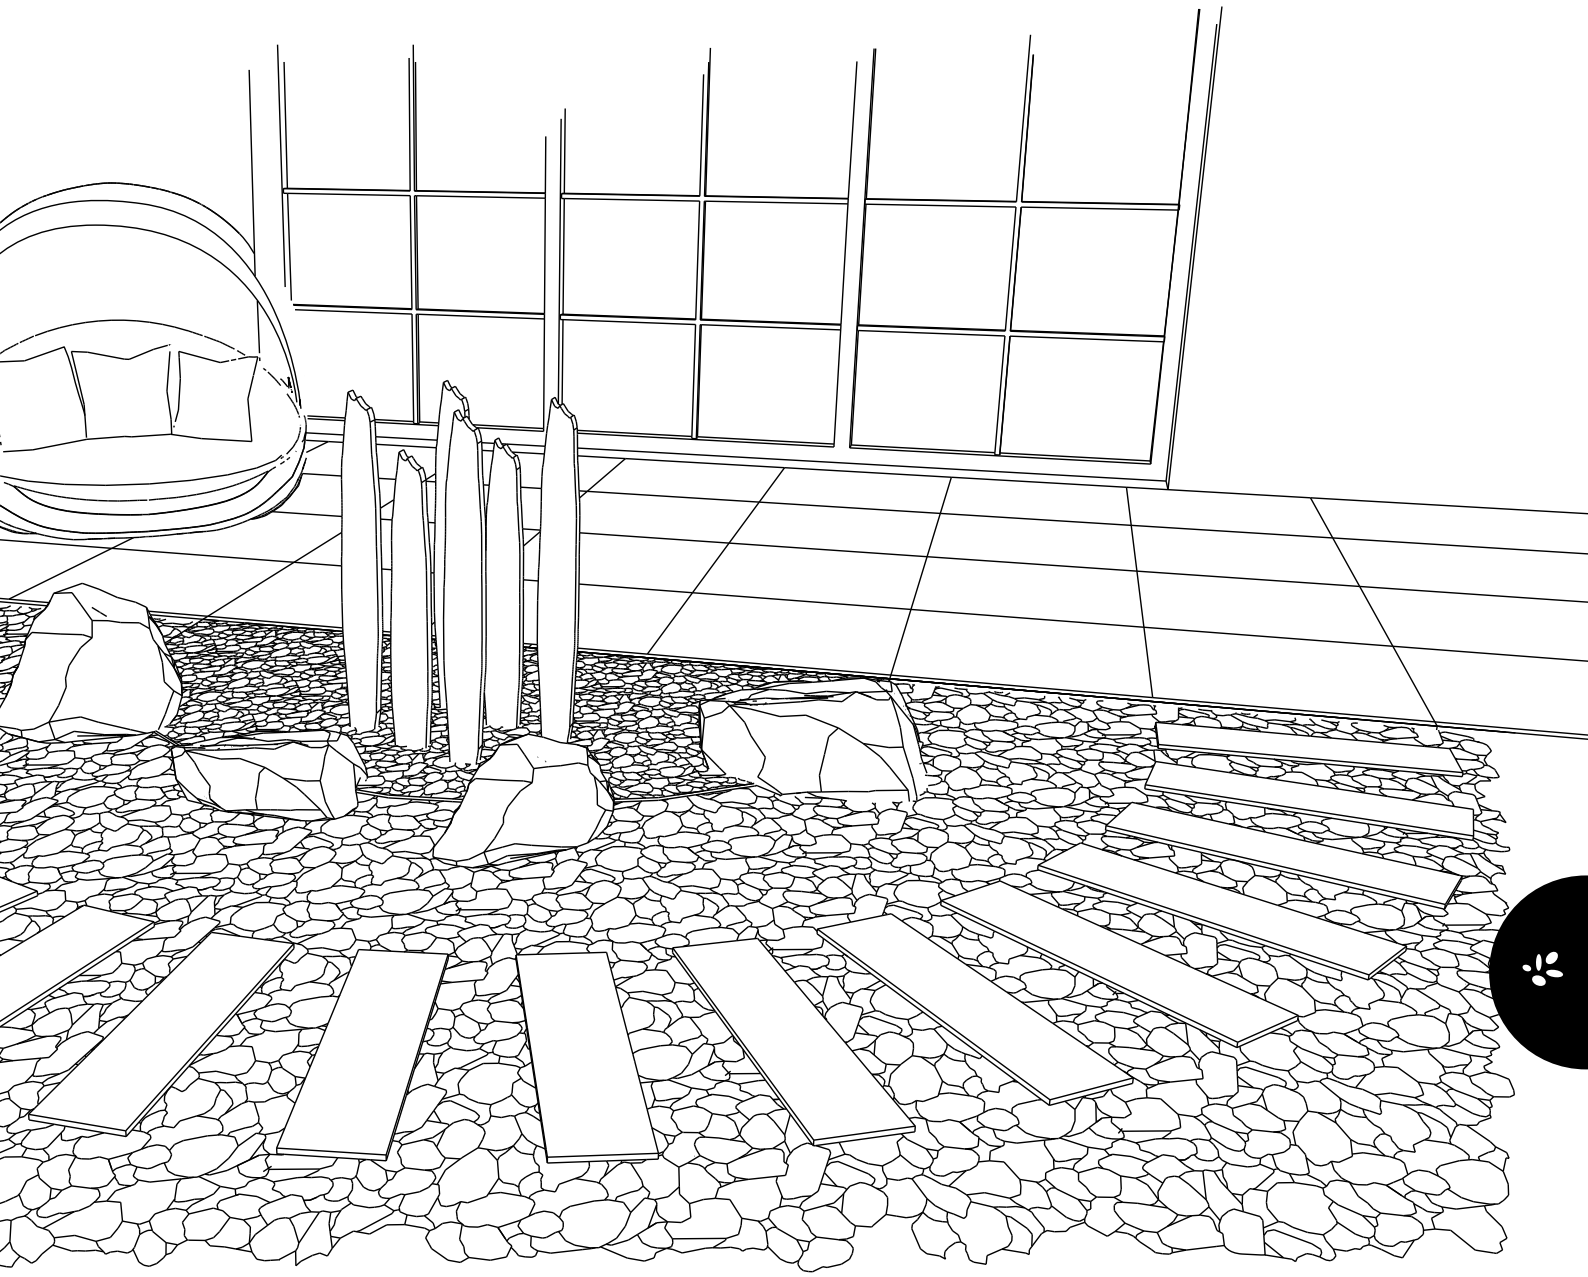

p./S. 278-295

Veuillez consulter notre rubrique **« Services / Technical Advices »** pour tous nos conseils techniques.

Bitte beachten Sie unsere Rubrik **« Services / Technical Advices »** für wichtige technische Ratschläge.

Zie onze rubriek **« Services / Technical Advices »** voor al onze technische adviezen.

ARDA SPLITT





		25 kg	600 kg	1.200 kg
163527	15/30 mm	■	■	■
	30/100 mm	—	■	■

Au delà de la granulométrie 16/25, nous déconseillons le passage de voiture.

Ab einer Körnung von 16/25 raten wir von einer Befahrung mit dem PKW ab.

Vanaf een korrelgrootte van 16/25 is het rijden met personenwagens niet aangeraden.



ARDA SPLITT & YELLOW SUN EXTRA SPLITT

DESIGNED TO MATCH



Piétonnier
Fußgänger
Voetganger

Carrossable
PKW-Befahrbar
Personenwagens

Eau stagnante
Stillgewässer
Stilstand water

Plantation
Bepflanzung
Beplanting

Livraison directe - 25 t
Streckenlieferung - 25 t
Direct levering - 25 t

■ En stock
Auf Lager
Op stock

— Non disponible
Nicht erhältlich
Niet beschikbaar

Remplissage de gabions
Gabionenfüllung
Gabion vulling

CANADIAN SLATE AUBERGINE





			25 kg	600 kg	1.200 kg
163327		30/60 mm	■	—	—

CANADIAN SLATE BLACK





			25 kg	600 kg	1.200 kg
163528		10/30 mm	■	■	■
		30/60 mm	■	■	■

DESIGNED TO MATCH



AURORA BLUE SPLITT

CANADIAN SLATE BLUE




			25 kg	600 kg	1.200 kg
164427		30/60 mm	■	—	—

CANADIAN SLATE LIGHT




			25 kg	600 kg	1.200 kg
164428		20/40 mm	■	—	—
		30/80 mm	—	■	■



CANADIAN SLATE LIGHT

CASTLE BEIGE RONDO




		25 kg	600 kg	1.200 kg
175024	08/16 mm	■	■	■

DOLOMIT SPLITT




		25 kg	600 kg	1.200 kg
0701112	07/15 mm	■	—	■

MADEIRA BEIGE RONDO




		25 kg	600 kg	1.200 kg
177922	25/50 mm	■	—	■

TIROLER BEIGE SPLITT




		25 kg	600 kg	1.200 kg
168522	08/16 mm	■	■	■
	16/32 mm	■	■	■

Une tolérance de ±15% est prise en compte dans la granulométrie (taille des grains). Les poids des emballages respectifs sont des valeurs approximatives et peuvent varier légèrement.

In der Granulometrie (Körnung) wird eine Toleranz von ±15% berücksichtigt. Die Gewichte der jeweiligen Verpackung sind Richtwerte und können leicht variieren.

Bij de granulometrie (korrelgrootte) wordt rekening gehouden met een tolerantie van ±15%. De gewichten van de respectieve verpakkingen zijn waarden bij benadering en kunnen licht afwijken.


GIALLO SIENNA SPLITT
NOIR EBANO SPLITT

CARRARA LIVORNO RONDO




		25 kg	600 kg	1.200 kg
173722	08/16 mm	■	■	■
	15/25 mm	■	■	■
	25/40 mm	■	■	■
	40/60 mm	■	■	■
	60/150 mm	—	■	■

CARRARA LIVORNO SPLITT




		25 kg	600 kg	1.200 kg
163722	08/16 mm	■	■	■
	16/30 mm	■	■	■
	25/38 mm	■	■	■
	60/150 mm	—	■	■

ICEBERG RONDO **NEW!**





		25 kg	600 kg	1.200 kg
0702456	08/16 mm	■	—	—
	40/60 mm	■	—	—

SNOW BALLS RONDO



		25 kg	600 kg	1.200 kg
173922	100/300 mm	—	■	—

WIT QUARZ WEISS RONDO

		25 kg	600 kg	1.200 kg
175622	08/12 mm	■	■	■



DESIGNED TO MATCH



AURORA BLUE SPLITT




		25 kg	600 kg	1.200 kg
168020	08/16 mm	■	■	■

ARDENNER GRAU SPLITT





		25 kg	600 kg	1.200 kg
160127	08/16 mm	■	■	■
	16/25 mm	■	■	■
	25/40 mm	■	■	■
	60/90 mm	—	■	■

ICE BLUE RONDO




		25 kg	600 kg	1.200 kg
170622	08/16 mm	■	■	—
	16/25 mm	■	■	■
	25/40 mm	■	■	■
	40/60 mm	■	■	■

ICE BLUE SPLITT

		25 kg	600 kg	1.200 kg
168022	08/16 mm	■	■	■
	16/25 mm	■	■	■
	25/40 mm	■	■	■
	40/60 mm	—	■	■
	60/130 mm	—	■	■

PATTON BLUE SPLITT




		25 kg	600 kg	1.200 kg
163027	08/16 mm	■	■	■
	60/130 mm	—	■	■



NOIR EBANO SPLITT

AURORA BLUE SPLITT



ARDENNER GRAU SPLITT

ICE BLUE SPLITT

BALTIC GREY RONDO



			25 kg	600 kg	1.200 kg
172728		08/16 mm	■	■	■

EDELGRANIT GREY SPLITT



		25 kg	600 kg	1.200 kg
164722	08/16 mm	■	■	■
	16/32 mm	■	■	■

ICE GREY SPLITT




			25 kg	600 kg	1.200 kg
168021		08/16 mm	■	■	■
		60/100 mm	—	■	■

DESIGNED TO MATCH



EDELGRANIT GREY SPLITT

JASBERG RONDO

		25 kg	600 kg	1.200 kg
175322	40/80 mm	—	■	—



PORPHYR GREEN SPLITT





		25 kg	600 kg	1.200 kg
161927	07/14 mm	■	—	—

STEEL GREY SPLITT




		25 kg	600 kg	1.200 kg
167922	08/16 mm	■	—	—

CALCIET SPLITT

			25 kg	600 kg	1.200 kg
164028		08/16 mm	■	■	■
	#	60/150 mm	—	■	■

GIALLO SIENNA SPLITT




		25 kg	600 kg	1.200 kg
164222	08/16 mm	■	—	—
	16/22 mm	■	—	—

PATTON YELLOW SPLITT




			25 kg	600 kg	1.200 kg
164030		08/20 mm	■	■	■
	#	60/90 mm	—	—	■

YELLOW SUN EXTRA SPLITT




			25 kg	600 kg	1.200 kg
164027		08/16 mm	■	■	■
		11/25 mm	■	■	■
		16/32 mm	■	■	■
		22/45 mm	■	■	■
	#	60/120 mm	—	■	■

LAVA SPLITT




			20 kg	800 kg	1.200 kg
160522		08/16 mm	■	■	—
		16/32 mm	■	■	
	#	80/150 mm	—	■	


CALCIET SPLITT
ICE BLUE SPLITT


NOIR EBANO RONDO
GIALLO SIENNA SPLITT

FLAMINGO SPLITT




		25 kg	600 kg	1.200 kg
174022	08/16 mm	■	■	—

GRAUWACKE MULTICOLOR SPLITT




		25 kg	600 kg	1.200 kg
161827	08/16 mm	■	■	■
	16/32 mm	■	■	■
	80/200 mm	—	■	■

LIMBURGS BONT RONDO




		25 kg	600 kg	1.200 kg
175822	05/16 mm	■	■	■
	16/32 mm	■	■	■

LIMONE QUARZ SPLITT




		25 kg	600 kg	1.200 kg
166427	09/12 mm	■	■	■

SELDA WOODSTONE SPLITT




		20 kg	600 kg	1.200 kg
166722	30/60 mm	■	—	—




SELDA WOODSTONE SPLITT

TAUNUS QUARZ RONDO




			25 kg	600 kg	1.200 kg
164029		08/16 mm	■	■	■

YELLOW ORANGE SPLITT

			25 kg	600 kg	1.200 kg
163422		08/16 mm	■	—	—
		16/32 mm	■	—	—

ZEBRA SPLITT




			25 kg	600 kg	1.200 kg
163122		08/16 mm	■	—	—
		16/32 mm	■	—	—

BASALTINO SPLITT



		25 kg	600 kg	1.200 kg
162827	00/02 mm	■	—	—
	0,2/02 mm	■	—	—
	0,5/01 mm	■	—	—
	01/03 mm	■	—	—
	02/05 mm	■	—	—
	08/16 mm	■	■	■
	16/22 mm	■	■	■

DESIGNED TO MATCH

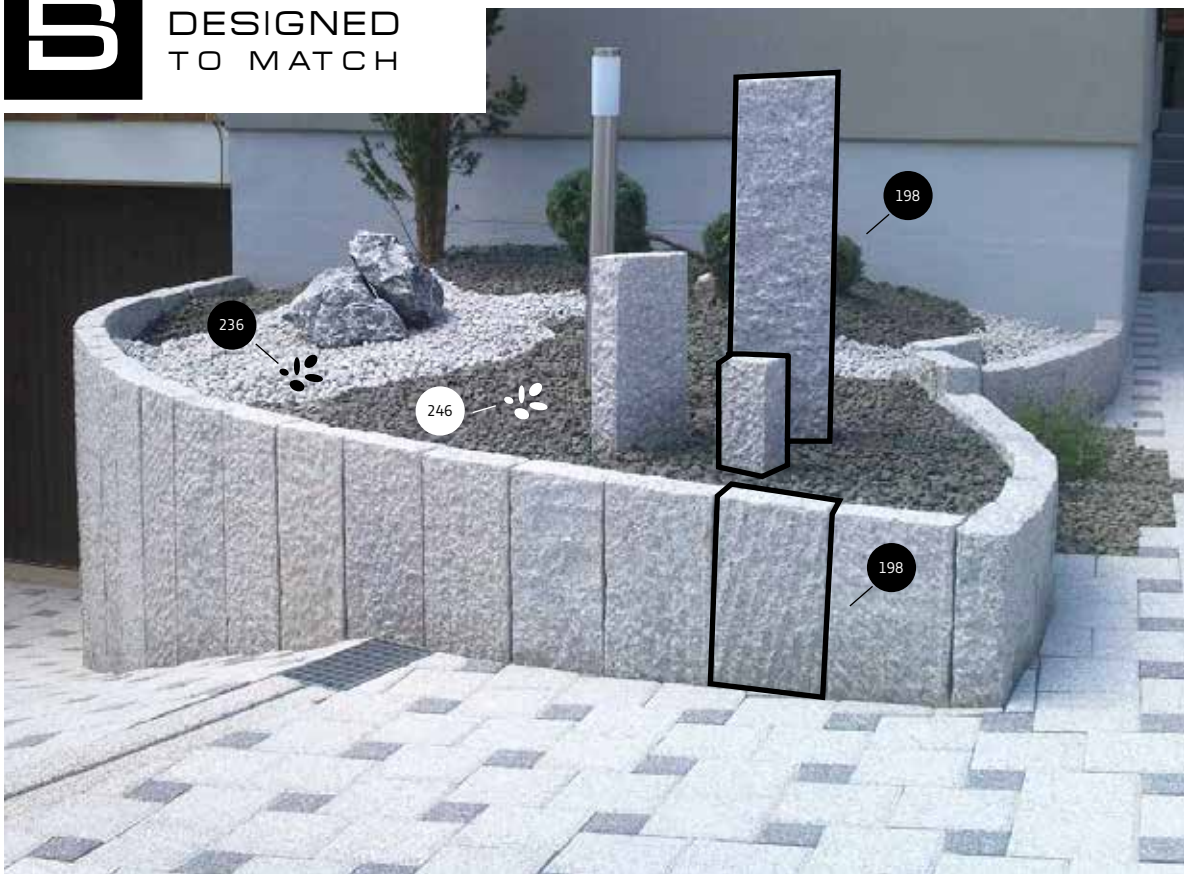

ICELAND RONDO




			25 kg	600 kg	1.200 kg
173622		08/16 mm	■	■	■
		16/25 mm	■	■	■



ICELAND RONDO

NERO MARCINA RONDO



			25 kg	600 kg	1.200 kg
174922		100/300 mm	—	■	—

NOIR EBANO RONDO





		25 kg	600 kg	1.200 kg
174822	25/40 mm	■	■	■
	40/60 mm	■	■	■
	60/150 mm	—	■	■

NOIR EBANO SPLITT





		25 kg	600 kg	1.200 kg
164822	08/16 mm	■	■	■
	16/25 mm	■	■	■
	25/40 mm	■	■	■
	40/60 mm	—	■	■
	60/150 mm	—	■	■

DESIGNED TO MATCH



PEBBLES BLACK RONDO




		25 kg	600 kg	1.200 kg
172022	40/60 mm	■	—	—



PEBBLES BLACK RONDO

SILVER SHADOW SPLITT





		25 kg	600 kg	1.200 kg
167722	08/16 mm	■	—	—
	16/25 mm	■	—	—

FLORIDA RED SPLITT





			25 kg	600 kg	1.200 kg
160122		05/11 mm	■	—	—
		11/28 mm	■	—	—

GRANITO ROUGE SPLITT

		25 kg	600 kg	1.200 kg
164622	16/32 mm	■	■	—

IBIZA RED RONDO

		25 kg	600 kg	1.200 kg
177822	30/60 mm	■	■	■



IBIZA RED RONDO

ROSA GARDA SPLITT




		25 kg	600 kg	1.200 kg
164327	16/22 mm	■	■	■

ROSKILDE QUARZ RONDO




			25 kg	600 kg	1.200 kg
164322		08/16 mm	■	■	■
		16/40 mm	■	■	■

ROSSO VERONA SPLITT





			25 kg	600 kg	1.200 kg
167422		08/16 mm	■	■	■
		16/30 mm	■	■	■

ROUGE BELGE SPLITT




			25 kg	600 kg	1.200 kg
165122		08/16 mm	■	■	■

RUBY RED SPLITT

			25 kg	600 kg	1.200 kg
160527		08/16 mm	■	■	■

SCHOTTISCH GRANIT SPLITT




			25 kg	600 kg	1.200 kg
161527		08/16 mm	■	■	■
		16/25 mm	■	■	■

TIROLER ROT SPLITT





			25 kg	600 kg	1.200 kg
164422		08/16 mm	■	—	—

SABLE DE JEU - SPIELSAND - SPEELZAND




			25 kg	600 kg	1.200 kg
167822		0/1 mm	■	—	—

NIDAGRAVEL-IG040-BLACK




NIDAGRAVELIG040	50 x 50 x 4 cm	240 pcs/Pal.	60 m²/Pal.

BAU-GRAVEL NEW!

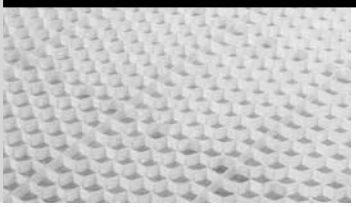

PLIABLE / FALTBAR / KLAPBAR

BAU-GRAVEL03	120 x 160 x 3 cm	22 pcs/Pal.	42,24 m²/Pal.
BAU-GRAVEL04	120 x 160 x 4 cm	16 pcs/Pal.	30,72m²/Pal.

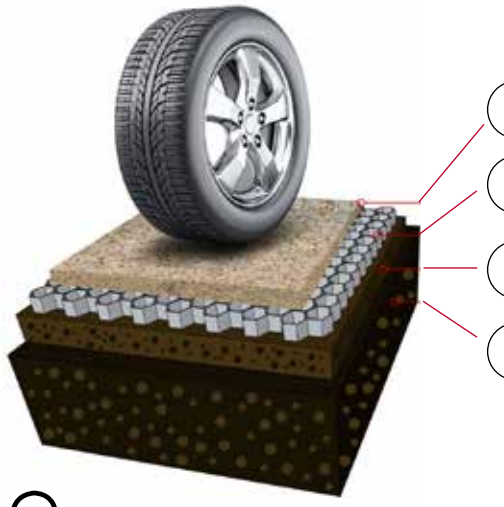



Une tolérance de ±15% est prise en compte dans la granulométrie (taille des grains). Les poids des emballages respectifs sont des valeurs approximatives et peuvent varier légèrement.

In der Granulometrie (Körnung) wird eine Toleranz von ±15% berücksichtigt. Die Gewichte der jeweiligen Verpackung sind Richtwerte und können leicht variieren.

Bij de granulometrie (korrelgrootte) wordt rekening gehouden met een tolerantie van ±15%. De gewichten van de respectieve verpakkingen zijn waarden bij benadering en kunnen licht afwijken.



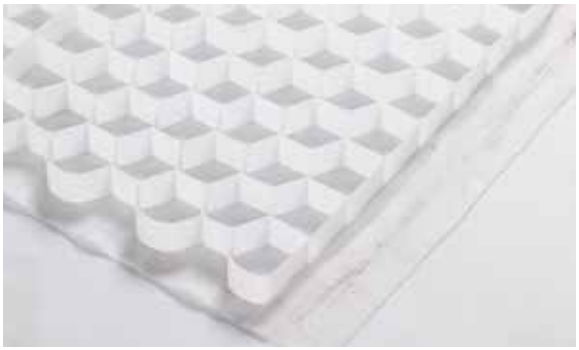

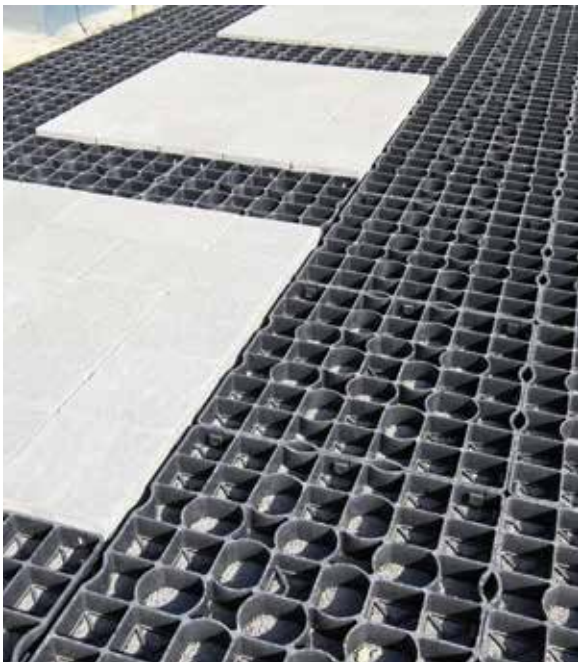AVANTAGES

> plastique recyclable
> résistant aux UV et au gel
> 100% perméable à l'eau

VORTEILE


> Recycelbarer Kunststoff
> UV- und frostbeständig
> 100% wasserdurchlässig

VOORDELEN


> recycleerbare kunststof
> UV- en vorstbestendig
> 100% waterdoorlatend

INDEX

254 FILLED GABIONS
256 EMPTY GABIONS
258 GABION KITS
259 RAISED GARDEN-BEDS
260 BAUGAFIX
262 BAUGONE
272 BAUGONE ACCESSORIES
274 BAUCOVER

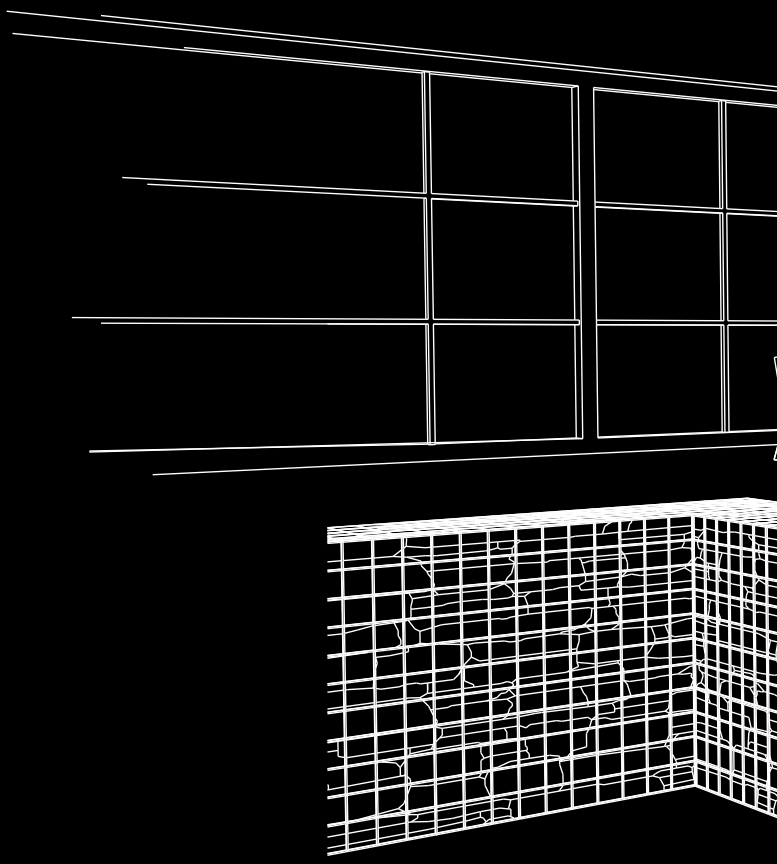

GABIONS

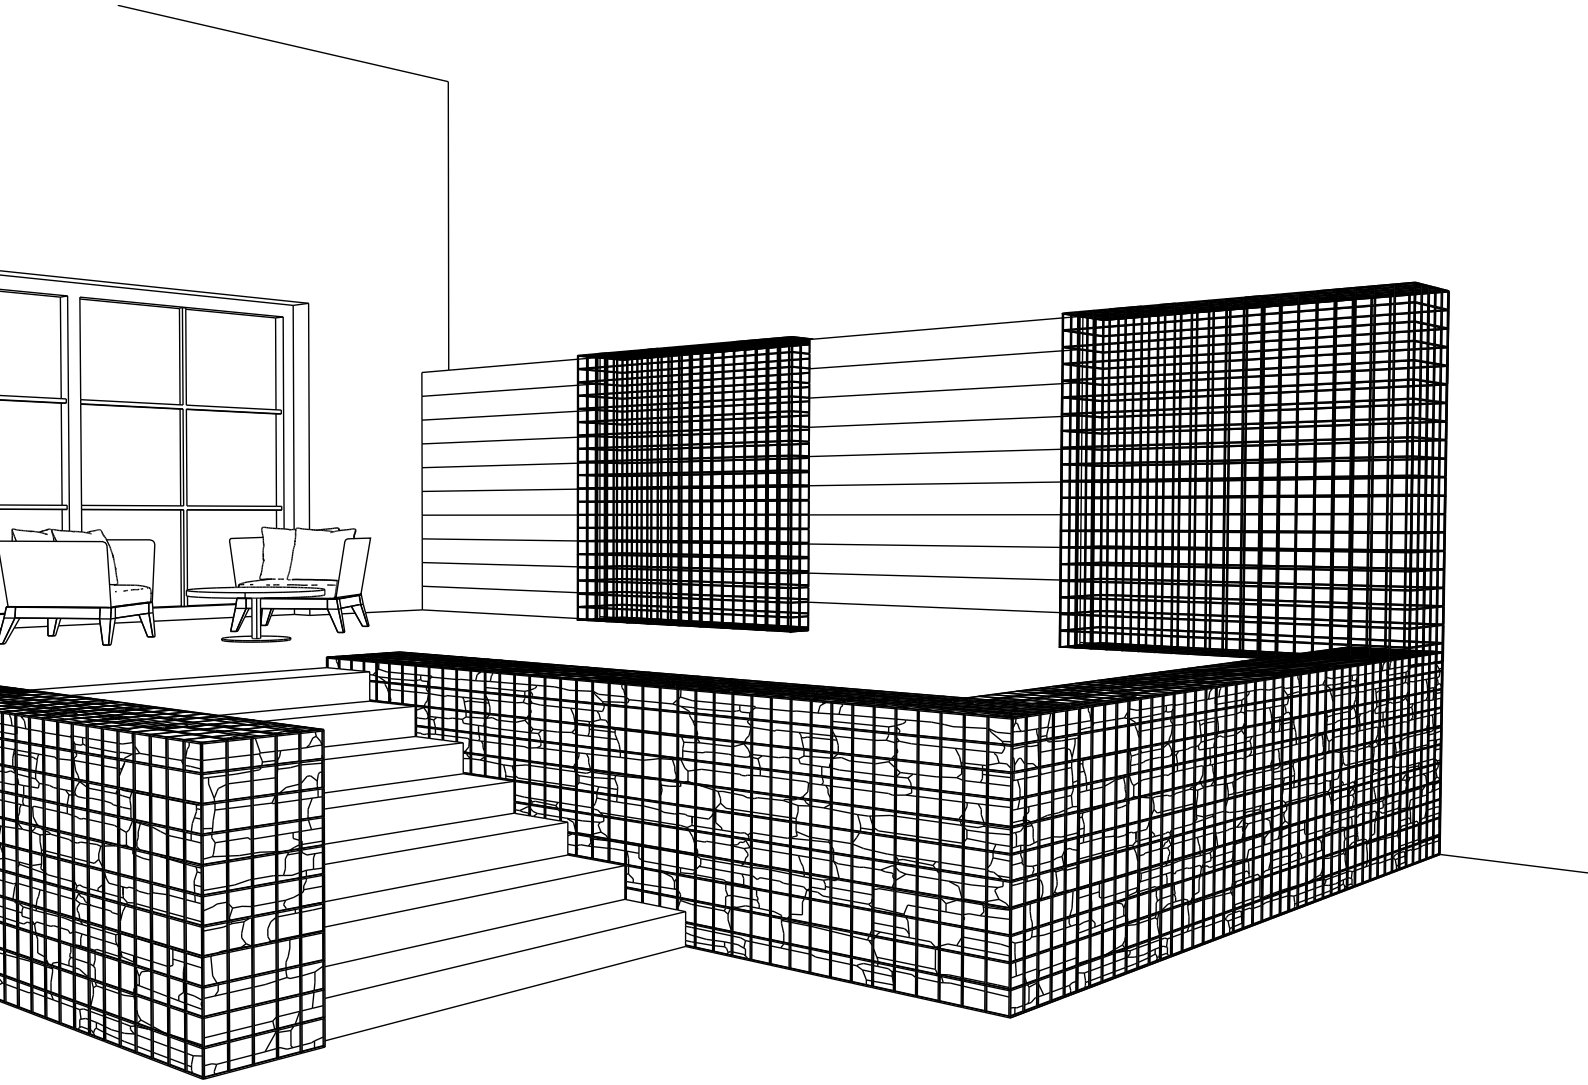

p./S. 278-295

Veuillez consulter notre rubrique
« Services / Technical Advices »
pour tous nos conseils techniques.

Bitte beachten Sie unsere Rubrik
« Services / Technical Advices »
für wichtige technische Ratschläge.

Zie onze rubriek
« Services / Technical Advices »
voor al onze technische adviezen.

DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - AFMETINGEN

ACIER GALVANISÉ / VERZINKTES STAHL / GEGALVANISEERD STAAL

(L) longueur Länge - lengte	*(B) largeur Breite - breedte*	*(H) hauteur Höhe - hoogte*	*Quantité de remplissage Füllmenge / Inhoud*
200 cm	100 cm	100 cm	± 3,2 - 3,5 to
200 cm	100 cm	50 cm	± 1,6 - 1,7 to
200 cm	50 cm	100 cm	± 1,6 - 1,7 to
200 cm	50 cm	50 cm	± 0,8 - 0,9 to
150 cm	100 cm	100 cm	± 2,3 - 2,6 to
150 cm	100 cm	50 cm	± 1,2 - 1,3 to
150 cm	50 cm	100 cm	± 1,2 - 1,3 to
150 cm	50 cm	50 cm	± 0,6 - 0,7 to
100 cm	100 cm	100 cm	± 1,6 - 1,7 to
100 cm	100 cm	50 cm	± 0,8 - 0,9 to
100 cm	50 cm	100 cm	± 0,8 - 0,9 to
100 cm	50 cm	50 cm	± 0,4 - 0,5 to
50 cm	50 cm	50 cm	± 0,2 - 0,3 to

	Couvercle Abdeckung Deksel	*Côtés Seiten Zijden*	*Crochet de transport Transporthaken*
Maillage Maschenweite Maaswijdte	10 x 20 cm	5 x 20 cm	/
Épaisseur du fil Drahtstärke Draaddikte	5 mm	6 mm	7 mm

Les gabions remplis sont considérés comme une commande spéciale et ne peuvent donc pas être annulés ou retournés.

Gefüllte Gabionen gelten als Sonderbestellung und können somit nicht annulliert oder zurückgegeben werden.

Gevulde steenkorven worden beschouwd als een speciale bestelling en kunnen daarom niet worden geannuleerd of geretourneerd.



REMPLISSAGE - FÜLLUNGEN- VULLINGEN

ARDENNER GRAU



± 60/140 mm

CALCIET



± 60/140 mm

GREY STAR



± 60/140 mm






DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - AFMETINGEN

ACIER GALVANISÉ / VERZINKTES STAHL / GEGALVANISEERD STAAL

Maillage / Maschenweite / Maaswijdte 5 x 10 cm

(L) longueur Länge - lengte	*(B) largeur Breite - breedte*	*(H) hauteur Höhe - hoogte*	*Quantité de remplissage Füllmenge / Inhoud*	
200 cm	100 cm	100 cm	± 3,4 to	GABVM0201
200 cm	100 cm	50 cm	± 1,7 to	GABVM0207
200 cm	50 cm	100 cm	± 1,7 to	GABVM0204
200 cm	50 cm	50 cm	± 0,8 to	GABVM0210
150 cm	100 cm	100 cm	± 2,5 to	GABVM0202
150 cm	100 cm	50 cm	± 1,3 to	GABVM0208
150 cm	50 cm	100 cm	± 1,3 to	GABVM0205
150 cm	50 cm	50 cm	± 0,6 to	GABVM0211
100 cm	100 cm	100 cm	± 1,7 to	GABVM0203
100 cm	100 cm	50 cm	± 0,8 to	GABVM0209
100 cm	50 cm	100 cm	± 0,8 to	GABVM0206
100 cm	50 cm	50 cm	± 0,4 to	GABVM0212
50 cm	50 cm	50 cm	± 0,2 to	GABVM0213

	Gabion Steinkorb Steenkorf	*R-Clip*	*Entretoises Abstandhalter Afstandshouder*
Épaisseur du fil Drahtstärke Draaddikte	4,5 mm	6 mm	5 mm

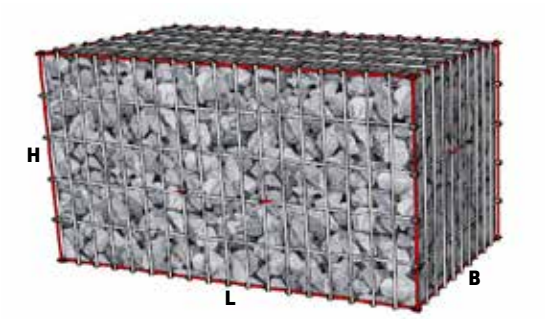






MONTAGE

1

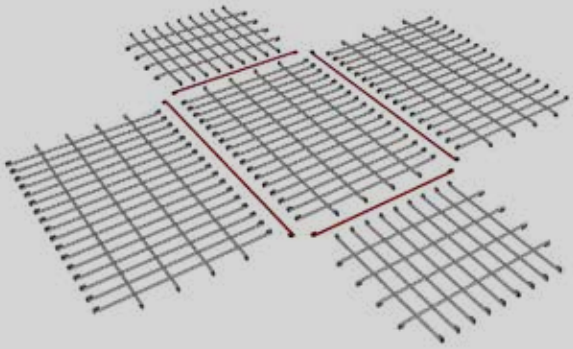


Placez les nattes du sol et des côtés en forme de croix et reliez-les avec les tiges „Clip R".

Legen Sie die Boden- und Seitenmatten kreuzförmig aus und verbinden Sie diese mit den „Clip R" Stangen.

Leg de bodem- en zijmatten in een kruisvorm uit en verbind ze met de „Clip R" staven.

2

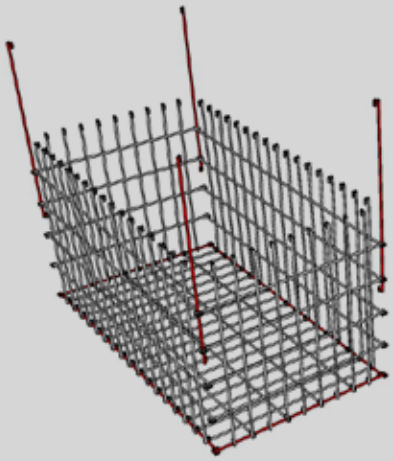


Relevez les côtés et reliez-les à nouveau avec des tiges „Clip R".

Klappen Sie die Seiten nach oben und verbinden Sie diese wiederum mit „Clip R" Stangen.

Vouw de zijkanten naar boven en verbind ze opnieuw met de „Clip R" staven.

3

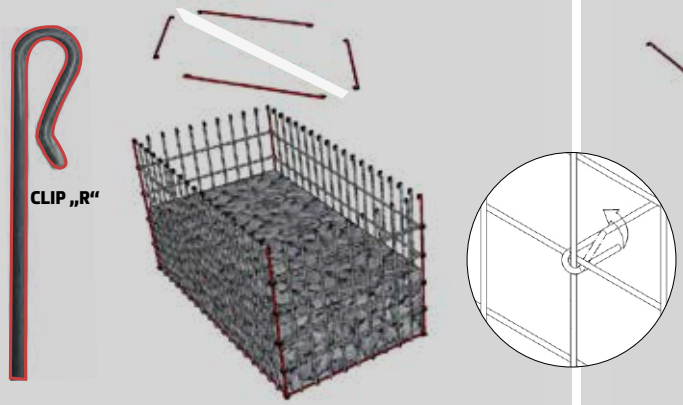

Ensuite, les entretoises sont accrochées :

- Pour une hauteur de panier de 50 cm, à mi-hauteur

- Pour une hauteur de panier de 1 m, à 1/3 & 2/3 de hauteur

Als Nächstes werden die Distanzhalter eingehangen:

- Bei einer Korbhöhe von 50 cm auf halber Höhe


- Bei einer Korbhöhe von 1 m auf 1/3 & 2/3 Höhe

Haak vervolgens de afstandhouders in:

- Voor een korfhoogte van 50 cm op halve hoogte

- Voor een korfhoogte van 1 m op 1/3 & 2/3 hoogte

4

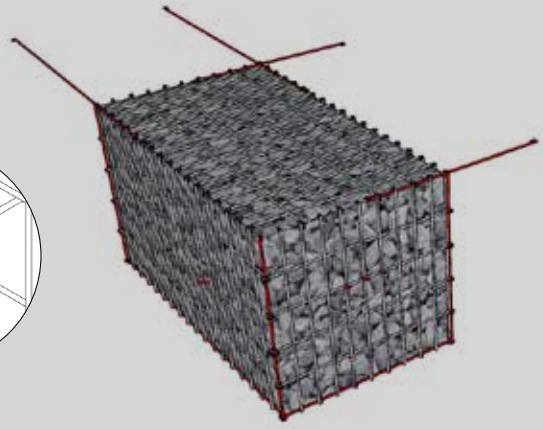

Pour finir, placez le couvercle sur le panier rempli et fixez-le à l'aide des barres „Clip R".

Zum Schluss legen Sie den Deckel auf den gefüllten Korb und befestigen ihn mit den „Clip R" Stangen.

Plaats ten slotte het deksel op de gevulde korf en zet het vast met de „Clip R" staven.

Les gabions ne peuvent pas être placés verticalement, leur couvercle doit être en haut. Vous trouverez nos remplissages de gabions à la page 230-250.

Die Gabionen sollten nicht senkrecht aufgestellt werden, sondern ihre Abdeckung sollte oben liegen. Unsere Gabionenfüllungen finden Sie auf Seite 230-250.

De steenkorven moeten dusdanig geplaatst dat het deksel steeds boven ligt. U vindt onze schanskorfvullingen op pagina 230-250.

KIT GABIONS



ACIER GALVANISÉ / VERZINKTES STAHL / GEGALVANISEERD STAAL

Maillage / Maschenweite / Maaswijdte 5 x 10 cm

0802944-1005030	100 x 50 x 30 cm	50 pcs/Pal.

KIT GABIONS




ACIER GALVANISÉ / VERZINKTES STAHL / GEGALVANISEERD STAAL

Maillage / Maschenweite / Maaswijdte 5 x 10 cm

0802944-1005050	100 x 50 x 50 cm	50 pcs/Pal.



100 x 50 x 30 cm

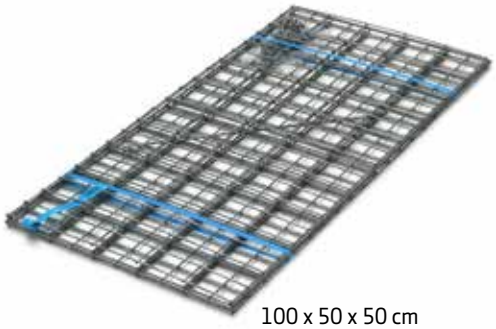

100 x 50 x 50 cm

Épaisseur du fil : 4 mm
Granulométrie conseillée : ± 60-80 mm

1 Kit =
6 Panneaux + entretoises + crampons


Drahtstärke: 4 mm
Empfohlene Kiesgröße: ± 60-80 mm

1 Kit =
6 Matten + Abstandhalter + Ringelösen

Draaddikkte: 4 mm
Aanbevolen kiezelgrootte: ± 60-80 mm

1 Kit =
6 matten + afstandhouders + krammen

JARDINIÈRE SURÉLEVÉE - HOCHBEET - BLOEMBAK

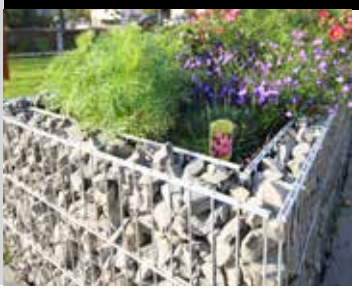

ACIER GALVANISÉ - VERZINKTER STAHL - GEGALVANISEERD STAAL

Maillage / Maschenweite / Maaswijdte 2,5 x 20 cm

01H250120080	250 x 120 x 80 cm	± 1 to
01H120120080	120 x 120 x 80 cm	± 0,5 to







Granulométrie conseillée :
± 40-60 mm

Empfohlene Kiesgröße:
± 40-60 mm


Aanbevolen kiezelgrootte:
± 40-60 mm

Plus d'infos :

Mehr Infos:

Meer info:


BAUGA-FIX

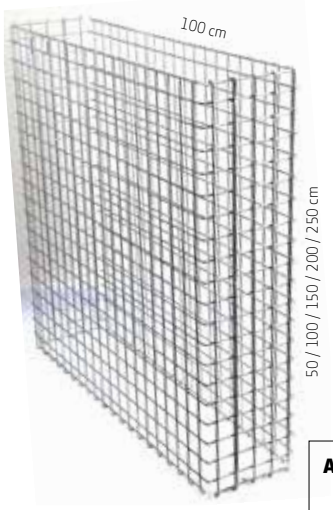



ACIER GALVANISÉ / VERZINKTES STAHL / GEGALVANISEERD STAAL

Maillage / Maschenweite / Maaswijdte 5 x 5 cm

360000-10023050	100 x 23 x 50 cm	incl. (A) + (B)
360000-10023100	100 x 23 x 100 cm	incl. (A) + (B)
360000-10023150	100 x 23 x 150 cm	incl. (A) + (B)
360000-10023200	100 x 23 x 200 cm	incl. (A) + (B)
360000-10023250	100 x 23 x 250 cm	incl. (A) + (B)
360000-00000002	Serrage / Klemme / klemmen (A)	
360000-00000003	Renforts / Abstandhalter / afstandshouder (B)	
360000-10023000	Couvercle / Abdeckung / deksel: 100 x 23 cm (C)	



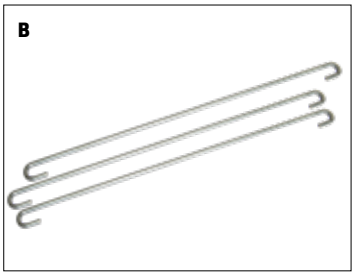





Protégez les entretoises avec un bois lorsque vous remplissez les gabions, sinon elles peuvent facilement se déformer.

Schützen Sie die Abstandshalter beim Befüllen der Gabionen mit einem Holz, sonst können diese sich leicht verbiegen.


Bescherm de afstandhouders met een stuk hout wanneer u de schanskorven vult, anders kunnen ze gemakkelijk verbuigen.



Les barres de montage ne sont pas incluses et doivent être fournies par le client lui-même.

Die Montagestangen werden nicht mitgeliefert und müssen vom Kunden selber besorgt werden.

De bevestigingsstangen worden niet meegeleverd en moeten door de klant worden geleverd.

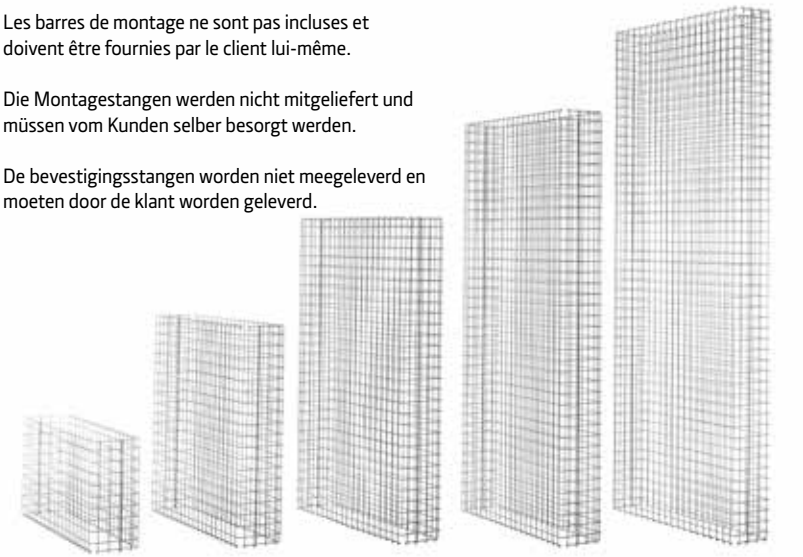

Épaisseur du fil : 5 mm
Granulométrie conseillée : ± 40-120 mm
Poids de remplissage : ± 370 kg/m²

Drahtstärke: 5 mm
Empfohlene Kiesgröße: ± 40-120 mm
Füllgewichtt: ± 370 kg/m²

Draaddikkte: 5 mm
Aanbevolen kiezelgrootte: ± 40-120 mm
Vulgewicht: ± 370 kg/m²










BAUGONE 10 CM






MAILLES / MASCHENWEITE / MAASWIJDTE : 2,5 x 20 cm

Pieds à bétonner / Pfosten zum Betonieren / voet om te betonneren

Eléments de base / Grundelement / Basiselement

01ZG060	63 x 253 cm
01ZG080	83 x 253 cm
01ZG100	103 x 253 cm
01ZG120	123 x 253 cm

BAUGONE 10 CM






MAILLES / MASCHENWEITE / MAASWIJDTE : 2,5 x 20 cm

Pieds à bétonner / Pfosten zum Betonieren / voet om te betonneren

Eléments d'extension / Erweiterungselement / Uitbreidingselementen

01ZE060	63 x 253 cm
01ZE080	83 x 253 cm
01ZE100	103 x 253 cm
01ZE120	123 x 253 cm

BAUGONE 10 CM





MAILLES / MASCHENWEITE / MAASWIJDTE : 2,5 x 20 cm

Pieds à boulonner / Fußplatte zum Aufschrauben / voetplaat om te schroeven

Eléments de base / Grundelement / Basiselement

01ZGF060	64 x 253 cm
01ZGF080	84 x 253 cm
01ZGF100	104 x 253 cm
01ZGF120	124 x 253 cm

BAUGONE 10 CM





MAILLES / MASCHENWEITE / MAASWIJDTE : 2,5 x 20 cm

Pieds à boulonner / Fußplatte zum Aufschrauben / voetplaat om te schroeven

Eléments d'extension / Erweiterungselement / Uitbreidingselementen

01ZEF060	64 x 253 cm
01ZEF080	84 x 253 cm
01ZEF100	104 x 253 cm
01ZEF120	124 x 253 cm

Pour construire une clôture en gabions, il faut un élément de base avec deux poteaux et un kit de fixation universel. Des éléments d'extension avec un poteau sont disponibles pour prolonger la clôture en gabions.

Zur Konstruktion eines Gabionenzauns werden ein Grundelement mit zwei Pfosten und ein Universal-Befestigungsklemmsatz benötigt. Zur Verlängerung des Gabionenzauns sind Erweiterungselemente mit einem Pfosten erhältlich.

Voor de bouw van een Baugone is een basiselement met twee palen en een universele bevestigingsklemset nodig. Uitbreidingselementen met één paal zijn beschikbaar om de schanskorfomheining te verlengen.










Épaisseur du fil : 5 mm (vertical) & 6 mm (horizontal)	Drahtstärke: 5 mm (vertikal) & 6 mm (horizontal)	Draaddikkte: 5 mm (verticaal) & 6 mm (horizontaal)
Granulométrie conseillée : ± 40-60 mm	Empfohlene Kiesgröße: ± 40-60 mm	Aanbevolen kiezelgrootte: ± 40-60 mm
Poids de remplissage : ± 160 kg/m²	Füllgewicht: ± 160 kg/m²	Vulgewicht: ± 160 kg/m²

BAUGONE 15 CM

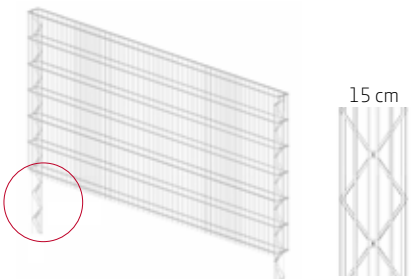


Mailles / Maschenweite / Maaswijdte : 2,5 x 20 cm

Pieds à bétonner / Pfosten zum Betonieren / voet om te betonneren

Eléments de base / Grundelement / Basiselement

01ZG080W	83 x 253 cm
01ZG100W	103 x 253 cm
01ZG120W	123 x 253 cm
01ZG140W	143 x 253 cm
01ZG160W	163 x 253 cm
01ZG180W	183 x 253 cm

BAUGONE 15 CM

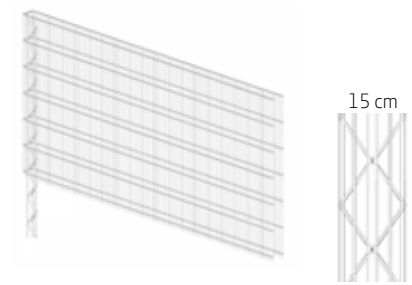


Mailles / Maschenweite / Maaswijdte : 2,5 x 20 cm

Pieds à bétonner / Pfosten zum Betonieren / voet om te betonneren

Eléments d'extension / Erweiterungselement / Uitbreidingselementen

01ZE080W	83 x 253 cm
01ZE100W	103 x 253 cm
01ZE120W	123 x 253 cm
01ZE140W	143 x 253 cm
01ZE160W	163 x 253 cm
01ZE180W	183 x 253 cm

BAUGONE 15 CM

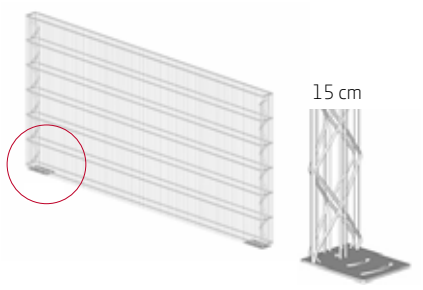


Mailles / Maschenweite / Maaswijdte : 2,5 x 20 cm

Pieds à boulonner / Fußplatte zum Aufschrauben / voetplaat om te schroeven

Eléments de base / Grundelement / Basiselement

01ZGF080W	84 x 253 cm
01ZGF100W	104 x 253 cm
01ZGF120W	124 x 253 cm
01ZGF140W	144 x 253 cm
01ZGF160W	164 x 253 cm
01ZGF180W	184 x 253 cm

BAUGONE 15 CM

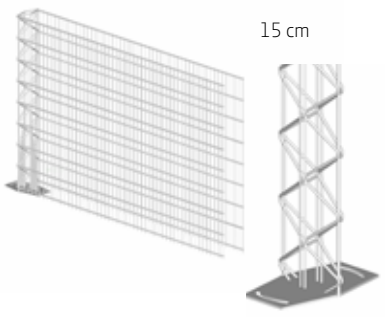

Mailles / Maschenweite / Maaswijdte : 2,5 x 20 cm

Pieds à boulonner / Fußplatte zum Aufschrauben / voetplaat om te schroeven

EE Eléments d'extension / Erweiterungselement / Uitbreidingselementen

01ZEF080W	84 x 253 cm
01ZEF100W	104 x 253 cm
01ZEF120W	124 x 253 cm
01ZEF140W	144 x 253 cm
01ZEF160W	164 x 253 cm
01ZEF180W	184 x 253 cm











Épaisseur du fil : 5 mm (vertical) &
6 mm (horizontal)

Granulométrie conseillée : ± 40-100 mm

Poids de remplissage : ± 240 kg/m²

Drahtstärke: 5 mm (vertikal) &
6 mm (horizontal)

Empfohlene Kiesgröße: ± 40-100 mm


Füllgewicht: ± 240 kg/m²

Draaddikkte: 5 mm (verticaal) &
6 mm (horizontaal)

Aanbevolen kiezelgrootte: ± 40-100 mm

Vulgewicht: ± 240 kg/m²

BAUGONE 23 CM

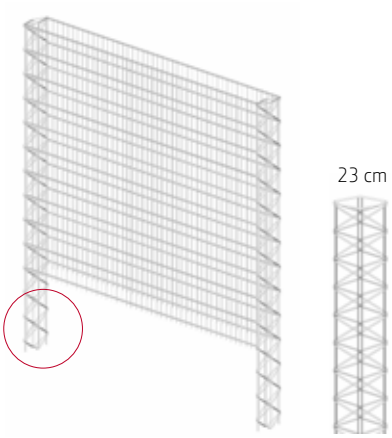


Mailles / Maschenweite /Maaswijdte : 5 x 20 cm

Pieds à bétonner / Pfosten zum Betonieren / voet om te betonneren

Eléments de base / Grundelement / Basiselement

01WG060	63 x 253 cm
01WG080	83 x 253 cm
01WG100	103 x 253 cm
01WG120	123 x 253 cm
01WG140	143 x 253 cm
01WG160	163 x 253 cm
01WG180	183 x 253 cm
01WG200	203 x 253 cm
01WG220	223 x 253 cm
01WG240	243 x 253 cm

BAUGONE 23 CM

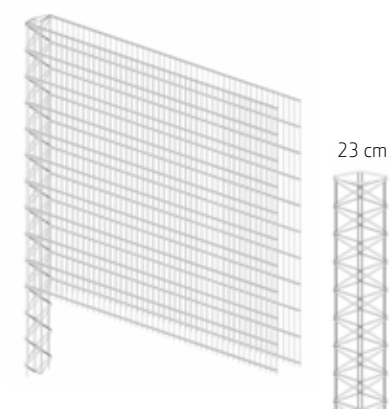

Mailles / Maschenweite / Maaswijdte : 5 x 20 cm

Pieds à bétonner / Pfosten zum Betonieren / voet om te betonneren


Eléments d'extension / Erweiterungselement / Uitbreidingselementen

01WE060	63 x 253 cm
01WE080	83 x 253 cm
01WE100	103 x 253 cm
01WE120	123 x 253 cm
01WE140	143 x 253 cm
01WE160	163 x 253 cm
01WE180	183 x 253 cm
01WE200	203 x 253 cm
01WE220	223 x 253 cm
01WE240	243 x 253 cm





BAUGONE 23 CM

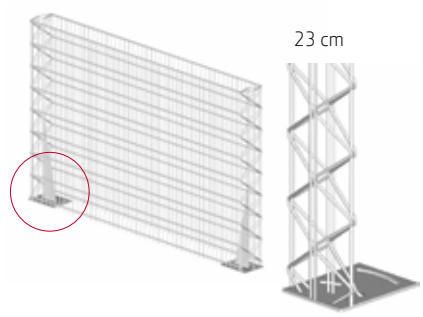


Mailles / Maschenweite / Maaswijdte : 5 x 20 cm

Pieds à boulonner / Fußplatte zum Aufschrauben / voetplaat om te schroeven

Eléments de base / Grundelement / Basiselement

01WGF060	64 x 253 cm
01WGF080	84 x 253 cm
01WGF100	104 x 253 cm
01WGF120	124 x 253 cm
01WGF140	144 x 253 cm
01WGF160	164 x 253 cm
01WGF180	184 x 253 cm

BAUGONE 23 CM

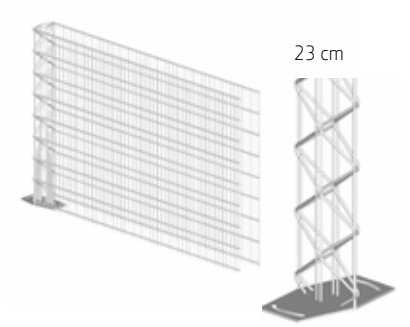

Mailles / Maschenweite / Maaswijdte : 5 x 20 cm

Pieds à boulonner / Fußplatte zum Aufschrauben / voetplaat om te schroeven

Eléments d'extension / Erweiterungselement / Uitbreidingselementen

01WEF060	64 x 253 cm
01WEF080	84 x 253 cm
01WEF100	104 x 253 cm
01WEF120	124 x 253 cm
01WEF140	144 x 253 cm
01WEF160	164 x 253 cm
01WEF180	184 x 253 cm


Épaisseur du fil : 6 mm (vertical) & 8 mm (horizontal)	Drahtstärke: 6 mm (vertikal) & 8 mm (horizontal)	Draaddikkte: 6 mm (verticaal) & 8 mm (horizontaal)
Granulométrie conseillée : ± 60-120 mm	Empfohlene Kiesgröße: ± 60-120 mm	Aanbevolen kiezelgrootte: ± 60-120 mm
Poids de remplissage : ± 380 kg/m²	Füllgewicht: ± 380 kg/m²	Vulgewicht: ± 380 kg/m²
Isolation acoustique DIN 1793-2 (22dB)²	Akkustische Isolierung DIN 1793-2 (22dB)	Akoestische Isolatie DIN 1793-2 (22dB)





BAUGONE-FIX PILLAR

A = A BETONNER - PFOSTEN ZUM BETONIEREN - VOET OM TE BETONNEREN
B = PIEDS A BOULONNER - FUSSPLATTE ZUM AUFSCHRAUBEN - VOETPLAAT OM TE SCHROEVEN

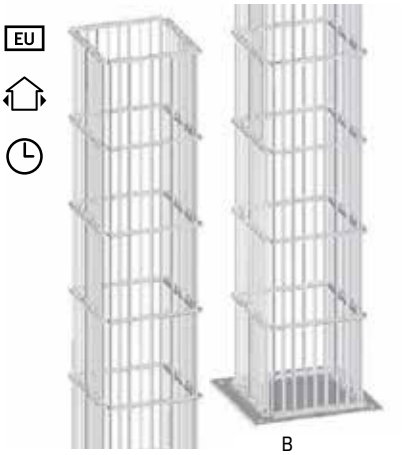


Mailles / Maschenweite / Maaswijdte : 2,5 x 20 cm

	A	B	Remplissage/ Füllmenge
12x12x82 cm		COL1212080-B	± 18 kg
23x23x82 cm		COL2323080-B	± 68 kg
12x12x103 cm		COL1212100-B	± 24 kg
23x23x103 cm		COL2323100-B	± 85 kg
12x12x123 cm	COL1212120-A	COL1212120-B	± 18 kg
23x23x123 cm	COL2323120-A	COL2323120-B	± 68 kg
12x12x143 cm	COL1212140-A		± 24 kg
23x23x143 cm	COL2323140-A	COL2323140-B	± 85 kg
12x12x163 cm	COL1212160-A		± 28 kg
23x23x163 cm	COL2323160-A	COL2323160-B	± 102 kg
12x12x183 cm	COL1212180-A		± 32 kg
23x23x183 cm	COL2323180-A	COL2323180-B	± 118 kg
12x12x203 cm	COL1212200-A		± 37 kg
23x23x203 cm	COL2323200-A	COL2323200-B	± 135 kg
12x12x223 cm	COL1212220-A		± 41 kg
23x23x223 cm	COL2323220-A		± 152 kg
12x12x243 cm	COL1212240-A		± 46 kg
23x23x243 cm	COL2323240-A		± 169 kg

BAUGONE-FIX-RAL PILLAR

A = A BETONNER - PFOSTEN ZUM BETONIEREN - VOET OM TE BETONNEREN
B = PIEDS A BOULONNER - FUSSPLATTE ZUM AUFSCHRAUBEN - VOETPLAAT OM TE SCHROEVEN

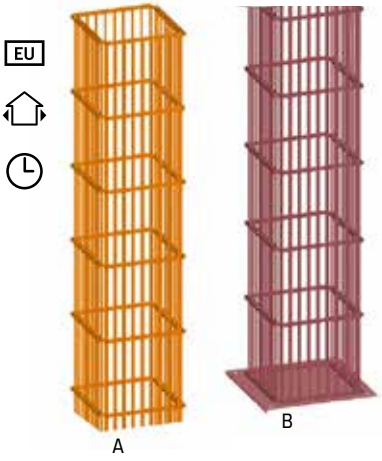

Mailles / Maschenweite / Maaswijdte : 2,5 x 20 cm

	A	B	Remplissage / Füllmenge
12x12x82 cm		COL1212080R-B	± 18 kg
23x23x82 cm		COL2323080R-B	± 68 kg
12x12x103 cm		COL1212100R-B	± 24 kg
23x23x103 cm		COL2323100R-B	± 85 kg
12x12x123 cm	COL1212120R-A	COL1212120R-B	± 18 kg
23x23x123 cm	COL2323120R-A	COL2323120R-B	± 68 kg
12x12x143 cm	COL1212140R-A		± 24 kg
23x23x143 cm	COL2323140R-A	COL2323140R-B	± 85 kg
12x12x163 cm	COL1212160R-A		± 28 kg
23x23x163 cm	COL2323160R-A	COL2323160R-B	± 102 kg
12x12x183 cm	COL1212180R-A		± 32 kg
23x23x183 cm	COL2323180R-A	COL2323180R-B	± 118 kg
12x12x203 cm	COL1212200R-A		± 37 kg
23x23x203 cm	COL2323200R-A	COL2323200R-B	± 135 kg
12x12x223 cm	COL1212220R-A		± 41 kg
23x23x223 cm	COL2323220R-A		± 152 kg
12x12x243 cm	COL1212240R-A		± 46 kg
23x23x243 cm	COL2323240R-A		± 169 kg

Épaisseur du fil : 5 mm (vertical) 6 mm (horizontal)

Drahtstärke: 5 mm (vertikal) 6 mm (horizontal)

Draaddikkte: 5 mm (verticaal) 6 mm (horizontaal)

Granulométrie conseillée : ± 40-100 mm
La hauteur indiquée est la hauteur réelle à la livraison !

Empfohlene Kiesgröße: ± 40-100 mm
Die angegebene Höhe entspricht der Höhe bei Lieferung !


Aanbevolen kiezelgrootte: ± 40-100 mm)
De aangegeven hoogte komt overeen met de hoogte bij levering !







BAUGONE-FIX 15 CM

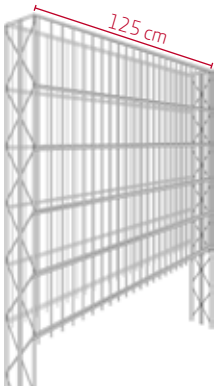


Mailles / Maschenweite / Maaswijdte : 5 x 20 cm

Pieds à betonner / Pfosten zum Betonieren / voet om te betonneren

01KG080W5	83 x 125 cm
01KG100W5	103 x 125 cm
01KG120W5	123 x 125 cm
01KG140W5	143 x 125 cm
01KG160W5	163 x 125 cm
01KG180W5	183 x 125 cm
01KG200W5	203 x 125 cm

BAUGONE-FIX 15 CM

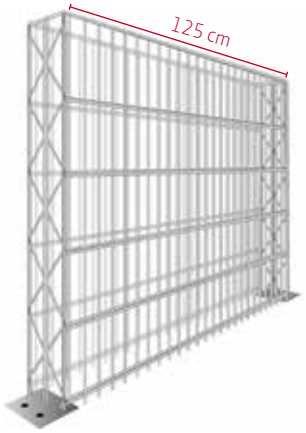


Mailles / Maschenweite / Maaswijdte : 5 x 20 cm

Pieds à boulonner / Fußplatte zum Aufschrauben / voetplaat om te schroeven

01KGF080W5	83 x 125 cm
01KGF100W5	103 x 125 cm
01KGF120W5	123 x 125 cm
01KGF140W5	143 x 125 cm
01KGF160W5	163 x 125 cm
01KGF180W5	183 x 125 cm

BAUGONE-FIX-RAL 15 CM

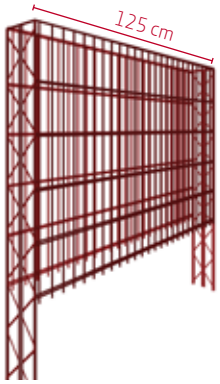


Mailles / Maschenweite / Maaswijdte : 5 x 20 cm

Pieds à betonner / Pfosten zum Betonieren / voet om te betonneren

01KG080W5DG	83 x 125 cm
01KG100W5DG	103 x 125 cm
01KG120W5DG	123 x 125 cm
01KG140W5DG	143 x 125 cm
01KG160W5DG	163 x 125 cm
01KG180W5DG	183 x 125 cm
01KG200W5DG	203 x 125 cm

BAUGONE-FIX-RAL 15 CM

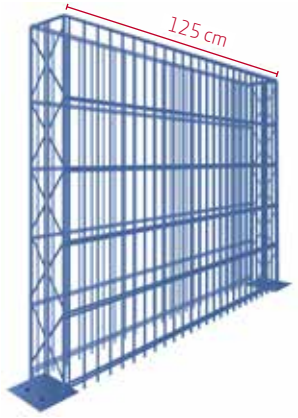

Mailles / Maschenweite / Maaswijdte : 5 x 20 cm

Pieds à boulonner / Fußplatte zum Aufschrauben / voetplaat om te schroeven

01KGF080W5DG	83 x 125 cm
01KGF100W5DG	103 x 125 cm
01KGF120W5DG	123 x 125 cm
01KGF140W5DG	143 x 125 cm
01KGF160W5DG	163 x 125 cm
01KGF180W5DG	183 x 125 cm

Épaisseur du fil :	5 mm (vertical) 6 mm (horizontal)	Drahtstärke:	5 mm (vertikal) 6 mm (horizontal)	Draaddikkte:	5 mm (verticaal) 6 mm (horizontaal)
Granulométrie conseillée : ± 40-100 mm		Empfohlene Kiesgröße: ± 40-100 mm		Aanbevolen kiezelgrootte: ± 40-100 mm	
Poids de remplissage : ± 240 kg/m²		Füllgewicht: ± 240 kg/m²		Vulgewicht: ± 240 kg/m²	





Les produits Baugone-Fix-Ral sont disponibles en différentes couleurs RAL. En outre, les produits sont galvanisés, thermolaqué et entièrement soudés.

Nos produits Baugone-Fix sont uniquement disponibles sur commande. Comme les produits sont fabriqués à la demande du client, ces commandes ne peuvent être ni annulées, ni retournées.

Die Baugone-Fix-Ral Produkte sind in verschiedenen RAL Farben erhältlich. Außerdem sind die Produkte feuerverzinkt, pulverbeschichtet und vollständig verschweißt.

Unsere Baugone-Fix Produkte sind nur auf Bestellung erhältlich. Da die Produkte auf Kundenwunsch gefertigt wurden, können diese Bestellungen weder annulliert, noch zurückgegeben werden.

De Baugone-Fix-Ral producten zijn verkrijgbaar in diverse RAL-kleuren. Bovendien zijn de producten verzinkt, gepoedercoat en volledig gelast.

Onze Baugone-Fix producten zijn alleen op bestelling verkrijgbaar. Aangezien de producten op bestelling worden gemaakt, kunnen deze bestellingen niet worden geannuleerd of geretourneerd.




Exemple
Beispiel
Voorbeeld

RAL 7016

ACCESSOIRES BAUGONE

EU

Couvercle / Abdeckung / Deksel

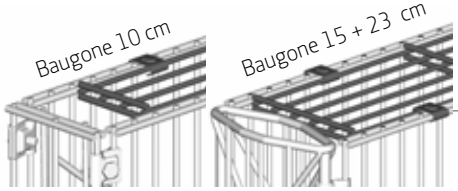

01D01001	Baugone 10 cm
01D01501	Baugone 15 cm
01D02301	Baugone 23 cm
01D01501K	Baugone-Fix 15 cm (120 cm)
01D01501KDG	Baugone-Fix-RAL 15 cm

ACCESSOIRES BAUGONE

EU

Raccord mural / Wandanschluss / Muuraansluiting





01U01001	Baugone 10 cm
01U01501	Baugone 15 cm
01U02301	Baugone 23 cm

ACCESSOIRES BAUGONE

EU

Rails en U / U-PRofile / U-profiel






	Zinc/Zink		RAL 7016
01S06001	60 cm	01S06001DG	60 cm
01S08001	80 cm	01S08001DG	80 cm
01S10001	100 cm	01S10001DG	100 cm

* SET DE MONTAGE INCLUS / INKL. BEFESTIGUNGSSATZ / INCLUSIEF BEVESTIGINGSSET







010204 (BAUGONE 10 cm)

010104 (BAUGONE 15 + 23 cm)





01A01001 (10 cm)

01A01501 (15 cm)


01A02301 (23 cm)

Montage Baugone / Aufbau Baugone / Montage Baugone

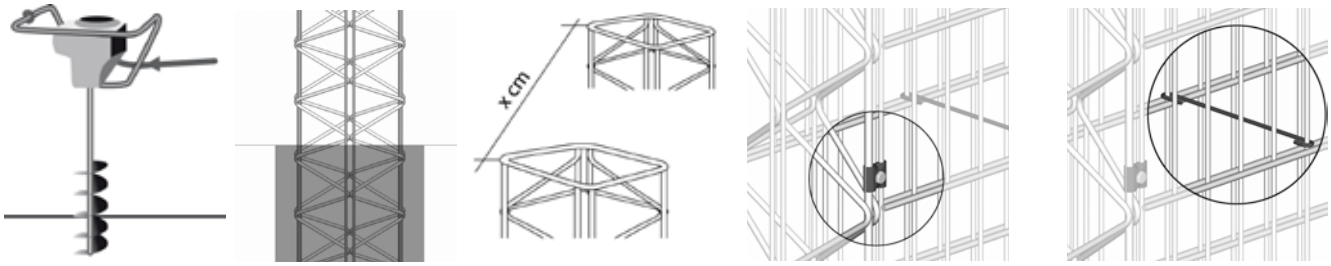

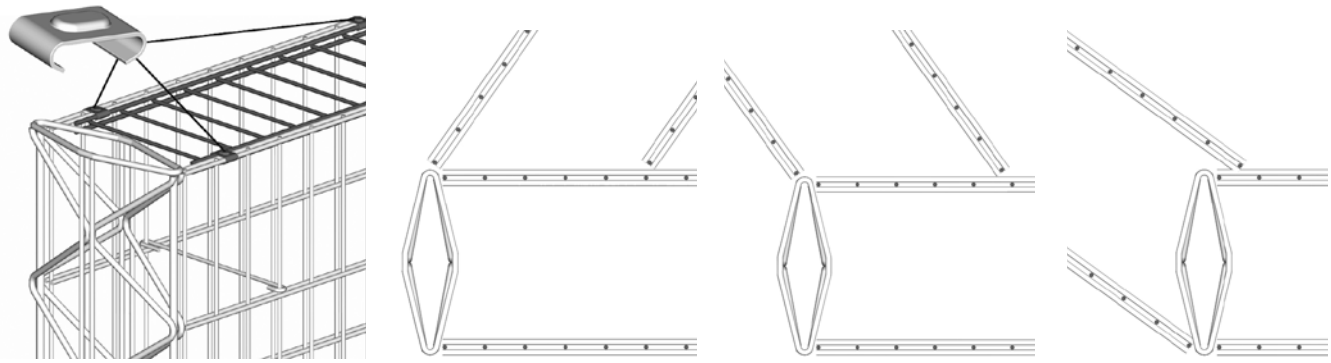


PLAN DE MONTAGE / Aufbauanleitung / Montageplan

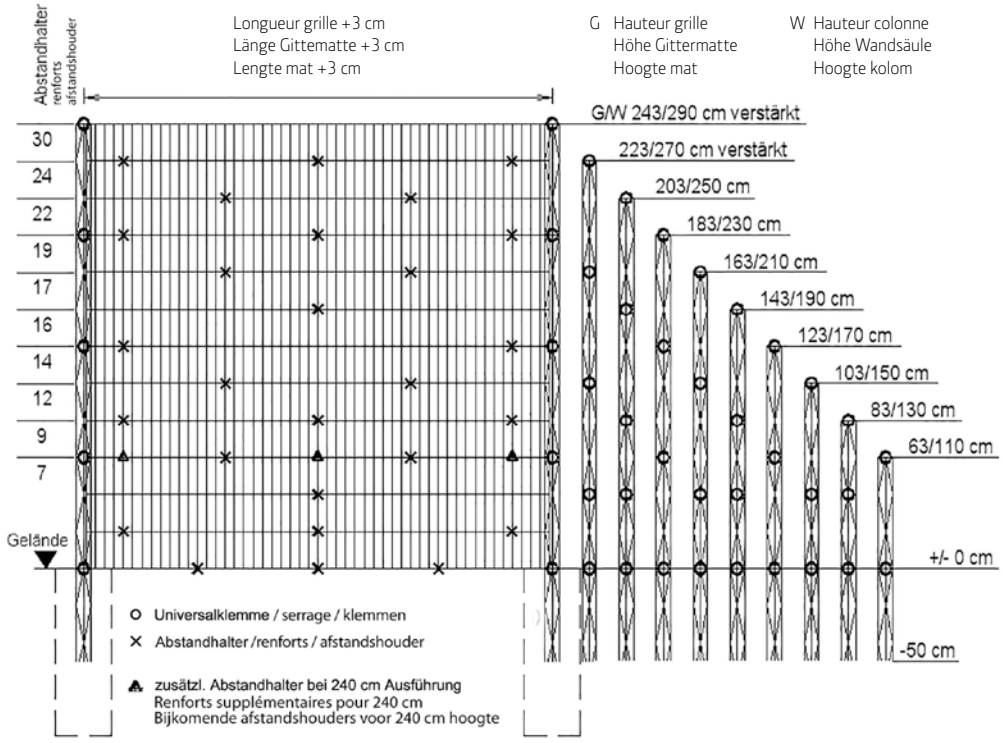

Gravier / Zierkies / Sierstenen	1m³ = ± 1,6 TO

Pour calculer le cubage : longueur x largeur x hauteur
Für die m³ zu errechnen: Länge x Breite x Höhe
Om m³ te berekenen: lengte x breedte x hoogte

BAUCOVER 12,5 CM

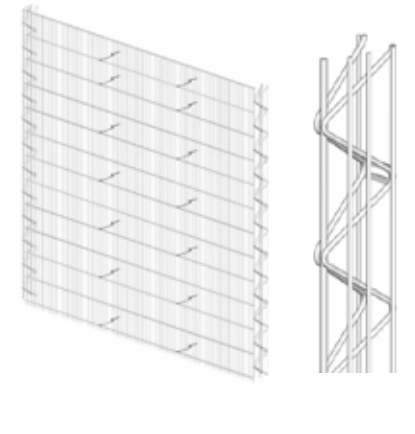


Mailles / Maschenweite / Maaswijdte : 2,5 x 20 cm

Éléments de base / Grundelement / Basiselement

01SFG060	60x253 cm
01SFG080	80x253 cm
01SFG100	100x253 cm
01SFG120	120x253 cm
01SFG140	140x253 cm
01SFG160	160x253 cm
01SFG180	180x253 cm
01SFG200	200x253 cm
01SFG220	220x253 cm
01SFG240	240x253 cm

BAUCOVER 12,5 CM

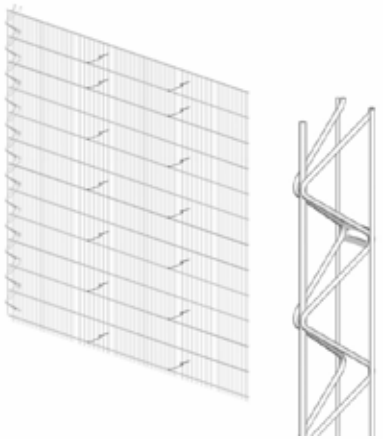


Mailles / Maschenweite / Maaswijdte : 2,5 x 20 cm

Éléments d'extension / Erweiterungselement / Uitbreidingselementen

01SFE060	60x253 cm
01SFE080	80x253 cm
01SFE100	100x253 cm
01SFE120	120x253 cm
01SFE140	140x253 cm
01SFE160	160x253 cm
01SFE180	180x253 cm
01SFE200	200x253 cm
01SFE220	220x253 cm
01SFE240	240x253 cm

BAUCOVER 12,5 CM

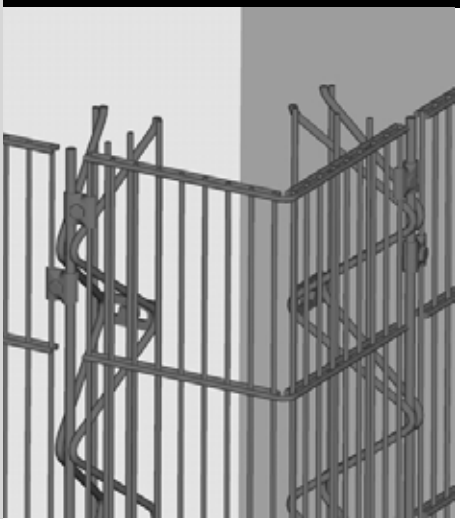

Mailles / Maschenweite / Maaswijdte : 2,5 x 20 cm

Coin / Ecke / Hoek - 90° - 22 x 22 cm

01SF9022-060	60 cm
01SF9022-080	80 cm
01SF9022-100	100 cm
01SF9022-120	120 cm
01SF9022-140	140 cm
01SF9022-160	160 cm
01SF9022-180	180 cm
01SF9022-200	200 cm
01SF9022-220	220 cm
01SF9022-240	240 cm









Les chevilles de cadre composées d'une vis en acier inoxydable (10 cm), y compris l'entretoise (12,5 cm) avec cheville en plastique, sont comprises dans la livraison.

Sachant que le produit fini fait 200 kg/m², la stabilité du mur dépend de la responsabilité du poseur/de l'entrepreneur.

Die Rahmendübel bestehend aus einer Edelstahlschraube (10 cm) inklusive Abstandhalter (12,5 cm) mit Kunststoffdübel sind im Lieferumfang enthalten.

Da das Endprodukt 200 kg/m² beträgt, obliegt die Stabilität der Wand der Verantwortung des Verlegers/Unternehmers.

De bevestigingsmaterialen van het frame bestaan uit een roestvrijstalen schroef (10 cm) inclusief afstandshouder (12,5 cm) met kunststof deuvel en zijn in de leveringsomvang inbegrepen.

Aangezien het eindproduct 200 kg/m² bedraagt, ligt de verantwoordelijkheid van de stabiliteit van de wand bij de installateur/aannemer.

INDEX

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
   A. Dimensions
   B. Coloris
   C. Evolution esthétique
   D. Commander la quantité correcte
   E. Commandes spéciales
   F. Contrôle de la livraison
   G. Conditions

2. CONSEILS DE POSE DES PIERRES NATURELLES
   A. Conseils généraux
   B. Pose des OPUS

3. CONSEILS POUR LE JOINTOYAGE DES DALLES

4. SPÉCIFICITÉS PAR TYPE DE MATIÈRES
   A. Pierre Bleue
   B. Calcaire
   C. Granit / Black Slate / Kandla
   D. Travertin
   E. Céramique
   F. Corten
   G. Béton

5. FINITIONS
   A. Flammée
   B. Brossée
   C. Sablée
   D. Grenaillée
   E. Bouchardée
   F. Sciée
   G. Meulée / Adoucie
   H. Chanfreinée
   I. Vielllie / Rustique / Tambourinée
   J. Clivée

6. SPÉCIFICITÉS PAR TYPE DE PRODUITS
   A. Couvre-murs avec deux gouttes d'eau
   B. Éléments de mur
   C. Stepstones
   D. Bordures
   E. Palissades
   F. Marches d'escalier
   G. Graviers
   H. Gabions
   I. Plaquettes murales

7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
   A. Bauma-Stone Stone Clean
   B. Bauma-Stone Clean-Up
   C. Lithofin

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN
   A. Abmessungen
   B. Farben
   C. Esthetische Veränderungen
   D. Bestellung der richtigen Meng
   E. Sonderaufträge
   F. Kontrolle der Lieferung
   G. Bedingungen

2. HINWEISE ZUR VERLEGUNG VON NATURSTEIN
   A. Allgemeine Hinweise
   B. Verlegung des römischen Verbandes OPUS

3. HINWEISE FÜR DIE VERFUGUNG VON AUSSENPLATTEN

4. SPEZIFIKATIONEN NACH MATERIAL
   A. Blaustein
   B. Kalkstein
   C. Granit / Black Slate / Kandla
   D. Travertin
   E. Keramik
   F. Corten
   G. Beton

5. VERARBEITUNG
   A. Flammen
   B. Bürsten
   C. Sanden
   D. Kugelgestrahlt
   E. Stocken
   F. Sägen
   G. Weichschleifen / Schleifen
   H. Fasen
   I. Rustikal / Getrommelt
   J. Gespalten

6. SPEZIFIKATIONEN NACH PRODUKTTYP
   A. Mauerabdeckung mit 2 Wassernasen
   B. Trockenmauersteine
   C. Stepstones
   D. Randsteine
   E. Palisaden
   F. Blockstufen
   G. Zierkies
   H. Gabionen
   I. Wandverblender

7. PFLEGE UND UNTERHALT
   A. Bauma-Stone Stone Clean
   B. Bauma-Stone Clean-Up
   C. Lithofin

1. ALGEMENE INFORMATIE
   A. Afmetingen
   B. Kleuren
   C. Estetische evolutie
   D. Bestel de correcte hoeveelheid
   E. Bestellingen op maat gemaakt
   F. Het kontroleren van de levering
   G. Voorwaarden

2. TIPS VOOR HET PLAATSEN VAN NATUURSTEEN
   A. Algemene tips
   B. Plaatsen van OPUS

3. HINWEISE FÜR DIE VERFUGUNG VON AUSSENPLATTEN

4. SPECIFICATIES VOLGENS MATERIAALSOORT
   A. Blauwe hardsteen
   B. Kalksteen
   C. Granit / Black Slate / Kandla
   D. Travertin
   E. Keramiek
   F. Corten
   G. Beton

5. VERWERKING
   A. Gevlamd
   B. Geborsteld
   C. Zandstralen
   D. Kogelgestraald
   E. Gehamerd
   F. Gezaagd
   G. Verzoet
   H. Afschuining
   I. Rustiek / Getrommeld
   J. Gekloven

6. SPECIFICATIES PER PRODUCTTYPE
   A. Muurkappen met twee watergroeven
   B. Muurblokken
   C. Stepstones
   D. RBoordstenen
   E. Palissaden
   F. Traptreden
   G. Sierkiezel
   H. Steenkorven
   I. Muurstrips

7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
   A. Bauma-Stone Stone Clean
   B. Bauma-Stone Clean-Up
   C. Lithofin

SERVICE



FR

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

A. Dimensions
Toutes les dimensions indiquées sont nominales et sujettes à des tolérances de production. Sauf en cas d'utilisation de joints minimaux, les dimensions indiquées de notre gamme s'entendent joints prescrits inclus. Il est ainsi plus facile de planifier un projet et de commander les quantités correctes.

B. Coloris
Des différences de couleur peuvent apparaitre pour tous les produits Bauma-Stone. Même si les couleurs que vous trouverez dans ce catalogue ont été reproduites avec la plus grande précision possible, il est extrêmement important que vous examinez les matériaux proprement dits chez votre négociant Bauma-Stone local avant de faire votre choix. Tout échantillon n'est qu'approximatif en ce qui concerne la couleur et la structure extérieure, et des divergences ou nuances propres au produit (variété de couleurs, veines, pores) sont tolérées. Le délustrage éventuel qui dépend des conditions d'utilisation et d'entretien est exclu de la garantie. Pour éviter des différences de couleur et/ou obtenir un effet homogène , il est recommandé de mélanger les différents emballages.

C. Evolution esthétique
Les conditions atmosphériques et les conditions du terrain peuvent donner lieu à des variations de couleur. Différentes formes d'érosion peuvent occasionner des décolorations fragmentaires sur la surface des unités individuelles. Ce phénomène aura cependant tendance à décroître au fil du temps et ne détériorera nullement la qualité des produits à long terme. Les zones à côté des parterres, de jardinières et d'arbres peuvent présenter une décoloration suite aux effets de la vie végétale. Les pierres naturelles plus foncées peuvent devenir plus claires avec le temps en raison des conditions météorologiques et les fossiles existants peuvent devenir visibles. Des veines et microfissures ne deviennent parfois visibles qu'après quelques mois suivant la pose. Bauma-Stone ne peut accepter aucune responsabilité pour les phénomènes naturels décrits ci-dessus.

D. Commander la quantité correcte
Prévoyez toujours un supplément de 5% à 10% lors de votre commande afin de tenir compte des produits dont la dimension est différente, des produits cassée et des travaux de découpe et de sciage lors de la finition. Tenez compte que plus les produits commandée sont grands, plus les déchets de découpe seront importants. Les produits cassée ou dont la dimension est différente peuvent être utilisés pour les découpes et ne seront donc pas perdus. Il est important de prévoir la quantité totale en une seule et même commande. Vous éviterez ainsi les livraisons des matériaux issus de différents lots de production qui pourraient présenter de légères différences de couleur suite aux propriétés des matériaux. Gardez en mémoire que les frais de transport résultant de livraisons ultérieures destinée à remplacer moins de 10% de la marchandise initialement commandée sont à la charge du client. Pour les projets plus importants, nous vous recommandons de commander la totalité de la surface en une fois et 4 mois à l'avance.

E. Commandes spéciales
Pour des commandes des produits spéciaux ou des produits sur mesure qui ne font pas partie du programme Bauma-Stone, un acompte de 50% sera exigé. Les commandes de produits spéciaux ne pourront en aucun cas être annulées. Les délais de livraison de ces commandes sont variables en raison des distances de transport parfois longues. Les frais que vous pourriez encourir du fait que Bauma-Stone dépasse le délai initialement donné ne seront pas pris en charge par Bauma-Stone. De plus, dépasser le délai initialement donné ne donne aucun droit à une annulation de commande. Toute annulation de commande doit être introduite de façon écrite par e-mail à info@bauma-stone.com.

F. Contrôle de la livraison
Contrôlez les produits dès la réception quant à la présence éventuelle de dommages ou de différences de couleur. Vérifiez aussi les dimensions et les coloris mentionnés sur les emballages. Informez le plus rapidement possible le négociant en cas d'erreur éventuelle. Nous n'acceptons les réclamations et remarques qu'à la condition qu'elles soient formulées avant la pose des matériaux.

G. Conditions
Gardez en mémoire qu'un produit présentant un défaut visible ne peut pas être posé sans avoir préalablement contacté votre négociant Bauma-Stone local. Si ces matériaux devaient avoir été posés malgré tout, Bauma-Stone ne pourra en aucun cas être tenue responsable. Des marchandises posées sont considérées comme des marchandises acceptées. Même si nous ne reculons devant aucun effort pour fournir les meilleurs conseils et recommandations au client, Bauma-Stone ne peut pas être tenu responsable pour un quelconque dommage, perte ou lésion qui serait la conséquence du non-respect de ce conseil ou de cette recommandation. Nous n'acceptons aucune responsabilité si les produits sont utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles ils ont été développés ou si les produits ont été endommagés suite au non-respect de nos recommandations. Toutes les instructions visent à accompagner la pose de nos produits ; les règles de construction générales doivent toujours être respectées.

Ce catalogue remplace tout catalogue édité précédemment et est valable dès mars 2023. Nous mettons tout en œuvre afin d'assurer que les informations contenues dans ce catalogue soient à 100% fiables. Il nous est cependant impossible de donner une garantie sur la justesse, le caractère complet ou actuel de ces informations. Par conséquent, Bauma-Stone ne peut pas être tenue responsable de fautes de frappe ou d'autres types de fautes ou de manquements.

Veuillez consulter nos conditions générales pour des informations détaillées, ainsi que nos conditions de garantie et de livraison sur **www.bauma-stone.com**.

2. CONSEILS DE POSE DES PIERRES NATURELLES

A. Conseils généraux
Veuillez tenir compte du fait que chaque surface doit être posée avec une pente d'au moins 1,5 %. Les tolérances de taille possibles pour la pierre naturelle doivent être respectées conformément à la norme EN 1341 ou EN 12058. Veuillez donc travailler avec un joint suffisant (min. 5 mm) et commencer pour chaque type de pose par la dalle la plus épaisse.

Dans votre mortier, vous devez toujours utiliser du ciment blanc ainsi que du sable de rivière lavé. Les sables non lavés peuvent décolorer les dalles à long terme. Il est recommandé de travailler avec des colles et des mortiers de jointoiement préfabriqués, car les ingrédients utilisés ici ont des rapports de mélange corrects et ont fait l'objet de nombreux tests. L'utilisation des additifs est sous votre propre responsabilité. Lors de la pose de pierres naturelles en construction collée, il est très important de tenir compte des joints de dilatation et de tension le long de chaque mur et après une distance maximale de 4 à 6 mètres. Lors de la pose d'une couche isolante ou d'une sous-structure en béton, assurez-vous qu'elles ont le même joint de dilatation que les dalles. Des drainages (sous-sol et caniveaux) doivent toujours être prévues. Veuillez noter que la sous-structure doit avoir la même perméabi-

lité d'eau que les joints et vice versa.


B. Pose des OPUS

Dans notre assortiment, vous trouverez quelques pierres qui conviennent au plan de pose OPUS. Bauma-Stone vous propose des solutions pour deux types de pose :

L'opus A est posé avec un joint de +- 8 mm. Nous vous déconseillons de poser l'Opus A sur des graviers car les dalles plus petites n'ont pas assez de poids et de masse pour rester en place.

L'Opus C est posé comme un pavé avec un joint de 2mm dans du sable blanc quartz.


Préparez un Opus pour un test permettant d'estimer la largeur du joint. Comme l'Opus est une pose de style rustique, il est presque impossible d'obtenir un joint identique partout. Les joints de dilatation doivent toujours être posés en ligne droite, quel que soit le tracé du joint.

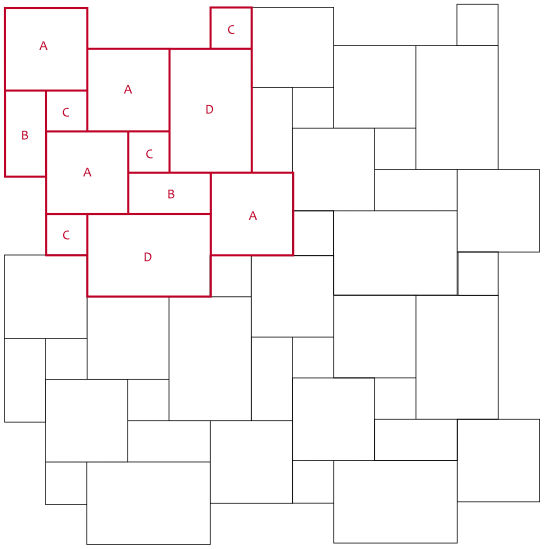

Opus A = 1,48m²
4xA
2xB
4xC
2xD

Opus C = 1 m²

10 x A	24 x 18cm
20 x B	12 x 18cm
10 x C	12 x 12cm

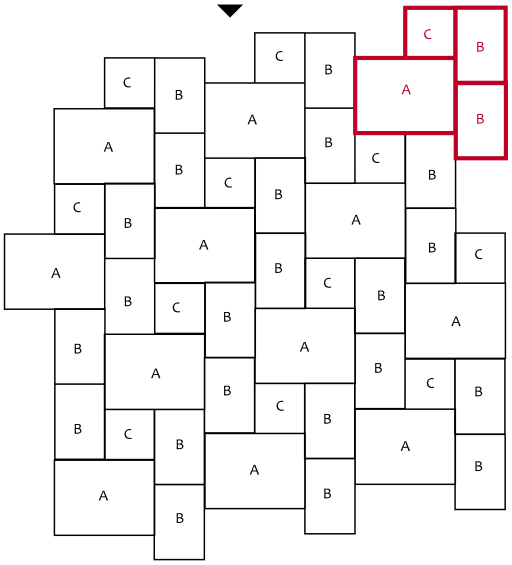

3. CONSEILS POUR LE JOINTOYAGE DES DALLES

Il est fortement conseillé de choisir le type de joint AVANT la pose des dalles car les joints doivent toujours avoir la même perméabilité que le sous-sol. Nous conseillons de poser les dalles avec un joint minimal de quatre millimètres. Le joint compensera les éventuelles différences de dimensions des pierres et permettra d'éviter tout problème en cas de mouvement de terrain. En cas de pose sur gravier lavé, un joint de deux millimètres est suffisant. Pour les carreaux plus grands (+40 cm), nous recommandons une pose avec des joints continus. Pour les grandes terrasses d'une longueur ou d'une largeur supérieur à 5m de long, nous recommandons de couper la distance par des joints de dilatation.

Si vous effectuez une chape ou un coffrage en béton, prévoyez également pour votre chape ou votre coffrage les mêmes joints de dilatation que pour vos dalles. Renseignez-vous auprès de votre négociant pour les produits de rejointoyage adaptés. Nous déconseillons l'usage d'additifs dans les joints car ils empêchent l'évacuation de l'humidité et peuvent causer des taches sur les pierres. Evitez aussi les produits qui renforcent le joint : ils provoquent des tensions importantes et peuvent entraîner des fissures et/ou la casse des dalles.

En général, avant de jointoyer toute la surface, nous vous recommandons d'appliquer une surface de test pour vérifier le résultat après 24 heures.

Conseils importants :

- Évitez de rejointoyer hors des températures de +5°C à +20°C.
- Laissez sécher la colle ou le mortier en-dessous de la dalle (1 semaine/cm) avant de jointoyer. De cette façon, nous évitons le blanchiment et les taches d'humidité.
- Respectez les quantités eau/produit pendant la préparation des produits de rejointoyage.
- Imprégnez la surface et les côtés du marbre blanc.
- Saturez les surfaces des dalles d'eau si vous utilisez des mortiers humides.
- Après le jointoiement, la surface doit être immédiatement nettoyée afin que le mortier n'imprègne pas la dalle.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage à base d'acide sur le calcaire, la pierre bleue ou le basalte/granit noir.

4. SPÉCIFICITÉS PAR TYPE DE MATIÈRES

A. Pierre bleue

La pierre bleue n'est pas recommandée pour la pose sur les plots. Lors de la pose de la pierre bleue, un joint de ± 0,5 cm est recommandé pour éviter des bords cassés pour les pavés sciés.

Parfois, des veines et des microfissures peuvent apparaître, ce qui n'est pas accepté comme motif de plainte. Les dalles rustiques ou antiques ont été vieillies volontairement par la présence d'éclats sur les bords et surfaces. Les produits en pierre bleue chanfreinés ou à bord droit d'une certaine longueur (par exemple les bordures, les revêtements muraux ou les palissades) peuvent parfois présenter des réparations à base de résine. Ce n'est pas un motif de réclamation. Certaines dalles comme LUNA peuvent parfois présenter des bords légèrement abimés. Il ne s'agit pas d'un vice de matériau, mais d'une caractéristique propre au produit qui ne peut faire l'objet d'une plainte.

Les dalles adoucies et polies sont plus sensibles aux griffes. Nous conseillons d'utiliser des feutres de protection sous les pieds des meubles de jardin, les barbecues, etc. Entretenez les pierres avec un savon nourrissant et n'utilisez jamais de produits acides ou de nettoyeurs à haute pression. L'utilisation de produits hydrofuges ou d'imprégnation peut modifier l'aspect et les qualités de la pierre bleue. Cette utilisation est de l'entière responsabilité du client.

B. Calcaire
Le calcaire n'est pas recommandé pour la pose sur les plots. Veiller à ce que les dalles soient toujours posées en double encollage et que le bas soit complètement couvert de colle afin d'éviter des taches en surface. Les dalles calcaires ne peuvent pas être posées sur un lit de gravier, car cela pourrait causer la casse des pierres.
Les dalles rustiques ou antiques présentent délibérément de petits éclats sur les bords et à la surface.
Les dalles adoucies et polies sont plus sensibles aux griffes. Nous conseillons d'utiliser des feutres de protection sous les pieds des meubles de jardin, les barbecues, etc. Entretenez les pierres avec un savon nourrissant et n'utilisez jamais de produits acides ou de nettoyeurs à haute pression. L'utilisation de produits hydrofuges ou d'imprégnation peut modifier l'aspect et les qualités de la pierre. Cette utilisation est de l'entière responsabilité du client.

C. Granit / Black Slate / Kandla
En cas de collage, veillez à ce que les dalles soient toujours posées en double encollage et que le bas soit complètement couvert par la colle. Le granit clair comme l'Alaska a une capillarité plus élevée. Nous recommandons dès lors de le poser sur gravier quartz, basalte ou granit lavé. Comme produit de rejointoiement, nous conseillons le sable basalte, granit ou quartz lavé. Avant de jointoyer, assurez-vous que les dalles de granit sont saturées d'eau en quantité suffisante. Evitez l'application d'acides sur des granits/ basaltes noirs.
Veillez à poser la BLACK SLATE avec un joint de ± 8 mm.
Il est possible que certaines pierres Kandla présentent avec le temps des traces d'oxydation. Des taches existantes peuvent être traitées à l'aide du produit Lithofin Bero. De petits effritements peuvent survenir mais sans influencer en aucun cas la qualité du produit.

D. Travertin
Nos dalles calcaires type travertin pour l'extérieur sont plus sensibles aux changements météorologiques et doivent donc être posées selon la technique du double encollage : le bas de la dalle et le sous-sol doivent être couverts de colle. Une pente de 1,5% doit être respectée. Après sèchage (± 1 semaine/ cm), nous recommandons de couler les joints avec un produit prêt à l'emploi à base de ciment blanc. Veillez à appliquer cette coulée à la raclette et fermer tous les petits trous présents sur la surface de la dalle. Après séchage du joint, nous conseillons d'appliquer un double traitement hydrofuge qui bouchera tous les pores de la dalle.
Le nettoyage se fera à l'aide d'un savon neutre nourrissant sans acide, type savon Stone Clean, et jamais à l'aide d'un nettoyeur à haute pression.
Les travertins ne sont pas conseillés pour la pose sur plots.
Les dalles rustiques ou antiques ont été vieillies volontairement par la présence d'éclats sur les bords et surfaces.

E. Céramique
Pour tous les produits en céramique, il est indispensable de passer la commande en une fois pour éviter les différences de teinte. Comme nos produits céramiques sont des imitations de la pierre naturelle, il peut y avoir des différences de nuances de couleur dans un même lot. Il faut donc mélanger les différentes boîtes bien à l'avance pour obtenir un beau résultat. Les nuances de couleur au sein d'un même lot ne peuvent être évitées et ne constituent pas un motif de plainte.
Pour la pose sur plots, un plot central n'est pas obligatoire pour les dimensions jusqu'à 60 x 60 x 2 cm. Pour des dalles en céramiques de 60 x 60 x 2 cm le passage de véhicules légers (max. 1800kg) est accepté si le sous-sol et la pose sont bien adaptés.
Les céramiques de 3 cm peuvent facilement supporter une charge de 3,5 tonnes.
En cas de pluie, certaines surfaces en céramique peuvent retenir l'eau plus longtemps que d'autres.

F. Corten
Le produit est livré en état NON rouillé. Nos produits CORTEN "rouillent" au fil des ans lorsqu'ils sont exposés aux conditions climatiques naturelles. Ainsi, la teinte et le grain de la surface en rouille noble changeront au fil du temps. Après environ 1,5 à 3,5 ans, le processus de rouille est terminé. En cas de contact direct des éléments rouillés avec d'autres matériaux tels que le béton, la pierre naturelle, le bois, etc., des décolorations peuvent apparaître. Les taches de rouille sont difficiles, voire impossibles à enlever.

G.Béton / Pierre reconstituée
Lors de la pose de nos produits en béton à l'extérieur, veuillez penser à appliquer un produit hydrofuge sur toute la surface. Nous déconseillons de nettoyer les produits en béton avec un nettoyeur haute pression.

5. FINITIONS

Avoir été extraits des carrières, les gros blocs de pierres naturelles sont emmenés en usine pour y être sciés en tranches et ajustés en fonction du format souhaité. Une fois cette étape terminée, vient ensuite la finition de surface.
Descriptions des finitions possibles :

A. Flammée
Finition obtenue par le passage d'une flamme continue à haute température. Le choc thermique fait éclater une fine couche superficielle de minéraux naturellement présents dans la pierre ce qui va donner une surface rugueuse au toucher, et protéger de tout risque de glissade. Le résultat est idéal pour l'extérieur en raison des propriétés antidérapantes.
Ce type de finition est typique des roches dures comme le granite, le gneiss ou le basalte et les calcaires durs. Les couleurs et la structure d'origine de la pierre naturelle restent toujours très présentes et faciles à discerner. Étant donné que les pierres naturelles flammées ont une structure légèrement irrégulière et inégale, il est donc plus facile pour les salissures de s'y déposer. C'est la raison pour laquelle il est généralement conseillé de combiner deux finitions de surface. Nos dallages ont d'abord été flammés, puis brossés.

B. Brossée
Finition rustique obtenue en effectuant sur la surface une succession de passes de brosses métalliques suivi par brossage en polyamide. C'est une finition très prisée parce que très agréable au toucher. Le fait de brosser obstrue les pores de la pierre, facilitant l'entretien.

C. Sablée
Travail réalisé par projection de sable de quartz sur une surface brute de sciage. Grâce à l'air comprimé, le sable séché est alors soufflé sur la surface de la pierre. Cette finition crée une surface rugueuse et anti-dérapante idéale pour le revêtement de sols à l'extérieur. Ce sont surtout les pierres tendres comme la pierre calcaire que l'on travaille avec une finition sablée. Cette opération va légèrement blanchir la teinte.

D. Grenaillée
Cet aspect est obtenu en projetant des billes d'acier sur la surface de la pierre pour obtenir une rugosité plus importante que le sablage. Le grenaillage blanchi la teinte de la pierre.

E. Bouchardée
Finition caractérisée par de petits creux plus au moins rapprochés obtenus par les impacts d'un marteau muni de pointes ou par un outil pneumatique. La rugosité est supérieure à celle du grenaillage. Le bouchardage blanchi la teinte de la pierre.

F. Sciée
Finition laissant apparaitre les traits de scie. On obtient une surface rugueuse présentant de légères ondulations.

G. Meulée / Adoucie
Ces finitions permettent d'enlever les traces de scies qui pourraient apparaitre sur certaine dalle après le sciage. Ça consiste tout simplement à poncer la pierre.
Meulage = ponçage léger / Adouci = ponçage intense.
La surface adoucie est homogène, mate et sans griffes apparentes. L'avantage de cette finition est que l'entretien quotidien est facile.

H. Chanfreinée
Arête rabattue d'une pierre, généralement à 45° et de l'ordre de quelques millimètres. Un chanfrein évite des bords cassés.

I. Vielllie / Rustique / Tambourinée
Il existe différentes méthodes pour obtenir un aspect rustique ou vieilli.
En effet, l'une des méthodes appliquées est réalisée par des outils traditionnels pour faire sauter des fragments des bords et des angles de la pierre par percussions contrôlées.
Une autre méthode consiste à mettre les pierres dans un tambour/bac qui va légèrement attaquer les bords et les angles pour donner un aspect rustique et/ou usé. Il existe des tambours vibrants et des tambour éclatants.
Dans ces deux cas, il s'agit d'endommagements voulus. Ce traitement donne une apparence rustique (avec reliefs et irrégularités) à la pierre.

J. Clivée
Le fendage de la pierre est produite grâce à des machines industrielles dans la carrière. Ensuite, elles seront découpées mécaniquement en plaques individuelles grâce à des coups coordonnés donnés au burin pneumatique. La surface devient irrégulière et la structure naturelle de la pierre ressort.

6. SPÉCIFICITÉS PAR TYPE DE PRODUITS

A. Couvre-murs avec deux gouttes d'eau
Lors de la pose, veillez à ce que les tolérances dimensionnelles ne provoquent pas visuellement de dérangement. Des réclamations à ce sujet ne seront pas acceptées. Nous conseillons après la pose de passer les chanfreins à l'aide d'une meuleuse afin d'obtenir un aperçu homogène. Un couvre-mur aide à éviter les problèmes de gel ou d'infiltration d'eau.

B. Eléments de murs
Nos éléments de mur ne sont vendus que par palette complète. Les métrages par palette sont indicatifs car toutes les palettes sont chargées à la main ! Nous n'acceptons donc aucune réclamation pour un métrage légèrement supérieur ou inférieur. Si votre mur retient des terres, veuillez placer un drainage derrière celui-ci. Il est toujours préférable de placer un couvre-mur pour éviter les problèmes de gel ou d'infiltration d'eau. Il est possible que des pièces doivent être retravaillées sur chantier durant la pose. Les dimensions pour les Porto, Verona et Metz sont faites pour des murs à sec. En cas de pose sur façades, sachez que votre poseur devra retailler les pierres à bonnes dimensions. Pour les pierres Bayon, Belfort, Dinant et Bastogne l'unité de 10m²/palette est calculée avec des joints de 1,5 cm. Dépendant de la largeur du joint on a besoin de plus de matériel par m².

C. Stepstones
Les pas japonais doivent toujours être posés sur un sol drainant. Une pose dans l'argile ou gazon pourrait provoquer des problèmes d'oxydation ou de résistance au gel. Lors d'une pose sur gravier, évitez l'utilisation de graviers calcaires qui ont un taux de capillarité supérieur. Utilisez plutôt du gravier quartz, porphyre, grès, granit ou basalte. Nous conseillons la pose sur gravier pour toutes les dalles claires comme le granit Alaska par exemple. Pensez toujours à l'évacuation des eaux, au drainage et à respecter une pente de 1,5cm/mètre courant ! Les dimensions de ce produit peuvent varier.

D. Bordures
Les bordures tambourinées ou vieillies sont travaillées à la main (aspect antique) et peuvent donc présenter des variations dimensionnelles. Des produits en pierre bleue d'une certaine longueur peuvent parfois présenter des réparations à base de résine. Ce n'est pas un motif de réclamation.

E. Palissades
Placez toujours le plus beau côté de la palissade du côté visible et mettez les différences dimensionnelles à l'arrière. Veuillez respecter lors de la pose un écart de ± 2mm entre les palissades. Veillez à installer un plastique de protection adéquat derrière vos palissades (de type Diba) afin que les terres retenues ne soient pas en contact direct avec celles-ci. Elles pourraient en effet changer de couleur. Les palissades tambourinées, clivées ou vieillies sont travaillées à la main et peuvent présenter des éclats en surface. Il est possible d'avoir des variations dimensionnelles, mais des réclamations à ce sujet ne sont pas acceptées. Des produits en pierre bleue d'une certaine longueur peuvent parfois présenter des réparations à base de résine. Ce n'est pas un motif de réclamation.

F. Marches d'escalier
Placez toujours le plus beau côté de la marche du côté visible. Veuillez respecter une pente de 1,5% lors de la pose sur un sol drainant. Il faut tenir compte d'un drainage du soubassement. Les marches tambourinées, clivées ou vieillies sont travaillées à la main et peuvent présenter des éclats en surface. Il est possible d'avoir des variations dimensionnelles. Des produits en pierre bleue d'une certaine longueur peuvent parfois présenter des réparations à base de résine. Ce n'est pas un motif de réclamation. Les marches Kandla peuvent présenter des traces d'oxydation. Des taches existantes peuvent être traitées à l'aide du produit Lithofin Bero. Des petits effritements peuvent survenir mais sans influencer en aucun cas la qualité du produit.

G. Graviers
Les poids des big bags sont approximatifs et peuvent légèrement varier. Les commandes en big bags et gabions ne sont pas des produits standards et ne sont donc pas reprises. Les graviers sous emballage plastique doivent être bâchés ou stockés à l'intérieur en cas de période de stockage supérieur à six mois. Dans la granulométrie, il peut y avoir une tolérance de ± 15 %. Ainsi, 70% du poids indiqué se situe dans les dimensions signalées. Comprenez bien que des pièces longues peuvent se trouver dans les graviers. Par exemple, avec une dimension de 60/100, il peut y avoir des pièces allongées de 200 mm de long. La plupart des carrières ont plusieurs installations de criblage et des différentes nuances ; Une différence d'optique et de taille dans la même référence est toujours possible. Nous vous conseillons de commander la quantité complète en une seule et même commande pour votre chantier. Il est possible d'avoir de la poussière dans les sacs/big bags. Les

graviers/roches ne sont pas lavés ; Les chargements en carrière en période de pluie contiennent toujours plus de poussière.

H. Gabions
En superposant les gabions, veilliez à bien remplir ceux-ci. Ils doivent être à 100% remplis et rincés afin d'éviter des vides qui pourraient entrainer une mauvaise stabilité ainsi qu'un écrasement de la maille. Les gabions remplis sont remplis et vibrés à la commande. Toute commande passée ne peut donc en aucun cas être annulée ni retournée.

I. Plaquettes murales
Stockez toujours les plaquettes, à l'intérieur comme à l'extérieur, à l'abri sur une surface stable, sèche, lisse et propre. Il est recommandé de mélanger les plaquettes provenant de différents emballages afin de garantir une meilleure uniformité des couleurs et de les poser en rangées décalées afin de croiser les joints. En cas de surfaces poreuses, utilisez une couche de fond avant le collage. Utilisez des colles Flex claires ou foncées en fonction de la couleur des plaquettes. Lors de l'utilisation de la colle, vous devez impérativement respecter les conditions d'utilisation du fournisseur concerné. En cas d'utilisation à l'extérieur, utilisez une spatule dentée pour obtenir des lignes verticales qui doivent favoriser l'écoulement de l'eau. Pour les angles, coupez les plaquettes à 45°. Certaines plaquettes présentent des résidus de colle entre les joints. Ceux-ci peuvent être facilement enlevés après la pose à l'aide d'un cutter.

7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

L'utilisation de sel de déneigement, d'acides ou d'autres produits à base d'acide est fortement déconseillée car elle peut causer des dommages irréversibles. En cas de gel, nous conseillons l'utilisation du sable au lieu du sel.
Veuillez n'utiliser que des produits d'entretien spéciaux pour les pierres naturelles, basés sur les recommandations de votre négociant. Avant d'être appliqués sur une grande surface, les produits d'entretien doivent d'abord être testés sur une petite surface. Après 24 heures, vous pouvez juger le résultat.
Afin de contrer l'effet de la décoloration due aux intempéries, à l'usure et au développement de fissures, il est conseillé de traiter régulièrement dès le début la surface de la pierre naturelle avec des produits d'entretien spéciaux pour pierres naturelles ou avec un savon neutre d'entretien comme Stone Clean.
Au-delà de cet entretien classique, nous vous recommandons de poncer votre terrasse après quelques années. Le ponçage permet de fermer partiellement les pores de la pierre calcaire et de raviver la couleur naturelle de la pierre. Bien entendu, continuer par après à nettoyer et à nourrir vos pierres reste important.
Notre garantie se limite aux qualités mécaniques de la pierre et sous condition d'un entretien minimal. Nous ne sommes en rien responsables de l'évolution esthétique de votre projet car celle-ci ne dépend que de l'entretien apporté à la pierre. Tous les matériaux (naturels ou reconstitués) ont besoin d'un minimum d'entretien afin de préserver leur beauté. L'utilisation de produits hydrofuges ou d'imprégnation change le caractère des pierres et est de l'entière responsabilité de l'utilisateur.

A. Bauma-Stone Clean
Notre savon Stone Clean est composé à 100% d'extraits de plantes avec une proportion accrue d'huile végétale. Le savon sature les pores de votre sol et prévient ainsi les salissures, lutte contre le vieillissement de la pierre naturelle et intensifie ses nuances de couleur.



Art. S1001

Pour le mode d'emploi : consultez notre site web.

www.bauma-stone.com

B. Bauma-Stone Clean-Up
Vous souhaitez débarrasser votre terrasse, votre allée ou votre parking de la mousse, des mauvaises herbes ou des algues ? Le Bauma-Stone Clean-Up Service vous propose de nettoyer ou de préparer le support souhaité. Le nettoyage avec le Terrazza MC convient aux supports durs en pierre naturelle ou en béton non revêtu. Aucun produit chimique ni nettoyeur haute pression n'est nécessaire à cet effet.



Terrazza MC®
Innovators in green cleaning technology



www.terrazzamc.be
info@terrazzamc.be



C. LITHOFIN

NETTOYAGE	GRANIT/GNEIS	GRÈS/KANDLA	MARBRE/CALCAIRE/ TRAVERTIN/PIERRE BLEUE	CÉRAMIQUE	BÉTON
Contre les salissures tenaces	Lithofin MN Multi-Nettoyant	Lithofin MN Multi-Nettoyant	Lithofin MN Multi-Nettoyant	Lithofin KF Nettoyant intensif	Lithofin MN Multi-Nettoyant
Contre les couches d'huile et de cire	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin KF Nettoyant intensif	Lithofin MN Nettoyant Extérieur
Contre les taches d'huile et de graisse	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX	Lithofin KF Nettoyant intensif	Lithofin OIL-EX
Contre le goudron, la suie et la peinture fraîche	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin - LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX
Contre les voiles de ciment et les efflorescences	Lithofin MN Enlève Ciment	Lithofin MN Enlève Ciment	Lithofin MN Multi-Nettoyant	Lithofin MN Enlève-Ciment	Lithofin Rouille-Net
Contre la rouille et les taches de rouille	Lithofin MN Enlève Ciment	Lithofin MN Enlève Ciment	Lithofin Rouille-Net	Lithofin MURO	Lithofin MN Enlève Ciment**
PROTECTION					
Pré-imprégnation pour le jointoyage	Lithofin protection >W<	Lithofin protection >W<	Lithofin protection >W<	***	Lithofin protection >W<
Hydrofuger	Lithofin protection >W<	Lithofin protection >W<	Lithofin protection >W<	***	Lithofin protection >W<
Résistant aux taches	Lithofin MN Fleckstop ou Lithofin FLECKSTOP >W<	Lithofin MN - Fleckstop ou Lithofin FLECKSTOP >W<	Lithofin MN Fleckstop	***	Lithofin FLECKSTOP >W<
Hydrofuger et raviver les teintes, pour finitions brutes	Lithofin MN Couleur Plus	Lithofin MN Couleur Plus	Lithofin MN Couleur Plus	***	Lithofin MN Couleur Plus
Raviver les teintes avec brillant finition brut, intérieur	Lithofin MN Enduit	Non applicable	Lithofin MN Enduit	***	Non applicable
ENTRETIEN					
Entretien régulier (sols)	Lithofin MN Wash & Clean	Lithofin MN Wash & Clean	Lithofin MN Wash & Clean	Lithofin KF Produit d'entretien	Lithofin MN Multi-Nettoyant (diluer 1:15)
Entretien régulier (plans de travail)	Lithofin MN Easy-Clean	Non applicable	Lithofin MN Easy-Clean	Lithofin KF HyClean	Non applicable
Maintien du brillant intérieur (sols)	Lithofin MN Brille-Net	Non applicable	Lithofin MN Brille-Net	***	Non applicable
Maintien du brillant (plans de travail)	Lithofin MN Polish Crème	Non applicable	Lithofin MN Polish Crème	***	Non applicable

*** tester au préalable, diluer.

LITHOFIN HELP

Belgique/België: Tel. 0800 90 092 (free)

Nederland: Tel. 0800 022 7245 (free)

Deutschland: Tel. 07024 94030

France: Tel. 04 79 25 04 80



Important: Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part. L'utilisation des produits doit toujours être adaptée aux données locales et aux surfaces à traiter. En cas de manque d'expérience et dans le doute, le produit doit toujours être testé au préalable sur un endroit discret du revêtement.



DE

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

A. Abmessungen
Alle Maße sind Nennmaße und unterliegen Fertigungstoleranzen. Die in unserem Sortiment angegebenen Abmessungen beinhalten die vorgeschriebenen Fugen, es sei denn, es werden Mindestfugen verwendet. Dies erleichtert die Planung eines Projektes und die Bestellung der richtigen Mengen.

B. Farben
Bei allen Bauma-Stone Produkten können Farbunterschiede auftreten. Obwohl die Farben in diesem Katalog so genau wie möglich wiedergegeben wurden, ist es äußerst wichtig, dass Sie die tatsächlichen Materialien bei Ihrem Bauma-Stone-Händler vor Ort prüfen, bevor Sie Ihre Wahl treffen. Alle Muster sind in Bezug auf Farbe und äußere Struktur nur annähernd, produktspezifische Abweichungen oder Nuancen (Farbvielfalt, Adern, Poren) werden toleriert. Eine eventuelle Entstaubung in Abhängigkeit von den Nutzungs- und Wartungsbedingungen ist von der Garantie ausgeschlossen. Um Farbunterschiede zu vermeiden und/oder einen gleichmäßigen Effekt zu erzielen, empfiehlt es sich, die verschiedenen Packungen zu mischen.

C. Esthetische Veränderungen
Witterungs- und Bodenbedingungen können zu Farbabweichungen führen. Verschiedene Formen der Erosion können zu fleckigen Verfärbungen auf der Oberfläche einzelner Einheiten führen. Dieses Phänomen wird sich jedoch im Laufe der Zeit abschwächen und die Qualität der Produkte langfristig nicht beeinträchtigen. Bereiche in der Nähe von Blumenbeeten, Pflanzgefäßen und Bäumen können aufgrund der Auswirkungen der Pflanzenwelt Verfärbungen aufweisen. Dunklere Natursteine können im Laufe der Zeit durch Witterungseinflüsse heller werden und vorhandene Fossilien können sichtbar werden. Äderchen und Mikrorisse werden möglicherweise erst einige Monate nach dem Einbau sichtbar. Bauma-Stone übernimmt keine Verantwortung für die oben genannten natürlichen Phänomene.

D. Bestellung der richtigen Menge
Rechnen Sie bei der Bestellung immer einen Aufschlag von 5 % bis 10 % ein, um Produkte mit unterschiedlichen Größen, zerbrochene Produkte und Schneide- und Sägearbeiten bei der Endbearbeitung zu berücksichtigen. Bitte beachten Sie: Je größer die bestellten Produkte, desto mehr Schnittabfälle fallen an. Zerbrochene Produkte oder Produkte mit unterschiedlichen Größen können zum Schneiden verwendet werden und gehen nicht verloren. Es ist wichtig, die Gesamtmenge in einer Bestellung zu planen. Dadurch wird vermieden, dass Materialien aus verschiedenen Produktionschargen geliefert werden, die aufgrund von Materialeigenschaften leichte Farbunterschiede aufweisen können. Bitte beachten Sie, dass die Transportkosten für Nachlieferungen, die weniger als 10 % der ursprünglich bestellten Ware ersetzen, zu Lasten des Kunden gehen. Bei größeren Projekten empfehlen wir, die gesamte Fläche auf einmal und 4 Monate im Voraus zu bestellen.

E. Sonderaufträge
Für Bestellungen von Sonderprodukten oder kundenspezifischen Produkten, die nicht zum aktuellen Bauma-Stone Programm gehören, ist eine Anzahlung von 50% erforderlich. Bestellungen von Spezialprodukten können unter keinen Umständen storniert werden. Die Lieferzeiten für diese Aufträge sind aufgrund der teilweise langen Transportwege variabel. Etwaige Kosten, die durch die Überschreitung der Lieferfrist entstehen, werden von Bauma-Stone nicht übernommen. Eine Überschreitung der ursprünglichen Lieferfrist berechtigt den Kunden nicht zur Stornierung der Bestellung. Jede Stornierung einer Bestellung muss schriftlich per E-Mail an info@bauma-stone.com erfolgen.

F. Kontrolle der Lieferung
Überprüfen Sie die Produkte sofort nach Erhalt auf Schäden oder Farbunterschiede. Überprüfen Sie auch die auf der Verpackung angegebenen Maße und Farben. Informieren Sie den Händler so schnell wie möglich, wenn es Fehler gibt. Reklamationen und Anmerkungen werden nur akzeptiert, wenn sie vor dem Einbau der Materialien erfolgen.


G. Bedingungen
Bitte beachten Sie, dass ein Produkt mit einem sichtbaren Mangel nicht ohne vorherige Rücksprache mit Ihrem Bauma-Stone Händler eingebaut werden darf. Sollten diese Materialien trotzdem eingebaut werden, kann Bauma-Stone in keiner Weise haftbar gemacht werden. Installierte Waren gelten als abgenommene Waren. Obwohl wir uns bemühen, dem Kunden die besten Ratschläge und Empfehlungen zu geben, kann Bauma-Stone nicht für Schäden, Verluste oder Verletzungen verantwortlich gemacht werden, die sich aus der Nichtbeachtung solcher Ratschläge oder Empfehlungen ergeben. Wir übernehmen keine Haftung, wenn die Produkte für andere Zwecke als die, für die sie entwickelt wurden, verwendet werden oder wenn die Produkte infolge der Nichtbeachtung unserer Empfehlungen beschädigt werden. Alle Anleitungen sollen den Einbau unserer Produkte begleiten; die allgemeinen Konstruktionsregeln sind stets zu beachten.
Dieser Katalog ersetzt alle zuvor veröffentlichten Kataloge und ist ab Januar 2023 gültig. Wir bemühen uns, dass die in diesem Katalog enthaltenen Informationen zu 100% korrekt sind. Wir können jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationen übernehmen. Daher kann Bauma-Stone nicht für Tippfehler oder andere Arten von Fehlern oder Auslassungen verantwortlich gemacht werden.
Bitte konsultieren Sie für detaillierte Informationen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie unsere Garantie- und Lieferkonditionen auf **www.bauma-stone.com**.

2. HINWEISE ZUR VERLEGUNG VON NATURSTEIN

A. Allgemeine Hinweise
Bitte berücksichtigen Sie, dass jede Fläche mit einem Gefälle von mindestens 1,5 % verlegt werden muss. Eventuelle Toleranzen in der Größe bei Naturstein sind laut EN 1341 oder EN 12058 zu beachten. Daher bitte immer mit ausreichend Fuge (min. 5 mm) arbeiten und mit der stärksten Platte beginnen.
In Ihrem Mörtel sollten Sie immer Weißzement sowie gewaschenen Flusssand verwenden. Ungewaschener Sand können die Fliesen auf längere Sicht verfärben. Es wird empfohlen, mit vorgefertigten Klebern und Fugenmörteln zu arbeiten, da die Inhaltsstoffe hier die richtigen Mischungsverhältnisse haben und ausgiebig getestet wurden. Beigefügte Zusätze sind auf Ihre eigene Verantwortung.
Beim Verlegen von Naturstein in gebundener Bauweise ist es sehr wichtig, Spannungs- und Dehnungsfugen entlang jeder Mauer und nach einem maximalen Abstand von 4 bis 6 Metern zu berücksichtigen. Beim Verlegen einer Isolierschicht oder eines Betonunterbaus müssen Sie beachten, dass diese die gleiche Dehnungsfuge besitzen, welche Sie auch bei den Platten verwenden. Wasserabläufe (Keller und Rinnen) müssen stets vorgesehen werden. Bitte beachten Sie, dass der Unterbau die gleiche Wasserdichte wie die Fugen haben muss und umgekehrt.


B. Verlegung des römischen Verbandes OPUS
In unserem Sortiment finden Sie einige Steine, die für die OPUS Verlegeform (wilder Verband) geeignet sind. Bauma-Stone bietet Lösungen für zwei Arten der Verlegung:

Opus A wird mit einer Fuge von mindestens 8 mm verlegt. Wir raten Ihnen davon ab, Opus A auf Kies zu verlegen, da die kleineren Fliesen nicht genug Gewicht und Masse haben, um an Ort und Stelle zu bleiben.
Opus C wird als Pflasterstein mit einer 2 mm Fuge in weißem Quarzitsand verlegt.
Legen Sie zur Probe einen Opus aus, um die Fugenbreite einschätzen zu können. Da es sich beim Opus um eine rustikale Verlegung handelt, ist es nicht möglich, überall eine gleichmäßige Fuge zu erhalten. Dehnungsfugen sollen immer in einer geraden Linie unabhängig des Fugenverlaufes verlegt werden.

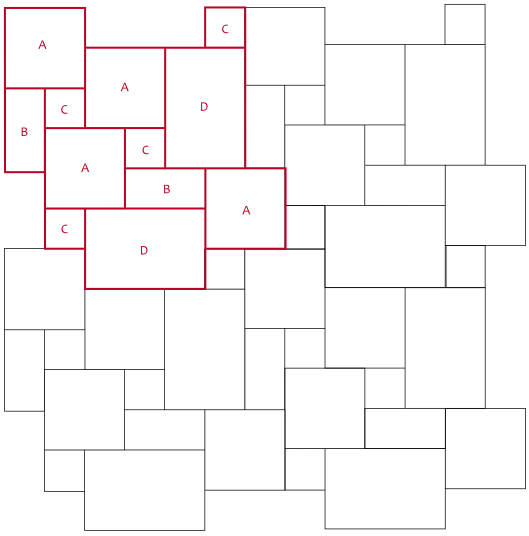

Opus A = 1,48m²
4xA
2xB
4xC
2xD

Opus C = 1 m²
10 x A 24 x 18cm
20 x B 12 x 18cm
10 x C 12 x 12cm

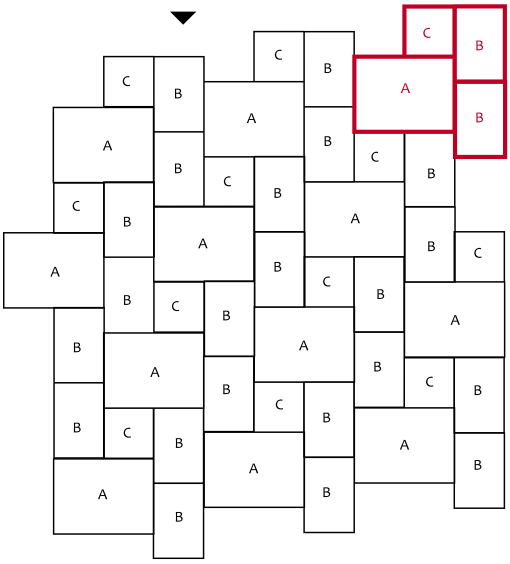

3. HINWEISE ZUR VERFUGUNG VON AUSSENPLATTEN

Bevor man mit einer Baustelle beginnt, sollte man sich informieren, welche Fugen für den vorhandenen geologischen Untergrund geeignet sind. Wir empfehlen, die Fliesen mit einer Mindestfuge von vier Millimetern zu verlegen. Die Fuge gleicht mögliche Unterschiede in den Abmessungen der Steine aus und verhindert Probleme im Falle von Bodenbewegungen. Bei der Verlegung auf gewaschenem Kies ist eine Fuge von zwei Millimetern ausreichend. Für größere Fliesen (+40 cm) empfehlen wir eine Verlegung mit durchgehenden Fugen. Bei großen Terrassen mit einer Länge oder Breite von mehr als 5 m empfehlen wir, den Abstand durch Dehnungsfugen zu unterbrechen.
Wenn Sie einen Betonestrich oder eine Betonschalung verwenden, planen Sie auch für Ihren Estrich oder Ihre Schalung die gleichen Dehnungsfugen ein wie für Ihre Bodenplatten. Fragen Sie Ihren Händler nach geeigneten Fugenmitteln. Wir raten Ihnen ab, Zusatzstoffe zu den Fugenmitteln hinzuzugeben, da verschiedene Zusatzstoffe hemmend auf das Austrocknen wirken und Flecken auf den Steinen verursachen können. Vermeiden Sie auch Produkte, die die Fuge verstärken: sie verursachen erhebliche Spannungen und können zum Bruch der Platte führen.
Im Allgemeinen empfehlen wir Ihnen, vor dem Verfugen der gesamten Fläche eine Testfläche aufzutragen, um das Ergebnis nach 24 Stunden zu überprüfen.

Wichtige Ratschläge:

- Vermeiden Sie das Verfugen bei Temperaturen jenseits der 5°C und 20°C Grenze.
- Der Kleber oder Mörtel unter den Platten muss vollständig getrocknet sein (pro cm ± 1 Woche). Dadurch werden Bleich- und Feuchtigkeitsflecken vermieden.
- Weißer Marmor sollte immer vor der Verfugung oben und seitlings imprägniert werden.
- Der Bodenbelag sollte reichlich mit Wasser gesättigt werden, damit kein Zementschleier in die Poren einziehen kann.
- Wasserverhältnis laut Angaben des Herstellers genau beachten und nicht verändern.
- Nach der Verfugung muss die Oberfläche sofort gereinigt werden, damit der Fugenmörtel die Platten nicht imprägniert.
- Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel auf Säurebasis auf Kalkstein, Blaustein oder schwarzem Granit/Basalt.

4. SPEZIFIKATIONEN NACH MATERIAL

A. Blaustein

Blaustein wird nicht für die Verlegung auf Stelzlagern empfohlen. Bei der Verlegung von Blaustein wird eine Fuge von ± 0,5 cm empfohlen, um Abplatzungen zu vermeiden.
Manchmal können Adern und Haarrisse auftreten, was nicht als Reklamationsgrund akzeptiert wird. Antike oder getrommelte Produkte zeigen gewollt kleine Abplatzungen an den Kanten und an der Oberfläche. Blausteinprodukte einer bestimmten Länge (z.B. Bordüren, Wandverkleidungen oder Palisaden) können manchmal Reparaturen auf Harzbasis aufweisen. Dies ist kein Reklamationsgrund. Einige Fliesen wie LUNA können manchmal leicht beschädigte Ränder aufweisen. Dabei handelt es sich nicht um einen Materialfehler, sondern um ein Produktmerkmal, das nicht beanstandet werden kann.
Geschliffene und polierte Platten sind anfälliger für Kratzer. Wir empfehlen die Verwendung von schützenden Filzpolstern unter den Beinen von Gartenmöbeln, Grills, usw. Pflegen Sie die Steine mit einer nährenden Seife und verwenden Sie niemals säurehaltige Produkte oder Hochdruckreiniger. Die Verwendung von wasserabweisenden oder imprägnierenden Produkten kann das Erscheinungsbild und die Eigenschaften von Blaustein verändern. Diese Verwendung erfolgt auf eigene Verantwortung des Kunden.

B. Kalkstein

Kalkstein wird nicht für die Verlegung auf Stelzlagern empfohlen. Kalksteine von der Unterseite immer vollflächig kleben, damit es zu keiner Fleckenbildungen in der Oberfläche kommt. Kalkstein sollte nicht auf Kies verlegt werden, da dies zu einem Bruch der Platten führen könnte.
Antike oder getrommelte Produkte zeigen gewollt kleine Abplatzungen an den Kanten und an der Oberfläche.

Geschliffene und polierte Platten sind anfälliger für Kratzer. Wir empfehlen die Verwendung von schützenden Filzpolstern unter den Beinen von Gartenmöbeln, Grills, usw. Pflegen Sie die Steine mit einer nährenden Seife und verwenden Sie niemals säurehaltige Produkte oder Hochdruckreiniger. Die Verwendung von wasserabweisenden oder imprägnierenden Produkten kann das Erscheinungsbild und die Eigenschaften verändern. Diese Verwendung erfolgt auf eigene Verantwortung des Kunden.

C. Granit / Black Slate / Kandla
Bei der Verlegung von Granit im Mörtelbett sollten Sie immer darauf achten, dass der Stein immer vollflächig und beidseitig (buttering/floating) verklebt ist. Heller Granit wie Alaska hat eine höhere Kapillarität. Wir empfehlen daher die Verlegung auf Quarzkies, Basalt oder gewaschenem Granit. Als Fugenmaterial empfehlen wir Basalt, Granit oder gewaschenen Quarzsand. Achten Sie vor der Verfugung darauf, die Granitplatten mit ausreichend Wasser zu sättigen. Vermeiden Sie die Anwendung von säurehaltigen Produkten auf schwarzem Granit/Basalt.
Unsere BLACK SLATE sollten Sie immer mit einer Fuge von ± 8 mm verlegen.
Einige Kandla-Steine können im Laufe der Zeit Spuren von Oxidation aufweisen. Vorhandene Flecken können mit Lithofin Bero behandelt werden. Es können kleine Bröckelungen auftreten, die aber die Qualität des Produkts in keiner Weise beeinträchtigen.

D. Travertin
Unsere travertinartigen Kalksteinplatten für den Außenbereich sind empfindlicher gegen Witterungseinflüsse und müssen daher im Doppelklebeverfahren verlegt werden: Die Unterseite der Platte und der Boden müssen mit Kleber bedeckt werden. Eine Gefälle von 1,5% muss eingehalten werden. Nach dem Trocknen (± 1 Woche/cm) empfehlen wir, die Fugen entweder mit einem gebrauchsfertigen Produkt auf Weißzementbasis oder mit einer Weißzementmischung zu gießen. Achten Sie darauf, diesen Mörtel mit einem Abzieher aufzutragen und alle kleinen Löcher auf der Oberfläche der Platte zu verschließen. Nachdem die Fuge getrocknet ist, empfehlen wir eine doppelte wasserabweisende Behandlung, die alle Poren in der Platte verschließt.
Die Reinigung sollte mit einer neutralen, nährenden, säurefreien Seife, wie z.B. Stone Clean Seife, und niemals mit einem Hochdruckreiniger erfolgen.
Travertine werden für die Installation auf Stelzlagern nicht empfohlen.
Antike oder getrommelte Produkte zeigen gewollt kleine Abplatzungen an den Kanten und an der Oberfläche.

E. Keramik
Bei allen keramischen Produkten ist es unbedingt notwendig, die Ware auf einmal zu bestellen, um Farbunterschiede zu vermeiden. Da es sich bei unseren keramischen Produkten um Natursteinimitate handelt, kann es in einer Ladung zu Farbtonunterschieden kommen. Daher sollte man die Dosen vorab gut vermischen, um ein schönes Resultat zu erzielen. Farbschattierungen innerhalb ein und derselben Ladung lassen sich nicht vermeiden und stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.
Bei der Verlegung auf Stelzlagern ist bis zu einer Größe von 60 x 60 x 2 cm kein mittleres Stelzlager nötig. Wenn der Untergrund, sowie die Verlegung, der Norm entsprechen, ist eine leichte Verkehrsbelastung möglich (max 1.800 Kg).
Die 3 cm dicken Keramikfliesen halten einer Belastung von 3,5 Tonnen problemlos stand.

F. Corten
Die Ware wird in NICHT gerosteten Zustand geliefert. Unsere CORTEN Produkte „rosten" mit den Jahren, wenn diese der natürlichen Witterung ausgesetzt werden. So wird sich der Farbton und die Narbung der Edelrostoberfläche im Laufe der Zeit verändern. Nach etwa 1,5 bis 3,5 Jahren ist der Rostprozess abgeschlossen. Beim direktem Kontakt der rostigen Bauteile mit anderen Materialien wie Beton, Naturstein, Holz, usw. kann es zu Abfärbungen kommen. Die Rostflecken lassen sich nur schwer oder gar nicht entfernen.

G.Beton / Kunststein
Wenn Sie unsere Betonprodukte im Außenbereich verlegen, denken Sie daran die gesamte Oberfläche mit einem wasserabweisenden Produkt zu behandeln. Wir raten davon ab, die Betonprodukte mit einem Hochdruckreiniger zu säubern.

5. VERARBEITUNG

Nachdem die großen Natursteinblöcke aus den Steinbrüchen abtransportiert wurden, werden sie ins Werk gebracht, wo sie in Platten gesägt und auf das gewünschte Format zugeschnitten werden. Wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, folgt die Oberflächenbearbeitung:

A. Geflammt
Die Endbearbeitung erfolgt durch eine kontinuierliche Flamme bei hoher Temperatur. Durch den Hitzeschock bricht eine dünne Oberflächenschicht aus natürlich im Stein vorkommenden Mineralien auf, was zu einer rauen Oberfläche führt, die vor Rutschgefahr schützt. Das Ergebnis ist aufgrund der rutschfesten Eigenschaften ideal für den Außenbereich.
Diese Art der Oberflächenbehandlung ist typisch für harte Gesteine wie Granit, Gneis oder Basalt und harten Kalkstein. Die ursprünglichen Farben und die Struktur des Natursteins bleiben immer sehr präsent und sind leicht zu erkennen. Da geflammte Natursteine eine leicht unregelmäßige und unebene Struktur haben, können sich Verschmutzungen leichter absetzen. Aus diesem Grund ist es in der Regel ratsam, zwei Oberflächenbearbeitungen zu kombinieren. Unsere Bodenbeläge werden zuerst geflammt und dann gebürstet.

B. Gebürstet
Eine rustikale Oberfläche, die durch eine Reihe von Durchgängen mit Metallbürsten und anschließendem Bürsten mit Polyamid erzielt wird. Diese Oberflächenbearbeitung ist sehr beliebt, da sie sich sehr angenehm anfühlt. Durch das Bürsten werden die Poren des Steins verschlossen, was die Pflege erleichtert.

C. Sandgestrahlt
Vorgang, bei der Quarzsand auf eine sägeraue Oberfläche gestrahlt wird. Mithilfe von Druckluft wird der getrocknete Sand dann auf die Oberfläche des Steins geblasen. Dadurch entsteht eine raue, rutschfeste Oberfläche, die sich ideal für Bodenbeläge im Außenbereich eignet. Es sind vor allem weiche Steine wie Kalkstein, die mit einem Sandstrahlfinish bearbeitet werden. Dieser Vorgang wird den Farbton leicht aufhellen.

D. Kugelgestrahlt
Dieses Aussehen wird erreicht, indem Stahlkugeln auf die Oberfläche des Steins gestrahlt werden, um eine größere Rauheit als beim Sandstrahlen zu erreichen. Durch das Strahlen wird der Farbton des Steins gebleicht.

E. Gestockt
Endbearbeitung, die durch kleine, mehr oder weniger eng beieinander liegende Vertiefungen gekennzeichnet ist, die durch die Schläge eines mit Stiften versehenen Hammers oder durch ein pneumatisches Werkzeug erzeugt werden. Die Rauheit ist höher als beim Kugelstrahlen. Durch das Stocken wird der Farbton des

Steins gebleicht.

F. Gesägt
Ein Finish, bei dem die Sägemarkierungen sichtbar sind. Das Ergebnis ist eine raue Oberfläche mit leichten Wellen.

G. Geschliffen
Mit diesen Endbearbeitungen können Sie die Sägespuren entfernen, die nach dem Sägen auf einer bestimmten Fliese erscheinen könnten. Dabei wird der Stein einfach abgeschliffen.
Die geschliffene Oberfläche ist homogen, matt und hat keine sichtbaren Kratzer. Der Vorteil dieser Oberflächenbehandlung ist, dass die tägliche Pflege einfach ist.

H. Gefast
Abgeschrägte Kante eines Steins, meist in einem Winkel von 45° und in der Größenordnung von einigen Millimetern. Eine Fase verhindert gebrochene Kanten.

I. Rustikal / Getrommelt
Es gibt verschiedene Methoden, um ein rustikales Aussehen zu erzielen.
Tatsächlich wird eine der angewandten Methoden mit traditionellen Werkzeugen durchgeführt, um Fragmente von den Kanten und Ecken des Steins durch kontrolliertes Schlagen abzusprengen.
Eine andere Methode besteht darin, die Steine in eine Trommel/Behälter zu legen, die die Kanten und Ecken leicht angreift, um ein rustikales und/oder abgenutztes Aussehen zu erzielen. Es gibt vibrierende und splitternde Trommeln.
In beiden Fällen handelt es sich um gewollte Beschädigungen. Diese Behandlung verleiht dem Stein ein rustikales Aussehen (mit Reliefs und Unregelmäßigkeiten).

J. Gespalten
Die gespaltenen Steine werden mithilfe von Industriemaschinen im Steinbruch hergestellt. Anschließend werden sie durch koordinierte Schläge mit dem Druckluftmeißel mechanisch in einzelne Platten zerteilt. Die Oberfläche wird unregelmäßig und die natürliche Struktur des Steins tritt hervor.

6. SPEZIFIKATIONEN NACH PRODUKTTYP

A. Mauerabdeckungen mit 2 Wassernasen
Beim Verlegen sollte man drauf achten, dass die Maßtoleranzen keine visuelle Störung verursachen. Reklamationen können hier nicht akzeptiert werden. Wir empfehlen nach der Verlegung, die Fasen mit einer Schleifmaschine nachzuarbeiten, damit Sie ein einheitliches Gesamtbild erhalten. Eine Mauerabdeckung verhindert Probleme durch Frost oder Wassereinbruch. Messen Sie alle Dickenunterschiede vor der Installation.

B. Trockenmauersteine
Unsere Mauersteine sind nur als komplette Palette erhältlich. Die Mengeneinheiten der Paletten sind lediglich Richtwerte, da alle Paletten von Hand verpackt werden! Wir akzeptieren daher keine Reklamationen aufgrund geringfügig höherer oder niedrigerer Mengeneinheiten. Es wird Ihnen natürlich das korrekte Gewicht in Rechnung gestellt.
Wenn die Wand als Stütze für Erde oder Schotter dienen soll, muss wegen ihrer Tragfähigkeit immer eine Drainage sowie eine Bewehrung vorgesehen werden. Es ist möglich, dass Bruchsteine vor Ort nachgehauen werden müssen, um ein schönes Endbild zu erhalten.
Die Abmessungen für Porto, Verona und Metz sind für Trockenmauern ausgelegt. Im Falle der Verwendung als Wandverkleidung müssen Sie dies bei der Bestellung angeben, da diese Maße Sonderbestellungen erfordern. Für Bayon, Belfort, Dinant und Bastogne wird die Einheit von 10m²/Palette mit Fugen von 1,5 cm berechnet. Abhängig von der Breite der Fuge wird logischerweise mehr Material pro m² benötigt.

C. Stepstones
Stepstones sollten immer auf einem trockenen Boden verlegt werden. Eine Verlegung in Lehm oder Gras könnte Probleme der Oxidations- oder Frostbeständigkeit verursachen. Vermeiden Sie bei der Verlegung auf Kies die Verwendung von Kalksteinkies, der eine höhere Kapillaritätsrate aufweist. Verwenden Sie stattdessen Quarzkies, Porphyr, Sandstein, Granit oder Basalt. Wir empfehlen die Verlegung auf Kies für alle hellen Platten wie z.B. Alaska-Granit. Denken Sie immer an einen Wasserabfluss, Drainage und ein Gefälle von 1,5 cm pro Laufmeter!

D. Randsteine
Die getrommelten Bordsteine sind handbehauen (antik) und können daher Maßabweichungen aufweisen.

E. Palisaden
Wir empfehlen Ihnen immer die schöne Seite sichtbar lassen und gegebenenfalls Maßabweichungen nach hinten zu verarbeiten. Setzen Sie die Palisaden nicht direkt aneinander, sondern lassen Sie ± 2mm Abstand zwischen jeder einzelnen Palisade.
Achten Sie darauf, dass Sie hinter Ihren Palisaden eine geeignete Dichtungsbahn (Typ Diba) anbringen, damit das Erdreich nicht direkt mit den Palisaden in Kontakt kommt. Sie könnten tatsächlich die Farbe wechseln.
Getrommelte, gespaltene oder gealterte Palisaden werden von Hand bearbeitet und können an der Oberfläche Splitter aufweisen. Maßabweichungen sind möglich, Beschwerden hierüber werden jedoch nicht akzeptiert.

F. Blockstufen
Wir empfehlen Ihnen immer die schöne Seite sichtbar lassen. Berücksichtigen Sie außerdem einen wasserdurchlässigen Unterbau und eine Entwässerung im Unterbau. Beachten Sie ebenfalls ein Gefälle von 1,5% bei der Verlegung von Blockstufen.
Antike oder getrommelte Produkte zeigen gewollte kleine Abplatzungen. Die getrommelten Stufen sind handbehauen (antik) und können Maßabweichungen aufweisen.

G. Zierkies
Zierkies in Big Bags und Gabionen sind keine Lagerware und können daher nicht zurück genommen werden.
Bei der Außenlagerung von Zierkies in Form von Kunststoffverpackungen ist zu berücksichtigen, dass die Verpackungen nur 6 Monate UV-beständig sind. Sollte die Lagerung länger als 6 Monate dauern, sollte entweder eine lichtundurchlässige Schutzhülle vorgesehen werden oder die Lagerung nach innen verlegt werden.
Da die meisten Steinbrüche mehrere Brechanlagen und Farbnuancen besitzen, kann es immer einen Unterschied in der Optik sowie einen Unterschied in den Abmessungen geben. Bitte bestellen Sie genügend Material auf einmal für Ihre Baustelle.
Es ist immer möglich, dass sich längere oder schmalere Steine in einer Verpackung befinden, z.B. bei einer Abmessung von 60/100 kann es vorkommen, dass sich Teile von 200 mm Länge darin befinden, da die Längsseite des Steines durch das Sieb gefallen ist.
In den Steinbrüchen gibt es keine Vorwäsche. Abhängig vom Niederschlag und Witterung während der Beladung des Zierkies kann sich mehr oder weniger Staub und Schmutz in der Verpackung befinden.
Die obengenannten Punkte geben kein Anrecht auf Reklamationen.

H. Gabionen

Bitte beachten Sie beim Aufbau der Gabionen immer die Aufbauanleitung, die zusammen mit den Gabionen geliefert wird. Sollten die Gabionen nebeneinander aufgestellt werden, dann müssen diese immer aneinander befestigt werden. So behalten Sie auch nach dem Befüllen ein regelmäßiges Bild.

Bestellen Sie immer 10% mehr Füllung als benötigt, da sich in den Big Bags auch kleinere Steine und Staub befinden können. Die Gabionen werden mit dem gesamten Inhalt des Big Bags befüllt. Die kleineren Steine füllen die Lücken zwischen den großen Steinen und sorgen so für mehr Stabilität. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Inhalt der Gabionen mit Zeit um 5-10% sinkt. Außerdem wird angeraten, während des Befüllens die Gabionen mit einem Wasserschlauch durch zu spülen, um die kleinen Körner und den Sand, welche sich im Big Bag befanden, absinken zu lassen.

Beim Aufeinanderstellen von Steinkörben sollten Sie darauf achten, dass diese zu 100% gefüllt sind, da eventuelle Lücken Statik- und Stabilitätsprobleme verursachen können. Die Gabionen sollten nie senkrecht aufgestellt werden, d.h. ihre Abdeckung sollte immer oben liegen.

Die Gabionen dürfen nicht mit dem Winkelschleifer geschnitten werden. Dort entsteht dann Rost, da die Galvanisierung beschädigt wird.

I. Wandverblender

Lagern Sie die Verblender, sowohl innen als außen, immer geschützt auf einer stabilen, trockenen, glatten und sauberen Oberfläche. Es ist empfohlen, die Verblender aus verschiedenen Verpackungen zu mischen, um eine bessere Farbgleichheit zu gewährleisten, und sie in versetzten Reihen zu verlegen, um die Fugen zu kreuzen. Bei porösen Oberflächen sollte vor dem Verkleben eine Grundierung verwendet werden. Verwenden Sie je nach Farbe der Verblender entsprechende helle oder dunkle Flex-Kleber. Bei der Verwendung des Klebers sollten Sie unbedingt die Nutzungsbedingungen des jeweiligen Lieferanten beachten. Benutzen Sie bei der Verwendung im Außenbereich einen Zahnspachtel um vertikale Linien zu erhalten, welche den Abfluss des Wassers unterstützen sollen. Für Ecken schneiden Sie die Verblender auf 45° zu. Manche Verblender weisen zwischen den Fugen Klebereste auf. Diese können nach der Anbringung leicht mithilfe eines Cutters entfernt werden.

7. PFLEGE UND UNTERHALT


Von der Verwendung von Streusalz, Säure oder anderen säurehaltigen Produkten wird dringend abgeraten, da irreversible Schäden entstehen können. Bei Frost empfehlen wir statt Salz eher Rheinsand zu benutzen.

Benutzen Sie bitte ausschließlich spezielle Natursteinpflegeprodukte, basierend auf den Empfehlungen Ihres Händlers. Bevor die Pflegeprodukte auf eine große Fläche aufgetragen werden, müssen sie zunächst auf einer kleinen Fläche getestet werden. Nach 24 Stunden können Sie das Ergebnis beurteilen. Es gibt so viele verschiedene Arten von Steinen und Produkten, dass sehr unterschiedliche Ergebnisse auftreten können.

Um den Auswirkungen von Verfärbungen durch Verwitterung, Abnutzung und Rissbildung entgegenzuwirken, ist es ratsam, die Natursteinoberfläche von Anfang an regelmäßig mit speziellen Natursteinpflegemitteln oder mit einer neutralen Pflegeseife wie Stone Clean zu behandeln. Um den Auswirkungen von Verfärbungen durch Verwitterung, Abnutzung und Rissbildung entgegenzuwirken, ist es ratsam, die Natursteinoberfläche von Anfang an regelmäßig mit speziellen Natursteinpflegemitteln oder mit einer neutralen Pflegeseife wie Stone Clean zu behandeln.

Zusätzlich zu dieser klassischen Pflege empfehlen wir Ihnen, Ihre Terrasse nach einigen Jahren abzuschleifen. Das Schleifen verdichtet die Poren des Kalksteins und die natürliche Farbe des Steins wird wie neu. Natürlich ist es immer noch wichtig, die Steine danach zu reinigen und zu pflegen.

Unsere Garantie ist auf die mechanischen Eigenschaften des Steins beschränkt und unterliegt einer minimalen Wartung. Wir sind in keiner Weise für die ästhetische Entwicklung Ihres Projekts verantwortlich, da diese nur von der Pflege des Steins abhängt. Alle Materialien (natürliche oder rekonstituierte) benötigen ein Minimum an Pflege, um ihre Schönheit zu erhalten. Die Verwendung von wasserabweisenden oder imprägnierenden Produkten verändert den Charakter der Steine und liegt in der alleinigen Verantwortung des Benutzers.

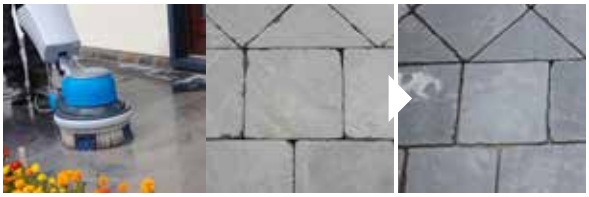

A. Bauma-Stone Stone Clean

Unsere Stone Clean Seife besteht zu 100% aus Pflanzenextrakten mit erhöhtem Anteil an Pflanzenöl. Die Seife sättigt die Poren Ihres Bodens und beugt somit Verunreinigungen vor, wirkt der Alterung von Naturstein entgegen und intensiviert die Farbnuancen.

B. Bauma-Stone Clean-Up

Sie möchten Ihre Terrasse, Einfahrt oder Ihren Parkplatz von Moos, Unkraut oder Algen befreien? Der Bauma-Stone Clean-Up Service bietet Ihnen die Reinigung oder Aufbereitung des gewünschten Untergrundes an. Die Reinigung mit dem Terrazza MC eignet sich für harte Untergründe aus Naturstein oder unbeschichtetem Beton. Hierzu werden keine chemischen Mittel oder Hochdruckreiniger benötigt.



Art. S1001

Für mehr Informationen, besuchen Sie unsere Website:

www.bauma-stone.com



C. LITHOFIN

REINIGUNG	GRANIT/GNEIS	SANDSTEIN/KANDLA	MARMOR/KALKSTEIN/ TRAVERTIN/BLAU-STEIN/KANDLA	KERAMIK	BETON
Gegen hartnäckige Verschmutzungen	Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin MN Grundreiniger
Gegen Öl- und Wachsschichten	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin MN Außenreiniger
Gegen Öl- und Fettflecken	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX	Lithofin KF Intensivreiniger	Lithofin OIL-EX
Gegen Teer, Ruß und frische Farbe	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX
Gegen Zementschleier und Ausblühungen	Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner	Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner	Lithofin MN Grundreiniger	Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner	Lithofin Rost-EX
Gegen Rost (-flecken)	Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner	Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner	Lithofin Rost-EX	Lithofin KUKÜ	Lithofin MN Zementschleier- und Rostentferner**
SCHUTZ					
Vorimprägnierung zum Verfugen	Lithofin Grundschutz >W<	Lithofin Grundschutz >W<	Lithofin Grundschutz >W<	***	Lithofin Grundschutz >W<
Wasserabweisend ausrüsten, für raue Oberflächen	Lithofin Grundschutz >W<	Lithofin Grundschutz >W<	Lithofin Grundschutz >W<	***	Lithofin Grundschutz >W<
Fleckbeständig	Lithofin MN Fleckstop oder Lithofin FLECKSTOP >W<	Lithofin MN Fleckstop oder Lithofin FLECKSTOP >W<	Lithofin MN Fleckstop oder Lithofin FLECKSTOP >W<	***	Lithofin FLECKSTOP >W<
Wasserabweisend ausrüsten und farbvertiefen	Lithofin MN Farbvertiefer	Lithofin MN Farbvertiefer	Lithofin MN Farbvertiefer	***	Lithofin MN Farbvertiefer
Farben vertiefen und Glanz herstellen	Lithofin MN Versiegelung	Nicht anwendbar	Lithofin MN Versiegelung	***	Nicht anwendbar
PFLEGE					
Regelmäßige Unterhaltspflege	Lithofin MN Wischpflege	Lithofin MN Wischpflege	Lithofin MN Wischpflege	Lithofin KF Pflegereiniger	Lithofin MN Grund-reiniger (verdünnt 1:15)
Regelmäßige Unterhalts-pflege (Küchenarbeits-platte)	Lithofin MN Easy-Clean	Nicht anwendbar	Lithofin MN Easy-Clean	Lithofin KF HyClean	Nicht anwendbar
Glanzerhaltung (Boden)	Lithofin MN Glanzpflege	Nicht anwendbar	Lithofin MN Glanzpflege	***	Nicht anwendbar
Glanzerhaltung (Kleinfläche)	Lithofin MN Polish	Nicht anwendbar	Lithofin MN Polish	***	Nicht anwendbar

*** vorher testen, verdünnen.

LITHOFIN HELP

Belgique/België: Tel. 0800 90 092 (free)

Nederland: Tel. 0800 022 7245 (free)

Deutschland: Tel. 07024 94030

France: Tel. 04 79 25 04 80

Bitte beachten: Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Sie ist eine Zusammenstellung von Praxiserfahrungen und bietet einen schnellen Überblick ohne Einzelheiten. Ausführliche Angaben finden Sie in den Gebrauchsanleitungen, in den technischen Merkblättern und Informationen. Bitte stimmen Sie die Verwendung der Produkte stets auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen ab. Für die Verarbeitung übernimmt der Hersteller/Verkäufer keine Verantwortung, da sie von diesem nicht beeinflusst werden kann. In allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.





NL

1. ALGEMENE INFORMATIE

A. Afmetingen
Alle afmetingen zijn nominaal en onderhevig aan productietoleranties. Tenzij minimumvoegen worden gebruikt, zijn de in ons gamma vermelde afmetingen inclusief de voorgeschreven voegen. Dit maakt het gemakkelijker om een project te plannen en de juiste hoeveelheden te bestellen.

B. Kleuren
Kleurverschillen kunnen voorkomen in alle Bauma-Stone producten. Hoewel de kleuren in deze catalogus zo nauwkeurig mogelijk zijn weergegeven, is het uiterst belangrijk dat u de werkelijke materialen bij uw plaatselijke Bauma-Stone dealer bekijkt voordat u uw keuze maakt. Alle monsters zijn slechts bij benadering wat kleur en uitwendige structuur betreft, en productspecifieke afwijkingen of nuances (kleurvariëteit, aders, poriën) worden getolereerd. Eventuele roestvorming afhankelijk van de gebruiks- en onderhoudsomstandigheden is van de garantie uitgesloten. Om kleurverschillen te voorkomen en/of een gelijkmatig effect te bereiken, wordt aanbevolen de verschillende verpakkingen te mengen.

C. Estetische evolutie
Weersomstandigheden en bodemgesteldheid kunnen tot kleurverschillen leiden. Verschillende vormen van erosie kunnen vlekkerige verkleuringen veroorzaken op het oppervlak van afzonderlijke eenheden. Dit verschijnsel zal echter mettertijd afnemen en zal op lange termijn geen invloed hebben op de kwaliteit van de produkten. Oppervlakken naast bloemperken, plantenbakken en bomen kunnen verkleuring vertonen als gevolg van de invloed van plantengroei. Donkere natuurstenen kunnen na verloop van tijd lichter worden als gevolg van de weersomstandigheden en bestaande fossielen kunnen zichtbaar worden. Aders en microscheurtjes kunnen pas enkele maanden na de plaatsing zichtbaar worden. Bauma-Stone kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de hierboven vermelde verschijnselen.

D. De juiste hoeveelheid bestellen
Houd bij uw bestelling altijd rekening met een toeslag van 5% - 10% in verband met producten met afwijkende afmetingen, gebroken producten en snij- en zaagwerk bij de afwerking. Houdt u er rekening mee dat hoe groter de bestelde producten zijn, hoe meer snijafval er zal ontstaan. Gebroken producten of producten van verschillende afmetingen kunnen voor het snijden worden gebruikt en zullen niet verloren gaan. Het is belangrijk om de totale hoeveelheid in één bestelling te plannen. Zo wordt voorkomen dat materialen uit verschillende productiepartijen worden geleverd die ten gevolge van materiaaleigenschappen geringe kleurverschillen kunnen vertonen. Gelieve er rekening mee te houden dat de transportkosten die voortvloeien uit latere leveringen ter vervanging van minder dan 10% van de oorspronkelijk bestelde goederen ten laste van de klant zijn. Voor grotere projecten raden wij aan het volledige oppervlak in één keer en 4 maanden op voorhand te bestellen.

E. Speciale bestellingen
Voor bestellingen van speciale producten of op maat gemaakte producten die geen deel uitmaken van het Bauma-Stone programma, wordt een voorschot van 50% gevraagd. Bestellingen van speciale producten kunnen in geen geval worden geannuleerd. De levertijden voor deze bestellingen zijn variabel als gevolg van de soms lange transportafstanden. Eventuele kosten die u maakt als gevolg van overschrijding van de levertijd door Bauma-Stone komen niet voor rekening van Bauma-Stone. Bovendien geeft overschrijding van de oorspronkelijke leveringstermijn de klant geen recht op annulering van de bestelling. Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren via e-mail aan info@bauma-stone.com.

F. Controle van de levering
Controleer de producten onmiddellijk na ontvangst op beschadigingen of kleurverschillen. Controleer ook de op de verpakking vermelde afmetingen en kleuren. Informeer de dealer zo snel mogelijk als er fouten zijn. Wij aanvaarden alleen klachten en opmerkingen die vóór de installatie van de materialen worden gemaakt.

G. Voorwaarden
Gelieve er rekening mee te houden dat een product met een zichtbaar defect niet mag worden geïnstalleerd zonder eerst contact op te nemen met uw Bauma-Stone vertegenwoordiger. Indien deze materialen desondanks worden geplaatst, kan Bauma-Stone hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Geïnstalleerde goederen worden beschouwd als geaccepteerde goederen. Hoewel wij alles in het werk stellen om de klant het beste advies en de beste aanbevelingen te geven, kan Bauma-Stone niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, verlies of letsel die het gevolg kan zijn van het niet opvolgen van dergelijk advies of aanbeveling. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien de producten worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor zij zijn ontwikkeld of indien de producten worden beschadigd als gevolg van het niet opvolgen van onze aanbevelingen. Alle instructies zijn bedoeld om de installatie van onze producten te begeleiden; de algemene regels van de bouw moeten altijd in acht worden genomen.

Deze catalogus vervangt alle eerder gepubliceerde catalogi en is geldig vanaf maart 2023. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie in deze catalogus 100% accuraat is. Wij kunnen echter niet instaan voor de nauwkeurigheid, de volledigheid of de actualiteit van deze informatie. Daarom kan Bauma-Stone niet verantwoordelijk worden gesteld voor tikfouten of andere soorten fouten of weglatingen.

Raadpleeg onze algemene voorwaarden voor gedetailleerde informatie, evenals onze garantie- en leveringsvoorwaarden op **www.bauma-stone.com**.

2. TIPS VOOR HET PLAATSEN VAN NATUURSTEEN

A. Algemene tips
Houd er rekening mee dat elk oppervlak moet worden gelegd met een helling van ten minste 1,5%. Mogelijke maattoleranties voor natuursteen moeten volgens EN 1341 of EN 12058 in acht worden genomen. Werk daarom a.u.b. met voldoende voeg (min. 5 mm) en begin met de dikste tegel uit de verpakkingen.

In uw mortel dient u steeds wit cement alsook gewassen rivierzand te gebruiken. Ongewassen zand kunnen de tegels op langere termijn verkleuren. Aangeraden wordt van met voorgefabriceerde lijmen en voegmortels te werken daar de ingrediënten hier de juiste mengverhoudingen hebben en uitvoerig getest zijn. Bijgevoegde additieven zijn op eigen verantwoordelijkheid.
Bij het plaatsen van natuursteen in verlijmde constructies is het zeer belangrijk om rekening te houden met spannings- en dilatatievoegen langs elke muur en bij een maximale afstand van 4 tot 6 meter. Bij het leggen van een isolatielaag of betonnen onderconstructie moet u ervoor zorgen dat deze dezelfde uitzettingsvoeg hebben als de tegels. Er moet altijd worden gezorgd voor waterafvoer. Houd er rekening mee dat de onderconstructie dezelfde waterdichtheid moet hebben als de voegen en vice versa.


B. Plaatsen van OPUS

In ons assortiment vindt u enkele stenen die geschikt zijn voor de OPUS legvorm. Bauma-Stone biedt u oplossingen voor twee soorten leggen:

Opus A wordt gelegd met een voeg van minimaal 8 mm. Wij adviseren u om wildverbanden niet op grind te leggen, omdat de kleinere tegels niet genoeg gewicht en massa hebben om op hun plaats te blijven.

Opus C wordt als straatsteen gelegd met een 2 mm voeg in wit kwartsietzand.


Plaats eerst een testmotief om de grootte van de voegen te beoordelen. Vergeet niet dat Opus een rustiek verband is en dat identieke voegen over de ganse oppervlakte praktisch onmogelijk zijn. Dilatatievoegen moeten altijd in een rechte lijn worden gelegd, ongeacht het verloop van de voeg.

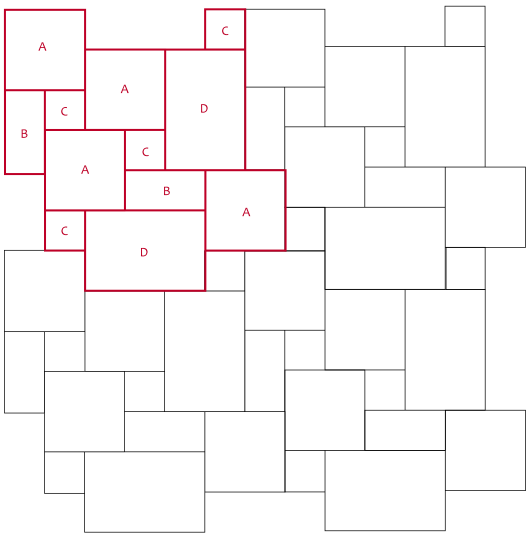

Opus A = 1,48m²
4xA
2xB
4xC
2xD

Opus C = 1 m²

10 x A	24 x 18cm
20 x B	12 x 18cm
10 x C	12 x 12cm

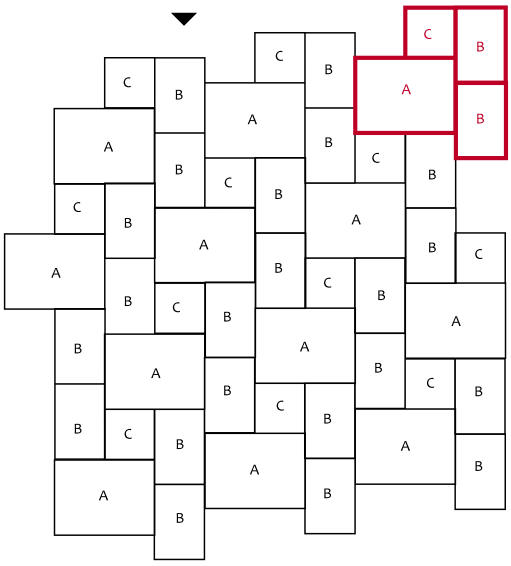

3. TIPS VOOR HET VOEGEN VAN BUITENTEGELS

Voordat u met een werf begint, moet u uitzoeken welke voegen geschikt zijn voor de bestaande geologische ondergrond. Wij raden steeds aan alle tegels met een voeg van minimaal 4 mm te plaatsen. De voeg compenseert eventuele verschillen in de afmetingen van de tegels en voorkomt problemen bij grondbewegingen. Bij het leggen op gewassen grind is een voeg van twee millimeter voldoende. Voor grotere tegels (+40 cm) raden wij aan om met doorlopende voegen te leggen. Voor grote terrassen met een lengte of breedte van meer dan 5 m adviseren wij de tussenruimte te onderbreken met dilatatievoegen.

Als u een betonnen dekvloer of bekisting gebruikt, plan dan dezelfde uitzettingsvoegen voor uw dekvloer of bekisting als voor uw vloerplaten. Vraag uw dealer naar geschikte voegmaterialen. Wij raden u aan geen additieven aan de voegmaterialen toe te voegen, omdat verschillende additieven een remmende werking hebben op het uitdrogen en vlekken op de stenen kunnen veroorzaken. Vermijd ook producten die de voegen versterken: Te sterke voegen kunnen de spanning op de tegels overbrengen en scheuren veroorzaken.

In het algemeen raden wij u aan om, voordat u het gehele oppervlak gaat voegen, een proefvlak aan te brengen om het resultaat na 24 uur te controleren.

Belangrijk advies:

- Vermijd het invoegen bij temperaturen buiten 5°C en 20°C.
- De lijm of mortel onder de tegels moet volledig droog zijn (per cm +/- 1 week). We vermijden hierdoor wituitslag en vochtvlekvorming.
- Wit marmer moet altijd aan de boven- en zijkanten worden geïmpregneerd voordat het wordt gevoegd.
- De oppervlakte moet verzadigd zijn met veel water, zodat er geen cementfilm in de poriën kan dringen.
- Respecteer bij het mengen de voorgeschreven dikte en watergehalte.
- Na het voegen moet het oppervlak onmiddellijk worden gereinigd, zodat de voegspecie niet kan inwerken op het oppervlak.
- Gebruik nooit reinigingsmiddelen op basis van zuur op kalksteen, Blauwe Hardsteen of zwarte basalt/graniet.

4. SPECIFICATIES VOLGENS MATERIAALSOORT

A. Blauwe Hardsteen

Het is niet raadzaam Blauwe Hardsteen toe te passen op tegeldragers. Bij het plaatsen van Blauwe Hardsteen wordt een voeg van ± 0,5 cm aanbevolen om gebroken kanten te vermijden.

Soms kunnen er aders en haarscheurtjes ontstaan, wat niet wordt geaccepteerd als reden voor een klacht. Antieke of getrommelde producten vertonen doelbewust kleine scheurtjes aan de randen en het oppervlak. Blauwe hardsteenproducten van een bepaalde lengte (bijv. boorstenen, wandbekleding of palissaden) kunnen soms reparaties op basis van hars vertonen. Dit is geen reden voor een klacht. Sommige tegels zoals LUNA kunnen soms licht beschadigde randen hebben. Dit is geen materiaalfout, maar een realiteit die niet als klacht weerhouden wordt.

Verzoete tegels zijn veel gevoeliger voor krassen. Wij adviseren het gebruik van beschermende vilten pads onder de poten van tuinmeubelen, barbecues, enz. Zorg daarom voor de stenen met een voedende zeep en gebruik nooit zure producten of hogedrukreinigers. Het gebruik van hydrofuges of impregneringen kan het uiterlijk en de eigenschappen van Blauwe Hardsteen veranderen. Dit gebruik is op eigen risico van de klant.

B. Kalksteen

Het is niet raadzaam kalksteen toe te passen op tegeldragers. Lijm altijd kalksteen van de onderkant over het hele oppervlak, zodat er geen vlekken op het oppervlak ontstaan. Kalksteen moet niet op grind worden gelegd, omdat dit kan leiden tot het breken van de tegels.

Rustieke of antieke tegels zijn verouderd in een trommel of door

vibratie om ze een rustiek aspect te geven.
Verzoete tegels zijn veel gevoeliger voor krassen. Wij adviseren het gebruik van beschermende viltjes onder de poten van tuinmeubelen, barbecues, enz. Zorg daarom voor de stenen met een voedende zeep en gebruik nooit zure producten of hogedrukreinigers. Het gebruik van hydrofuges of impregneringen kan het uiterlijk en de eigenschappen van kalksteen veranderen. Dit gebruik is op eigen risico van de klant.

C. Graniet / Black Slate / Kandla
Bij de plaatsing van graniet met lijm of mortel moet u er altijd op letten dat de steen over het hele oppervlak en aan beide zijden volgens het boterprincipe wordt verlijmd. Lichtgekleurd graniet zoals Alaska heeft een hogere capillariteit. Wij raden daarom aan om op kwartsgrind, basalt of gewassen granietsplit te leggen. Wij adviseren basalt, graniet of gewassen kwartszand als voegmateriaal. Zorg ervoor dat de granieten platen met voldoende water worden verzadigd voordat ze worden gevoegd. Vermijd het gebruik van zure producten op zwart graniet/basalt.
Onze BLACK SLATE moet altijd met een voeg van ± 8 mm worden geplaatst.
Sommige Kandla-stenen kunnen na verloop van tijd sporen van oxidatie vertonen. Bestaande vlekken kunnen worden behandeld met Lithofin Bero. Er kan een kleine afbrokkeling optreden, maar dit heeft geen enkele invloed op de kwaliteit van het product.

D. Travertin
Kalksteen type travertin voor buiten (dikte 3 cm) is gevoeliger voor weersinvloeden en moet daarom volgens het boterprincipe verlijmd worden: De onderzijde van het tegel en de chape moeten worden bedekt met lijm. De helling van 1,5% moet worden gerespecteerd. Na droging (± 1 week/cm) raden wij aan de voegen te gieten met een kant-en-klaar product op basis van wit cement. Breng dit voegmiddel aan met een trekker en dicht alle kleine gaatjes op het oppervlak van de tegel af. Na het drogen van de voeg adviseren wij de tegels te behandelen met een dubbele impregnering die alle poriën in de tegels verzadigt.
De reiniging moet gebeuren met een neutrale, voedende, zuurvrije zeep, zoals Stone Clean, en nooit met een hogedrukreiniger.
Travertin wordt niet aanbevolen voor installatie op stelten.
Antieke of getrommelde producten zijn kunstmatig verouderd en zullen een gewilde kantenbreuk hebben.

E. Keramiek
Voor alle keramische producten is het absoluut noodzakelijk om de tegels in één keer te bestellen om kleurverschillen te voorkomen. Onze keramische tegels zijn tenslotte een imitatie van natuursteen en worden met een bepaalde kleurnuance geproduceerd. Kleurnuances binnen éénzelfde partij zijn niet te vermijden en vormen geen reden tot klacht. Bij plaatsing de tegels goed mengen voor een mooi resultaat.
Bij het plaatsen op tegeldragers is geen middelste tegeldrager nodig tot een grootte van 60x60x2 cm. Indien de ondergrond, evenals de plaatsing, voldoet aan de norm, is een lichte verkeersbelasting mogelijk (max 1800kg).
De keramische tegels van 3 cm kunnen probleemloos 3,5 ton als last verdragen.

F. Corten
Het product wordt geleverd in een NIET verroeste toestand. Onze CORTEN-producten "roesten" in de loop der jaren wanneer ze aan de natuurlijke weersomstandigheden worden blootgesteld. Zo veranderen de kleurtoon en de korrel van het roestoppervlak in de loop van de tijd. Na ongeveer 1,5 tot 3,5 jaar is het roestproces voltooid. Direct contact van de roestige elementen met andere materialen zoals beton, natuursteen, hout, enz. kan verkleuring veroorzaken. Roestvlekken zijn moeilijk of onmogelijk te verwijderen.

G.Beton / Sierbeton
Wanneer u onze betonproducten buiten aanbrengt, mag u niet vergeten het volledige oppervlak te behandelen met een waterafstotend product. Wij raden af om de betonproducten met een hogedrukreiniger te reinigen.

5. VERWERKING

Na de ontginning uit de groeven worden de grote natuursteenblokken naar de steenzagerij gebracht om in platen te worden gezaagd en op het gewenste formaat te worden gebracht. Zodra dit stadium is voltooid, wordt de oppervlakte-afwerking aangebracht. Beschrijvingen van mogelijke afwerkingen:

A. Gevlamd
Een afwerking die wordt verkregen door een continue vlam bij hoge temperatuur te laten passeren. Door de thermische schok breekt een dunne oppervlaktelaag van mineralen die van nature in de steen aanwezig zijn, waardoor het oppervlak ruw aanvoelt en bescherming biedt tegen uitglijden. Het resultaat is ideaal voor buitengebruik vanwege de antislip-eigenschappen.
Dit type afwerking is typisch voor harde gesteenten zoals graniet, gneiss of basalt en harde kalksteen. De oorspronkelijke kleuren en structuur van de natuursteen zijn nog sterk aanwezig en gemakkelijk te onderscheiden. Omdat gevlamde natuursteen een enigszins onregelmatige en ongelijke structuur heeft, kan vuil er zich gemakkelijker op afzetten. Daarom is het in het algemeen raadzaam twee oppervlakteafwerkingen te combineren. Onze tegels worden eerst gevlamd en dan geborsteld.

B. Geborsteld
Rustieke afwerking verkregen door een opeenvolging van arbeidsgangen met metalen borstels op het oppervlak, gevolgd door polyamide borstels. Dit is een afwerking die nodig is om het onderhoud te vergemakkelijken.

C. Zandstralen
Dit is een operatie om een oppervlak met lichte ruwheid te bekomen. Het gedroogde zand wordt met perslucht op het oppervlak van de steen geblazen. Deze afwerking zorgt voor een ruw, antislip oppervlak dat ideaal is voor buitenvloeren. Zachte stenen zoals kalksteen worden voornamelijk bewerkt met een gezandstraalde afwerking. Dit zal de kleur iets lichter maken.

D. Kogelgestraald
Deze operatie wordt gebruikt om een middelzware ruwheid te bekomen. Dit wordt bereikt door het oppervlak van de steen te stralen met stalen kogels om een ruwer oppervlak te verkrijgen dan bij zandstralen. Stralen maakt de kleur van de steen lichter.

D. Gehamerd
Een afwerking die wordt gekenmerkt door kleine, min of meer dicht bij elkaar liggende inkepingen, verkregen door de slag van een pneumatische hamer met spijkers De ruwheid is groter dan bij kogelstralen. Het hameren maakt de kleur van de steen lichter.

E. Gezaagd
Afwerking met een zaagsnede. Het resultaat is een ruw oppervlak met zichtbare lichte golvingen.

F. Verzoet
Deze afwerking verwijdert de zaagsporen die na het zagen op

sommige platen kunnen zijn ontstaan. Het bestaat gewoon uit het schuren van de steen met een slijpgraad van +- 220..
Slijpen = licht schuren / Honen = intensief schuren.
Het gezoete oppervlak is homogeen, mat en zonder zichtbare krassen. Het voordeel van deze afwerking is dat het dagelijks onderhoud eenvoudig is.

G. Afsschuining
Een kleine afschuining van 3-5 mm aan de rand van een steen, meestal onder een hoek van 45°. Een afschuining vermindert de kans op kantenbreuk.

H. Rustiek / Getrommeld
Er zijn verschillende methoden om een rustiek of verouderd uiterlijk te bereiken.
Eén methode is namelijk om met traditioneel gereedschap fragmenten van de randen en hoeken van de steen af te slaan door middel van gecontroleerde percussie.
Een andere methode is om de stenen in een roterende trommel/bak te doen waardoor de randen en hoeken licht worden aangetast om een rustiek en/of versleten uiterlijk te krijgen. Er zijn normale verticaal draaiende trommels alsook vibratietoestellen.
Beiden brengen opzettelijk kleine schade aan die de steen een rustiek uiterlijk geeft.

I. Gekloven
Het splijten van de steen gebeurt door industriële pneumatische splijtmachines en in de gewenste afmetingen mits inachtname van de normale maattolerantie. Het oppervlak wordt onregelmatig en de natuurlijke s

6. SPECIFICATIE PER PRODUCTTYPE

A. Muurkappen met twee watergroeven
Bij de plaatsing moet men ervoor zorgen dat de maattoleranties visueel niet storend zijn. Klachten hierop worden niet aanvaard. Na de plaatsing raden wij aan de afschuining met een kleine haakse slijpmachine te verwerken voor een homogeen resultaat. Om vorstproblemen of het binnendringen van water te voorkomen, is het steeds beter een muurkap op de muur te plaatsen. Eventuele dikteverschillen opmeten alvorens te plaatsen.

B. Muurblokken
Onze muurblokken zijn enkel met volle paletten beschikbaar. De hoeveelheidseenheden van de pallets zijn slechts indicatief omdat alle paletten met de hand worden verpakt! Wij accepteren dan ook geen klachten vanwege iets hogere of lagere hoeveelheidseenheden. Het correcte gewicht zal worden gefactureerd.
Als de muur als ondersteuning voor aarde of steenslag zal dienen, moet er altijd een drainering worden aangebracht alsook een versterking wegens de draagkracht. Om vorstproblemen of waterinfiltratie te voorkomen, is het steeds beter een muurkap op de muur te plaatsen. Het is mogelijk dat breukstenen op de werf tijdens plaatsing nog moeten worden bijgewerkt.
De afmetingen voor Porto, Verona en Metz zijn geproduceerd voor stapelmuren. Bij gebruik als muurbekleding dient u dit bij de bestelling aan te geven, omdat voor deze afmetingen speciale bestellingen nodig zijn. Voor Bayon, Belfort, Dinant en Bastogne is de eenheid van 10 m²/pallet met voegen van 1,5 cm berekend. Afhankelijk van de breedte van de voeg is meer materiaal per m² nodig.

C. Stepstones
Stapstenen moeten altijd op een droge ondergrond worden gelegd. Het leggen in leem of gras kan leiden tot problemen met oxidatie of vorstschade. Vermijd bij het leggen op split het gebruik van kalksteensplit, dat een hogere capillariteit heeft. Gebruik in plaats daarvan kwartssplit, porfier, zandsteen, graniet of basalt. Wij raden aan om alle lichtgekleurde tegels zoals Alaska-graniet op split te plaatsen. Vergeet niet om altijd te zorgen voor waterafvoer, drainage en een helling van 1,5%!

D. Boordstenen
Getrommelde of verouderde boordstenen zijn steeds handmatig verouderd en er kunnen maatafwijkingen voorkomen.

E. Palissaden
Wij raden u aan om altijd de mooiste kant aan de zichtzijde te plaatsen en maatafwijkingen naar achteren te verwerken. Plaats de palissaden niet direct tegen elkaar aan, maar laat ± 2 mm ruimte tussen de palissaden.
Zorg ervoor dat u een geschikte afdichtingsplaat (type Diba) achter uw palissaden installeert, zodat de grond niet direct in contact komt met de palissaden en er een drogende luchtstroom kan circuleren. Anders zouden ze kunnen verkleuren.
Antieke of getrommelde producten vertonen opzettelijk een kleine kantenbreuk. Getrommelde treden hebben gewilde beschadigingen en kleine maatafwijkingen om het rustieke aspect te benadrukken.

F. Traptreden
Wij raden u aan om altijd de mooiste kant zichtbaar te laten en maatafwijkingen naar achteren te verwerken. Denk ook aan de afwatering in de kelder. Plaats de trapblokken met een helling van minimaal 1,5% naar de voorkant.
Antieke of getrommelde producten vertonen opzettelijk een kleine verspilling. Getrommelde treden zijn met de hand uitgehouwen (antiek) en kunnen afwijkingen in de afmetingen hebben.

G. Sierkiezel
Sierkiezel in big bags en steenkorven zijn geen producten op voorraad en kunnen daarom niet worden teruggenomen.
Bij de bewaring in de open lucht van sierkiezel met plastiek verpakking dient men er rekening mee te houden dat de verpakking slechts 6 maanden UV-bestendig is. Als de bewaring langer dan 6 maanden duurt, moet ofwel een lichtdichte beschermhoes worden aangebracht, ofwel moet de opslag naar binnen worden verplaatst.
Doordat de meeste steengroeves verschillende breekinstallaties en kleurnuances hebben, kunnen er optische verschillen en afmetingen optreden. Bestel a.u.b. voldoende materiaal in één keer voor uw werf.
Het is altijd mogelijk dat er langere of smallere stenen in één verpakking zitten, bijv. met een afmeting van 60/100 kunnen er delen van 200 mm lengte in zitten, omdat de lange zijde van de steen door de zeef is gevallen.
Er is geen voorwas in de steengroeven. Afhankelijk van de neerslag tijdens het laden van het sierkiezel kan er meer of minder stof in de verpakking liggen.
Bovenstaande punten geven geen reden tot klachten.


H. Steenkorven
Volg bij het monteren van de steenkorven altijd de montage-instructies die bij de steenkorven zijn geleverd. Als de steenkorven naast elkaar worden opgesteld, moeten ze altijd aan elkaar worden vastgemaakt. Zo houdt u een regelmatig patroon, ook na het vullen.
Bestel altijd 10% meer vulling dan u nodig heeft, want de grote zakken kunnen ook kleinere steentjes en stof bevatten. De steenkorven dienen gevuld met de gehele inhoud van de Big Bag. De kleine stenen vullen de openingen tussen de grote stenen en zor-

gen zo voor meer stabiliteit. Anders bestaat het risico dat de inhoud van de steenkorven na verloop van tijd met 5-10% wegzakt. Het is ook raadzaam de steenkorven tijdens het vullen te spoelen om de kleine korrels en het zand die in de grote zak zaten, te laten bezinken.
Wanneer u steenkorven stapelt, moet u ervoor zorgen dat ze voor 100% gevuld zijn, want openingen kunnen stabiliteitsproblemen veroorzaken. De steenkorven mogen niet verticaal worden geplaatst, hun afdekking moet altijd bovenaan liggen.
De steenkorven mogen niet worden doorgesneden met een slijpmachine.

I. Muurstrips
Bewaar de gevelstenen, zowel binnen als buiten, altijd beschermd op een stabiele, droge, gladde en schone ondergrond. Het verdient aanbeveling de gevelstenen uit verschillende verpakkingen te mengen voor een betere kleureenheid en ze in verspringende rijen te leggen om de voegen te kruisen. Gebruik voor poreuze oppervlakken een primer alvorens te lijmen. Gebruik geschikte lichte of donkere flexlijm, afhankelijk van de kleur van de gevelstenen. Neem bij het gebruik van de lijm de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende leverancier in acht. Gebruik voor buitengebruik een getande spaan om verticale lijnen te verkrijgen om de waterafvoer te bevorderen. Voor hoeken snijdt u de gevelstenen in een hoek van 45°. Sommige gevelstenen hebben lijmresten tussen de voegen. Deze kunnen na het aanbrengen gemakkelijk met een cutter worden verwijderd.

7. REINIGING EN ONDERHOUD

Het gebruik van zout of zuurhoudende producten wordt afgeraden daar er onomkeerbare schade kan ontstaan. Tijdens vorstperiodes raden wij aan om Rijnzand te gebruiken in plaats van zout.
Gebruik a.u.b. alleen speciale natuursteenverzorgingsproducten op basis van de aanbevelingen van uw handelaar. Voordat de onderhoudsproducten op een groot oppervlak worden aangebracht, moeten ze eerst op een klein oppervlak worden getest. Na 24 uur kunt u het resultaat beoordelen.
Om de effecten van verkleuring door verwering, slijtage en het ontstaan van scheuren tegen te gaan, is het raadzaam om het natuursteenoppervlak vanaf het begin regelmatig te behandelen met speciale natuursteenverzorgingsproducten of met een neutrale onderhoudszeep zoals Stone Clean.
Naast deze klassieke zorg raden wij aan na enkele jaren uw terras te schuren. Het schuren verdicht de poriën van de kalksteen en de natuurlijke kleur van de steen wordt als nieuw. Natuurlijk is het nog steeds belangrijk om de stenen daarna verder te reinigen en te voeden.
Onze garantie is beperkt tot de mechanische eigenschappen van de steen en is onderworpen aan het voorgeschreven onderhoud. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de esthetische ontwikkeling van uw project daar dit alleen afhankelijk is van de zorg voor de steen. Alle materialen vereisen een minimum aan zorg om hun schoonheid te behouden. Het gebruik van producten die de geologische eigenschappen van de steen veranderen (voorbeeld impregnering of coating) annuleert de garantie en is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

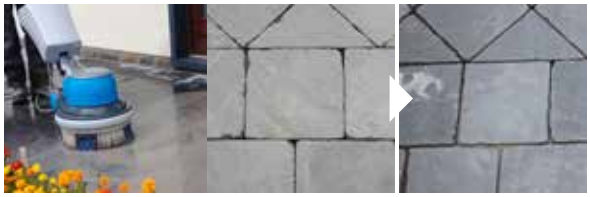

A. Bauma-Stone Stone Clean
Onze Stone Clean zeep bestaat uit 100% plantenextracten met een verhoogd aandeel plantaardige olie. De zeep verzadigt de poriën van uw vloer en voorkomt zo vervuiling, gaat de veroudering van natuursteen tegen en intensiveert de kleurnuances.



Art. S1001

Voor meer informaties bezoek onze website:

www.bauma-stone.com

B. Bauma-Stone Clean-Up
Wilt u uw terras, oprit of parkeerplaats bevrijden van mos, onkruid of algen? De Bauma-Stone Clean-Up Service biedt u de reiniging of voorbereiding van het gewenste oppervlak. Reinigen met de Terrazza MC is geschikt voor harde ondergronden van natuursteen of ongecoat beton. Hiervoor zijn geen chemische middelen of hogedrukreinigers nodig.



C. LITHOFIN

REINIGEN	GRANIET/GNEIS	GRÈS/KANDLA	MARMER/ KALKSTEEN/ TRAVRTIN/ BLAUWE HARDSTEEN	KERAMIEK	BETON
Tegen hardnekkige vervuiling	Lithofin MN Vuiloplosser	Lithofin MN Vuiloplosser	Lithofin MN Vuiloplosser	Lithofin KF Intensiefreiniger	Lithofin MN Vuiloplosser
Tegen olie en waslagen	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin KF Intensiefreiniger	Lithofin MN Buitenhuisreiniger
Tegen olie- en vetvlekken	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX	Lithofin OIL-EX	Lithofin KF Intensiefreiniger	Lithofin OIL-EX
Tegen teer, teer en verse verf	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX	Lithofin LÖSEFIX
Tegen cementresten en uitbloeiingen	Lithofin MN Cementsluierverwij-deraar	Lithofin MN Cementsluierverwij-deraar	Lithofin MN Vuiloplosser	Lithofin MN Cementsluierverwij-deraar	Lithofin Rost-EX
Tegen roestverkleuring en -vlekken	Lithofin MN Cementsluierverwij-deraar	Lithofin MN Cementsluierverwij-deraar	Lithofin Rost-EX	Lithofin MURO	Lithofin MN Cementsluierverwijde-raar**
BESCHERMEN					
Voorimpregneren bij voegwerk	Lithofin Bescherming >W<	Lithofin Bescherming >W<	Lithofin Bescherming >W<	***	Lithofin Bescherming >W<
waterafstotend maken	Lithofin Bescherming >W<	Lithofin Bescherming >W<	Lithofin Bescherming >W<	***	Lithofin Bescherming >W<
water- en vlekwerend maken	Lithofin MN Vlekstop of Lithofin VLEKSTOP >W<	Lithofin MN Vlekstop of Lithofin VLEKSTOP >W<	Lithofin MN Vlekstop	***	Lithofin VLEKSTOP >W<
kleurverdiepen zonder glans	Lithofin MN Kleurverdieper	Lithofin MN Kleurverdieper	Lithofin MN Kleurverdieper	***	Lithofin MN Kleurverdieper
kleurverdiepen mét glans	Lithofin MN Coating	niet van toepassing	Lithofin MN Coating	***	niet van toepassing
ONDERHOUDEN					
regelmatig onderhoud -vloeren-	Lithofin MN Wash & Clean	Lithofin MN Wash & Clean	Lithofin MN Wash & Clean	Lithofin KF Onderhoudsreiniger	Lithofin MN Vuiloplosser verdund 1:15
Dagelijks onderhoud -maatwerk-	Lithofin MN Easy-Clean	niet van toepassing	Lithofin MN Easy-Clean	Lithofin KF HyClean	niet van toepassing
gepolijste vloeren behandelen	Lithofin MN Glans en Schoon	niet van toepassing	Lithofin MN Glans en Schoon	***	niet van toepassing
** = vooraf testen, verdunnen.	Lithofin MN Polish Crème	niet van toepassing	Lithofin MN Polish Crème	***	niet van toepassing

*** vooraf testen, verdunnen.

LITHOFIN HELP

Belgique/België: Tel. 0800 90 092 (free)

Nederland: Tel. 0800 022 7245 (free)

Deutschland: Tel. 07024 94030

France: Tel. 04 79 25 04 80

Opmerking: de hierboven vermelde informatie is bedoeld om een overzicht te bieden van de verschillende productapplicaties. Vooraleer eender welk steenbehandelingsproduct toe te passen, dient men steeds zijn werking en effect uit te proberen op een proefvlak om schade te voorkomen.





BAUMA stone

proudly supporting


OUR RACING ATHLETE

THIERRY NEUVILLE





2014	WINNER OF RALLY DEUTSCHLAND
2016	VICE-WORLD RALLY CHAMPION WRC
2017	VICE-WORLD RALLY CHAMPION WRC
2018	VICE-WORLD RALLY CHAMPION WRC
2019	VICE-WORLD RALLY CHAMPION WRC HYUNDAI - WORLD RALLY MANUFACTURERS' CHAMPION (WMC)
2020	4RD PLACE WORLD RALLY CHAMPION WRC HYUNDAI - WORLD RALLY MANUFACTURERS' CHAMPION (WMC)
2021	3RD PLACE WORLD RALLY CHAMPION WRC
2022	3RD PLACE WORLD RALLY CHAMPION WRC

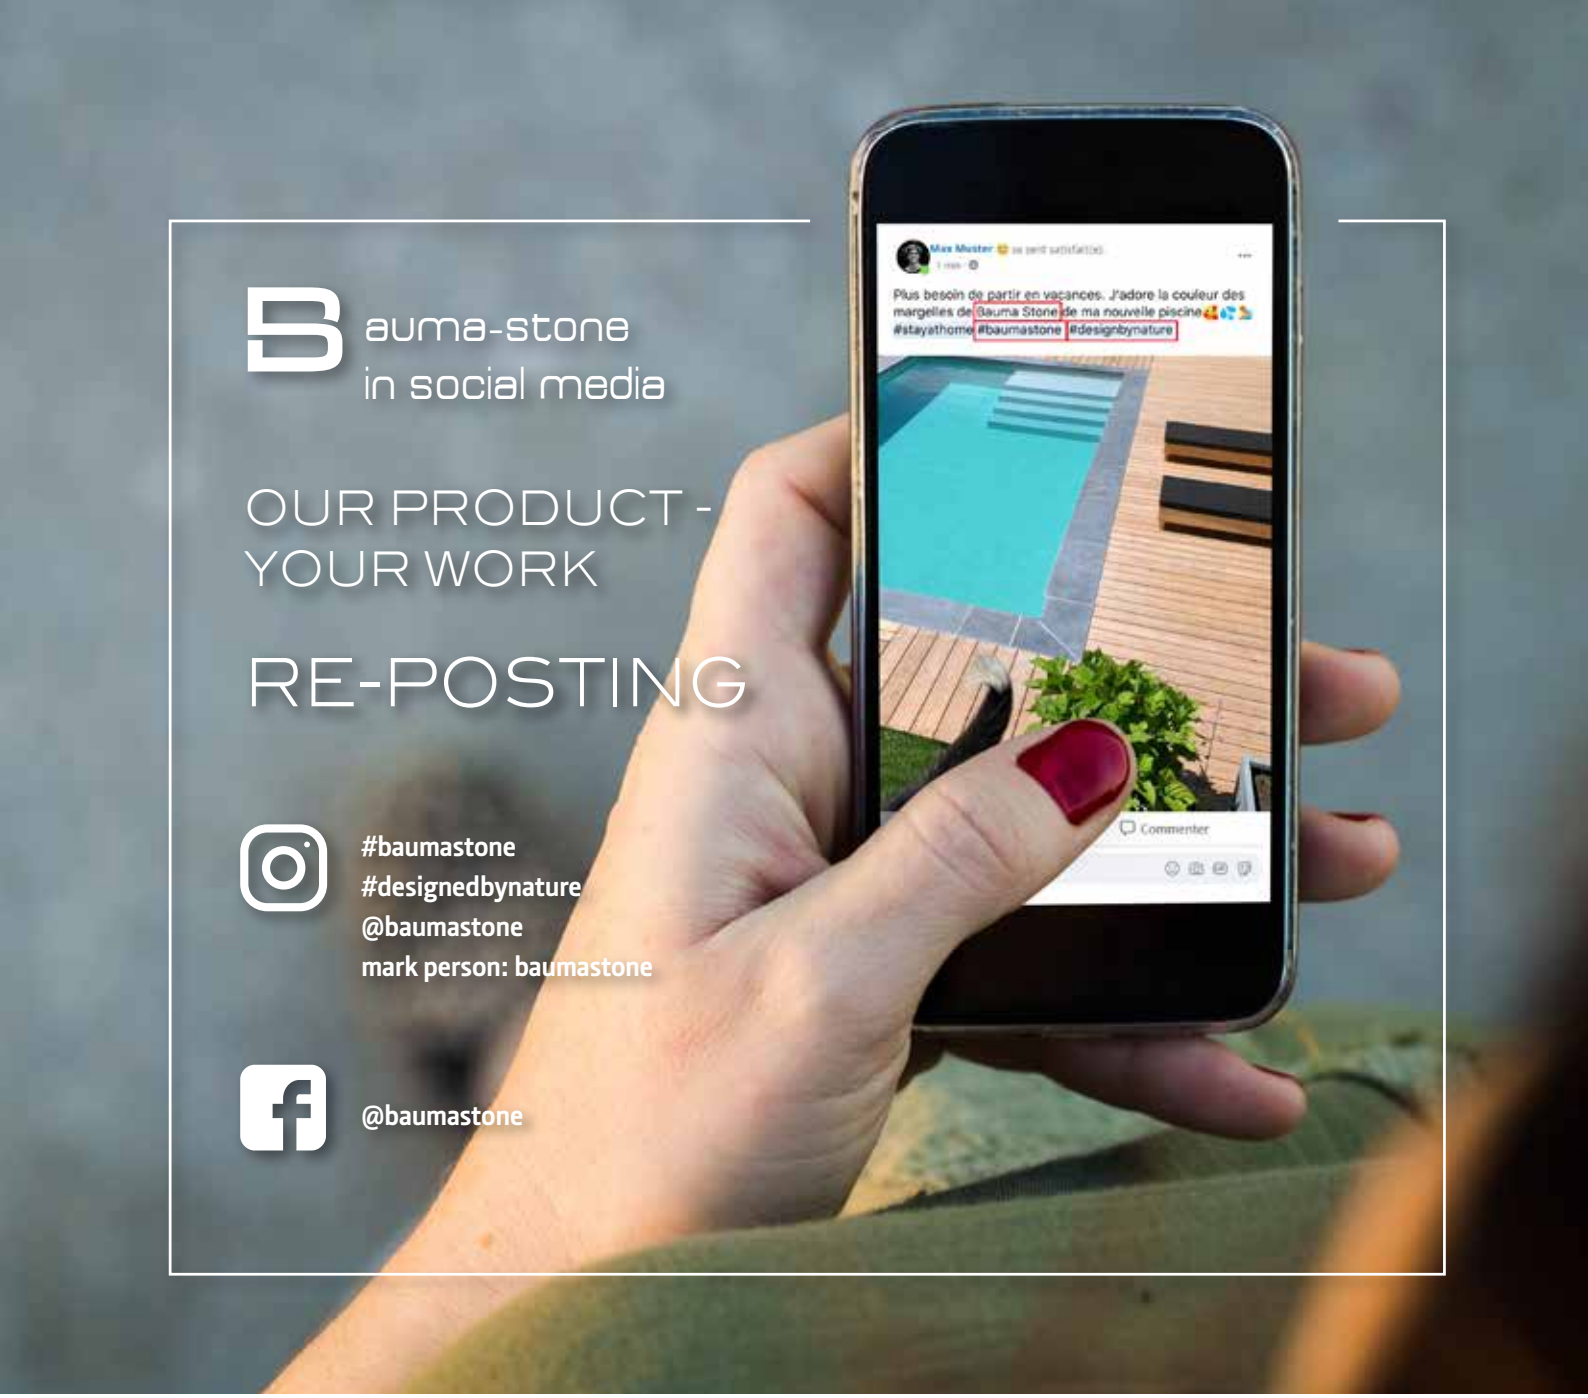

auma-stone
in social media

OUR PRODUCT - YOUR WORK

RE-POSTING

#baumastone
#designedbynature
@baumastone
mark person: baumastone

@baumastone

FOR INSPIRATIONS
CHECK OUR HOMEPAGE :







NEW

INDOOR / CERAMIC SHOWROOM

HERMALLE







www.bauma-stone.com

SALLE D'EXPOSITION
accueil sur rendez-vous
info@bauma-stone.com

AUSSTELLUNGSRAUM
Besichtigung auf Termin
info@bauma-stone.com

SHOWROOM
bezoek na afsprak
info@bauma-stone.com

Bauma-Stone AG

Rue Voie de Liège 20
4681 Hermalle-sous-Argenteau
Belgium

Customer Service:

Tel.: +32 (43) 76 94 00
info@bauma-stone.com

www.bauma-stone.com